

Guia PASSO-A-PASSO de Configuração



Configuração de filtro de endereço MAC Wireless no roteador


NÃO É PRECISO ESTAR CONECTADO NA INTERNET PARA FAZER A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO TP-LINK.

Configuração de filtro de endereço MAC Wireless no roteador

Passo 1: Abra o navegador e digite http://tplinklogin.net ou endereço IP na barra de endereços (o padrão é http://192.168.0.1 ou http://192.168.1.1). Pressione Enter. O nome de usuário e a senha são "admin".



Passo 2: Clique em Wireless > Wireless MAC Filtering, você precisará saber qual o Endereço MAC da placa wireless do PC que está conectado ao roteador via wireless.

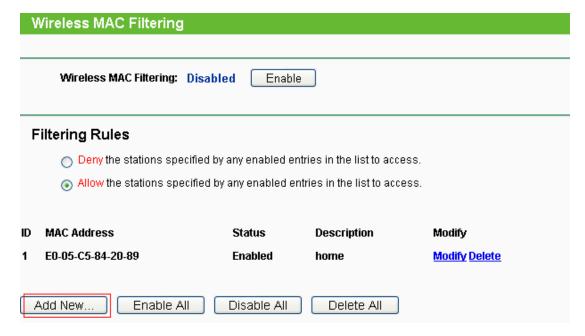

Passo 4: Digite o endereço MAC e dar uma descrição para este item e adicionar o Endereço MAC da placa wireless do computador que deseja bloquear. O estado deve ser **Enabled** e clique no botão **Save**.



Guia PASSO-A-PASSO de Configuração

Configuração de filtro de endereço MAC Wireless no roteador



Passo 5: Finalmente, sobre as regras de filtragem, por favor, escolha Enable para habilitar a função de filtragem MAC Wireless.

