

AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Archer C2

⊙ Особенности:

- Поддержка 802.11ac - следующего поколения стандарта Wi-Fi
- Общая пропускная способность до 733 Мбит/с:
433 Мбит/с – на частоте 5 ГГц, 300 Мбит/с – на частоте 2,4 ГГц
- Гигабитные порты для невероятно быстрой передачи данных
- 2 съёмные антенны для стабильного всенаправленного сигнала и увеличенной зоны покрытия
- Порт USB - совместный доступ к принтерам, файлам и медиа в локальной сети и удалённо по FTP
- Гостевая сеть обеспечивает надёжный беспроводной доступ для гостей в вашей домашней или офисной сети
- Родительский контроль позволит создавать ограниченный доступ для детей и персонала
- Поддержка IPv6 (Протокол интернета версии 6)
- Кнопка Wireless On/Off позволит легко включать или выключать беспроводное вещание
- Настройка безопасного соединения с помощью кнопки WPS
- Мастер быстрой настройки для лёгкой и удобной установки устройства (Мастер быстрой настройки поддерживает только ОС Windows)



5 + 2,4 ГГц
диапазоны



433 Мбит/с
+300 Мбит/с



Увеличенная
зона
покрытия



Порт USB



Гигабитные
порты



Защита
соединения



Поддержка
IPv6

⊙ Описание:

Archer C2 позволит Вам обновить сеть до следующего поколения стандарта Wi-Fi. Благодаря общей пропускной способности до 733 Мбит/с и 2 внешним съёмным антеннам устройство обеспечивает идеальную скорость и увеличенную зону покрытия сети на всех направлениях. Вы сможете выполнять множество задач дома или в офисе. Простые задачи, как отправка электронной почты или просмотр веб-страниц, могут выполняться на частоте 2,4 ГГц, в то время, как задачи, чувствительные к пропускной способности, могут одновременно выполняться на частоте 5 ГГц.

Если вы предпочитаете проводное подключение, то Archer C2 обладает 5 гигабитными портами для обеспечения молниеносно быстрого и надёжного соединения. Порт USB 2.0 позволит вам дополнить домашнюю сеть принтером, сетевым хранилищем, FTP или медиа-сервером.

⊙ Характеристики:


АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	4 10/100/1000 порта LAN 1 10/100/1000 порт WAN 1 порт USB 2.0
Кнопки	Кнопка WPS/Reset Кнопка Wireless On/Off Кнопка Power On/Off
Внешний источник питания	12 В постоянного тока / 1,5 А
Тип антенны	Две двухдиапазонные съёмные антенны (разъём RP-SMA)
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11a/n/ac, 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц
Диапазон частот	2,4 ГГц и 5 ГГц
Скорость передачи сигнала	5 ГГц: до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с
EIRP (Можность беспроводного сигнала)	<20 дБм 5 ГГц 11a 6 Мбит/с: -91 дБм, 11a 54Мбит/с: -74 дБм 11ac HT20: -66 дБм, 11ac HT40: -64 дБм, 11ac HT80: -61 дБм, 11n HT20: -71 дБм, 11n HT40: -69 дБм
Чувствительность (приём)	2,4 ГГц 11g 54 Мбит/с: -74 дБм 11n HT20: -72 дБм, 11n HT40: -69 дБм
Функции беспроводного режима	Вкл./выкл. беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения
Защита беспроводной сети	Режимы шифрования: 64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
Тип подключения WAN	Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP(Двойной доступ)/L2TP(Двойной доступ)/BigPond
DHCP	Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов
QoS (приоритезация трафика)	WMM, контроль пропускной способности
Перенаправление портов	Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамический DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
Пропуск трафика VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Контроль доступа	Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами
Сетевая безопасность	Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу /MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу
Совместный доступ через USB	Поддержка Samba/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера
Управление	Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление
Протокол интернета	IPv4, IPv6

AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

⊙ Характеристики:

ПРОЧЕЕ	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS или операционная система на базе Linux
Размеры (Ш X Д X В)	230 x 144 x 35 мм
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: от 0°C до 40°C
	Температура хранения: от -40°C до 70°C
	Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата
	Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата

⊙ Схема сети:

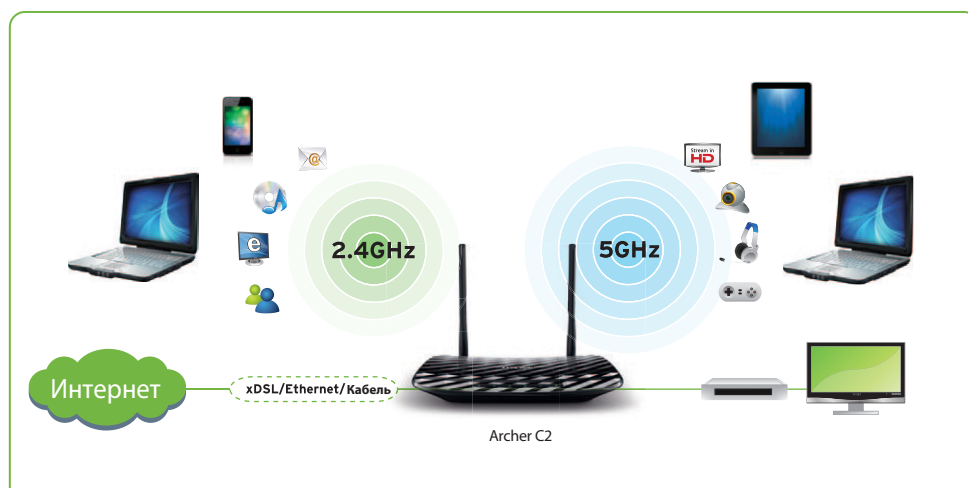

Комплект поставки:

- AC750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Archer C2
- 2 съёмные антенны
- Адаптер питания
- Компакт-диск с материалами
- Кабель Ethernet

Сопутствующие устройства:

- AC600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер Archer T2U

Использование порта USB

