

Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-MR3420

⊙ Особенности:

- Сверхбыстрая скорость стандарта 4G и совместимость с 3G-модемами
- Автоматическое переключение 3G/4G и WAN для постоянного подключения
- Скорость беспроводной передачи данных по стандарту 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка подключения PPPoE, динамического/статического IP, PPTP, L2TP
- Поддержка 64/128-битного WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK шифрования
- Быстрая защита беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Функция беспроводного моста WDS для расширения беспроводной сети
- Контроль полосы пропускания по IP позволяет установить ширину канала, выделяемую для каждого подключённого устройства
- Родительский контроль позволяет родителям или администраторам ограничивать доступ для детей или персонала



⊙ Описание:


Беспроводной 3G/4G-маршрутизатор TL-MR3420 позволит вам создать совместный широкополосный мобильный 3G/4G доступ для семьи и друзей по проводному и беспроводному соединению. При подключении к маршрутизатору 3G/4G USB-модема автоматически создаётся точка доступа Wi-Fi, которая позволяет множественным устройствам подключаться к Интернет, обмениваться данными и работать с приложениями по беспроводной сети на скорости до 300 Мбит/с.

⊙ Характеристики:

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	Порт USB 2.0 для LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB-модемов, 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
Кнопки	Кнопка WPS/Reset Кнопка Wireless On/Off Кнопка Power On/Off
Внешний источник питания	12 В пост. тока / 1 А

Размеры (Ш x Д x В)	204 x 138 x 44 мм
Тип антенны	Всенаправленная, съёмная, Reverse SMA
Коэффициент усиления	2x 5 дБи
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Диапазон частот	2,4-2,4835 ГГц
Мощность беспроводного сигнала	<20 дБм (EIRP)
Защита беспроводной сети	Поддержка WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Фильтрация MAC-адресов по беспроводному подключению
Технология модуляции	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
Безопасность	Межсетевые экраны NAT/SPI, фильтрация по MAC/IP/пакетам/приложению/URL, защита от DoS-атак, SYN Flooding, Ping of Death
Управление	Веб-утилита настройки, обновление ПО через веб-интерфейс
ПРОЧЕЕ	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C Температура хранения: -40°C~70°C Рабочая влажность: 10%~90%, без образования конденсата Влажность при хранении: 5%~90%, без образования конденсата

☉ Схема сети:

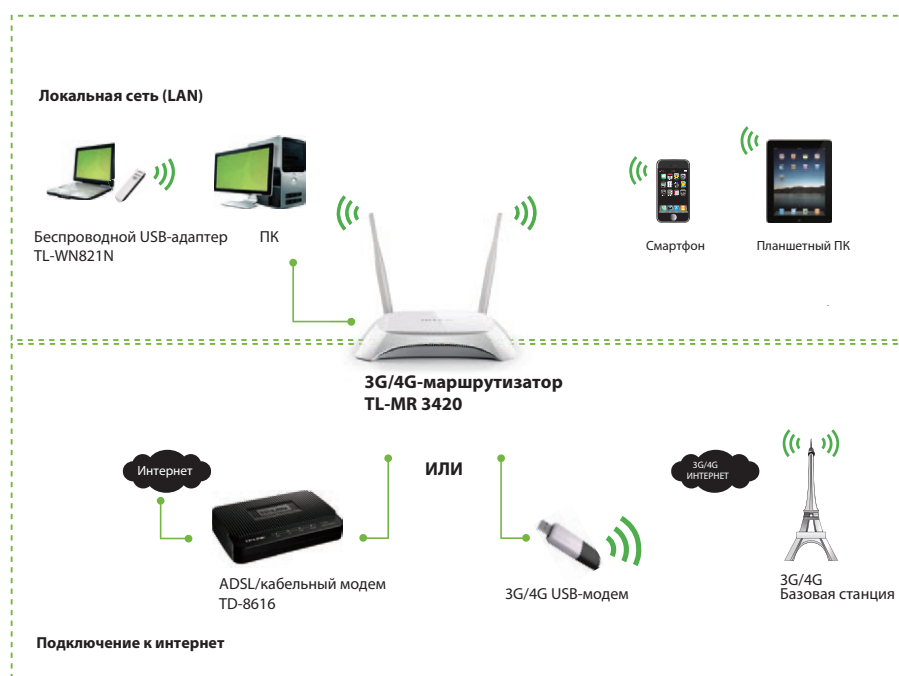

Комплект поставки:

- 3G/4G беспроводной маршрутизатор TL-MR3420
- 2 съёмные антенны
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet
- Компакт-диск с материалами
- Руководство по быстрой настройке