

Transformez votre réseau filaire en sans fil ou remplacez la source WiFi via mode point d'accès

Le répéteur RE450 peut également fonctionner en tant que point d'accès WiFi.

Cette fonction s'utilise si votre routeur ou box n'offre pas de fonction WiFi ou si le WiFi de votre routeur ou box n'est pas suffisamment performant.


Dans ce cas, couper le WiFi de votre box et profiter des performances WiFi du RE450.

A. Installer le répéteur en tant que Point d'accès

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez vous avec les identifiants et mot de passe de votre répéteur.

2. Cliquez sur le picto **Mode**  situé en haut à droite de la page.

3. Sélectionnez **Access Point** et cliquez sur **Save**. Le RE450 va se relancer et basculer sur le mode Point d'accès.

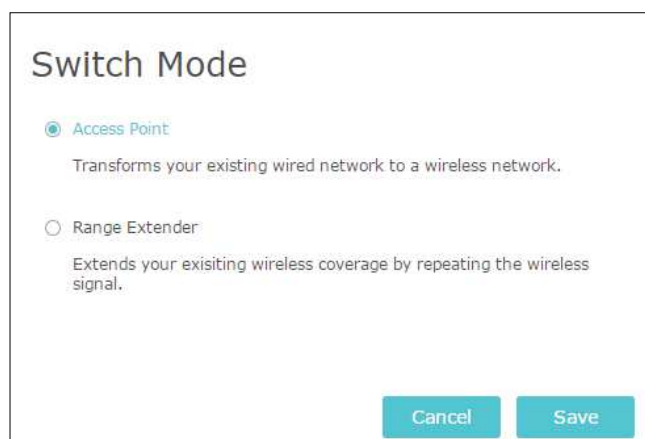


The image shows a 'Switch Mode' dialog box. It has two radio button options. The first option, 'Access Point', is selected and has a description: 'Transforms your existing wired network to a wireless network.' The second option, 'Range Extender', is not selected and has a description: 'Extends your existing wireless coverage by repeating the wireless signal.' At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

3. Après redémarrage, connectez le RE450 à votre routeur ou box via le câble Ethernet.

4. Visitez <http://tplinkrepeater.net>, et connectez-vous avec vos identifiants et mot de passe lié à votre répéteur.

5. Consultez le manuel **Quick Setup** pour configurer votre répéteur.

1) Configurez les paramètres réseau et cliquez sur **Next**.

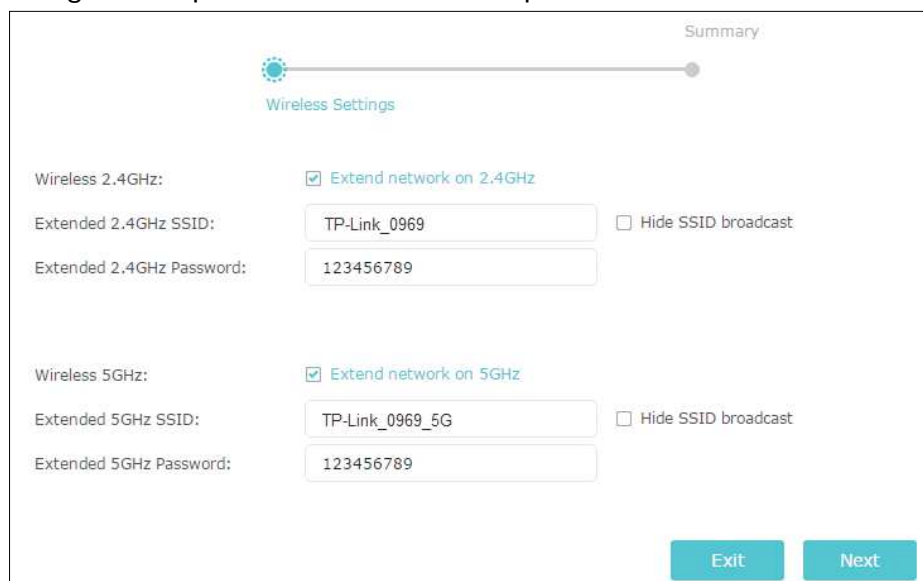

The image shows the 'Wireless Settings' configuration screen. At the top, there is a progress bar with a gear icon on the left and a 'Summary' label on the right. Below the progress bar, the screen is divided into two sections: 'Wireless 2.4GHz' and 'Wireless 5GHz'. Each section has a checkbox to 'Extend network on' the respective frequency, which is checked. For each section, there are input fields for 'Extended SSID' and 'Extended Password'. The 2.4GHz SSID is 'TP-Link_0969' and the 5GHz SSID is 'TP-Link_0969_5G'. There are also checkboxes for 'Hide SSID broadcast' which are unchecked. At the bottom right, there are two buttons: 'Exit' and 'Next'.

2) Confirmez les informations et cliquez sur **Finish**.

Vous pouvez désormais profiter du WiFi.

Summary

Wireless Settings

2.4GHz Extended Network

5GHz Extended Network

Extend network on 2.4GHz:

On

Extended 2.4GHz SSID:

TP-Link_0969

Hide SSID:

Off

Extended 2.4GHz Password:

123456789

Extend network on 5GHz:

On

Extended 5GHz SSID:

TP-Link_0969_5G

Hide SSID:

Off

Extended 5GHz Password:

123456789

Back

Finish

