





Répéteur Wi-Fi AC1200 avec prise gigogne intégrée

Wi-Fi bi-bande
Haut débit

RE365(FR)



 300 Mbps +
867 Mbps


 Signal intelligent
Indicateur lumineux

 Tether
App

Points clés

Doublez votre couverture Wi-Fi à la maison

Le répéteur Wi-Fi AC1200 Wi-Fi se connecte sans fil à votre routeur afin d'élargir le signal sans fil dans des zones jusque là inaccessible par le routeur,. Ce répéteur Wi-Fi assure des vitesses de 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 867 Mbps sur la bande 5 GHz.

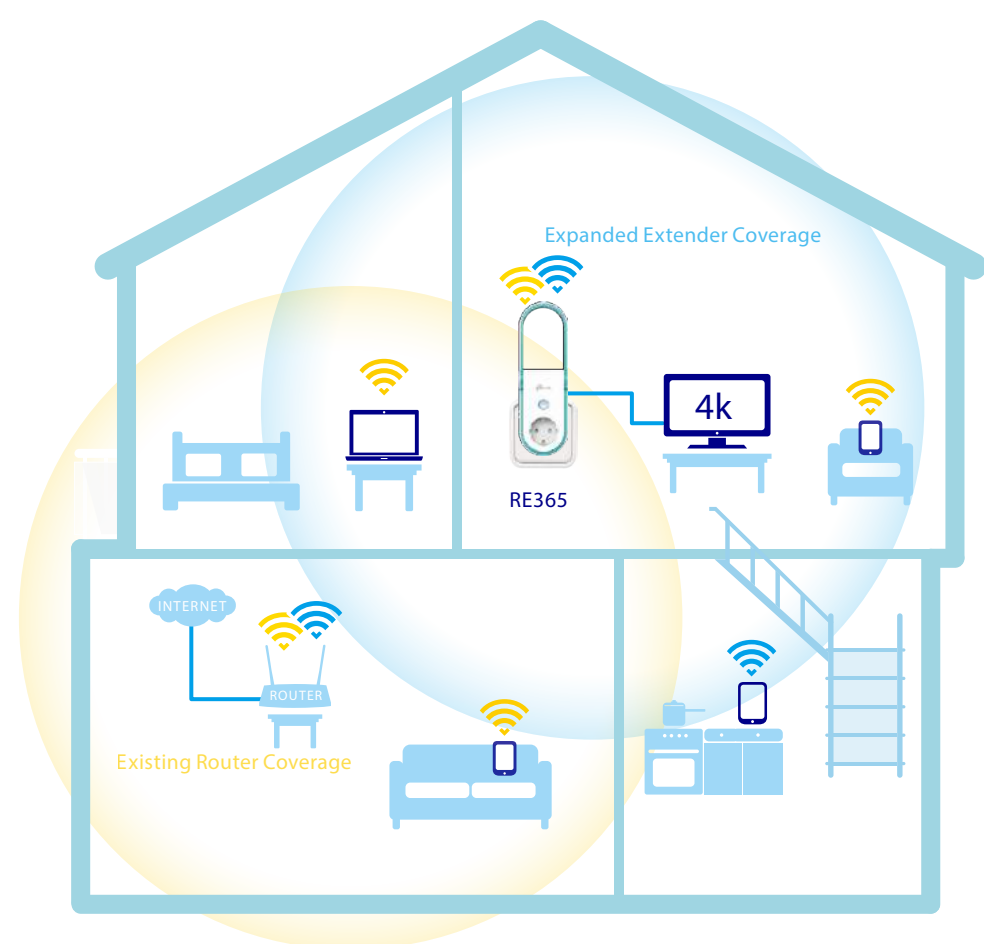


Trouvez l'emplacement idéal pour obtenir la meilleure couverture Wi-Fi possible

Un voyant intelligent vous aide à trouver rapidement le meilleur endroit où placer le répéteur Wi-Fi.



Caractéristiques

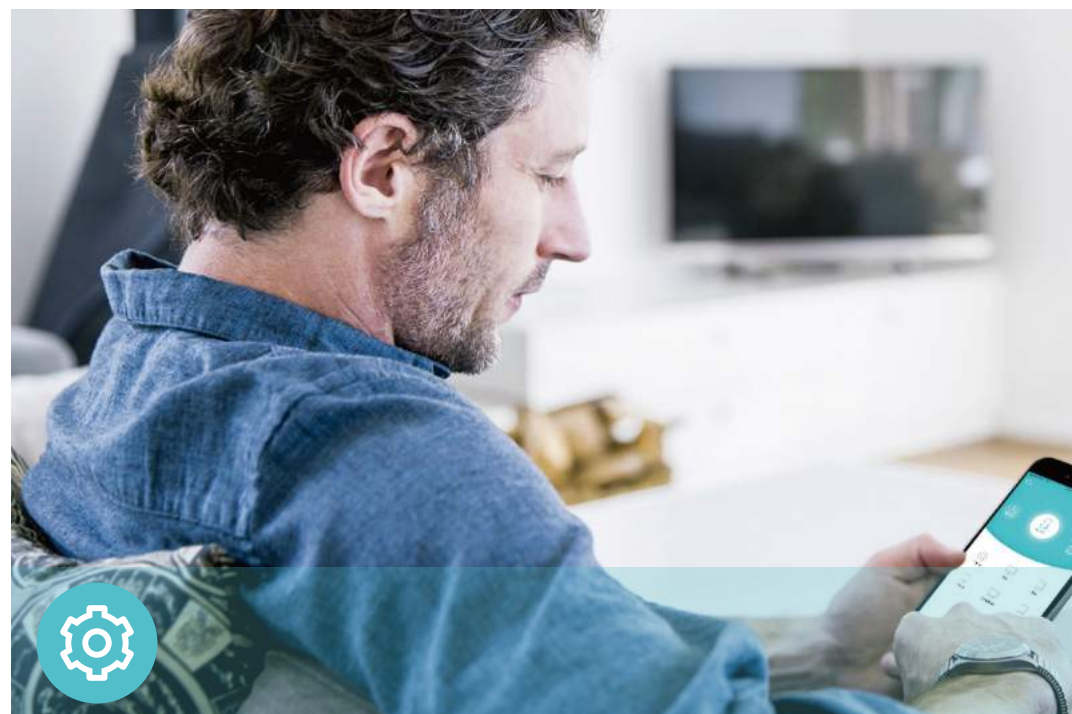

Facile à utiliser

- Interface Web Utilisateurs intuitive – Garantit une installation facile et rapide
- Chiffrement rapide – Une simple pression sur le bouton WPS pour sécuriser facilement la connexion sans fil par chiffrement
- Maîtrise de son réseau sans fil – Allumez ou éteignez le sans fil très facilement en appuyant sur le bouton On/Off
- Une gestion sans tracas via l'application Tether – L'administration de son réseau se fait facilement via l'application mobile gratuite TP-Link Tether App disponible sur tous les appareils fonctionnant sous Android ou iOS
- Mise à jour online - Restez informé des derniers firmwares et autorisez certaines mises à jours via l'interface Web.



Vitesse

- Débit Wi-Fi de 300 Mbps en 2.4 GHz et de 867 Mbps Wi-Fi en 5 GHz qui répond à tous les besoins Web du quotidien
- Compatible 802.11 ac – Assure des transferts de données 3 fois supérieures à celles proposées par la norme 802.11n
- Port Ethernet Gigabit – Fonctionne comme un adaptateur sans fil pour connecter filairement des appareils



Fiabilité

- Wi-Fi bi-bande – 2 bandes Wi-Fi qui fonctionnent séparément afin d'avoir plus d'appareils connectés au réseau sans perte de performances
- Connexion fiable – 2 antennes ajustables pour optimiser la couverture Wi-Fi et les connexions sans fil
- Compatibilité universelle – Fonctionne avec tous les routeurs Wi-Fi du marché

Caractéristiques

Matérielle

- Interface: 1 port Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)
- Boutons: WPS, LED B, Power, Reset
- Antenne: 2 externes
- Consommation: CE: ≤6.5W, FCC: ≤8W
- Dimensions (L × P × H): 125×70×77mm



Pour plus d'informations :

www.tp-link.com/fr

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque déposée de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications ne peuvent être reproduites même partiellement sous aucune forme ou par quelque moyen ou utilisés pour générer documents comme une traduction, une transformation ou une adaptation sans la permission de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Caractéristiques Wi-Fi

- Normes Wi-Fi : IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
- Fréquence: 2.4 GHz et 5 GHz
- Vitesse du signal: 300 Mbps à 2.4 GHz, 867 Mbps à 5 GHz
- Puissance de transmission: CE: ≤20.5dBm, FCC: ≤20.5dBm
- Sensibilité de réception:
 - 5 GHz:
 - 11a 6Mbps: -96dBm, 11a 54Mbps: -77dBm
 - 11ac HT20: -72dBm, 11ac HT40: -67dBm
 - 11ac HT80: -62dBm
 - 2.4 GHz:
 - 11g 54Mbps: -78dBm, 11n HT20: -76dBm
 - 11n HT40: -73dBm
- Fonctions Wi-Fi: Enable/Disable Wireless Radio, Power Schedule, LED Control
- Sécurité Wi-Fi: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK encryptions

Autre

- Certification
CE, FCC, RoHS
- Système requis
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou autres navigateurs Web supportant Java.
- Contenu de l'emballage
AC1200 Wi-Fi Range Extender with AC Passthrough
Quick Installation Guide

www.tp-link.com/fr

TP-Link Répéteur Wi-Fi AC1200 avec prise gigogne intégrée RE365(FR)