

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

на гигабитные коммутаторы
доступа операторской сети

Технические преимущества



Удобный
интерфейс командной
строки (CLI)



Cisco-Like интерфейс командной строки позволяет не тратить время на изучение синтаксиса команд



Продвинутые
L2 функции
уровня доступа



Packet content ACL, sFlow, Dual Image, QinQ, Static Routing, L2PT, DHCP-Server, DHCP L3 Relay, DHCP VLAN Relay и т.д.



Поддержка
консоли
Micro-USB



Не требуется наличие COM-портов для управления console-портом



Минимальная
мощность
потребления



Энергоэффективные технологии и минимальная мощность потребления энергии снижает инвестиции при построении и эксплуатации




Программная
и аппаратная
кастомизация



Гибкая возможность добавления функций под нужды операторов и интеграторов

ДОСТУП / АГРЕГАЦИЯ

для сетей среднего бизнеса

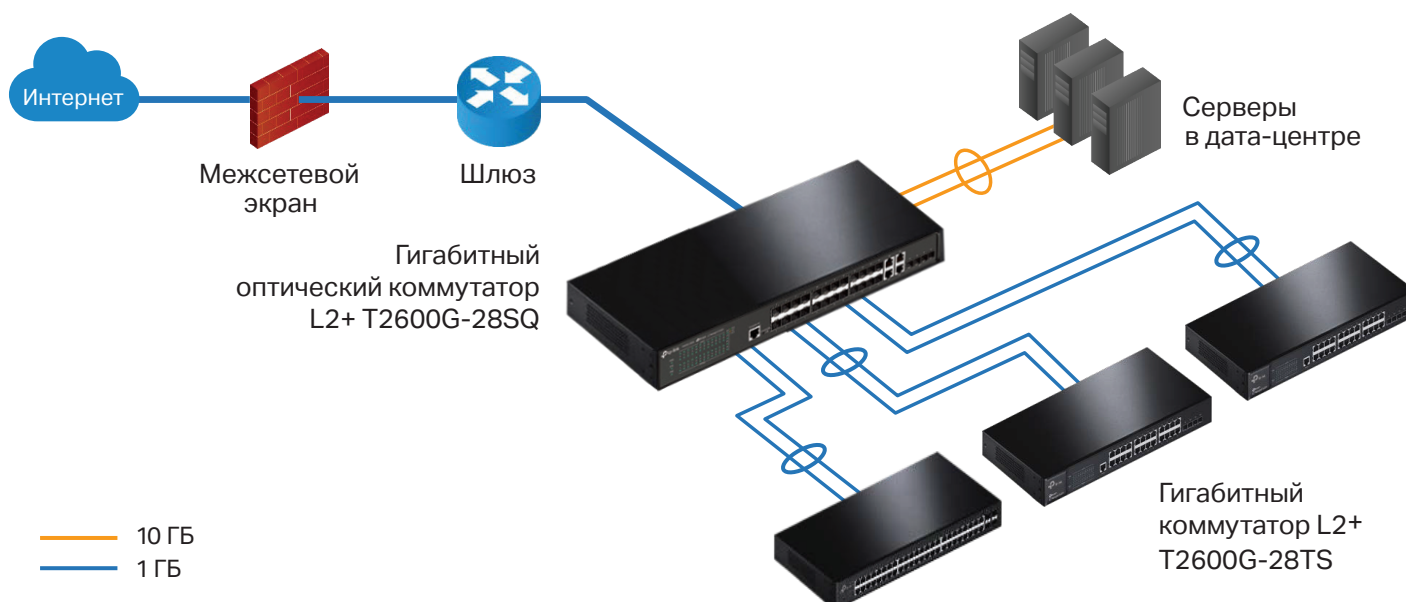




Дополнительные преимущества


- ▶ Бесплатное тестирование
- ▶ Минимальная стоимость гигабитного подключения
- ▶ Русскоязычная техническая поддержка TP-Link
- ▶ Доработка конфигурации коммутаторов под требования оператора
- ▶ Более 100 сервисных центров по России
- ▶ Ограниченная пожизненная гарантия на коммутаторы серии Smart и старшие модели



Модель	T2600G-52TS	T2600G-28SQ	T2600G-28TS	T2600G-28MPS	T2500G-10TS	T1700G-28TQ
Аппаратные функции						
Интерфейсы	48 гигабитных портов + 4 независимых SFP	20 SFP-портов + 4 комбо-SFP + 4 SFP+ порта	24 гигабитных порта + 4 независимых SFP	24 гигабитных POE порта + 4 независимых SFP	8 гигабитных портов + 2 независимых SFP	20 гигабитных портов + 4 SFP+ порта
Консольный порт	1 Micro-USB, 1 RJ-45	1 Micro-USB, RJ-45	1 Micro-USB, 1 RJ-45	1 Micro-USB, 1 RJ-45	1 Micro-USB, 1 RJ-45	-
Охлаждение	Пассивное	2 вентилятора	Пассивное	2 вентилятора	Пассивное	Пассивное
Максимальное энергопотребление	33,52 Вт	29,67 Вт	15,33 Вт	468,7 Вт	8,38 Вт	21,8 Вт
Таблица MAC-адресов	16K	16K	16K	16K	8K	16K
DC-питание	-	-	Опционально	-	-	-
Доп. защита	-	-	Опционально	-	-	-
Программные функции						
Функции L3						
Статическая маршрутизация	48 записей	48 записей	48 записей	48 записей	Опционально	16 записей
DHCP-сервер	Да	Да	Да	Да	Опционально	Нет
DHCP relay (L2/L3)	Да	Да	Да	Да	Опционально	L2
Функции ISP						
OAM	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
L2PT	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
sFlow	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
PPPoE Config	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
IGMP Authentication	Да	Да	Да	Да	Да	Да
VLAN						
VLAN на базе MAC-адреса/протокола	Да	Да	Да	Да	Да	Да
QinQ	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Private VLAN	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
LAG/LACP						
Количество групп агрегирования	14 групп, 8 портов на группу	14 групп, 8 портов на группу	8 групп, 8 портов на группу	14 групп, 8 портов на группу	8 групп, 8 портов на группу	14 групп, 8 портов на группу
ACL						
Записи ACL	до 560 списков	до 560 списков	до 560 списков	до 560 списков	до 230 списков	до 300 списков
Packet content ACL	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
SDM Template	Да	Да	Да	Да	Да	Да

 Habrahabr.ru
 Facebook.com

 По техническим вопросам:
product.ru@tp-link.com

 По коммерческим вопросам:
project.ru@tp-link.com

Техническая поддержка:

 8 (495) 228 55 60 (для Москвы и МО)
  8 (800) 250 55 60 (бесплатно по РФ)