



Kit de 2 CPL Wi-Fi AV1000

Wi-Fi AC750

TL-WPA7510 KIT



HomePlug
AV2 1000 Mbps




Bi-bande Wi-Fi
300 Mbps + 433 Mbps



Wi-Fi
Auto-Sync


Conforme au standard HomePlug AV2

HomePlug AV2 offre aux utilisateurs des débits stables à haute vitesse, pouvant atteindre 1000 Mbps sur une distance allant jusqu'à 300 mètres.

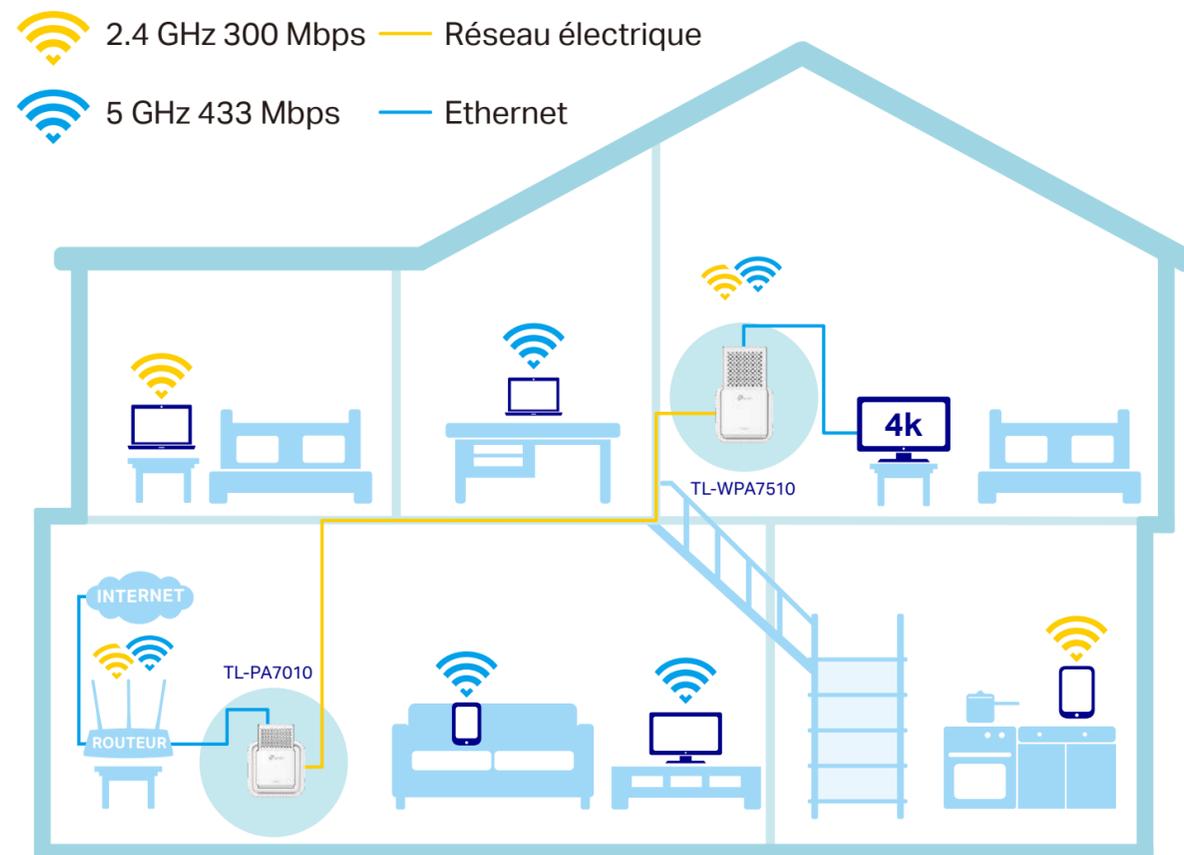

Wi-Fi Auto-Sync pour un réseau unifié et puissant


Les CPL reçoivent simplement les paramètres Wi-Fi de votre routeur et appliquent toutes les modifications via le réseau CPL sécurisé avec Wi-Fi Clone et Wi-Fi Move.

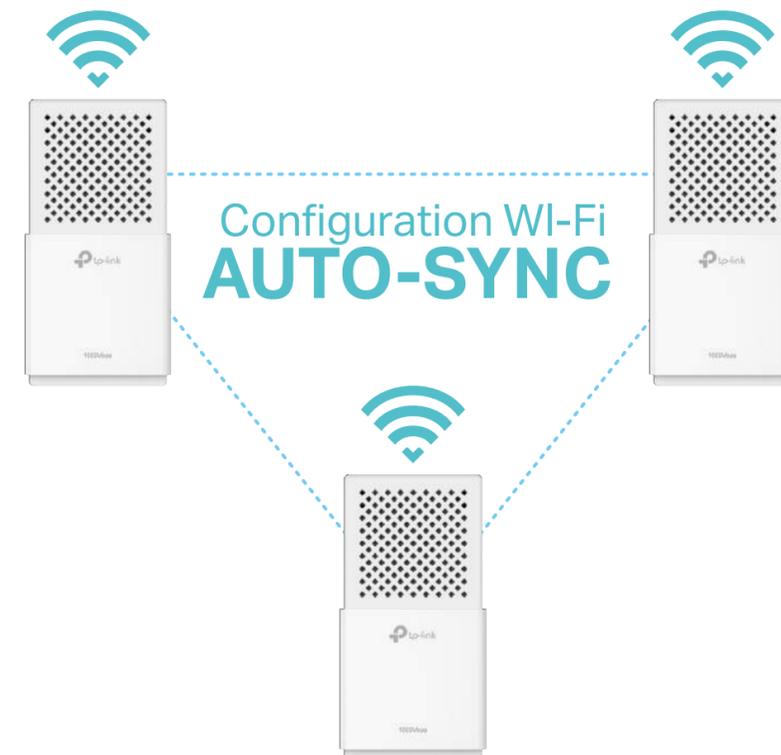

Points forts

Wi-Fi bi-bande rapide pour chaque besoin dans chaque pièce

300 Mbps (2.4 GHz) idéal pour naviguer sur le Web et le chat vidéo,
433 Mbps (5 GHz) parfait pour le streaming HD et le jeu en ligne.

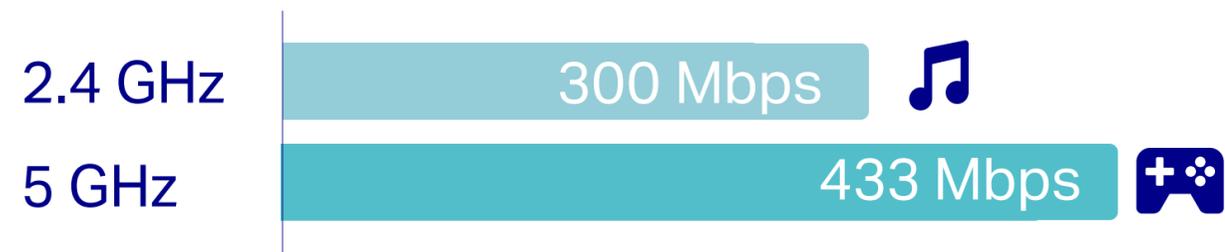

Ethernet Gigabit pour les connexions rapides

Le port Ethernet Gigabit fournit une connexion filaires haut débit fiable une pour console de jeux, une TV connectée ou un NAS.



Caractéristiques

Vitesse

- Standard Wi-Fi AC – AC750 bi-bande Wi-Fi (433 Mbps sur 5 GHz et 300 Mbps sur 2,4 GHz) permet le streaming, le jeu, le courrier électronique, la navigation et l'affichage sur vos périphériques sans fil domestiques.
- HomePlug AV2 – Fournit jusqu'à 1000 Mbps de données à haute vitesse transmission sur le câblage électrique existant d'une maison
- Port Ethernet Gigabit – Fournit une connexion filaire haute vitesse fiable connexion pour consoles de jeux, téléviseurs connectés et NAS
- Optimisation de la vitesse – Prise en charge de l'IP multicast gérée par IGMP transmission, l'optimisation du streaming IPTV

Couverture Wi-Fi

- Large couverture Wi-Fi - Utilise n'importe quel circuit électrique domestique pour fournir des données sur des distances allant jusqu'à 300 mètres

Facilité d'utilisation

- Wi-Fi Clone – Permet aux extenseurs de CPL de recopier le nom de réseau (SSID) et le mot de passe de votre routeur d'un simple appui sur le bouton WPS.
- Wi-Fi Auto-Sync – Duplique automatiquement les modifications des paramètres Wi-Fi via le réseau CPL.
- TP-Link tpPLC – Vous permet d'administrer aisément votre réseau CPL depuis l'app Android/iOs ou du logiciel Windows/MAC OS
- Plug, Pair, and Play – Créez rapidement un réseau CPL sécurisé

Sécurité

- Bouton Pair – Fournit une connexion chiffrée selon AES 128 bits, en appuyant sur le bouton "Pair"
- Contrôle parental – Gérer quand et comment les appareils connectés peuvent accéder à Internet
- Chiffrement pour un réseau sécurisé – Les chiffrements WPA-PSK / WPA2-PSK fournissent une protection active contre les menaces de sécurité

Spécifications

Matériel

- Débits :
CPL : jusqu'à 1000 Mbps
Ethernet : 10/100/1000 Mbps
- Normes et protocoles :
HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5GHz)
- Interface: 1 port Ethernet
- Type Plug : EU
- Boutons : Pair, Réinitialiser, Clone Wi-Fi, LED Marche / Arrêt
- Indicateur LED : Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi (2,4 GHz), Wi-Fi (5 GHz)
- Dimensions (Hx P x H) :
TL-WPA7510 : 135.6 × 70.8 × 49 mm
TL-PA7010 : 98 × 60 × 36 mm
- IGMP : IGMP v1/v2/v3
- Consommation d'énergie :
Maximum : 8.2 W
Typique : 6.5 W
Veille : 3.5 W
- Couverture : Jusqu'à 300 mètres via le circuit électrique
- Compatibilité :
Compatible avec tous les CPL HomePlug AV & AV2



Spécifications

Logiciel

- Technologie de modulation : OFDM
- **Sécurité :**
Wi-Fi : Chiffrement WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2 WEP
- CPL : Chiffrement AES 128 bits
- **Outils de gestion :**
Scannez le QR code pour télécharger l'application Android / iOS TP-Link



Ou téléchargez le logiciel pour ordinateur : www.tp-link.fr

Autres

Contenu de l'emballage

- KIT CPL Wi-Fi AV1000 comprenant 1
1x TL-WPA7510 + 1x TL-PA7010
- 2 câbles Ethernet
- Guide d'installation rapide

Certification

CE, RoHS

Prérequis

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux

Configuration requise pour l'utilitaire tpPLC

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP et Mac OS X (10.7 ou supérieur)

Environnement

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Température de stockage : -40°C à 70°C

Humidité de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation

Humidité de stockage : 5% à 90% sans condensation

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page suivante :
http://www.tp-link.fr/products/details/cat-18_TL-WPA7510-KIT.html

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque déposée de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications ne peuvent être reproduites même partiellement sous aucune forme ou par quelque moyen ou utilisés pour générer documents comme une traduction, une transformation ou une adaptation sans la permission de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.tp-link.fr

Kit 2 CPL Wi-Fi TP-Link AV1000 Gigabit TL-WPA7510 KIT