




Adaptateur USB 2 en 1 Hub USB 3.0 et Port Gigabit Ethernet **UE330**

Points forts

- Ajoutez 3 ports USB 3.0 supplémentaires
- Ajoutez la connectivité réseau Gigabit Ethernet
- Compact et léger
- Plug and Play
- Stabilité accrue des transferts de données



Port USB 3.0



Plug & Play



Port Gigabit
Ethernet




Mac
Mac X OS



Windows OS

Fonctionnalités

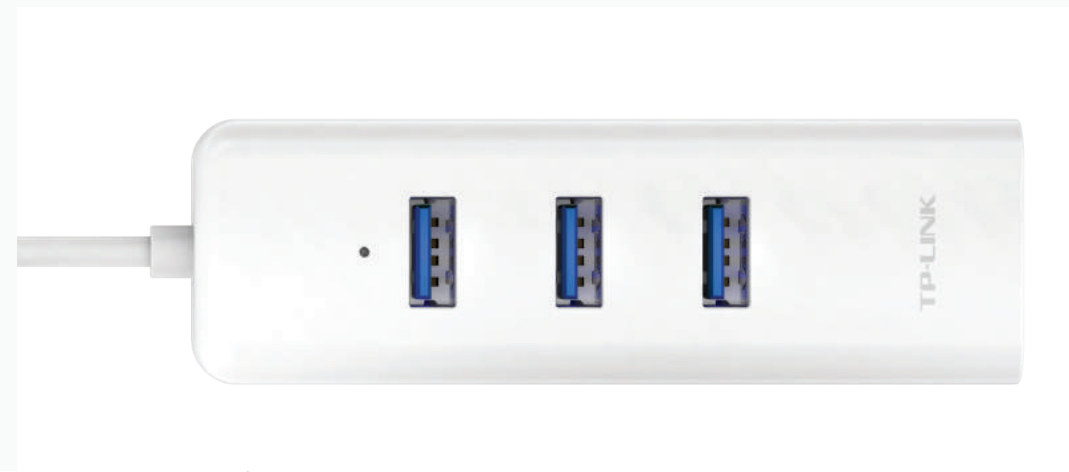

10x
Transfert de données Jusqu'à 10x plus rapide

 3 ports USB 3.0 supplémentaires

3 ports USB 3.0

Cet accessoire intègre 3 ports USB 3.0 pour l'utilisation simultanée de plusieurs périphériques USB.

La connectique USB 3.0 prend en charge des taux de transfert jusqu'à 10x plus rapide que l'USB 2.0, également compatible avec les périphériques USB 2.0 / 1.1.



 Jusqu'à 1000 Mbps de connexion réseau

 Adaptateur Gigabit Ethernet

Adaptateur Gigabit Ethernet

Ajoutez une connectivité réseau Gigabit Ethernet à votre ultrabook, chromebook, ordinateur portable, bureau ou tout autre périphérique.

La connexion Gigabit Ethernet prend en charge une connexion réseau câblée fiable allant jusqu'à 1000 Mbps.



 Léger et Compact

Adaptateur USB 2 en 1, léger et compact

Cet adaptateur combine le un hub 3 ports USB 3.0 et un adaptateur Gigabit Ethernet dans un boîtier léger et compact.

Fonctionnalités



Prêt à l'emploi

Il prend en charge la fonctionnalité Plug and Play qui permet à l'utilisateur de l'utiliser en le connectant simplement à un port USB, sans installation manuelle du pilote.



Compatibilité et stabilité optimales

Équipé d'un chipset avancé, il vous assure une connexion rapide et stable sous Windows, Mac OS X, Chrome OS et Linux OS.

Spécifications

Basiques

Dimensions : 31 x 23 x 96 mm

Interface de sortie : 3 Port USB 3.0 Type A
1 port Gigabit Ethernet RJ45

Interface d'entrée : 1 connecteur USB 3.0 Type A

Chipset : RTL8153



Autres

Contenu de l'emballage :

- Adaptateur USB 3.0 à 3 ports et adaptateur Gigabit Ethernet UE330
- Mode d'emploi

Prérequis système :

- Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10), Mac OS X (10.5-10.11), Linux OS et Chrome OS

Environnement :

- Température d'utilisation : 0°C ~40°C (32°F ~104°F)
- Température de stockage : -20°C ~70°C (-4°F ~158°F)
- Hygrométrie d'utilisation : 10%~90% non-condensing
- Hygrométrie de stockage : 5%~90% non-condensing

Produits similaires



UE330



UE300



UE200

Interface de sortie

3 ports USB 3.0 Type A
1 port Gigabit Ethernet RJ45

Interface d'entrée

1 connecteur USB 3.0 Type A

Plug and Play

Oui

Dimensions

1.2 x 0.9 x 3.8 in. (31 x 23 x 96 mm)

Prérequis système

Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10),
Mac OS X (10.5-10.11),
Linux OS et Chrome OS

1 port Gigabit Ethernet RJ45

1 connecteur USB 3.0 Type A

Oui

1.0 x 0.6 x 2.8 in. (26 x 16 x 71 mm)

Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10),
Mac OS X (10.5-10.11),
Linux OS et Chrome OS

1 port 10/100 Mbps Ethernet RJ45

1 connecteur USB 2.0 Type A

Oui

1.0 x 0.6 x 2.8 in. (26 x 16 x 71 mm)

Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10),
Mac OS X (10.5-10.11),
Linux OS et Chrome OS



Pour plus d'information, consultez :

http://www.tp-link.fr/products/details/cat-5688_UE330.html

ou scannez le QR CODE ci-contre.

www.tp-link.fr

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque enregistrée de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Les autres marques et noms de produits sont les marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucune spécification ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ni modifiée adaptée transformée ou traduite sans autorisation de TP-LINK TECHNOLOGIES Co., Ltd.



Adaptateur Hub USB et Gigabit Ethernet USB 3.0 **UE330**