



Quick Installation Guide

Guía de Instalación Rápida

Guide d'installation rapide

Guia de Instalação Rápida


WLAN Bluetooth PCI Express Adapter

Images may differ from actual products.


English

1 Connect to a Computer

- a. Turn off your computer, unplug the power cable then remove the case panel.




- b. Connect the provided USB cable to the adapter.




- c. Locate an available PCIE X1 slot and carefully insert the adapter.

Note:
If the bracket is not suitable for your computer, detach it from the adapter's board and replace it with the low-profile bracket.

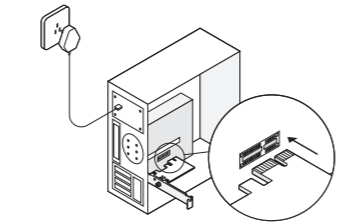


- d. Locate an available F_USB connector and carefully plug the USB cable into it.

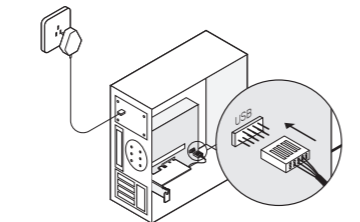

- e. Connect the antenna(s) to the adapter.

Note:
To maximize performance, make sure the path between the antenna(s) and your router is clear.

- f. Replace the case panel, plug in the power cable and turn on your computer.



2 Install Drivers

- a. Insert the CD and run the Autorun.exe.

Note:
You can also check the new release and download the driver at <https://www.tp-link.com/support/download/>

- b. Install the Wi-Fi and Bluetooth drivers.

- **Wi-Fi:** Click and follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.
- **Bluetooth:** Click and follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.

3 Join a Wireless Network

- a. Click the network icon or on the taskbar.

- b. Select your Wi-Fi network, click **Connect**, and enter the password when prompted.

4 Pair With Bluetooth Devices

- a. Right click the (Bluetooth) icon on the taskbar. If it's not displayed, turn on Bluetooth in your PC settings first.




- b. Select **Add a Bluetooth Device** or **Add a Device** to scan for available devices.

- c. Select your Bluetooth device from the list and follow the onscreen instructions to complete pairing.
Note:
Make sure your device's Bluetooth is enabled and discoverable.


Español

1 Conéctese a una computadora

- a. Apague su computadora, desconecte el cable de alimentación y luego retire el panel de la carcasa.




- b. Conecte el cable USB provisto al adaptador.




- c. Localice una ranura PCIE X1 disponible e inserte cuidadosamente el adaptador.

Nota:
Si el soporte no es adecuado para su computadora, sepárelo de la placa del adaptador y reemplácelo con el soporte de bajo perfil.




- d. Localice un conector F_USB disponible y conecte con cuidado el cable USB.



- e. Conecte las antenas al adaptador.

Nota:
Para maximizar el rendimiento, asegúrese de que el camino entre las antenas y su enrutador esté despejado.

- f. Vuelva a colocar el panel de la carcasa, conecte el cable de alimentación y encienda la computadora.



2 Instalar controladores

- a. Inserte el CD y ejecute el Autorun.exe.

Nota:
También puede consultar la nueva versión y descargar el controlador en <https://www.tp-link.com/support/download/>

- b. Instale los controladores de Wi-Fi y Bluetooth.

- **Wi-Fi:** haga clic en y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de Wi-Fi.
- **Bluetooth:** haga clic en y siga las instrucciones

en pantalla para completar la instalación de Bluetooth.

3 Únete a una red inalámbrica

- a. Haga clic en el icono de red o en la barra de tareas.
- b. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en **Conectar** e ingrese la contraseña cuando se le solicite.

4 Sincronice los dispositivos Bluetooth

- a. Haga clic con el botón derecho en el (Bluetooth) en la barra de tareas. Si no se muestra, active Bluetooth en la configuración de su PC primero.




- b. Seleccione **Agregar un dispositivo Bluetooth** o **Agregar un dispositivo** para buscar dispositivos disponibles.

- c. Seleccione su dispositivo Bluetooth de la lista y siga las instrucciones en pantalla para completar la sincronización.


Nota:
Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo esté habilitado y sea detectable.

1 Connectez-vous à un ordinateur

- a. Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation, puis retirez le panneau du boîtier.




- b. Connectez le câble USB fourni à l'adaptateur.




- c. Recherchez un emplacement PCIE X1 disponible et insérez l'adaptateur avec précaution.

Remarque:
Si le support ne convient pas à votre ordinateur, retirez-le de la carte de l'adaptateur et remplacez-le par le support extra-plat.

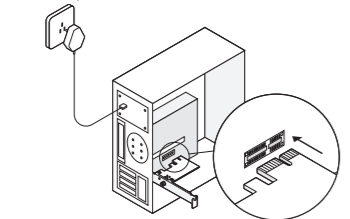


- d. Localisez un connecteur F_USB disponible et branchez soigneusement le câble USB dans celui-ci.

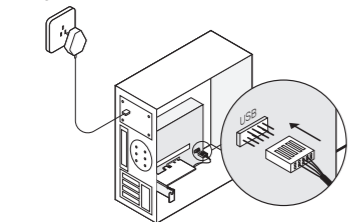

- e. Connectez la ou les antenne(s) à l'adaptateur.

Remarque:
Pour optimiser les performances, assurez-vous que le chemin entre les antennes et votre routeur est libre.

- f. Remplacez le panneau du boîtier, branchez le câble d'alimentation et allumez votre ordinateur.



2 Installer les pilotes

- a. Insérez le CD et exécutez le fichier **Autorun.exe**.

Remarque:
Vous pouvez également vérifier si nouvelle version disponible et télécharger le pilote à l'adresse <https://www.tp-link.com/fr/support/download/>

- b. Installez les pilotes WiFi et Bluetooth.

- **Wi-Fi**: cliquez sur et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du WiFi.
- **Bluetooth**: cliquez sur et suivez les instructions

- à l'écran pour terminer l'installation de Bluetooth.

3 Rejoignez un réseau WiFi

- a. Cliquez sur l'icône de réseau ou dans la barre des tâches.

- b. Sélectionnez votre réseau WiFi, cliquez sur **Connecter** et entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

4 Paires avec des périphériques Bluetooth

- a. Cliquez avec le bouton droit sur (Bluetooth) dans la barre des tâches. S'il ne s'affiche pas, activez d'abord Bluetooth dans les paramètres de votre ordinateur.




- b. Sélectionnez **Ajouter un appareil Bluetooth** ou **Ajouter un périphérique** pour rechercher les périphériques disponibles.

- c. Sélectionnez votre périphérique Bluetooth dans la liste et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.


Remarque:
Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et détectable.

1 Conecte-se a um computador

- a. Desligue o computador, desconecte o cabo de energia e remova o painel do gabinete.




- b. Conecte o cabo USB fornecido ao adaptador.




- c. Localize um slot PCIE X1 disponível e insira cuidadosamente o adaptador.

Nota:
Se o suporte não for adequado para o seu computador, retire-o da placa do adaptador e substitua-o pelo suporte de baixo perfil.




- d. Localize um conector F_USB disponível e, cuidadosamente, conecte o cabo USB nele.



- e. Ligue a (s) antena (s) ao adaptador.

Nota:
Para maximizar o desempenho, certifique-se de que o caminho entre a (s) antena (s) e seu roteador esteja limpo.

- f. Recoloque o painel da caixa, conecte o cabo de alimentação e ligue o seu computador.



2 Instalar Drivers

- a. Insira o CD e execute o **Autorun.exe**.

Nota:
Você também pode verificar a nova versão e baixar o driver em <https://www.tp-link.com/support/download/>

- b. Instale os drivers Wi-Fi e Bluetooth.

- **Wi-Fi**: clique em e siga as instruções na tela para concluir a instalação de Wi-Fi.
- **Bluetooth**: clique em e siga as instruções na tela para concluir a instalação do Bluetooth.

3 Junte-se a uma rede sem fio

- a. Clique no ícone da rede ou na barra de tarefas.

- b. Selecione sua rede Wi-Fi, clique em **Conectar** e insira a senha quando solicitado.

4 Parez com dispositivos Bluetooth

- a. Clique com o botão direito do mouse em (Bluetooth) na barra de tarefas. Se não for exibido, ligue o Bluetooth nas configurações do seu PC primeiro.



- b. Selecione **Adicionar um dispositivo Bluetooth** ou **Adicionar um dispositivo** para procurar dispositivos disponíveis.

- c. Selecione seu dispositivo Bluetooth na lista e siga as instruções na tela para concluir o pareamento.

Nota:
Certifique-se de que o Bluetooth do seu dispositivo esteja ativado e visível.



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>