




Quick Installation Guide

PCI Express Network Adapter

TP-Link Technologies Co., Ltd.

Specifications are subject to change without notice.  tp-link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



For technical support, replacement services, user guides, and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>

CONTENTS

01 / Bahasa Indonesia

04 / 日本語

07 / 한국어

10 / 繁體中文

14 / ไทย


17 / Tiếng Việt

22 / עברית

1 Koneksi Perangkat Keras

- a. Matikan komputer Anda, cabut kabel power dan lepaskan casing panel.
- b. Temukan slot **PCI-E** yang tersedia dan masukkan adaptor dengan hati-hati.

Catatan: Jika braket tidak cocok untuk komputer Anda, lepaskan dari papan adaptor dan ganti dengan braket dengan profil rendah.

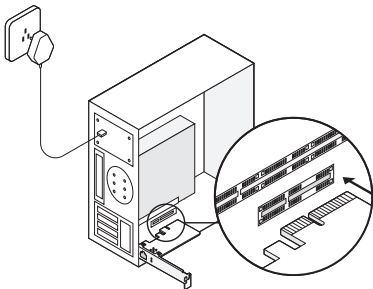

- c. Pasang kembali casing panel, colokkan kabel daya dan nyalakan komputer Anda. Kemudian sambungkan kabel Ethernet ke adaptor.


2 Instalasi Driver

- a. Masukkan CD dan jalankan **Autorun.exe**.

Catatan:

Jika tidak tersedia Autorun.exe di file CD Anda, kunjungi <https://www.tp-link.com/download-center> dan masukkan model adaptor untuk mendapatkan panduan instalasi lengkap.

- b. Pilih adaptor Anda dan ikuti instruksi untuk menyelesaikan instalasi.

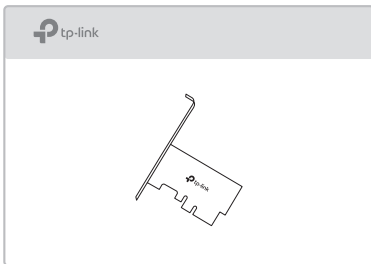

Catatan:

Jika Anda tidak berhasil menginstal driver, nonaktifkan software antivirus dan firewall, lalu coba lagi.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1: Bagaimana saya menemukan driver jika CD hilang atau rusak?

- A. Anda dapat menemukan dan mendownload driver di <https://www.tp-link.com/download-center>

Q2: Bagaimana cara menemukan versi perangkat keras dari adaptor?

- A1. Versi perangkat keras (Ver: X.Y) dicetak pada label produk pada paket atau pada adaptor. Angka X adalah versi perangkat keras dari adaptor.
- A2. Untuk instruksi lengkap, silakan kunjungi <https://www.tp-link.com/faq-46.html>


Q3: Apa yang harus saya lakukan jika PC tidak dapat menemukan perangkat keras baru?

- A1. Nyalakan kembali komputer Anda dan coba lagi.
- A2. Matikan komputer, lalu masukkan kembali adaptor atau coba masukkan ke slot PCI-E lainnya.
- A3. Jika masalah berlanjut, hubungi Technical Support kami.

1 ハードウェア接続

- a. コンピュータの電源をオフにして電源ケーブルを抜き、ケースパネルを取り外してください。
- b. 使用可能な PCI-E スロットを確認のうえ、アダプターを慎重に挿入してください。

注：ブラケットがお使いのコンピュータに合わない場合は、アダプターのボードから取り外し、薄型のブラケットに交換してください。

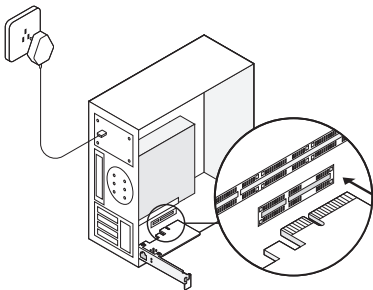

- c. 取り外したケースパネルを元に戻して電源ケーブルを差し込み、コンピュータの電源を入れます。続いて LAN ケーブルをアダプターに接続してください。


2 ドライバーインストール

- a. CD を入れて Autorun.exe を実行してください。

注：

CD のファイルに Autorun.exe がない場合は、<https://www.tp-link.com/download-center> にアクセスのうえアダプターモデルを入力し、詳細なインストールガイドを入手してください。

- b. 使用するアダプターを選択し、表示に沿ってインストールを完了させてください。

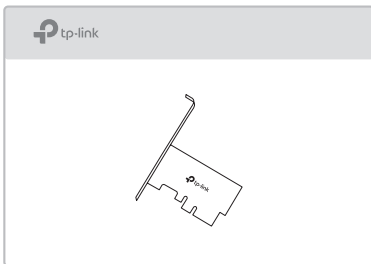

注：

ドライバーを正常にインストールできない場合は、コンピュータのウイルス対策ソフトウェアやファイアウォールを無効にしてから、もう一度お試しください。

FAQ（よくある質問）

Q1: CD を紛失したり破損したりした場合、ドライバーはどこから入手できますか？

A. <https://www.tp-link.com/download-center> からドライバーをダウンロードできます。

Q2: アダプターのハードウェアバージョンはどこから確認できますか？

A1. ハードウェアバージョン（Ver：X.Y）は、パッケージまたはアダプターの製品ラベルに印刷されています。記載されている数字（X.Y）がハードウェアのバージョンです。

A2. 詳細は <https://www.tp-link.com/faq-46.html> からご確認いただけます。

Q3: PC が新しいハードウェアを見つけられない場合はどうしたらいいですか？

A1. コンピュータを再起動して、もう一度お試しください。


A2. コンピュータの電源をオフにし、アダプターを再挿入するか別の PCI-E スロットに変更してお試しください。

A3. 上記を試しても問題が解決しない場合は、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

1 하드웨어 연결

- a. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 분리 한 다음 케이스 패널을 분리하십시오 .
- b. 사용 가능한 PCI-E 슬롯을 찾아 어댑터를 조심스럽게 삽입하십시오

참고 : 브래킷이 컴퓨터에 적합하지 않은 경우 어댑터 보드에서 분리하고 로우 프로파일 브래킷으로 교체하십시오 .

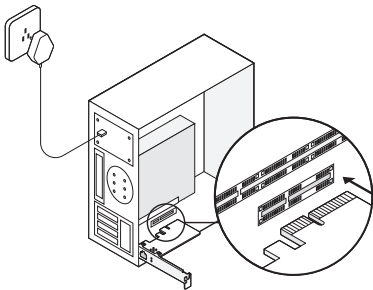

- c. 케이스 패널을 교체하고 전원 케이블을 꽂은 다음 컴퓨터를 켜십시오 . 그런 다음 이더넷 케이블을 어댑터에 연결하십시오 .

2 드라이버 설치


a. CD 를 넣고 Autorun.exe 를 실행하십시오 .

노트 :

CD 파일에 Autorun.exe 가 없으면

<https://www.tp-link.com/download-center> 로 이동하여 어댑터 모델을 입력하여 자세한 설치 안내서를 얻으십시오 .

b. 어댑터를 선택하고 지시 사항에 따라 설치를 완료하십시오 .

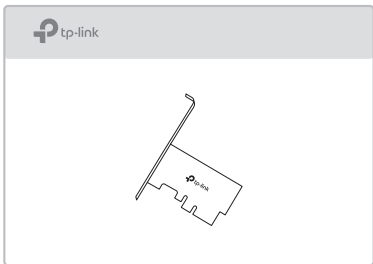

노트 :

드라이버를 성공적으로 설치할 수 없으면 바이러스 백신 소프트웨어 및 방화벽을 비활성화 한 다음 다시 시도하십시오 .

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1: CD 가 손실되거나 파손 된 경우 드라이버를 어떻게 찾을 수 있습니까 ?

A. <https://www.tp-link.com/download-center> 에서 드라이버를 찾아 다운로드 할 수 있습니다 .

Q2: 하드웨어 버전의 어댑터는 어떻게 찾습니까 ?

A1. 하드웨어 버전 (Ver : X.Y) 은 패키지 또는 어댑터의 제품 라벨에 인쇄되어 있습니다 . 숫자 X 는 하드웨어 버전의 어댑터입니다 .

A2. 자세한 지침은 <https://www.tp-link.com/faq-46.html> 을 참조하십시오 .

Q3: PC 가 새 하드웨어를 찾지 못하면 어떻게해야합니까 ?

A1. 컴퓨터를 다시 시작한 후 다시 시도하십시오 .

A2. 컴퓨터의 전원을 끈 다음 어댑터를 다시 삽입하거나 다른 PCI-E 슬롯으로 변경하십시오 .


A3. 문제가 지속되면 기술 지원부에 문의하십시오 .

1 硬體連線

a. 關閉您的電腦，拔除電源線並移除機殼。

b. 找到可用的 PCI-E 插槽並小心的插入網卡。

注意：若擋板不適合您的電腦，請將其從網卡拔除並更換為短擋板。

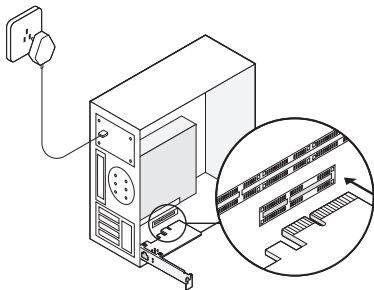

c. 將機殼復原，插入電源線並開啟您的電腦。
接著連接網路線至網卡。

2 安裝驅動


- a. 插入 CD 並執行 Autorun.exe。

注意：

若您的 CD 檔中沒有 Autorun.exe，請至

<https://www.tp-link.com/download-center> 並輸入網卡型號以取得詳細安裝手冊。

- b. 選擇您的網卡並跟著指示完成安裝。

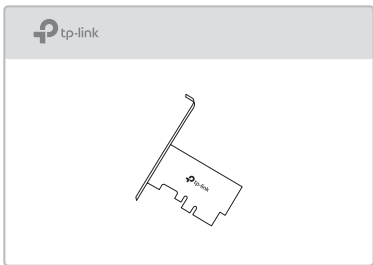

注意：

若您無法成功安裝驅動，請停用防毒軟體和防火牆後再試一次。

FAQ(常見問題)

Q1: 如果 CD 遺失或損毀該如何安裝驅動呢?

- A. 您可以在
<https://www.tp-link.com/download-center> 找到
並下載驅動。

Q2: 我如何找到網卡的硬體版本?

- A1. 硬體版本 (Ver: X.Y) 會印在包裝或網卡的產品
標籤上。數字 X 是網卡的硬體版本。
- A2. 若需要更多詳細的指示，請前往
<https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Q3: 我的電腦找不到新硬體怎麼辦?

- A1. 重啟您的電腦並再試一次。
- A2. 電腦關機，重新插入網卡或試著變更另一個
PCI-E 插槽。
- A3. 若問題仍存在，請聯繫我們的技術支援團隊。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書


單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	鎘 Cd	汞 Hg	六價鉻 Cr ⁺⁶	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. "○" 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						

1 การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

ก. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดสายไฟและถอดแผงเคส

ข. ค้นหาสล롯 PCI-E ที่มีอยู่และใส่อะแดปเตอร์อย่างระมัดระวัง

หมายเหตุ: หากตัวยึดไม่เหมาะกับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ถอดออกจากบอร์ดของอะแดปเตอร์และแทนที่ด้วยตัวยึดแบบ low-profile

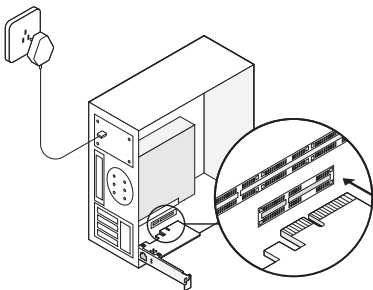

ค. เปลี่ยนแผงเคส เสียบสายไฟและเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตกับอะแดปเตอร์

2 การติดตั้งไดรเวอร์


ก. ใส่แผ่นซีดีและเรียกใช้ Autorun.exe

หมายเหตุ:

หากไม่มี Autorun.exe ในไฟล์ซีดีของคุณให้ไปที่

<https://www.tp-link.com/download-center> และป้อนรุ่นอะแดปเตอร์เพื่อรับคู่มือการติดตั้งแบบละเอียด

ข. เลือกอะแดปเตอร์ของคุณและทำตามคำแนะนำเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

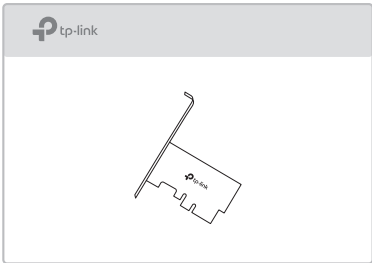

หมายเหตุ:

หากคุณไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์สำเร็จให้ปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์จากนั้นลองอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ฉันจะค้นหาไดรเวอร์ได้อย่างไรถ้าแผ่นซีดีสูญหายหรือเสียหาย

A. คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ที่

<https://www.tp-link.com/download-center>

Q2: ฉันจะค้นหาอะแดปเตอร์รุ่นฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร

A1.เวอร์ชันของฮาร์ดแวร์ (Ver: X.Y) ถูกพิมพ์บนฉลากผลิตภัณฑ์บนบรรจุภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์ หมายเลข X คือเวอร์ชันฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์

A2.สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่

<https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Q3: ฉันควรทำอย่างไรหากพีซีไม่พบฮาร์ดแวร์ใหม่

A1:รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้วลองอีกครั้ง


A2:ปิดคอมพิวเตอร์จากนั้นใส่อะแดปเตอร์ใหม่หรือลองเปลี่ยนสล็อต PCI-E อื่น

A3:หากยังพบปัญหาอยู่โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา

1 Kết Nối Phần Cứng

- a. Tắt máy tính của bạn, tháo dây cáp nguồn và tháo nắp bên hông.
- b. Xác định khe **PCI-E** khả dụng và cẩn thận cắm bộ chuyển đổi vào.

Lưu ý: Nếu giá đỡ của thiết bị không phù hợp với máy tính của bạn, vui lòng tháo giá đỡ khởi bộ chuyển đổi và thay thế bằng giá đỡ ngắn.

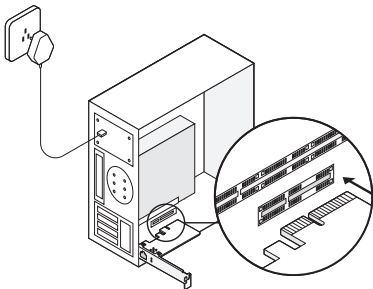

- c. Lắp lại nắp hông, cắm lại cáp nguồn và mở máy tính của bạn. Sau đó kết nối cáp Ethernet đến bộ chuyển đổi.


2 Cài Đặt Driver (Trình Điều Khiển)

a. Lắp đĩa CD và khởi chạy Autorun.exe.

Lưu ý:

Nếu không có **Autorun.exe** trong tập tin CD của bạn, vui lòng truy cập <https://www.tp-link.com/download-center> và nhập mã model bộ chuyển đổi để tải về hướng dẫn cài đặt chi tiết.

b. Chọn bộ chuyển đổi của bạn và làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt.

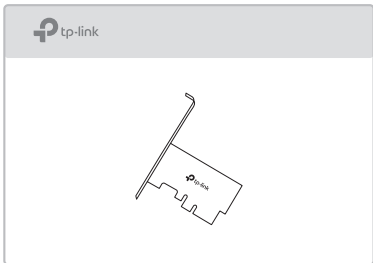

Lưu ý:

Nếu bạn không thể cài đặt driver thành công, vui lòng vô hiệu hóa chương trình diệt virus và tường lửa, sau đó thử lại.

FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Q1. Làm sao để tìm trình điều khiển nếu bạn mất hoặc làm hư đĩa CD?

A. Bạn có thể tìm và tải về driver tại <https://www.tp-link.com/download-center>

Q2. Làm sao để tìm phiên bản phần cứng của bộ chuyển đổi?

A1. Phiên bản phần cứng (Ver:X.Y) được in trên nhãn sản phẩm tại hộp hoặc bộ chuyển đổi. Số X chính là phiên bản phần cứng của bộ chuyển đổi.

A2. Để biết thêm hướng dẫn chi tiết, vui lòng truy cập <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Q3. Tôi phải làm gì nếu PC không thể tìm thấy phần cứng mới?

A1. Khởi động lại máy tính của bạn và thử lại.

A2. Tắt nguồn máy tính, sau đó cắm lại bộ chuyển đổi hoặc thử thay đổi khe cắm PCI-E khác.

A3. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật của chúng tôi.

שאלות נפוצות

שאלה מס' 1: איך אני מוצא את תוכנת מנהל ההתקנים במידה והדיסק נשבר או אבד?

תשובה: ניתן למצוא ולהוריד

את התוכנה בכתובת האינטרנט

<https://www.tp-link.com/download-center>

שאלה מס' 2: איך ניתן למצוא את גרסת החומרה של כרטיס הרשת?

תשובה ראשונה: גרסת החומרה מודפסת על גבי תווית האריזה המוצר (ver:X.Y). המספר X הוא גרסת החומרה של כרטיס הרשת.

תשובה שנייה: להוראות מפורטות נוספות, ניתן לבקר בכתובת <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

שאלה מס' 3: מה אני צריך לעשות במידה והמחשב שלי לא מוצא את החומרה החדשה?

תשובה ראשונה: לבצע איתחול למחשב ולנסות שוב.

תשובה שנייה: כבה את המחשב, והכנס שוב את כרטיס הרשת או נסה להחליף לחריץ PCI-E אחר.

תשובה שלישית: במידה והבעיה חוזרת על עצמה, צרו קשר עם התמיכה הטכנית שלנו.


2. התקנת תוכנת מנהל ההתקנים

א. הכנס את הדיסק והפעל את Autorun.exe.

הערה:

במידה ו-Autorun.exe לא נמצא בקבצי הדיסק, הכנס ל-
<https://www.tp-link.com/download-center> והכניסו את
 הדגם של כרטיס הרשת שברשותכם עלמנת לקבל מדריך להתקנה
 מפורט.

ב. בחר את כרטיס הרשת שברשותך ופעל על פי ההוראות
 כדי להשלים את ההתקנה.

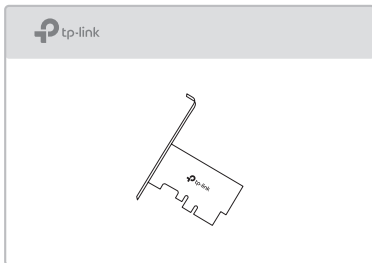


הערה: במידה ואינך יכול להתקין את התוכנה של מנהל ההתקנים,
 השבת את תוכנת האנטי וירוס ואת תוכנת ההגנה, לאחר מכן נסו
 שוב.

1. חיבור

א. כבה את המחשב, נתק את הכבל המחובר לחשמל והסירו את הלוח החיצוני.

ב. חפשו את חריץ ה-PCI-E והכניסו את כרטיס הרשת בזהירות

הערה: במידה והתושבת לא מתאימה למחשב שלך, הסר אותה מהלוח של כרטיס הרשת והחלף אותה בתושבת הצרה יותר.

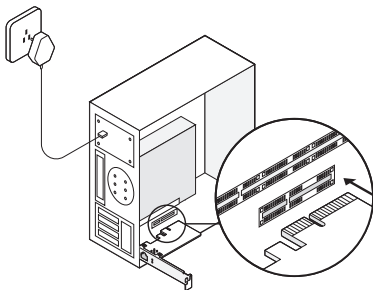

ג. החזר למקום את הלוח החיצוני, חבר את המחשב לחשמל והפעל את המחשב. לאחר מכן חבר את כבל הרשת למתאם.

