

TL-POE150S

Инжектор PoE

Особенности


- Поддержка стандарта IEEE 802.3af
- Экономия средств — не требуется прокладка кабеля питания для сетевого устройства Ethernet
- Передача питания и данных по одному кабелю на расстояние до 100 метров
- Auto-Sensing и подача питания на питаемые по PoE устройства стандарта 802.3af
- Автоматическое определение требуемой мощности
- Защита от короткого замыкания
- Простая и быстрая установка благодаря Plug and Play
- Внешний источник питания 48 В постоянного тока

Описание


Инжектор PoE TL-POE150S поддерживает стандарт IEEE 802.3af и может работать со всеми устройствами на базе IEEE 802.3af, питаемыми по PoE, а также сплиттерами (включая TL-POE10R и прочие эквивалентные устройства) с целью развёртывания сети там, где отсутствуют электрические розетки и где может понадобиться установка таких устройств, как точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны и так далее.



Характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Изображение продукта |  |
| Модель | TL-POE150S |
| Стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af |
| Порты | 1 порт LAN RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием (вход, LAN IN) 1 порт PoE RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием (выход, POWER+DATA OUT) 1 разъем питания постоянного тока (вход, DC IN) |
| Среда передачи данных | 10BASE-T: UTP-кабель категории 3, 4, 5 (максимум 100 м) EIA/TIA-568 STP-кабель 100 Ом (максимум 100 м) 100BASE-TX: UTP-кабель категории 5, 5е (максимум 100 м) EIA/TIA-568 STP-кабель 100 Ом (максимум 100 м) 1000BASE-T: UTP-кабель категории 5, 5е, 6 (максимум 100 м) |
| Основные функции | Auto-Sensing и совместимость с устройствами 802.3af, питаемыми по PoE Передача питания и данных по одному кабелю на расстояние до 100 метров Автоматическое определение требуемой мощности Plug and Play |
| Питание | Вход: внешний адаптер питания 48 В постоянного тока Выход: автоопределение требуемой мощности (максимум 15,4 Вт) |
| Индикатор | Горит: есть питание Мигает: нет подключённых питаемых устройств / проблемы с подачей питания Не горит: нет питания |
| Размеры (Ш × Д × В) | 80,8 × 54 × 24 мм |
| Сертификация | FCC, CE, RoHS |
| Комплект поставки | TL-POE150S, адаптер питания, кабель RJ45, руководство по установке |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °С Температура хранения: -40...+70 °С Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |

Схема

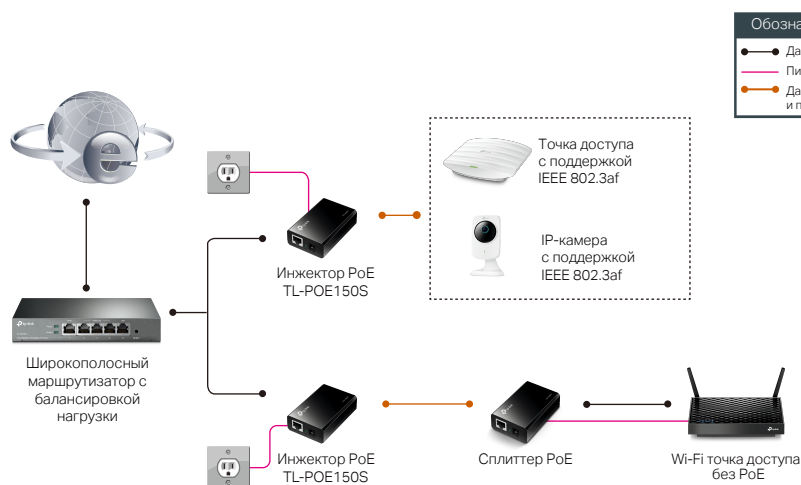

Комплект поставки

- TL-POE150S
- UTP-кабель Ethernet категории 5
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

Совместимые устройства

- Широкополосный маршрутизатор с балансировкой нагрузки TL-R470T+
- Сплиттер PoE TL-POE10R

www.tp-link.com/ru

TP-Link является зарегистрированным товарным знаком TP-Link Technologies Co., Ltd. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. Авторские права © 2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. Все права защищены.