



Adaptateur WiFi AC600 Nano USB

Branchez-le, oubliez-le !

Archer T2U Nano



200Mbps en 2.4GHz
433Mbps en 5GHz



256QAM
33% plus rapide en
2.4GHz




USB 2.0

Points clés

WiFi bi-bande AC600

L'Archer T2U Nano reçoit les signaux WiFi sur deux bandes distinctes. La prise en charge de la technologie 256QAM augmente le débit de données de 2,4 GHz de 150 Mbps à 200 Mbps pour des performances 33% plus rapides. Choisissez la bande 2,4 GHz pour le surf et les réseaux sociaux, et la bande 5 GHz pour le streaming HD et les jeux sans décalage.

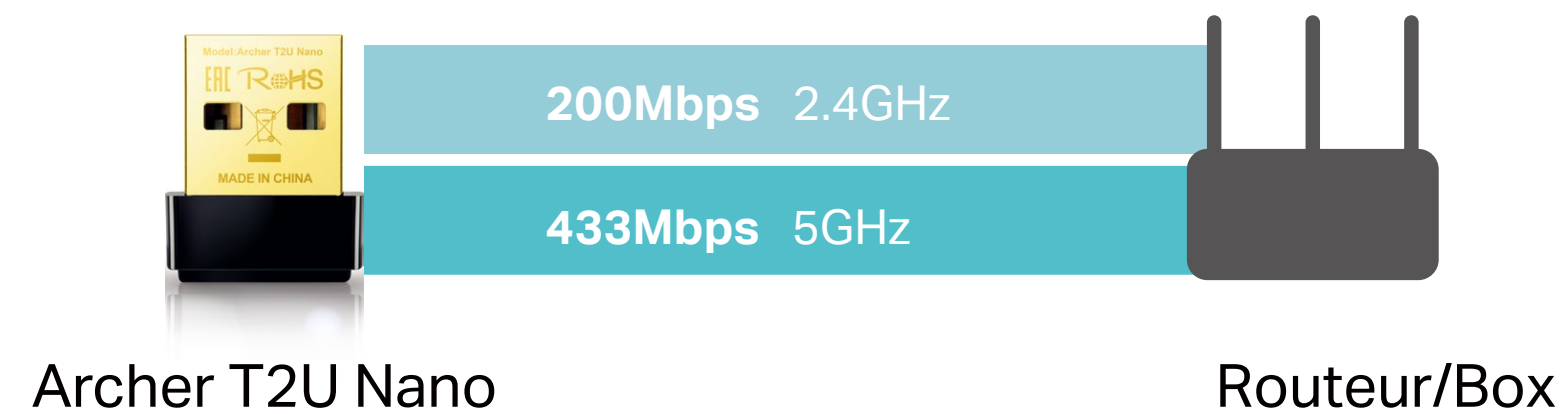

Le plus petit et le plus rapide

En tant que plus petit adaptateur secteur disponible, profitez d'une connexion Wi-Fi stable et rapide partout où vous en avez besoin.



Caractéristiques



Débit

- Wi-Fi rapide - 200 Mbps sur 2,4 GHz et 433 Mbps sur des vitesses sans fil de 5 GHz sont idéales pour la vidéo en streaming HD, les jeux sans décalage et le téléchargement de fichiers volumineux
- Prise en charge 802.11ac - Technologie Wi-Fi 3 fois plus rapide que 802.11n



Design

- Mini design - L'Archer T2U Nano est très petit et peut être laissé dans le port USB d'un ordinateur une fois branché



Fiable

- Bi-bande - Bandes sélectionnables de 2,4 GHz et 5 GHz pour éviter les interférences du signal sans fil
- Compatibilité descendante - Prend en charge les routeurs utilisant les normes Wi-Fi 802.11 a / b / g / n



Sécurité

- Défense active - Le chiffrement WPA / WPA2 offre à votre réseau WiFi une protection avancée contre les menaces de sécurité



Facile à utiliser

- Installation facile - Un utilitaire d'interface utilisateur convivial sur un CD pour une installation simple

Spécifications

WiFi

- Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
- Frequence: 2.4GHz, 5GHz
- Wireless Mode: Ad-Hoc / Infrastructure Mode
- Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
- Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256QAM

Hardware

- Interface: USB 2.0
- LED: Status
- Dimensions: 018.6 × 15 × 7.1 mm

Autres

- Contenu de la boite
AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano
Quick Installation Guide
Resource CD
- Certification
FCC, CE, RoHS
- Systemes Requis
Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13
- Environnement
Operating Temperature: 0 °C ~40 °C
Storage Temperature: -40 °C ~70 °C
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing



Mac
Support



For more information, please visit

<http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-T2U-Nano.html>

or scan the QR code left

©2018 TP-Link

*Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects, and obstacles, 2) network conditions, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead, and 3) client limitations, including rated performance, location, connection quality, and client condition.

*To ensure compatibility, you may need to update the adapter's drivers after an OS update. You can find our latest drivers in the download center at tp-link.com/en/download-center.

www.tp-link.com