



On: 전원 켜짐
Off: 전원 꺼짐



잠금 장치 (별도 구매)를 보안슬롯에 고정하여 장치 도난을 방지합니다.

10G/5G 2.5G/1G/100M



LED 한개가켜지거나/깜빡일 때 :
On: 디바이스에 연결되었으나 활동은 없습니다.
Flashing: 데이터를 송수신 중입니다.
왼쪽 LED (10G/5G) :
녹색: 10 Gbps으로 작동 중입니다.
황색: 5 Gbps으로 작동 중입니다.
오른쪽 LED (2.5G/1G/100M) :
녹색: 2.5 Gbps 으로 작동 중입니다.
황색: 100/1000 Mbps 으로 작동 중입니다.


설치 가이드

5포트 10G 멀티 기가비트 데스크톱 스위치

참고:

이 가이드의 이미지는 예시 일 뿐이며 실제 모델을 반영하지 않을 수 있습니다.

연결 하기

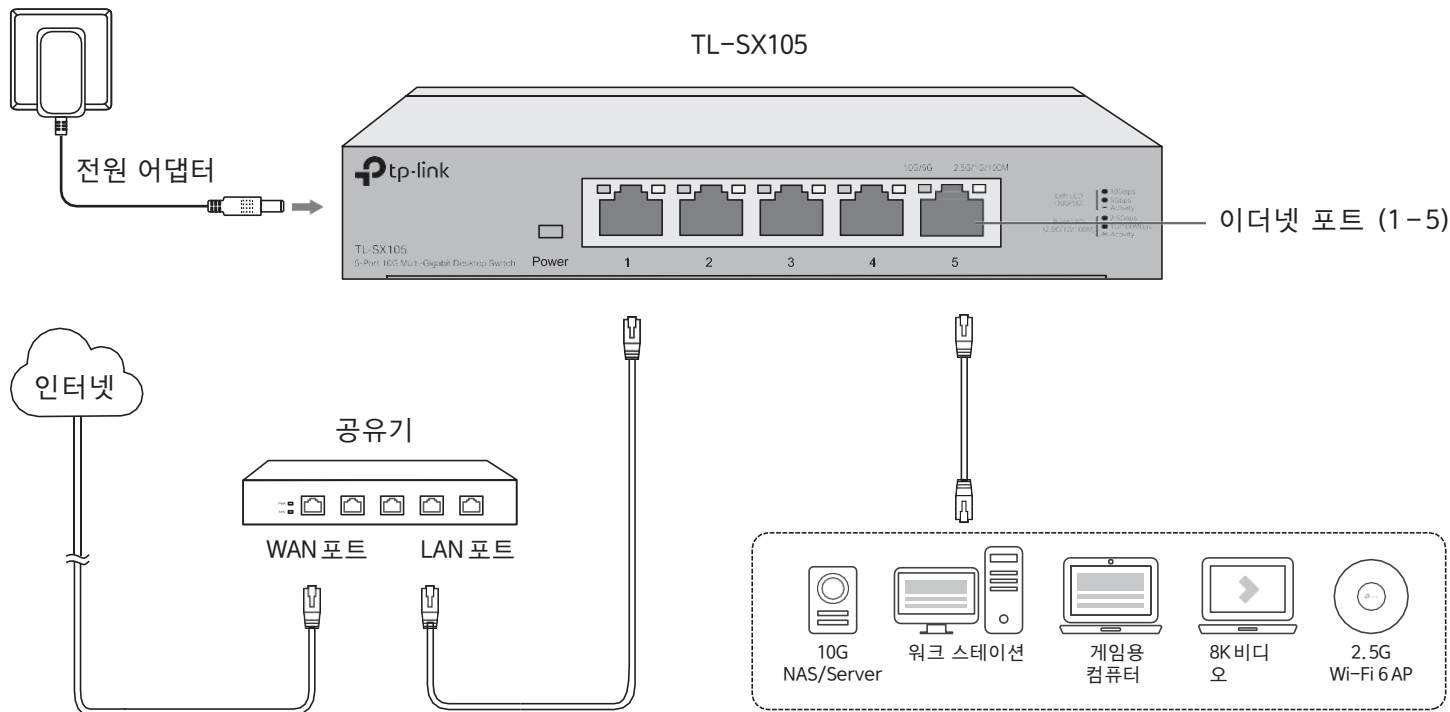

제품 사양

일반 사양

표준	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3an I EEE802.3bz, IEEE802.3x, IEEE802.1p		
프로토콜	CSMA/CD		
네트워크 미디어 (케이블)	100BASE-TX:	1000BASE-T:	
	2쌍 UTP/STP 카테고리 5 또는 그 이상 (최대 100 m)	2.5GBASE-T:	
	4쌍 UTP/STP 카테고리 5e 또는 그 이상 (최대 100 m)	5GBASE-T:	
	4쌍 UTP/STP 카테고리 5e 또는 그 이상 (최대 100 m)	10GBASE-T:	
	4쌍 UTP 카테고리 6 (최대55 m) 또는 STP 카테고리 6, 6a, 7 (최대 100 m)		
인터페이스	5 100M/1G/2.5G/5G/10G RJ45 포트 Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX		
MAC 주소 테이블	32K		
스위칭 범위	100 Gbps		
전달 매체	저장 및 포워딩		
MAC 주소 학습	자동 학습, 자동 에이징		
고급기능	QoS (802.1p/DSCP), 802.3x 흐름 제어		
	100Base-TX: 148810 pps/포트		
	1000Base-TX: 1488095 pps/포트 프레임 포워딩 속도		
	2.5GBase-TX: 3720238 pps/포트		
	5GBase-TX: 7440476 pps/포트		
	10GBase-TX: 14880952 pps/포트		

환경 및 작동 요구사항

작동 온도	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
보관 온도	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)
작동 습도	10% – 90%RH (비 응결 상태)
보관 습도	5% – 90%RH (비 응결 상태)

안전 사항

- 디바이스를 침수, 화재, 습도 또는 더운 환경으로부터 멀리 두십시오.
- 디바이스를 분해, 수리 또는 재조립하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
- 손상된 충전기 또는 USB케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 권장되는 충전기 이외의 충전기는 사용하지 마십시오.
- 어댑터는 장비 근처에 설치되어 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 바닥 면을 아래로 하여 장치를 위치시킵니다.
- 이 제품의 원래 포장 제조업체에서 제공하는 전원 공급 장치만 사용하십시오.
-  질문이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 전원 LED 에 불빛이 들어오지 않는 이유는 무엇입니까?

전원 LED 는 전원 시스템이 정상 작동 중일 때 불빛이 들어와야 합니다. 전원 LED 에 불빛이 들어오지 않는다면, 다음을 확인해보십시오.

- A1: 전원 어댑터가 올바른 전원 장치와 함께 스위치에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- A2: 전원 공급의 전압이 스위치의 입력 전압 요구사항에 충족하는지 확인하십시오.
- A3: 전원 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.

Q2. 해당 포트에 디바이스가 연결되어 있음에도 불구하고 오른쪽 및 왼쪽 LED에 불빛이 들어오지 않는 이유는 무엇입니까?

다음 항목들을 확인해보는 것을 권장합니다.

- A1: 케이블 연결장치가 스위치와 디바이스에 알맞게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- A2: 연결된 디바이스의 전원이 켜져 있고 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
- A3: 케이블 카테고리 및 길이가 제품 사양의 일반 사양에 명시된 기준에 충족하는지 확인하십시오.



<https://community.tp-link.com> 을 방문하여 TP-Link 커뮤니티에 가입하고 사용자들과 의견을 나눠보세요.



<https://www.tp-link.com/support> 을 방문하거나 QR코드를 스캔하여 기술 지원, 사용자 가이드와 더 많은 정보를 찾아보세요.



제안 사항은 techwriter@tp-link.com.cn 로 이메일을 보내주십시오.



EU적합성 선언

TP-Link는 이로서 장치가 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU 및 (EU) 2015/863의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.
EU의 적합성 선언의 원문은 <https://www.tp-link.com/en/ce> 에서 확인할 수 있습니다.