



Routeur de voyage WiFi AC750

WiFi rapide qui voyage avec vous

TL-WR902AC



WiFi bi-bande 300 Mbps+433 Mbps



Multi-Mode




Design compact

Points clés

Sélection rapide du mode

Pour répondre aux besoins WiFi de presque toutes les situations que vous pourriez rencontrer, le TL-WR902AC dispose des modes Routeur, Hotspot, Répéteur, Client et Point d'Accès.

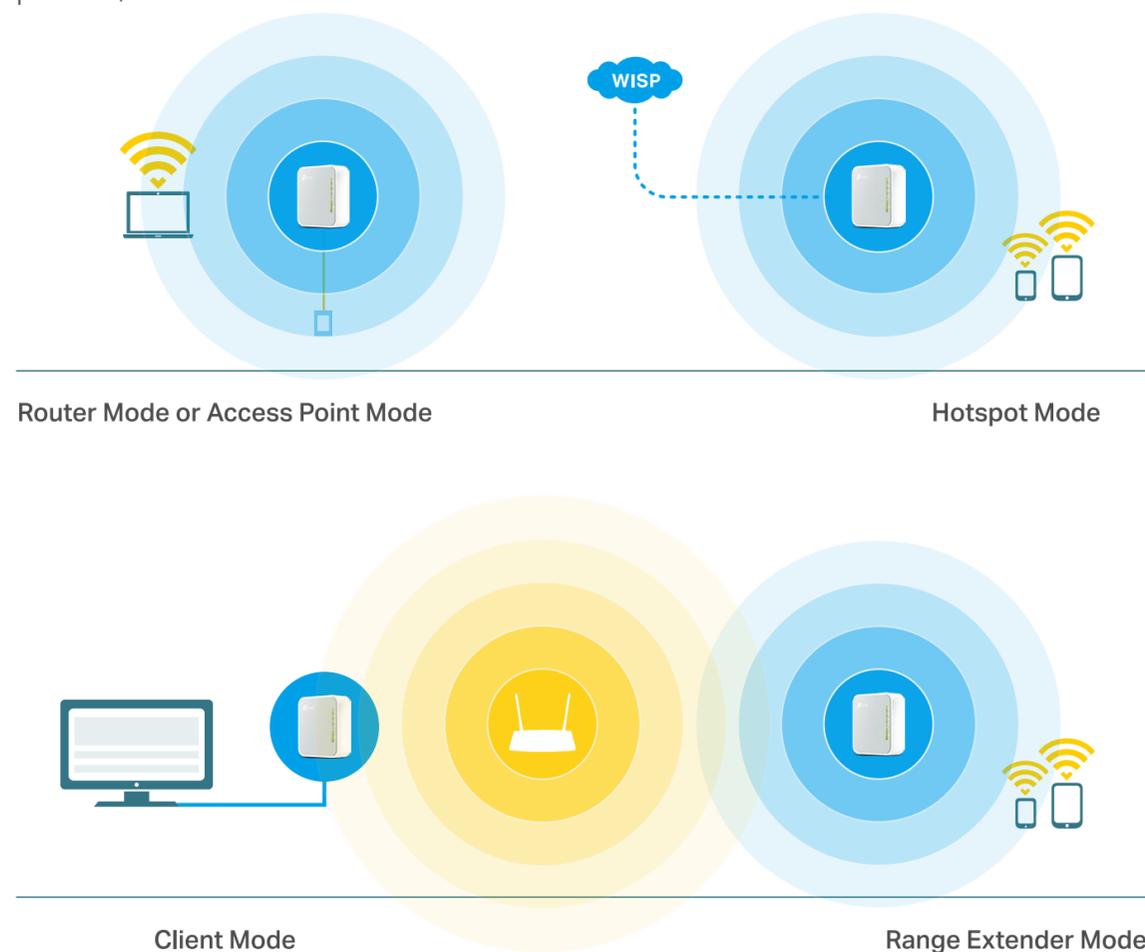

En voyage

- Mode routeur: créez votre propre réseau Wi-Fi privé via Ethernet ou modem 3G / 4G *
- * Le modem 3G / 4G n'est pris en charge que dans certaines régions.
- Mode point d'accès: transformez le WiFi existant en un réseau sans fil privé

A la maison


- Mode point d'accès: connectez les appareils Wi-Fi à n'importe quel réseau filaire
- Mode d'extension de portée: étendez la couverture Wi-Fi d'un routeur existant
- Mode client: connectez les appareils Ethernet à un réseau Wi-Fi

Caractéristiques



Fiabilité

- Vitesse sans fil ultime - Vitesses sans fil combinées jusqu'à 300 Mbps sur 2,4 GHz et 433 Mbps sur 5 GHz
- Prise en charge de 802.11 ac - Fournit un taux de transfert de données 3 fois plus rapide que 802.11n pour chaque flux
- Gestion facile de la bande passante - Le contrôle de la bande passante alloue la vitesse nécessaire à chaque appareil connecté pour garantir la qualité du streaming multimédia

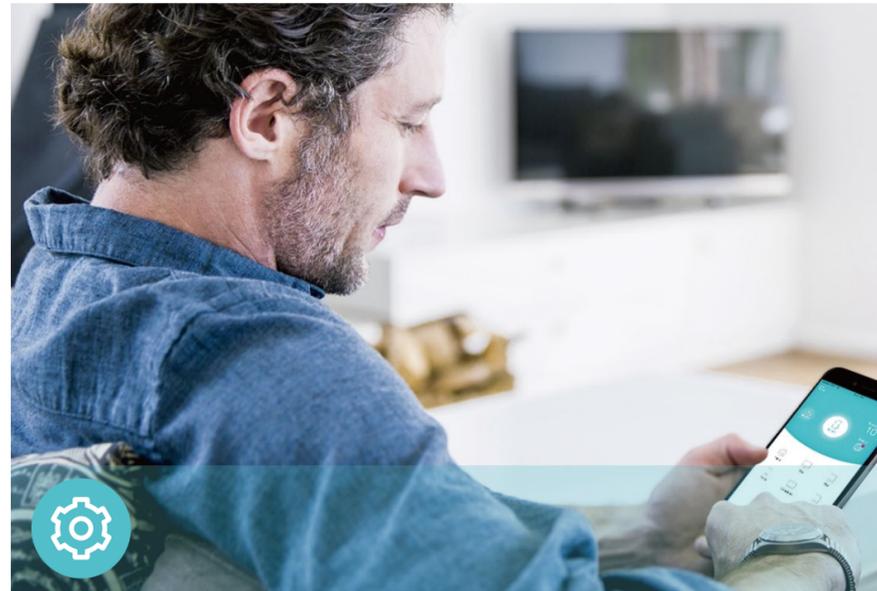

Facile à utiliser

- Interface Web intuitive - Assure une installation simple et rapide sans tracas
- Chiffrement rapide - Cryptage de sécurité sans fil WPA à une touche avec le bouton WPS
- Gestion sans tracas avec l'application Tether - La gestion du réseau est facilitée avec l'application TP-Link Tether, disponible sur tous les appareils Android et iOS
- Port USB 2.0 pour un partage rapide - Un port USB 2.0 facilite le partage de photos, de vidéos et de musique sur votre réseau domestique. Grâce au serveur FTP du routeur, vous pouvez également accéder à distance à vos fichiers et médias à partir de périphériques réseau



Sécurité

- Réseau invités - Assure la sécurité de votre réseau principal en créant un réseau séparé pour les amis et les visiteurs
- Contrôle d'accès - Établit une liste blanche ou une liste noire pour autoriser ou restreindre l'accès de certains appareils à Internet
- Contrôle parental - Restreint le temps d'accès à Internet et le contenu des appareils pour enfants
- Chiffrement pour réseau sécurisé - Les chiffrements WPA-PSK et WPA2-PSK offrent une protection active contre les menaces de sécurité

Spécifications

Hardware

- Ports: 1 10/100Mbps WAN/LAN Port, 1 USB 2.0 Port, 1 mini USB Port
- Buttons: WPS Button, Reset Button, Mode Switch
- Antennas: Internal Antennas
- External Power Supply: 5V/2A
- Dimensions (W x D x H): 74×67×22mm



WiFi

- Wireless Standards: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Frequency: 2.4GHz and 5GHz
- Signal Rate: 300Mbps at 2.4GHz, 433Mbps at 5GHz
- Transmit Power: < 20dBm (2.4GHz), <23dBm (5GHz)
- Reception Sensitivity:
 - 2.4GHz:
 - 11g 54M: -76dBm
 - 11n HT20 MCS7: -74dBm
 - 11n HT40 MCS7: -71dBm
 - 5GHz:
 - 11a 54M: -76dBm
 - 11ac VHT20 MCS8: -70dBm
 - 11ac VHT40 MCS9: -65dBm
 - 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm
- Wireless Function: Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics
- Wireless Security: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions

Spécifications

Software

- Quality of Service: WMM, Bandwidth Control
- WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
- Management: Access Control, Local Management, Remote Management
- DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation
- Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamic DNS: DynDns, NO-IP
- Access Control: Parental Controls, Local Management Control, Host List, White List, Black List
- Firewall Security: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
- Protocols: IPv4, IPv6
- Guest Network: 2.4GHz guest network, 5GHz guest network

Autres

- Certification:
FCC, CE, RoHS
- System Requirements:
Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,
NetWare, UNIX or Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other
Java-enabled browser
- Environment:
Operating Temperature: 0°C~40°C
Storage Temperature: -40°C~70°C
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
- Package Contents
AC750 Wi-Fi Travel Router TL-WR902AC
Power Supply Unit
Ethernet Cable
USB Cable
Quick Installation Guide
Wi-Fi Info Card



For more information, please visit

<https://www.tp-link.com/products/details/TL-WR902.html>

or scan the QR code left

Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries.

©2019 TP-Link

*Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of network conditions, client limitations, and environmental factors, including building materials, obstacles, volume and density of traffic, and client location.

www.tp-link.com

TP-Link AC750 Wi-Fi Travel Router TL-WR902AC