tp-link

AC1300 듀얼 안테나 하이 게인 무선 USB 어댑터

무선 대역 확장



Archer T4U Plus

867 Mbps – 5 GHz
400 Mbps – 2.4 GHz†

MU-MIMO‡


하이 게인 안테나

USB 3.0

제품 특징


AC1300 듀얼 밴드 Wi-Fi

Archer T3U Plus는 Wi-Fi 신호를 2개의 대역에 공급받아 모든 온라인 수요를 충족시킵니다. 2.4 GHz 대역에서 최대 400Mbps 의 속도로 인터넷 서핑, 이메일 및 소셜 미디어를 이용하거나 5 GHz 대역으로 바꾸어 최대 867 Mbps의 속도로 게임, HD 스트리밍 및 대용량 파일 다운로드를 이용할 수 있습니다.

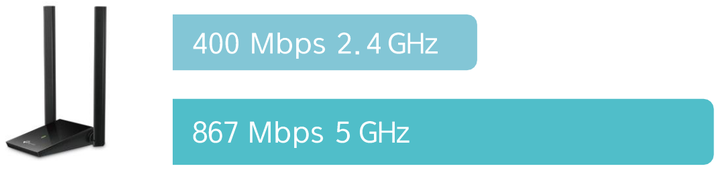

MU-MIMO 기술로 효율성 증대


MU-MIMO 기술은 두개의 동시적인 데이터 신호를 제공합니다. 호환 가능한 MU-MIMO 공유기와 함께 작동할 때 전체 네트워크의 처리량과 효율성을 향상시킵니다.[§]

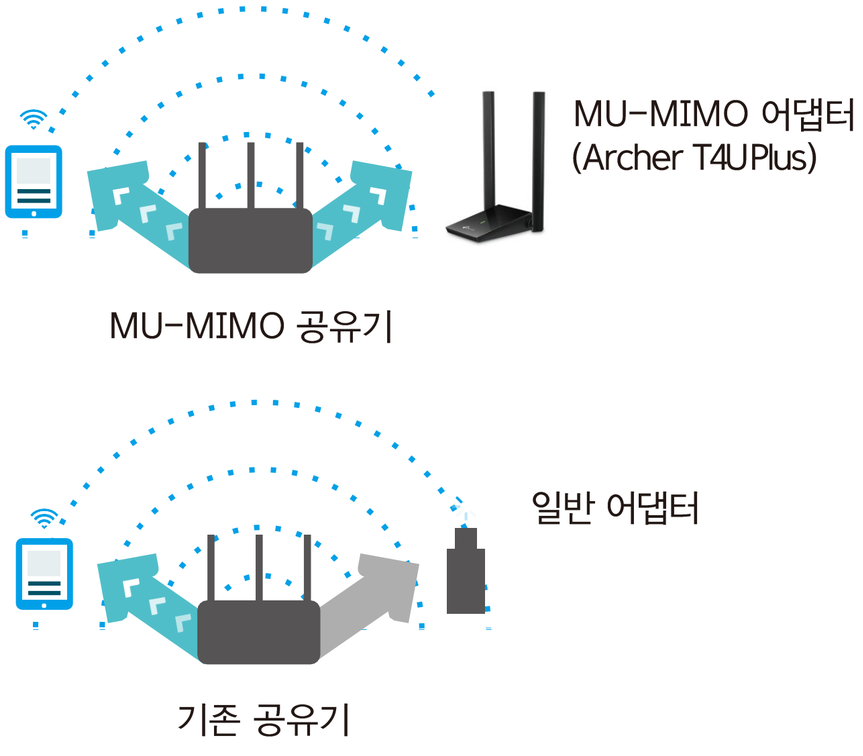

제품 특징

하이 게인 안테나로 더 넓은 범위 커버

2개의 강력한 5dBi 하이 게인 외장형 안테나가 공유기와 디바이스 간 거리가 멀리 떨어져 있거나 사이에 벽과 바닥이 여러 개 있어도 강력한 신호 송수신을 보장 합니다.

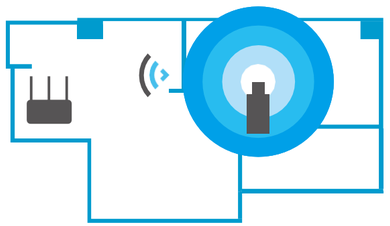

일반 어댑터





Archer T4U Plus

간편한 사용을 위한 디자인

한 개의 1미터 USB 3.0 케이블과 조정가능한 멀티 지향성 안테나 디자인이 네트워크 수신을 위한 최적의 위치를 찾아줍니다.







제품 사양

WLAN 기능

- **무선 표준:** IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- **신호 강도:**

  5 GHz:

  11ac: 최대867 Mbps (동적)

  11n: 최대300 Mbps (동적)

  11a: 최대54 Mbps (동적)

  2.4 GHz:

  11n: 최대400 Mbps (동적)

  11g: 최대54 Mbps (동적)

  11b: 최대11 Mbps (동적)
- **수신 민감도:**

  5 GHz:

  11ac VHT80: -62dBm

  11ac VHT40: -65dBm

  11ac VHT20: -69dBm

  11n HT40: -71dBm

  11n HT20: -74dBm

  11a 54Mbps: -77dBm

  2.4 GHz:

  11n HT40: -70dBm

  11n HT20: -72dBm

  11g 54Mbps: -75dBm

  11b 11Mbps: -87dBm
- **전송 전력:**

  5 GHz: 20dBm (FCC) / 20dBm (CE) (EIRP)

  2.4 GHz : 18dBm (FCC) / 18dBm (CE) (EIRP)
- **무선 모드:** 인프라 모드
- **인터페이스:** USB 3.0
- **무선 보안:** WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

제품 사양

하드웨어

- **안테나:** 2개 외부 dBi 하이 게인 안테나
- **LED:** 상태 표시
- **크기:** 84 × 156.3 × 19.2 mm (3.3 × 6.2 × 0.76)

그 외

- **패키지 구성품**
  AC1300 듀얼 안테나 하이 게인 무선 USB 어댑터 T4U Plus
  빠른 설치 가이드
  리소스 CD
  1미터 USB 3.0 케이블
- **인증**
  KC, FCC, CE, RoHS
- **시스템 요구사항**
  Windows 10/8.1/8/7, macOS을 포함한 운영체제 지원‡
- **작동 환경**
  작동 온도: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)
  작동 습도: 10%~90% 비 응결 상태
  보관 습도: 5%~90% 비 응결 상태

더 많은 정보는
https://www.tp-link.com/products/details/?model=Archer+T3U+Plus_V1
을 방문하거나 왼쪽의 QR 코드를 스캔하십시오.

©2020 TP-Link
주의 :이 장치는 모든 EU 회원국과 EFTA 국가의 실내에서만 사용할 수 있습니다.
† 최대 무선 신호 속도는 IEEE 표준 802.11 사양에서 파생 된 물리적 속도입니다. 실제 무선 데이터 처리량 및 무선 범위, 연결된 장치의 수량은 보장되지 않으며, 네트워크 조건, 클라이언트 제한 사항, 건축 자재, 장애물, 트래픽 볼륨 및 밀도, AP 위치를 포함한 환경 요인의 결과로 달라질 수 있습니다.
‡ MU-MIMO를 사용하려면 클라이언트 또한 MU-MIMO를 지원해야합니다.
§ 호환성을 보장하려면 OS 업데이트 후 어댑터 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. http://www.mercusys.com/en/support 의 다운로드 센터에서 최신 드라이버를 찾을 수 있습니다.