



Quick Installation Guide

Guide d'installation rapide

Guia de Instalação Rápido

Guia de Instalación Rápida

PCI Express Network Adapter



For technical support, replacement services, user guides, and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>

CONTENTS

01 / English

04 / Français


07 / Português Brasil

10 / Español(Latinoamérica)

1 Hardware Connection

- a. Turn off your computer, unplug the power cable and remove the case panel.
- b. Locate an available **PCI-E** slot and carefully insert the adapter.

Note: If the bracket is not suitable for your computer, detach it from the adapter's board and replace it with the low-profile bracket.

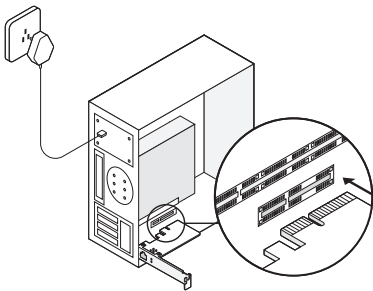

- c. Replace the case panel, plug in the power cable and turn on your computer. Then connect the Ethernet cable to the adapter.


2 Driver Installation

- a. Insert the CD and run the **Autorun.exe**.

Note:

If there is no **Autorun.exe** in your CD file, go to <https://www.tp-link.com/download-center> and enter the adapter model to get a detailed installation guide.

- b. Select your adapter and follow the instructions to complete the installation.

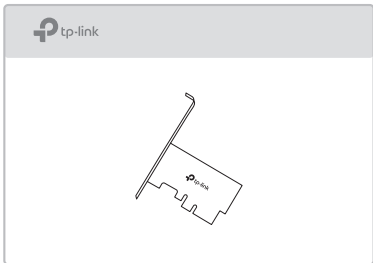

Note:

If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1: How do I find the driver if the CD is lost or broken?

A. You could find and download the driver at <https://www.tp-link.com/download-center>

Q2: How do I find the hardware version of the adapter?

A1. The hardware version (Ver:X.Y) is printed on the product label on the package or the adapter. The number X is the hardware version of the adapter.

A2. For more detailed instructions, please visit <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

Q3: What should I do if PC cannot find the new hardware?

A1. Restart your computer and try again.


A2. Power off the computer, then reinsert the adapter or try to change another PCI-E slot.

A3. If the problem persists, contact our Technical Support.

1 Connexion matérielle

- a. Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et retirez le panneau du boîtier.
- b. Localisez un emplacement **PCI-E** disponible et insérez soigneusement l'adaptateur.

Remarque: si le support ne convient pas à votre ordinateur, détachez-le de la carte de l'adaptateur et remplacez-le par le support extra-plat.

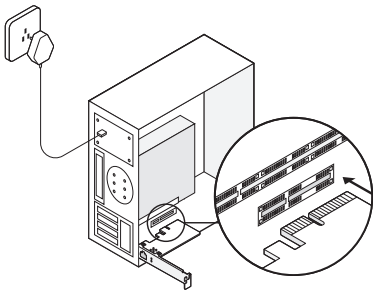

- c. Remettez en place le panneau du boîtier, branchez le câble d'alimentation et allumez votre ordinateur. Connectez ensuite le câble Ethernet à l'adaptateur.


2 Installation du pilote

- a. Insérez le CD et exécutez **Autorun.exe**.

Remarque:

S'il n'y a pas **Autorun.exe** dans votre fichier CD, accédez à <https://www.tp-link.com/fr/download-center> et entrez le modèle d'adaptateur pour obtenir un guide d'installation détaillé.

- b. Sélectionnez votre adaptateur et suivez les instructions pour terminer l'installation.

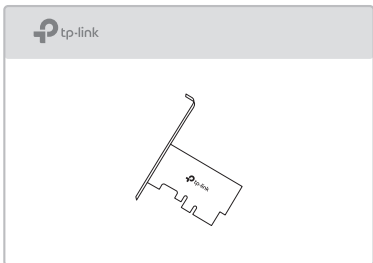

Remarque:

si vous ne parvenez pas à installer le pilote, désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu, puis réessayez.

FAQ (Questions fréquentes)

Q1: Comment trouver le pilote si le CD est perdu ou cassé ?

A. Vous pouvez trouver et télécharger le pilote sur <https://www.tp-link.com/fr/download-center>

Q2: Comment trouver la version matérielle de l'adaptateur ?

A1. La version matérielle (Ver: X.Y) est imprimée sur l'étiquette du produit sur l'emballage ou l'adaptateur. Le nombre X est la version matérielle de l'adaptateur.

A2. Pour des instructions plus détaillées, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/fr/faq-46.html>

Q3: Que dois-je faire si le PC ne trouve pas le nouveau matériel ?

A1. Redémarrez votre ordinateur et réessayez.


A2. Éteignez l'ordinateur, puis réinsérez l'adaptateur ou essayez de changer un autre emplacement PCI-E.

A3. Si le problème persiste, contactez notre support technique.

1 Conexão de Hardware

- a. Desligue o computador, desconecte o cabo de alimentação e remova o painel do gabinete.
- b. Localize um slot **PCI-E** disponível e insira cuidadosamente o adaptador.

Nota: Se o suporte não for adequado para o seu computador, desconecte-o da placa do adaptador e substitua-o pelo suporte de perfil baixo.

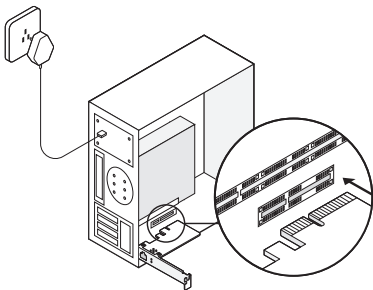

- c. Substitua o painel do gabinete, conecte o cabo de alimentação e ligue o computador. Em seguida, conecte o cabo Ethernet ao adaptador.


2 Instalação do Driver

- a. Insira o CD e execute o **Autorun.exe**.

Nota:

Se não houver Autorun.exe no arquivo do CD, acesse <https://www.tp-link.com/download-center> e digite o modelo do adaptador para obter um guia de instalação detalhado.

- b. Selecione seu adaptador e siga as instruções para concluir a instalação.

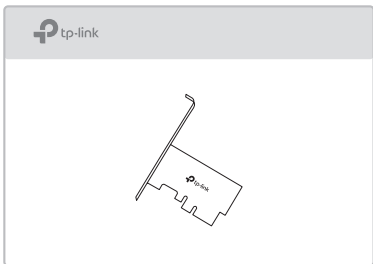

Nota:

Se você não conseguir instalar o driver com êxito, desative o software antivírus e o firewall e tente novamente.

FAQ (Perguntas frequentes)

P1: Como localizo o driver se o CD estiver perdido ou quebrado?

R. Você pode encontrar e baixar o driver em <https://www.tp-link.com/download-center>

P2: Como encontro a versão de hardware do adaptador?

R1. A versão do hardware (Ver: X.Y) está impressa na etiqueta do produto na embalagem ou no adaptador. O número X é a versão de hardware do adaptador.

R2. Para instruções mais detalhadas, visite <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

P3. O que devo fazer se o PC não encontrar o novo hardware?

R1. Reinicie o seu computador e tente novamente.


R2. Desligue o computador e reinsira o adaptador ou tente alterar outro slot PCI-E.

R3. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

1 Conexión de Hardware

- a. Apague su computadora, desconecte el cable de alimentación y retire el panel de la carcasa.
- b. Localice una ranura **PCI-E** disponible e inserte cuidadosamente el adaptador.

Nota: Si el soporte no es adecuado para su computadora, sepárelo de la placa del adaptador y reemplácelo con el soporte de bajo perfil.

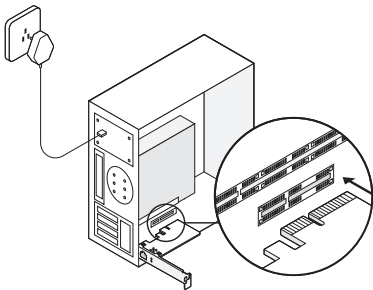

- c. Vuelva a colocar el panel de la carcasa, conecte el cable de alimentación y encienda la computadora. Luego, conecte el cable Ethernet al adaptador.


2 Instalación del Controlador

- a. Inserte el CD y ejecute el **Autorun.exe**.

Nota:

Si no hay **Autorun.exe** en su archivo de CD, vaya a <https://www.tp-link.com/download-center> e ingrese el modelo del adaptador para obtener una guía de instalación detallada.

- b. Seleccione su adaptador y siga las instrucciones para completar la instalación.

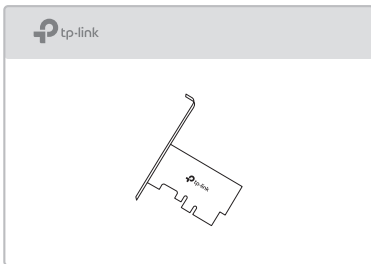

Nota:

Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego intente nuevamente.

Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

P1: ¿Cómo encuentro el controlador si el CD se pierde o se rompe?

A. Puede encontrar y descargar el controlador en <https://www.tp-link.com/download-center>

P2: ¿Cómo encuentro la versión de hardware del adaptador?

A1. La versión de hardware (Ver: X.Y) está impresa en la etiqueta del producto en el paquete o el adaptador. El número X es la versión de hardware del adaptador.

A2. Para obtener instrucciones más detalladas, visite <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

P3: ¿Qué debo hacer si la PC no puede encontrar el nuevo hardware?

A1. Reinicie su computadora e intente nuevamente.

A2. Apague la computadora, luego vuelva a insertar el adaptador o intente cambiar otra ranura PCI-E.

A3. Si el problema persiste, comuníquese con nuestro Soporte técnico.

