


Руководство по быстрой настройке

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

Реальные продукты могут отличаться от изображённых.

Физическое подключение

Если у вас уже есть роутер и вы хотите настроить данный роутер в качестве точки доступа для расширения покрытия сети, см. раздел Режим точки доступа на обратной стороне.

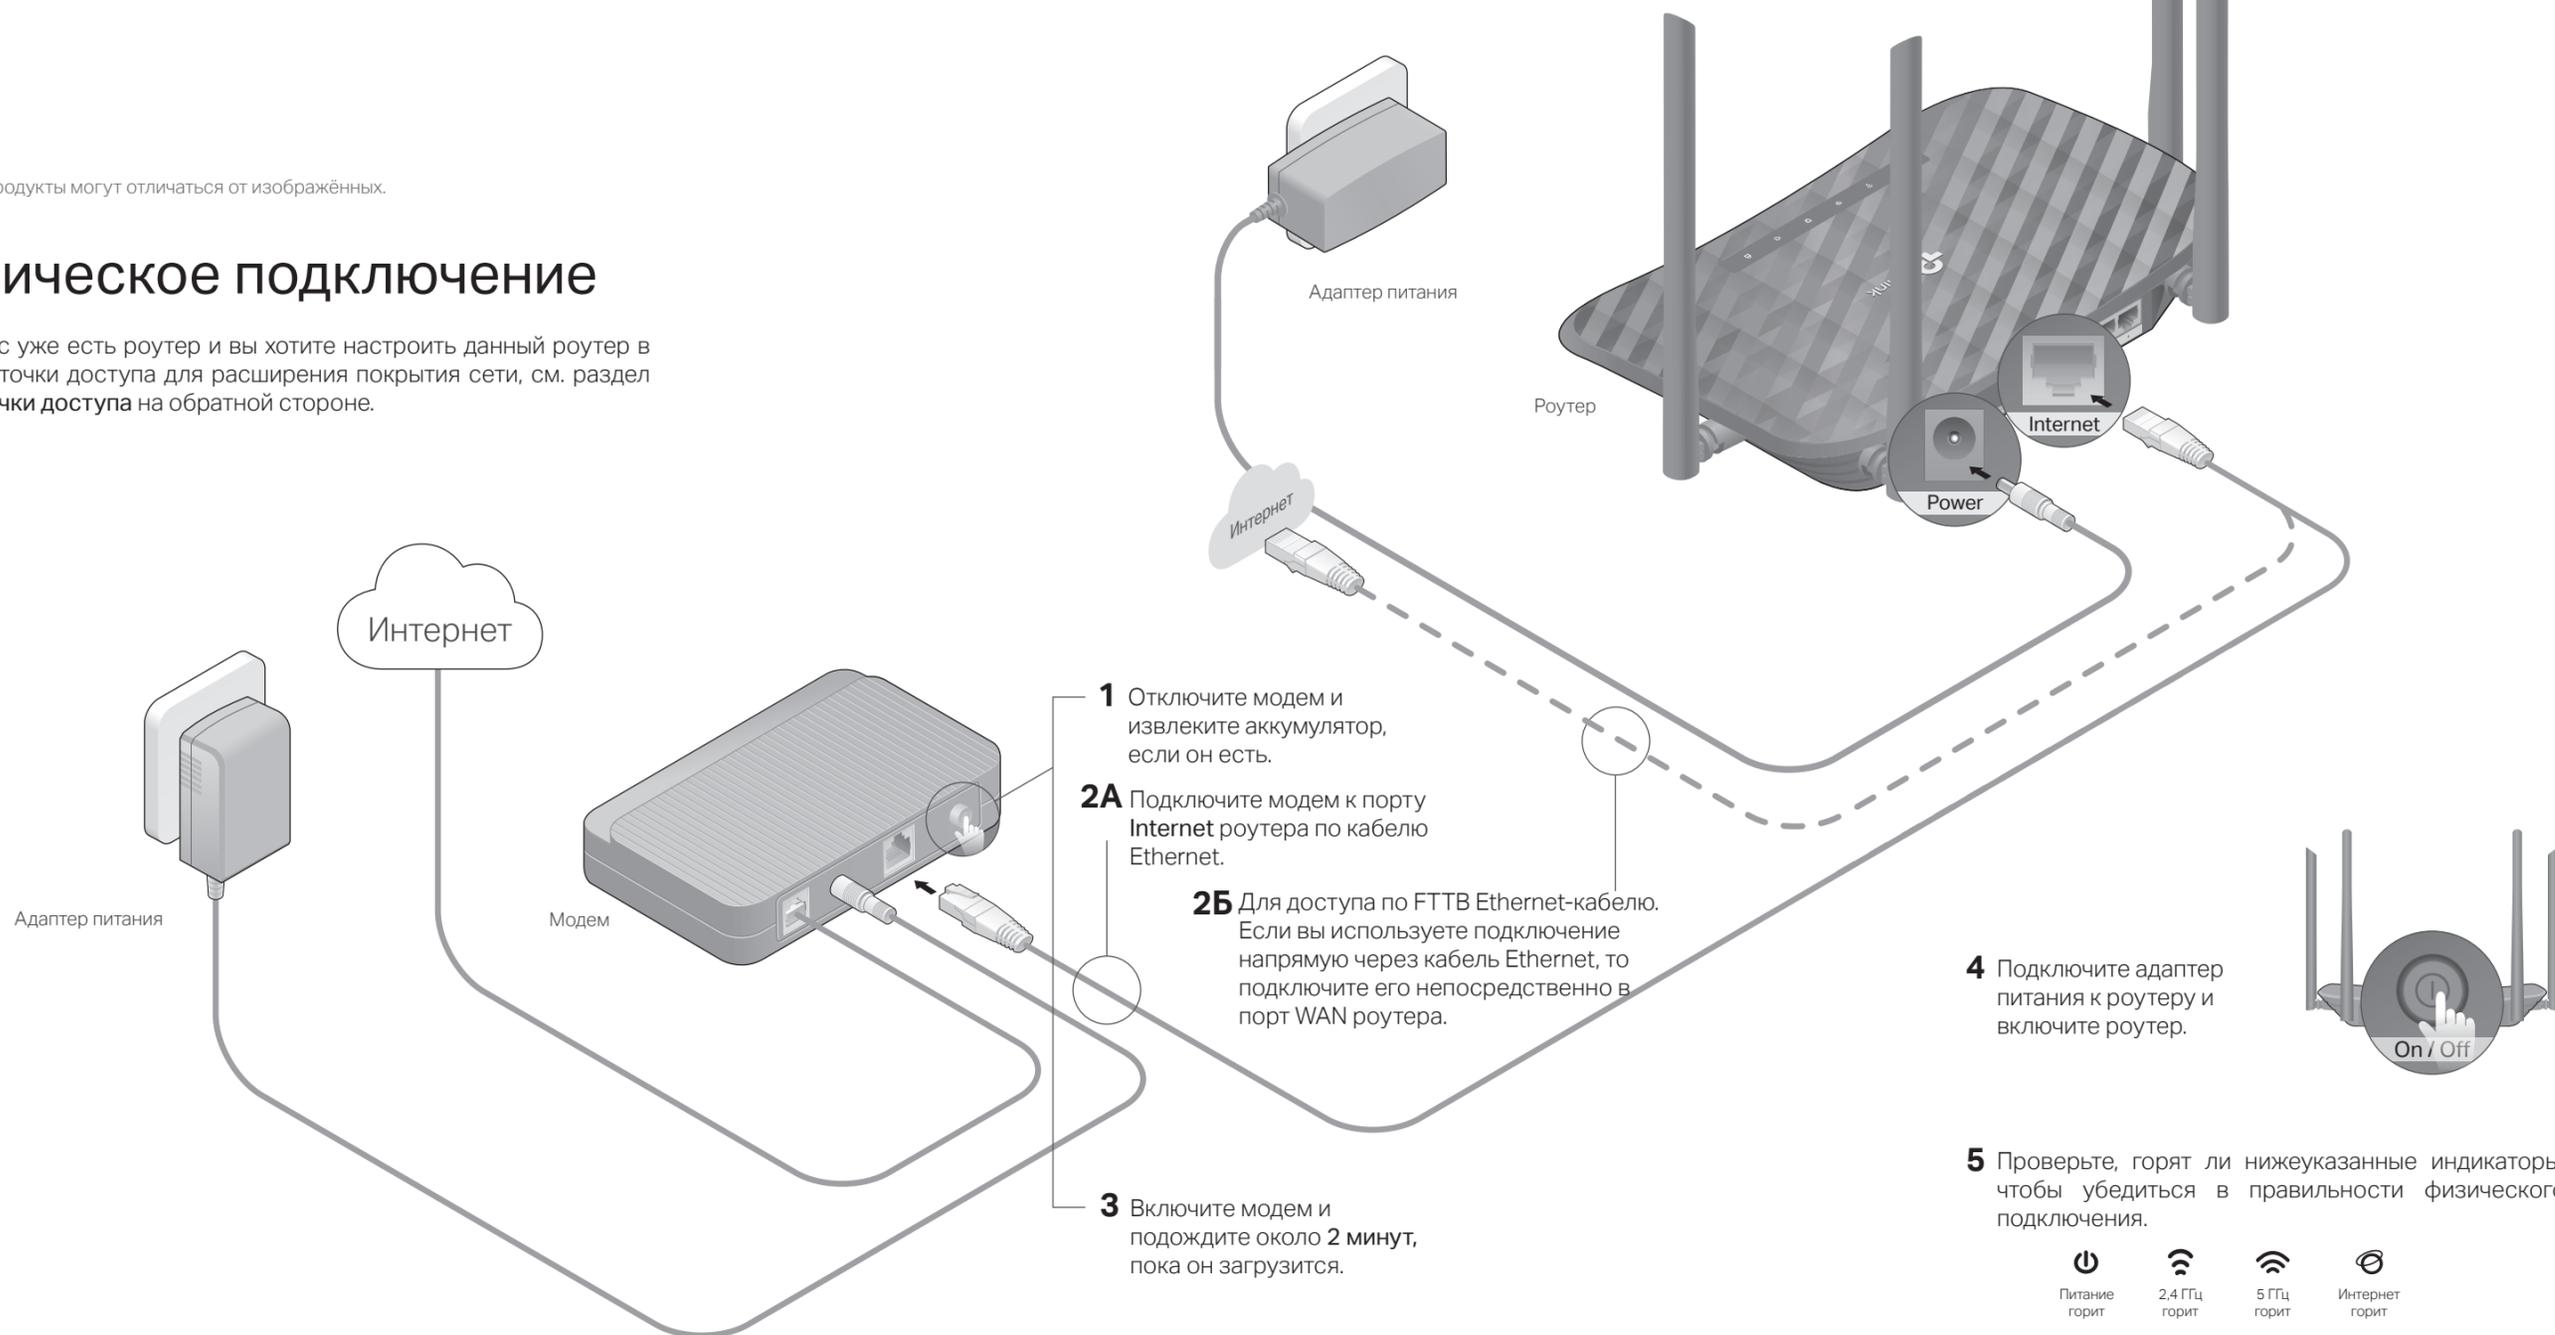

Примечание: если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и удерживайте кнопку WPS/Wi-Fi On/Off на задней панели роутера не менее 5 секунд, после чего отпустите её. Оба индикатора загорятся.

Настройте роутер

1. Подключите компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

• Проводное соединение

Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите устройства, как изображено ниже.




• Беспроводное соединение

а Найдите SSID (имя сети) и пароль Wi-Fi, напечатанные на этикетке на нижней панели роутера.




б Нажмите на иконку сети на компьютере или перейдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и выберите SSID, чтобы подключиться к сети.

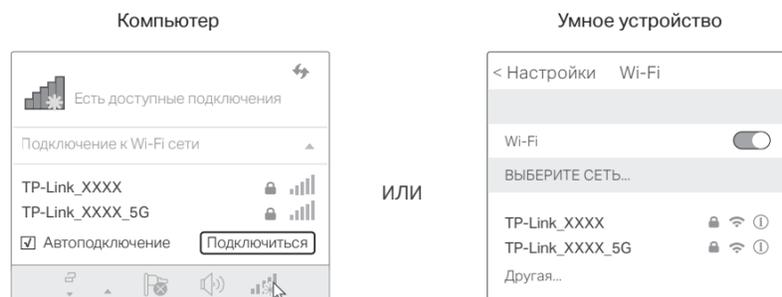

2. Настройте роутер через веб-браузер

А Запустите веб-браузер и введите в адресной строке <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Создайте пароль (1–15 символов), после чего войдите в роутер, чтобы приступить к настройке.

Примечание: если окно входа не появляется, выполните пункт В1 раздела Нужна помощь? этого руководства.

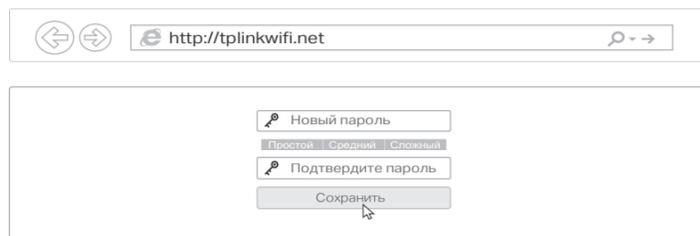


Б Следуйте пошаговым инструкциям Быстрой настройки, чтобы завершить первичную настройку.

😊 Интернет готов к использованию!

Режим точки доступа

В этом режиме роутер преобразует текущую проводную сеть в беспроводную.

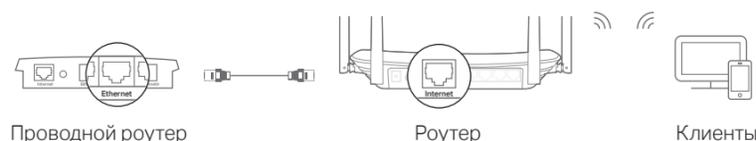

- А. Включите роутер.
- Б. Подключите порт Internet роутера к порту Ethernet проводного роутера при помощи кабеля Ethernet, как показано выше.
- В. Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Пароль Wi-Fi, напечатанные на этикетке на нижней панели роутера.
- Г. Запустите веб-браузер и введите в адресной строке <http://tplinkwifi.net>. Создайте пароль для входа.
- Д. Перейдите в **Дополнительные настройки > Рабочий режим**, выберите **Точка доступа** и нажмите **Сохранить**. Подождите, пока роутер перезагрузится, и следуйте инструкциям для завершения настройки.

😊 Интернет готов к использованию!

Описание кнопок

КНОПКА	ОПИСАНИЕ
WPS/ Wi-Fi On/Off	Нажмите и удерживайте 1 секунду, чтобы включить WPS. Нажмите и удерживайте около 5 секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi роутера.
Reset	Нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 5 секунд, пока не мигнут все индикаторы, чтобы вернуть заводские настройки роутера.

Нужна помощь?

В1. Что делать, если я не могу попасть в веб-интерфейс?

- Если у компьютера статический IP-адрес, выберите в настройках автоматическое получение IP-адреса и адреса DNS-сервера.
- Проверьте, правильно ли введено в браузере <http://tplinkwifi.net>. Вы также можете ввести в браузере <http://192.168.0.1> и нажать Enter.
- Попробуйте использовать другой браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать, если нет доступа в интернет?

- Проверьте, есть ли доступ в интернет, подключив компьютер непосредственно к модему с помощью кабеля Ethernet. Если доступа в интернет нет, свяжитесь с интернет-провайдером.
- Войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в раздел **Базовая настройка > Схема сети**, чтобы проверить действительность IP-адреса WAN. Если он действителен, повторно запустите Быструю настройку, в противном случае проверьте физическое подключение.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если вы используете кабельный модем, войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет**, нажмите на иконку **Изменить** и найдите раздел **Клонирование MAC-адреса**, выберите **Клонировать MAC-адрес текущего компьютера** и нажмите **Сохранить**. Перезагрузите модем и роутер.

В3. Как восстановить заводские настройки роутера?

- Не отключая питания роутера, при помощи скрепки нажмите и удерживайте кнопку **Reset** на задней панели роутера не менее 5 секунд, пока не мигнут все индикаторы.
- Войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление** и нажмите **Восстановить заводские настройки**. Настройки роутера будут восстановлены, и он перезагрузится автоматически.

В4. Что делать, если я забыл пароль для входа в веб-интерфейс?

- Выполните пункт **Нужна помощь? > В3** для сброса настроек роутера, после чего перейдите на <http://tplinkwifi.net>, чтобы создать новый пароль для входа.

В5. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi сети?

- Если вы не изменяли пароль Wi-Fi по умолчанию, его можно найти на этикетке на нижней панели роутера.
- Подключите компьютер напрямую к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите в веб-интерфейс управления роутера по адресу <http://tplinkwifi.net> и перейдите в раздел **Базовая настройка > Беспроводной режим**, чтобы получить или сбросить пароль Wi-Fi.

Руководство по безопасному использованию

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства.
- Не используйте повреждённое зарядное устройство или USB-кабель для зарядки устройства.
- Не используйте устройство там, где запрещено использование Wi-Fi устройств.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от оборудования.