

3MP 실외 불릿형 네트워크 카메라

모델: VIGI C300HP-4 / VIGIC300HP-6



H.265+

4 mm / 6 mm
고정 렌즈



스마트
감지



나이트 비전



IP67



원격
모니터링



PoE/12VDC



SmartVid

// 스마트 감지


누군가 경계를 넘어서거나, 설정한 영역에 들어오거나, 카메라 시야를 가리면 알림을 받고 피드를 확인합니다.



움직임 감지
카메라가 움직임을 감지하면 즉각적으로 알림을 받습니다.



라인 크로싱
경계선을 설정하고 사람이 한 방향 또는 양 방향에서 경계를 넘을 때 마다 경고를 받습니다.



영역 침입
보다 집중된 모니터링을 위해 주요 영역 주변에 사용자 지정 활동 영역을 설정합니다.



카메라 템퍼링
누군가 카메라 시야를 가리면 경고를 받습니다.

// SmartVid



스마트 IR
사물이 멀리 떨어져 있을 때 화면에 잘 잡히도록 하고 어두운 밤에 카메라에 가까이 있을 때에는 과다 노출되는 것을 방지 합니다.



WDR(광역 역광 보정)
조명 대비를 조정하여 그림자 효과를 최소화하고 이미지를 선명하게 구현합니다.




3D DNR
비정상적인 픽셀을 제거하여 노이즈를 없애고 선명한 영상을 제공합니다.

// VIGI 감시 솔루션


TP-Link의 VIGI 전문 감시 시스템은 언제 어디서나 당신이 이룩하기 위해 노력한 비즈니스를 보호하는 데 전념하고 있습니다.

뛰어난 기능, 신뢰할 수 있는 품질 보증, 간편한 설치로 비즈니스를 안전하고 건실하게 유지하세요.

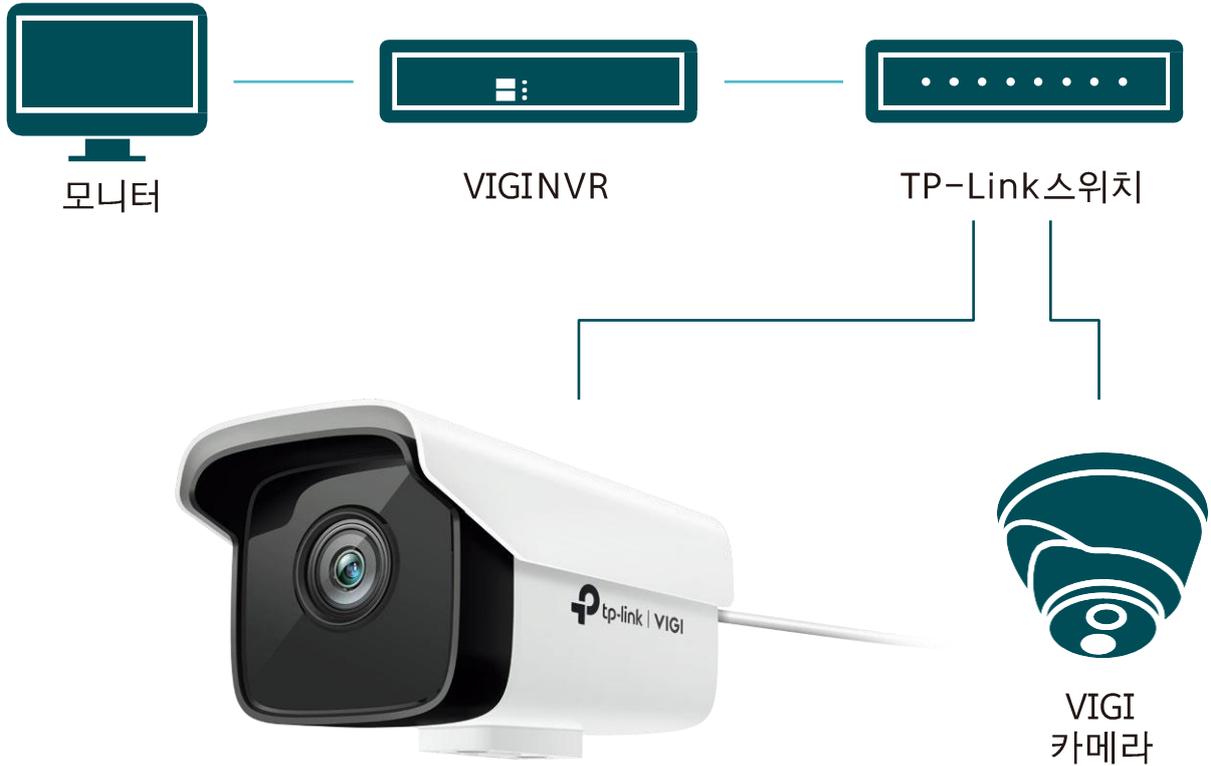

// 유연한 설치

단지 천장 또는 벽 장착 브라켓(별도구매)를 고정하는 곳을 찾기만 하면 카메라 설치가 끝납니다.

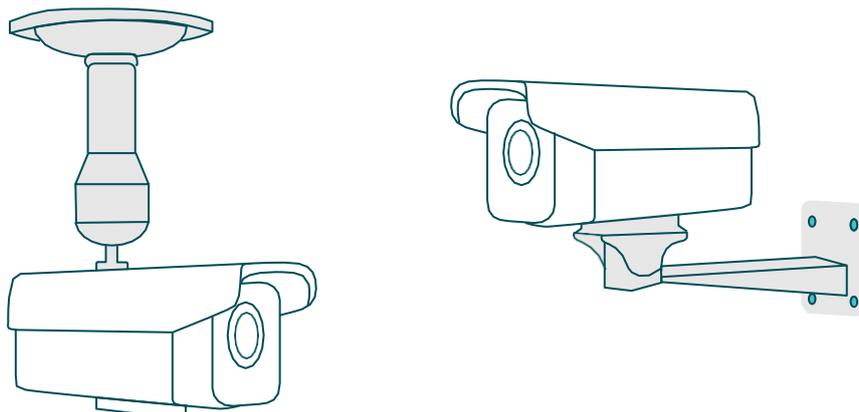

//제품 사양

카메라	
이미지 센서	1/2.7" 프로그레시브 스캔 CMOS
최소 조도	색상: 0.1 Lux@F2.0; 0 Lux (IR 포함)
주간 & 야간	적외선 차단 필터
디지털 노이즈 감소	3D DNR
WDR	DWDR
렌즈	
초점 거리	4 mm / 6 mm
조리개	4 mm: F2.4 6 mm: F2.0
초점	고정
화각	4 mm, 수평 FOV: 92°, 수직 FOV: 48°, 대각선 FOV: 114° 6 mm, 수평 FOV: 54°, 수직 FOV: 31°, 대각선 FOV: 62°
렌즈 마운트	M12
IR	
IR범위	30m
주파수	850nm
영상 압축 표준	
비디오 압축	메인 스트림: H.265/H.264 서브 스트림: H.265/H.264
H.264 형식	Main Profile/High Profile
H.264+	메인 스트림 지원
H.265 형식	Main Profile
H.265+	메인 스트림 지원
비디오 비트레이트	64 Kbps ~ 6 Mbps
스마트 이벤트 세트	
스마트 이벤트	영역 침입 감지, 라인 크로싱 감지
기본 이벤트	움직임 감지, 비디오 템퍼링 감지, 예외(불법 로그인)

연결 방법	자동 알림: ONVIF, HTTPS
주시 영역	1 영역
이미지	
최고 해상도	3MP (2304 × 1296)
메인 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
서브 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
화상 개선	BLC/3D DNR/적외선에 대한 과도한 노출 방지
이미지 설정	미러, 밝기, 대비, 채도, 선명도, 노출, WDR, 클라이언트 소프트웨어로 조정 가능한 화이트 밸런스
주간/야간 전환	주간/야간/자동/스케줄
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
일반 기능	두개의 스트림, 좌우 반전, 프라이버시 마스크, 이메일을 통한 비밀번호 재설정, HTTP 수신
API	ONVIF
보안	비밀번호 보안, HTTPS 암호화, IP 주소 필터, 다이제스트 인증
실시간 동시 시청	4개의 메인 스트림 & 3 개의 서브 스트림, 또는 3개의 메인 스트림 & 5 개의 서브 스트림
사용자/호스트	최대 21 사용자
클라이언트	VIGI 보안 관리자, VIGI 앱
인터페이스	
통신 인터페이스	RJ45 10/100M 자동 협상 이더넷 포트 1개
비디오 출력	없음
리셋 버튼	없음

일반	
작동 온도	-30 - 60 °C
전원 공급	12V DC ± 5%, 5.5mm 동축 전원 플러그 PoE (802.3af/at, Class 0)
소비 전력	12V DC, 0.3A, 최대 3W PoE: 최대 4W
충격 보호 레벨	IP67
재질	플라스틱
크기	164.9 × 87.4 × 83.4 mm
무게	283.5g
인증	KC, CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS

제품 사양은 예고없이 변경 될 수 있으며 www.tp-link.com에서 확인할 수 있습니다.

TP-Link 및 VIGI는 TP-Link Technologies Co., Ltd.의 상표입니다. 기타 브랜드 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. 모든 권리 보유.