


// 스마트 감지

누군가 경계 넘 나, 정한 영역에 들어오거나, 카메라 시야를 가리면 알림을 받고 피드를 확인합니다.




움직임 감지

카메라가 움직임을 감지하면 즉각적으로 알림을 받습니다.



라인 크로싱

경계선을 설정하고 사람이 한 방향 또는 양방향에서 넘을 때마다 경고를 보냅니다.



영역 침입

보다 집중적인 모니터링을 위해 주요 영역 주변에 사용자 지정 활동 영역을 설정합니다.



카메라 퍼링

누군가 카메라 시야를 가리면 경고를 보냅니다.

// SmartVid



스마트 IR



WDR ()

선명하게 구현합니다.

이미지를



3D DNR


제공합니다.

노이즈를 고 영상을

// VIGI 감시 솔루션


TP-Link의 VIGI 감시 시스템은

뛰어난 기능, 신뢰할 수 있는 품질 보증, 간편한 설치로 비즈니스를 안전하고 건실하게 유지하세요.

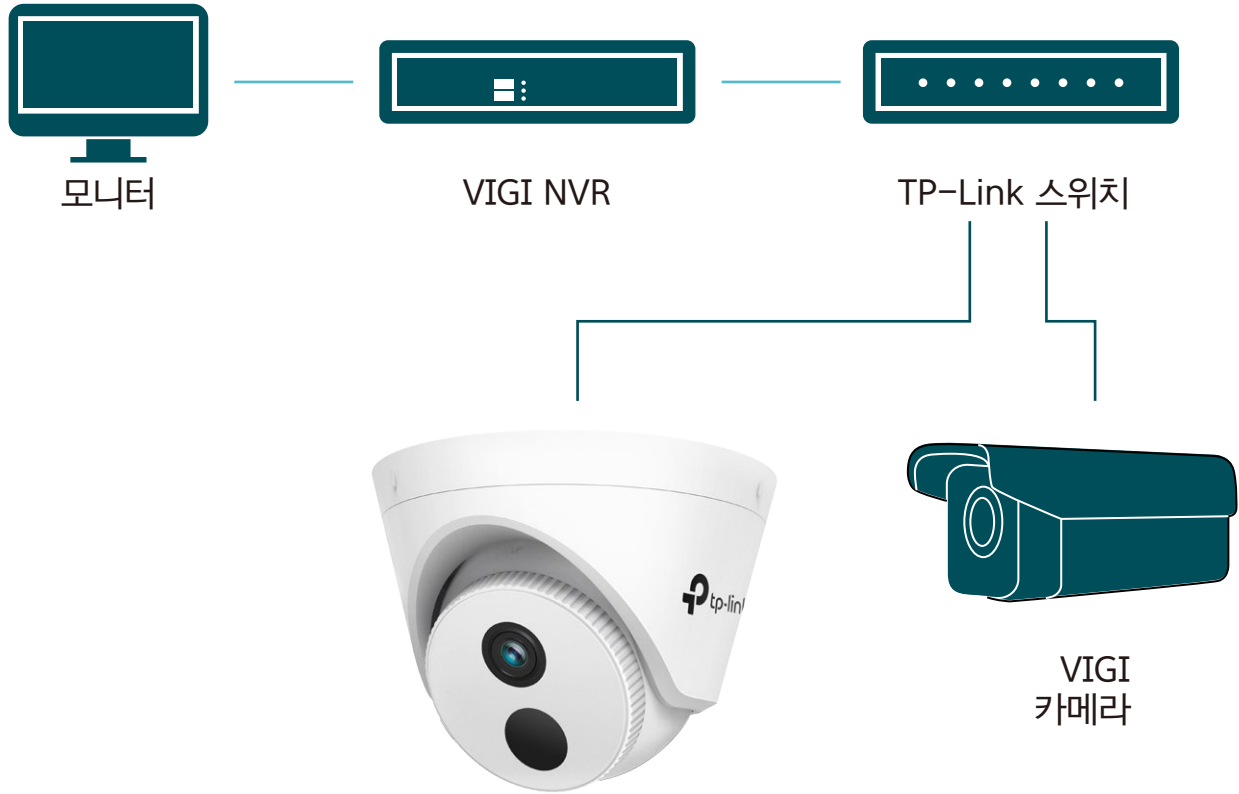

// 유연한 설치

카메라 케이블을 손쉽게 천장 내부에서 배선하거나, 구멍을 뚫지 않고 카메라 측면 단자에 꽂으십시오.

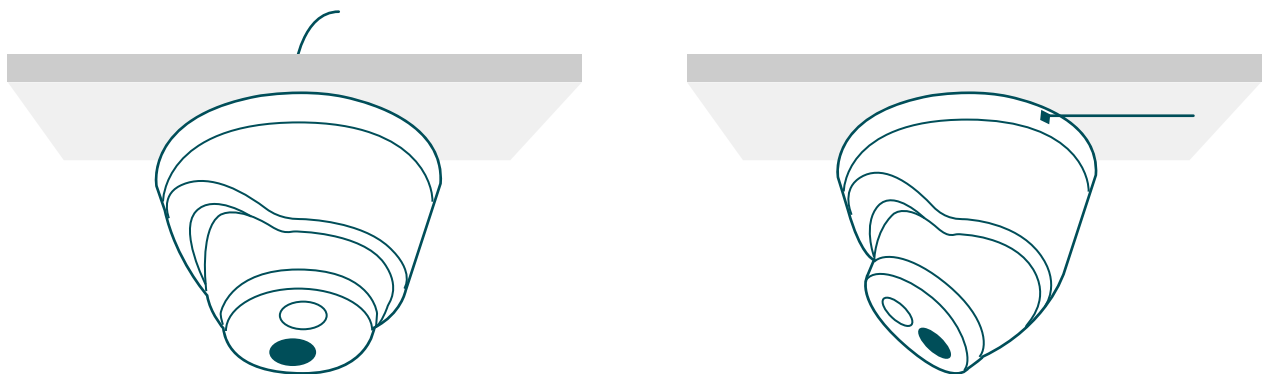

// 제품 사양

카메라	
이미지 센서	1/2.7" 프로그래시브 스캔 CMOS
최소 조도	색상: 0.1 Lux@F2.0; 0 Lux (IR 포함)
주간 & 야간	적외선 차단 필터
디지털 노이즈 감소	3D DNR
WDR	DWDR
3-축 조정	팬: 0° to 360°, 틸트: 0° to 85°, 회전: 0° to 360°
렌즈	
초점 거리	4 mm / 2.8 mm
조리개	4 mm: F2.4 2.8 mm: F2.0
	고정
화각	4 mm, 수평 FOV: 92°, 수직 FOV: 48°, 대각 FOV: 114° 2.8 mm, 수평 FOV: 105°, 수직 FOV: 56°, 대각 FOV: 125°
렌즈 마운트	M12
IR	
IR 범위	30m
	850nm
표준	
비디오 압축	메인 스트림: H.265/H.264 서브 스트림: H.265/H.264
H.264 타입	메인 프로파일/하이 프로파일
H.264+	메인 스트림 지원
H.265 타입	메인 프로파일
H.265+	메인 스트림 지원
비디오 비트레이트	64 Kbps 부터 6 Mbps
스마트 이벤트 세트	
스마트 이벤트	영역 침입 감지, 라인 크로싱 감지

기본 이벤트	움직임 감지, 비디오 퍼링 감지, 예 (불법 로그인)
연결 방식	자동 알림: ONVIF, HTTPS
주시 역	1 역
이미지	
최대 해상도	3MP (2304 × 1296)
메인 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
서브 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
화 개선	BLC/3D DNR/적외선 과다 노출 방지
이미지 설정	클라이언트 소프트웨어로 좌우 반전, 밝기, 대비, 채도, 선명도, 노출, 역광, 화이트 밸런스 조정
주간/야간	주간/야간/자동/스케줄
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
일반 기능	두 개의 스트림, 좌우 반전, 프라이버시 마스크, 이메일, HTTP 수신
API	ONVIF
보안	암호 보호, HTTPS 암호화, IP 주소 필터, 다이제스트 인증
실시간 동시 시청	4 메인 스트림 & 3 서브 스트림, 또는 3 메인 스트림 & 5 서브 스트림
사용자/호스트	최대 21 사용자
클라이언트	VIGI 보안 관리자, VIGI 앱
인터페이스	
통신 인터페이스	1 RJ45 10/100M 자동 협상 이더넷 포트
비디오 출력	없음

리셋 버튼	없음
일반 사양	
작동 온도	-30 – 60 °C
전원 공급	12V DC ± 5%, 5.5mm 동축 전원 플러그 (802.3af/at, class 0)
소비 전력	12V DC: 최대 2.4W PoE: 최대 3W
재질	플라스틱
크기	123 × 123 × 83 mm
무게	195g
인증	KC, CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS

제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며 www.tp-link.com 에서 확인할 수 있습니다.

©2021 TP-Link