

# Injecteur PoE

MODELE: TL-POE150S

## Caractéristiques


- Conforme à la norme IEEE802.3af
- Économie de coûts, pas de câblage d'alimentation pour le périphérique réseau Ethernet
- Fournit de la puissance et des données sur un seul câble jusqu'à 100 mètres
- L'algorithme avancé de détection automatique permet de fournir de l'énergie avec 802.3af PD
- Prend en charge la classification de puissance, détermine automatiquement les exigences d'alimentation nécessaires
- Haute sécurité avec protection contre les courts-circuits
- Installation Plug & Play, ne nécessite aucune configuration
- Alimentation externe 48VDC

## Présentation


L'injecteur PoE TL-POE150S est entièrement conforme à la norme IEEE 802.3af et peut fonctionner avec tous les PD (périphériques alimentés) ou adaptateurs de récepteur PoE conformes IEEE 802.3af, tels que TP-Link. Le TL-POE10R, ou tout autre produit équivalent, pour étendre votre réseau là où il n'y a pas de ligne électrique ou de prise, là où vous souhaitez réparer un appareil tel qu'un PA, une caméra IP ou un téléphone IP, etc.



# Spécifications

	
Model	TL-POE150S
Standards	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af
Ports	1 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 LAN port(LAN IN) 1 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 PoE port(POWER+DATA OUT) 1 power socket(DC IN)
Network Media	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable(maximum 100m)
Basic Function	Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af PD Delivers power and data over the single cable up to 100 meters Auto-determine the necessary power requirements Plug-and-Play
Power	Input: External 48VDC power adapter Output: Auto-determine the necessary Power requirements(max. 15.4W)
LED Indicator	ON: Supplying power normally Flashing: NO PD connected/Supplying power abnormally Off: No power supply
Dimensions ( W x D x H )	80.8 x 54 x 24mm
Certification	FCC, CE, RoHS
Package Contents	TL-POE150S, Power Adapter, RJ45 cable, Installation Guide
Environment	Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage Humidity: 5%~90%RH non-condensing

# Topologie

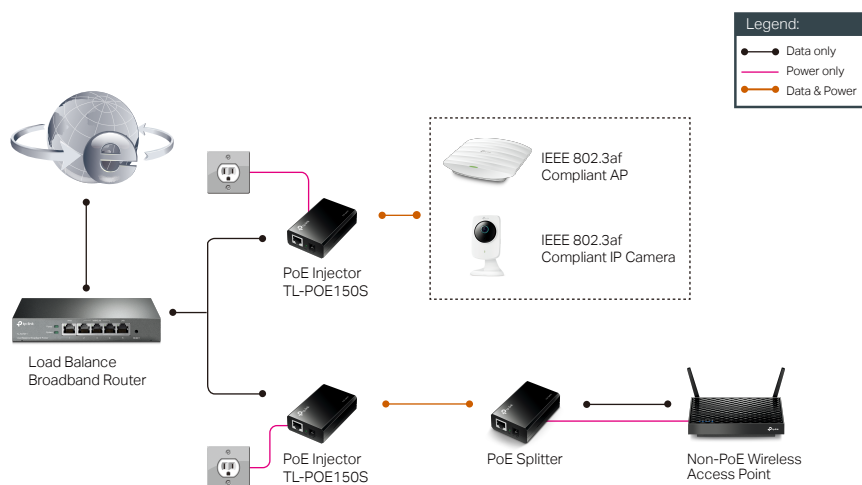

## Package:

- TL-POE150S PoE Injector
- One Ethernet (CAT.5 UTP) Cable
- One Power Adapter
- User Guide

## Produits Associés:

- Load Balance Broadband Router TL-R470T+
- AC750 Wireless Gigabit Access Point AP200
- PoE Splitter TL-POE10R

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright © 2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.