

Руководство по быстрой настройке

Мобильный беспроводной 3G-маршрутизатор со встроенным аккумулятором с возможностью подзарядки мобильных устройств, ёмкость до 5200 мАч

Модель № M5360

Примечание: В настоящем руководстве все настройки рассматриваются на примере модели M5360.




7106504673 REV1.0.0

Подключение к Интернет

1 Установка SIM-карты

Откройте крышку разъёма, как указано на изображении, после чего вставьте SIM-карту в разъём, пока не услышите щелчок.

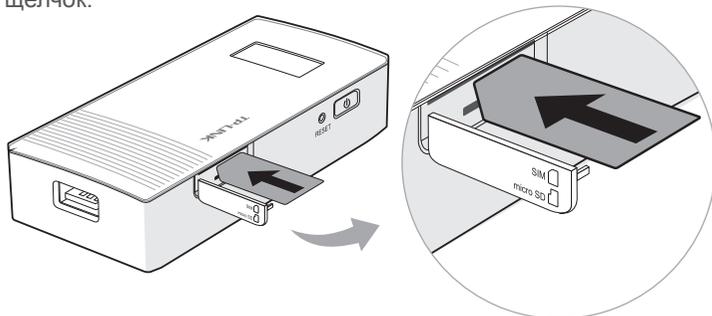

*SIM-карта не предоставляется компанией TP-LINK.

*Micro или Nano SIM-карты подключаются с использованием предоставляемых переходников для SIM-карт.

2 Включите M5360

Удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится указанное изображение. (Вы также можете удерживать кнопку питания маршрутизатора для отключения M5360).




3 Подключение к Интернет

После включения устройство M5360 будет загружаться в течение 1 минуты. После чего вы увидите одно из следующих текстовых сообщений. Следуйте указанным далее инструкциям:



1. Обратитесь к [Разделу А](#) для установления беспроводного соединения.
2. Завершение: Теперь вы можете пользоваться Интернет.



1. Обратитесь к [Разделу В](#), чтобы ввести PIN-код.
2. Завершение: Теперь вы можете пользоваться Интернет.

Примечание: 1. Если на вашем экране отображается надпись "NO SERVICE", проверьте следующие настройки и повторите шаг [3](#).

- Убедитесь, что ваша SIM-карта является SIM-картой формата WCDMA или GSM.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта находится в зоне действия вашего поставщика интернет-услуг.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта обладает достаточной кредитоспособностью.


2. Если на экране отображается надпись "NO SIM CARD", пожалуйста, выключите M5360 и повторите шаги [1](#) ~ [3](#).

*Расширенные настройки

Для расширенных настроек перейдите на страницу веб-утилиты настройки маршрутизатора: Откройте веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, затем введите пароль по умолчанию: admin.

Раздел А: Установление беспроводного соединения

Найдите имя беспроводной сети (SSID) и введите пароль беспроводной сети, расположенный на задней стороне M5360.

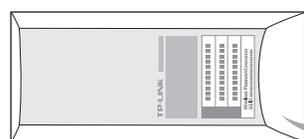

XXXXXXXXXXXX
Wireless Password:XXXXXXXX
SSID:TP-LINK_M5360_XXXXX

*Мы рекомендуем изменить имя и пароль беспроводной сети в веб-утилите настройки для большей безопасности.

Раздел В: Введите PIN-код

1. Обратитесь к [Разделу А](#) для установления беспроводного соединения.
2. Откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, далее введите пароль по умолчанию: admin.
3. Выберите "Advanced -> Dial-up -> PIN Management", после чего введите правильный PIN-код, предоставленный вашим поставщиком интернет-услуг и нажмите Unlock, чтобы настройки вступили в силу.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Вопрос 1. Что мне делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты настройки устройства?

1. Убедитесь, что ваше устройство подключается к M5360.
2. Убедитесь, что вы указали правильный IP-адрес <http://192.168.0.1>
3. Убедитесь, что ваше устройство автоматически получает IP-адрес.

Вопрос 2. Что делать, если мне не удаётся подключиться к Интернет?

Совет 1. Проверьте LAN соединение

1. Откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, далее введите пароль по умолчанию: admin.
2. Проверьте, получается ли у вас успешно подключиться к веб-утилите настройки. Если вам не удаётся этого сделать, обратитесь к [Вопросу 1](#) и попробуйте заново.

Совет 2. Проверьте настройки, предоставленные вашим поставщиком интернет-услуг

1. Откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, далее введите пароль, которым по умолчанию является admin.
2. Выберите "Advanced -> Dial-up -> Profile management" для проверки настроек, предоставляемых вашим поставщиком интернет-услуг. Данные настройки включают APN, Dial Number, имя пользователя и пароль.
3. Если данные настройки не являются правильными, нажмите Create для создания нового профиля с правильными параметрами и выберите Dial-up для выбора нового профиля из Списка профилей.

Совет 3. Проверьте текущий режим подключения

1. Проверьте режим подключения на экране устройства. (Индикатор обозначает режим автоматического подключения, а индикатор обозначает режим ручного подключения.)
2. Если в текущий момент установлен ручной режим подключения, откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, после чего введите пароль по умолчанию: admin.
3. Выберите "Advanced -> Dial-up" для проверки состояния сети, если соединение отсутствует, нажмите Connect для повторного подключения.

Примечание: В режиме ручного подключения M5360 автоматически прервёт 3G-соединение, если в течение 5 минут активность Интернет будет отсутствовать.

Совет 4. Проверьте состояние SIM-карты

1. Убедитесь, что ваша SIM-карта обладает достаточной кредитоспособностью.
2. Убедитесь, что ваша SIM-карта находится в зоне действия вашего поставщика интернет-услуг.

Вопрос 3. Как вернуть устройство к заводским настройкам?

Совет 1. Удерживайте кнопку RESET в течение примерно 5 секунд, пока экран устройства не погаснет.


Совет 2. Войдите на страницу веб-утилиты настройки устройства и перейдите в меню "Advanced -> Tools -> Restore Factory Defaults".

Примечание: После восстановления заводских настроек все ранее совершённые настройки на M5360 будут утеряны, и вам потребуется настраивать устройство заново.

Зарядка устройства

* Двойное нажатие кнопки питания позволяет переключаться между двумя режимами.


Одновременная зарядка и совместный доступ 3G

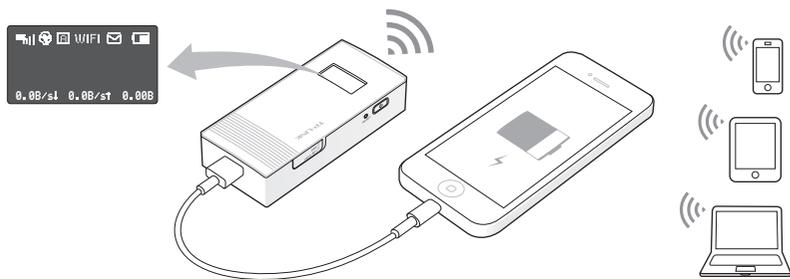

*В данном режиме M5360 будет нагреваться по причине высокой нагрузки устройства. При перегреве M5360 автоматически отключается в целях избежания повреждений устройства. Когда устройство остыло, вы можете включить его и использовать в нормальном режиме.


Только зарядка

(Настоятельно рекомендуется для сохранения электроэнергии)

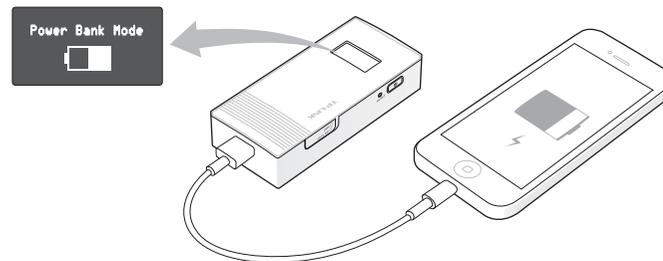


Подзарядка вашего M5360

Способ 1 С помощью адаптера питания

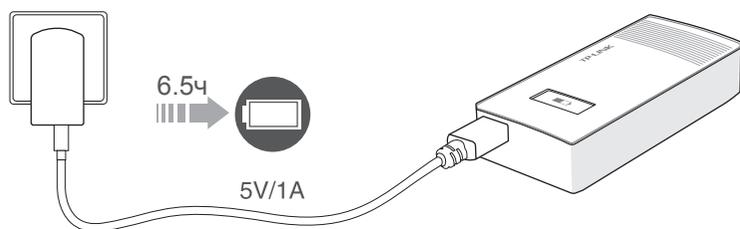

Способ 2 С помощью кабеля USB

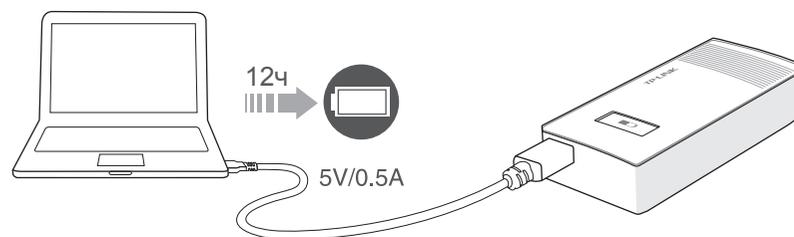

* Если индикатор батареи на экране M5360 выглядит полным и остаётся таким, то устройство является полностью заряженным.

* Рекомендуется использовать предоставляемый в комплекте адаптер питания.

Режим энергосбережения

При использовании режима энергосбережения может произойти следующее:

1. Экран автоматически отключится спустя 60 секунд.
2. Беспроводное соединение автоматически отключится, если в течение 15 минут никакие беспроводные устройства не будут подключаться к M5360.
3. Когда M5360 находится в режиме ручного подключения, соединение 3G будет автоматически разорвано, если в течение 5 минут активность Интернет будет отсутствовать.

Как мне выйти из режима энергосбережения?

- В случае 1 и 2 для выхода из режима энергосбережения вам просто потребуется нажать кнопку питания.
- В случае 3 вам потребуется зайти на страницу веб-утилиты настройки устройства, после чего будет необходимо выбрать меню "Advanced -> Dial-up" и нажать Connect для повторного соединения.

*Для изменения настроек 3G и Wi-Fi по умолчанию обратитесь к руководству пользователя.

Важная информация по безопасности

- Держите устройство вдали от воды и огня, избегайте работы устройства при высокой влажности или высокой температуре окружающей среды.
- Не пробуйте разбирать или видоизменять устройство.
- Не используйте повреждённые адаптеры питания или кабели USB для подзарядки устройства.
- Не используйте какие-либо иные устройства подзарядки, кроме поставляемых в комплекте.
- Не используйте устройство в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.

*Убедительная просьба следовать вышеуказанным правилам безопасности при использовании устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие аварий и несчастных случаев, вызванных неправильным использованием устройства. Просьба использовать устройство с осторожностью и на ваш собственный риск.

Экран устройства



- 📶 Тип соединения и уровень сигнала
- 🌐 Подключение к интернет
- 📶 Режим автоматического подключения
- 📶 Режим ручного подключения

- 📶 WiFi 1 Состояние беспроводного соединения и количество пользователей
- 📧 2 Сообщения
- 🔋 Индикатор батареи

- 0.0B/s↑ Скорость входящего трафика
- 0.0B/s↓ Скорость исходящего трафика
- 0.00B Общий объём трафика

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.ru/support/faq, www.tp-link.ua/support/faq
www.tp-link.com/kz/support/faq
- Для загрузки последних версий программного обеспечения, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.ru/support/download, www.tp-link.ua/support/download
www.tp-link.com/kz/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:
Российская Федерация
Тел.: 8 (499) 754-55-60 (Москва) 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
E-mail: support.ru@tp-link.com Форум: <http://forum.tp-link.ru/>
Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00 (мск)
*Кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТП-ЛИНК ЮКРЕЙН» Отдел поддержки: 0800 505 508 E-mail: support.ua@tp-link.com
Стоимость звонка: бесплатно для городской связи
Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов
Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

Казахстан

ТП-ЛИНК Казахстан E-mail: support.kz@tp-link.com
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00
*Кроме праздничных дней в Республике Казахстан.

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400 E-mail: support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно без выходных
Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).