

Руководство по быстрой настройке

Мобильный беспроводной 3G-маршрутизатор
Модель M5250

Примечание: В настоящем руководстве все настройки рассматриваются на примере модели M5250.




7106504702 REV1.00

Подключение к Интернет

1 Установка SIM-карты

Откройте крышку и вставьте SIM-карту и батарею, как указано на изображении.


Шаг 1:



Шаг 2:



Шаг 3:



Шаг 4:



*Запомните следующую информацию, которая понадобится вам в дальнейшем.

SSID:
TP-LINK_M5250_XXXXXX
Wireless Password:
XXXXXXXX

*SIM-карта не предоставляется компанией TP-LINK.

*Micro или Nano SIM-карты подключаются с использованием предоставляемых переходников для SIM-карт.

*Рекомендуется использовать батарею, идущую в комплекте с устройством.


Установка беспроводного соединения

Найдите имя беспроводной сети (SSID) и введите пароль беспроводной сети, который был вами записан ранее. SSID и пароль беспроводной сети можно посмотреть на наклейке на задней панели устройства.

*Мы рекомендуем изменить имя и пароль беспроводной сети в веб-утилите настройки для большей безопасности.

2 Включите M5250

Удерживайте кнопку питания, пока индикаторы не загорятся, как указано ниже. (Вы также можете удерживать кнопку питания маршрутизатора для отключения M5250.)

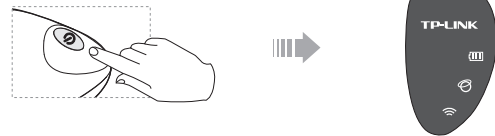

3 Подключение к Интернет

После включения устройство M5250 будет загружаться в течение 1 минуты. Следуйте нижеуказанным инструкциям в зависимости от состояния светодиодного индикатора, указывающего на подключение к Интернет.



1. Обратитесь к разделу **Установка беспроводного соединения**.
2. Завершение: Теперь вы можете пользоваться Интернет.



1. Обратитесь к разделу **Установка беспроводного соединения**.
2. Обратитесь к **FAQ - Вопрос 2**.
3. Завершение: Теперь вы можете пользоваться Интернет.

*Расширенные настройки


Для расширенных настроек перейдите на страницу веб-утилиты настройки маршрутизатора:

Откройте веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, затем введите пароль по умолчанию: **admin** и нажмите **Log in**.

Подзарядка вашего M5250


Способ 1

С помощью адаптера питания

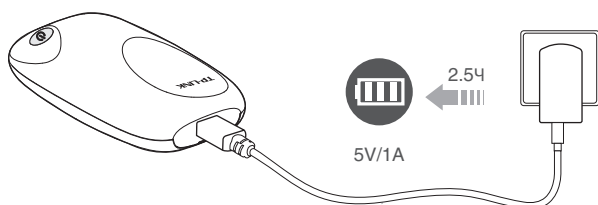

Способ 2

С помощью кабеля USB

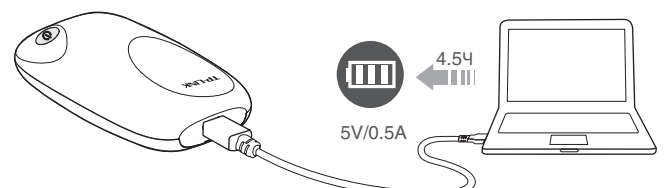

*Если индикатор батареи на экране M5250 выглядит полным и перестаёт мигать, то устройство является полностью заряженным.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Вопрос 1. Что мне делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты настройки устройства?

1. Убедитесь, что ваше устройство подключается к M5250.
2. Убедитесь, что вы указали правильный IP-адрес <http://192.168.0.1>
3. Убедитесь, что ваше устройство автоматически получает IP-адрес.

Вопрос 2. Что делать, если мне не удаётся подключиться к Интернет?

Совет 1. Проверьте LAN соединение

1. Откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, после чего введите пароль по умолчанию: **admin** и нажмите **Log in**.
2. Проверьте, получается ли у вас успешно подключиться к веб-утилите настройки. Если вам не удаётся этого сделать, обратитесь к Вопросу 1 и попробуйте заново.

Совет 2. Проверьте правильность PIN-кода

1. Откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, после чего введите пароль по умолчанию: **admin** и нажмите **Log in**.
2. Перейдите в "Connection Status->SIM Card Status" на странице Status.
3. Если в текущем состоянии указано "PIN required", выберите "Advanced->SIM Lock ->PIN Management", после чего введите правильный PIN-код в соответствии с предоставленным вашим поставщиком интернет-услуг и нажмите **Unlock**, чтобы ваши настройки вступили в силу.

Совет 3. Проверьте настройки, предоставленные вашим поставщиком интернет-услуг

1. Откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, после чего введите пароль по умолчанию: **admin** и нажмите **Log in**.
2. Выберите "Advanced -> Dial-up -> Profile management" для проверки настроек, предоставляемых вашим поставщиком интернет-услуг. Данные настройки включают APN, Dial Number, имя пользователя и пароль.
3. Если данные настройки не являются правильными, нажмите **Create** для создания нового профиля с правильными параметрами и выберите **Dial-up** для выбора нового профиля из списка профилей.

Совет 4. Проверьте текущий режим подключения

1. Откройте ваш веб-браузер и введите <http://192.168.0.1> в адресную строку, после чего введите пароль по умолчанию: **admin** и нажмите **Log in**.
2. Выберите "Advanced -> Dial-up" для проверки состояния подключения. Если установлен ручной режим подключения, и соединение отсутствует, нажмите **Connect** для повторного подключения.

Примечание: В режиме ручного подключения M5250 автоматически прервёт 3G-соединение, если в течение 5 минут активность Интернет будет отсутствовать. В данном случае вы можете воспользоваться Советом 4 для восстановления подключения.

Совет 5. Проверьте состояние SIM-карты

1. Убедитесь, что ваша SIM-карта обладает достаточной кредитоспособностью.
2. Убедитесь, что ваша SIM-карта находится в зоне действия вашего поставщика интернет-услуг.
3. Убедитесь, что ваша SIM-карта является SIM-картой WCDMA или GSM.
4. Убедитесь, что вы верно установили SIM-карту.

Вопрос 3. Как вернуть устройство к заводским настройкам?

Совет 1. Удерживайте кнопку RESET в течение примерно 5 секунд, пока все индикаторы не загорятся.



Совет 2. Войдите на страницу веб-утилиты настройки и перейдите в меню "Advanced -> Tools -> Restore Factory Defaults".

Примечание: После восстановления заводских настроек все ранее совершённые настройки на M5250 будут утеряны, и вам потребуется настраивать устройство заново.

Если вы не встретили здесь своего вопроса, обратитесь в раздел технической поддержки на нашем официальном сайте www.tp-link.com.

Режим энергосбережения


При использовании режима энергосбережения может произойти следующее:

1. Светодиодные индикаторы и отключатся, и индикатор автоматически загорится спустя 60 секунд.
2. Беспроводное соединение автоматически отключится, если в течение 15 минут никакие беспроводные устройства не будут подключаться к M5250.
3. Когда M5250 находится в режиме ручного подключения, соединение 3G будет автоматически разорвано, если в течение 5 минут активность Интернет будет отсутствовать.

Как мне выйти из режима энергосбережения?


- В случае 1 и 2 для выхода из режима энергосбережения вам просто потребуется нажать кнопку питания.
- В случае 3 вам потребуется зайти на страницу веб-утилиты настройки, после чего будет необходимо выбрать меню "Advanced -> Dial-up" и нажать **Connect** для повторного соединения.

*Для изменения настроек 3G и Wi-Fi по умолчанию обратитесь к руководству пользователя.



Энергосбережение

Экран устройства

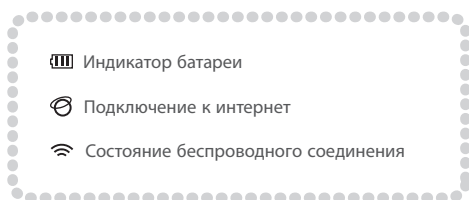

- Индикатор батареи
- Подключение к интернет
- Состояние беспроводного соединения

Важная информация по безопасности

- Держите устройство вдали от воды и огня, избегайте работы устройства при высокой влажности или высокой температуре окружающей среды.
- Не пробуйте разбирать или видоизменять устройство.
- Не используйте повреждённые адаптеры питания или кабели USB для подзарядки устройства.
- Не используйте какие-либо иные устройства подзарядки, кроме поставляемых в комплекте.
- Не используйте устройство в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.

*Убедительная просьба следовать вышеуказанным правилами безопасности при использовании устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие аварий и несчастных случаев, вызванных неправильным использованием устройства. Просьба использовать устройство с осторожностью и на ваш собственный риск.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.ru/support/faq, www.tp-link.ua/support/faq
www.tp-link.com/kz/support/faq
- Для загрузки последних версий программного обеспечения, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.ru/support/download, www.tp-link.ua/support/download
www.tp-link.com/kz/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754-55-60 (Москва) 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com Форум: <http://forum.tp-link.ru/>

Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00 (мск)

*Кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации.

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.tp-link.com

Украина

ООО «ТП-ЛИНК ЮКРЕЙН»

Отдел поддержки: 0800 505 508 E-mail: support.ua@tp-link.com

Стоимость звонка: бесплатно для городской связи

Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов

Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

Казахстан

ТП-ЛИНК Казахстан E-mail: support.kz@tp-link.com

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00

*Кроме праздничных дней в Республике Казахстан.

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400 E-mail: support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно без выходных

Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).