

Mais Rápido e Mais Forte

Guia de Instalação Rápida


TL-WR941HP

Instalando as Antenas

- A. Insira e parafuse a antena no soquete correspondente.

B. Garanta que o cotovelo ajustável está virado para cima quando fixá-las.
- Deslize a proteção pela antena até que ela se prenda em seu lugar.
- Posicione a antena verticalmente para o melhor desempenho Wi-Fi.

Finalizar

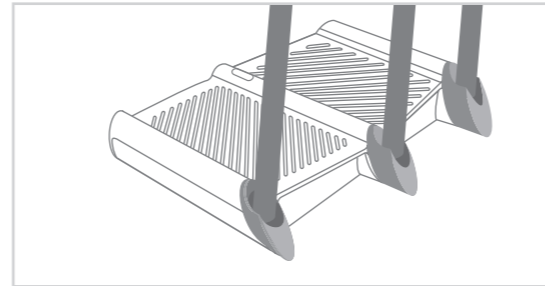


Antes de Configurar

Observe que o roteador oferece três modos operacionais: Roteador, Repetidor e Access Point. Você pode escolher o modo para melhor atender às suas necessidades de rede e siga o guia para concluir a configuração.

Modo Roteador

Este modo permite múltiplos usuários a compartilharem a conexão de Internet via modem ADSL/Cabo. Caso sua conexão de Internet seja feita através de um cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador, e pule os passos 1, 2 e 3.

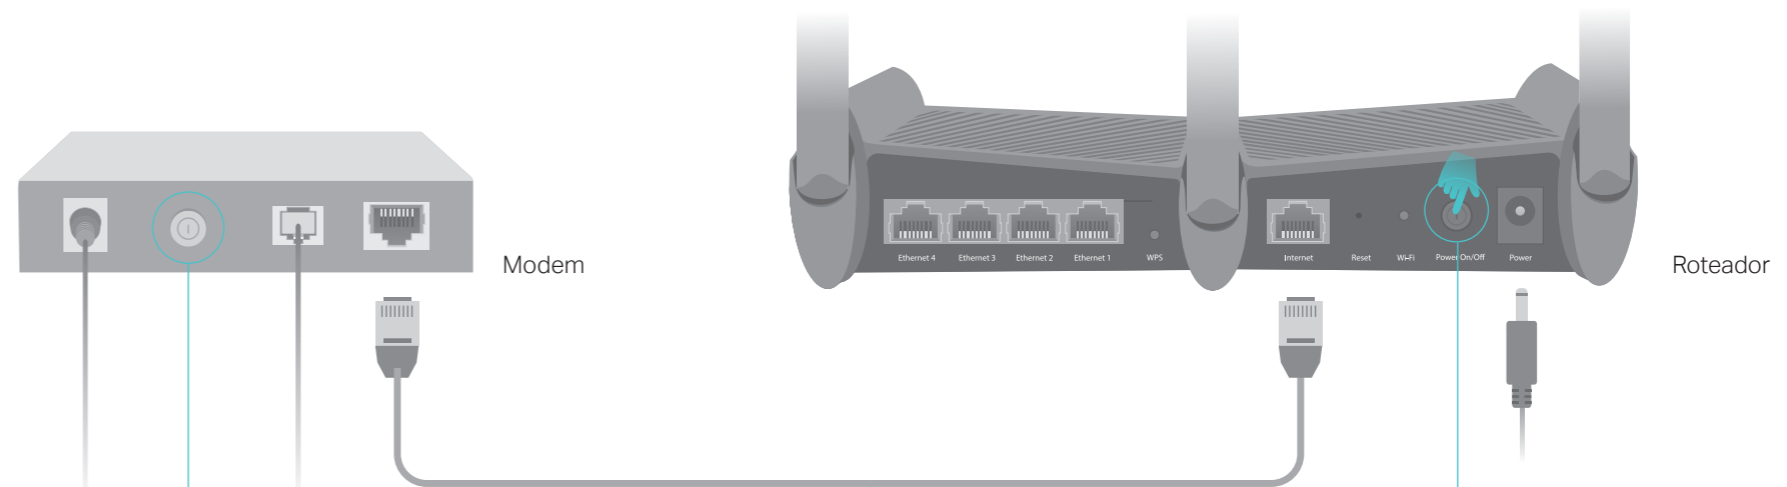

- Desligue o modem e remova a bateria, caso houver.
- Conecte o modem à porta Internet do roteador via cabo Ethernet.
- Ligue o modem e aguarde aproximadamente 2 minutos por seu reinício.
- Conecte a fonte de energia ao roteador e ligue-o.

5 Conecte o dispositivo ao roteador e verifique as luzes LED.

Cabeado:

Conecte seu computador à porta Ethernet do roteador via cabo Ethernet.

Wireless:

Conecte via wireless utilizando o SSID (nome de rede) e senha wireless impressas no rótulo do roteador.



6 Configure o roteador.

Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Crie uma senha de login para fins de gerenciamento seguro, siga **Configuração Rápida** e escolha **Roteador** para completar a configuração.

Aproveite!




Se você personalizou o SSID (nome wireless) e senha durante a configuração, você terá que voltar a reconectar seus dispositivos wireless à nova rede wireless.

Configurando o Roteador


Modo Repetidor

Este modo aumenta a cobertura wireless da sua casa.

1. Configurando

Utilizar o botão RE é uma forma mais simples de estender sua rede local. É recomendável que você consulte a opção 1 caso seu roteador principal possua o botão WPS. O botão deve se assemelhar com um destes:   .

Opção 1: Utilizando o botão RE

1. Pressione o botão WPS no seu roteador principal.
2. Dentro de 1 minuto, pressione e segure o botão (RE)  no painel superior do roteador por aproximadamente 3 segundos. O roteador começará a se conectar ao roteador host e depois reiniciará se estiver conectado.
3. Depois de reiniciado, o LED RE deve passar de piscante para fixo, indicando uma conexão de sucesso.

Aviso: Caso a conexão WPS falhe, favor verificar a opção 2.

Opção 2: Utilizando um Navegador Web

1. Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless ao utilizar o SSID (nome wireless) e senha wireless impressos na etiqueta do aparelho.
2. Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço.
3. Crie uma senha de login para fins de gerenciamento seguro, siga a Configuração Rápida e escolha Repetidor para completar a configuração.

2. Relocando

Posicione o roteador no meio do caminho entre o roteador principal e a "zona de sombra" Wi-Fi. A localidade que escolher deve ser dentro do alcance da sua rede local existente.





Aproveite!

A rede estendida compartilha o mesmo SSID (nome de rede wireless) e senha wireless que a sua rede local.

Modo Access Point

Este modo transforma sua rede cabeada em rede wireless.

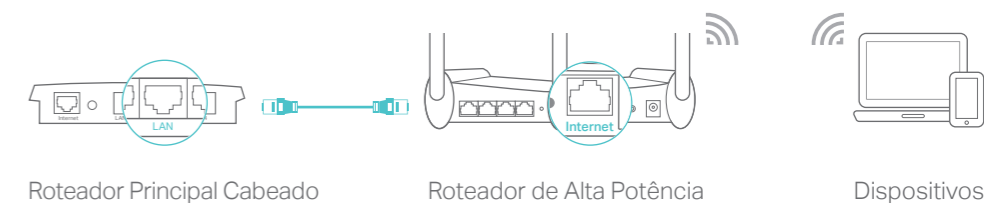

1. Conecte o roteador à porta LAN do roteador principal via cabo Ethernet como demonstrado acima.
2. Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless ao utilizar o SSID (nome wireless) e senha wireless impressos na etiqueta do aparelho.
3. Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço. Crie uma senha de login para fins de gerenciamento seguro.
4. Clique em  no canto superior direito da página de gerenciamento e escolha **Access Point** e clique em **Salvar**. O roteador irá reiniciar automaticamente.

Aproveite!

Conecte à rede wireless utilizando o SSID (nome de rede) e senha wireless impressas no rótulo do produto.

Aviso: Se você deseja alterar o SSID (nome da rede) e a senha wireless do roteador, visite <http://tplinkwifi.net> e vá para Configurações > Wireless > Configurações Wireless para alterá-los.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento do roteador?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador e pressione **Enter**.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e habilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet no modo Roteador?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador, e siga **Básico > Mapa de Rede** para verificar se o endereço IP de Internet é válido ou não. Caso esteja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário, verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, reinicie o modem. Se o problema persistir, acesse a página de gerenciamento do roteador, siga **Avançado > Rede > Internet > MAC Clone** e selecione Usar o Endereço MAC Atual do Computador. Clique então em **Salvar**.

P3. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- Caso não tenha alterado a senha wireless padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça Login na página de gerenciamento e siga **Básico > Wireless** para resgatar ou redefinir sua senha wireless.

P4. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão **Reset** no painel traseiro do roteador até que todos os LEDs acendam momentaneamente.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador, siga **Avançado (ou Configurações) > Ferramentas do sistema > Backup e Restauração > Restaurar Padrões de Fábrica** e clique em **Restauração de Fábrica**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

Aviso: Restaurar o roteador aos padrões de fábrica irá apagar todas as configurações anteriores.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha da página de gerenciamento?

- Verifique **FAQ > P4** para reiniciar o roteador. Em seguida, faça o login na página de gerenciamento do roteador e crie uma nova senha de login.

Aplicativo Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.



Bloqueie acesso de usuários indesejáveis em sua rede



Visualize informações sobre clientes conectados ao seu roteador



Altere as configurações básicas de rede wireless



Configure o Controle dos Pais com período de acesso

Como começar?

1. Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play.
2. Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
3. Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede estendida.



Para suporte técnico e outras informações, favor visitar <http://www.tp-link.com.br/support>



Acesse para baixar