TP-LINK®
The Reliable Choice

AC 1900

Двулентов Гигабитен Безжичен Маршрутизатор

Archer C9

Акценти

- **Супербърз Wi-Fi** – 600Mbps на 2.4GHz + 1300Mbps на 5GHz общо 1.9Gbps Wi-Fi скорост
- **Максимален обхват** – 3-те двулентови сменяеми антени осигуряват максимално безжично покритие и надеждност във всички посоки
- **1GHz двуядрен процесор** – Осигурява стабилна работа, без прекъсване докато обработва жично или безжично множество задачи.
- **Технология Beamforming** – предоставя високоефективни безжични връзки
- **Tether приложение** – Tether приложение - TP-LINK Tether предлага най-лесния начин за достъп и управление на маршрутизатора от Вашите iOS и Android устройства

Характеристики

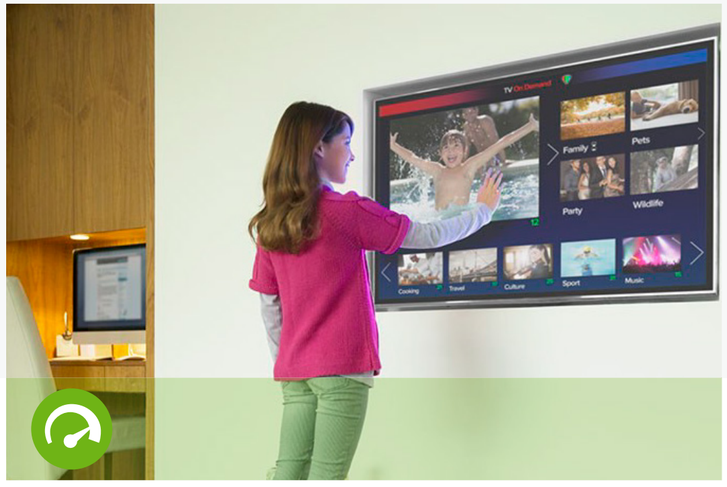

Скорост

- Невероятно бърза безжична скорост – Комбинирани безжични скорости до 1.9Gbps едновременно на 2.4GHz и 5GHz честотна лента
- Гигабитна жична скорост – Екранираните гигабитни портове осигуряват свръхбързи скорости на трансфер на данни
- Поддържа 802.11 ac – Предлага 3 пъти по-високи скорости на трансфер на данни от 802.11n
- Двуядрен процесор – 1GHz двуядрен процесор увеличава скоростта на трансфер на данни

Безжичен обхват

- Максимален обхват и надежден Wi-Fi – Мощни усилватели осигуряват непрекъснат WiFi сигнал към всички Ваши устройства и същевременно широко покритие в цялия Ви дом
- 3 двулентови антени – 3-те двулентови сменяеми антени осигуряват максимално безжично покритие във всички посоки

Надеждност

- Две честотни ленти едновременно – Намалява смущенията за по-стабилни връзки
- По-фокусиран Wi-Fi – Beamforming технологията на Archer C9 открива Вашите свързани устройства и увеличава силата на безжичния сигнал в тези посоки, като предоставя по-целенасочена, надеждна и високо ефективна безжична връзка
- IP QoS – Разширения (Подобрения) QoS автоматично разпознава и приоритизира стрийминг и игрални приложения

Характеристики

Лесно споделяне

- Два USB порта за по-бързо споделяне – С един супер бърз USB 3.0 порт и един USB 2.0 порт, Вие може да получите достъп или да споделите както принтера така и Вашите файлове локално. През FTP сървъра на рутера, Вие имате достъп до Вашите файлове дистанционно чрез мрежови устройства
- 10x по-бърза скорост на пренос – USB 3.0 порта осигурява до 10 пъти по-бърз достъп, отколкото по-стария USB 2.0 порт
- Вграден принт сървър – Поддържа безжичен печат от множество компютри (работи в комбинация с USB принтер)
- Вграден медия сървър – Позволява на потребителите да слушат музика, да гледат видео и снимки

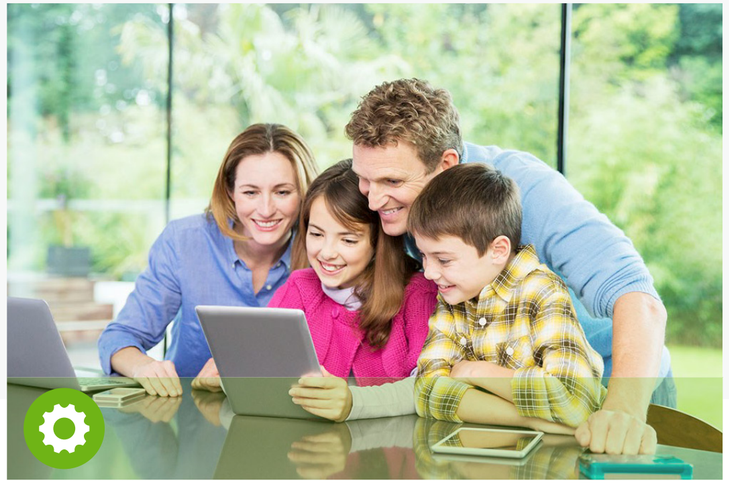

Лесна употреба

- Лесна инсталация в 3 стъпки – Асистентът за лесно конфигуриране поддържа множество езици и осигурява бърза и безпроблемна инсталация
- Бързо криптиране – Лесно WPA криптиране на безжична сигурност с едно натискане на бутона WPS
- Лесно вкл./изкл. – бутона за вкл./изкл. на Wi-Fi позволява на потребителя бързо и лесно да включи или изключи безжичната връзка
- Вкл./изкл.на захранването – Удобен за пестене на енергия
- Безпроблемно управление с Tether –Tether приложението осигурява лесно управление на мрежата на една ръка разстояние

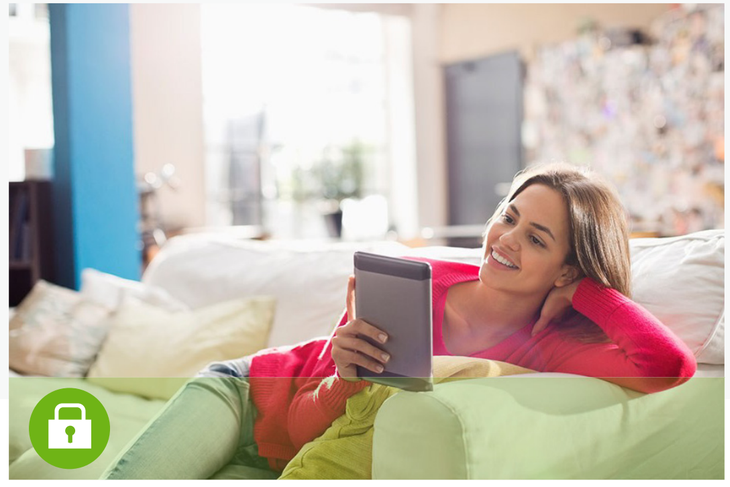

Сигурност

- Контрол на достъпа – Мрежата за гости осигурява сигурен Wi-Fi достъп за Вашите приятели
- Родителски контрол – Създава ограничения за достъп на всички свързани устройства
- Лесно управление на трафика – Честотната лента на свързаните устройства се управлява по-лесно посредством IP-базирания трафик контрол
- VPN поддръжка – Сигурен достъп до Вашата домашна или офис мрежа от отдалечени устройства
- Криптиране за сигурна мрежа – WPA-PSK/WPA2-PSK шифроването осигурява активна защита срещу заплахи за сигурността на потребителските мрежи

Технология Beamforming за лазерно насочен Wi-Fi сигнал

Beamforming технологията концентрира Wi-Fi сигнал към Вашите устройства, фокусирайки предаването на данни в нужната посока. Това увеличава Wi-Fi обхвата, предоставяйки целенасочена и високоефективна безжична връзка.

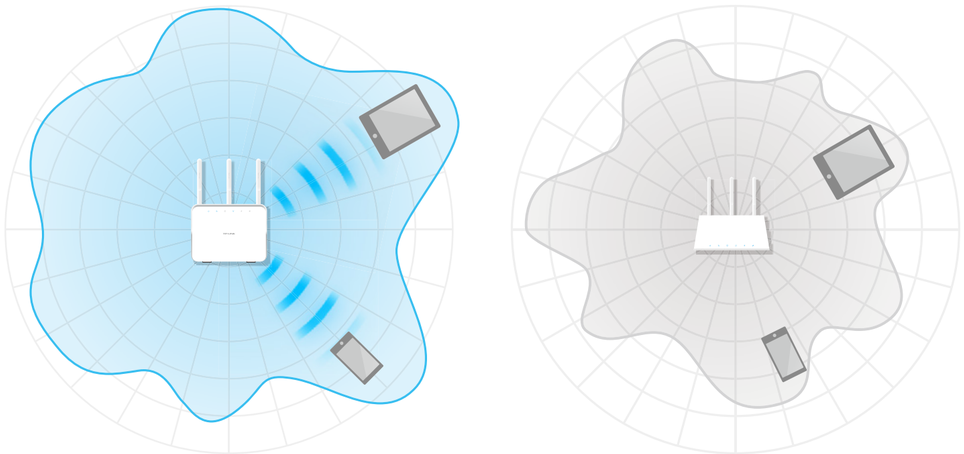

Archer C9　　Beamforming　　други AC1900 маршрутизатори

Tether приложение - Лесно управление на мрежата на една ръка разстояние

TP-LINK Tether осигурява най-лесният начин за достъп и управление на рутера от Вашите iOS и Android устройства. От настройката му до родителския контрол, Tether осигурява прост, интуитивен потребителски интерфейс, за да видите какво е състоянието на Вашия рутер, кой е онлайн и какви привилегии ползва всеки един от тях. TP-LINK Tether се адаптира към множество модели маршрутизатори.

Спецификации

Хардуер

- Мрежови портове: 4 10/100/1000Mbps LAN портове & 1 10/100/1000Mbps WAN порт
- USB порт: 1 USB 3.0 порт + 1 USB 2.0 порт
- Бутони: WPS/Reset бутон, Wireless вкл./изкл. бутон, Power вкл./изкл. бутон
- Външно захранване: 12V/3.3A
- Размери (Ш x Д x В): 221 x 86 x 168.5мм
- Антени: 3 двулентови сменяеми антени

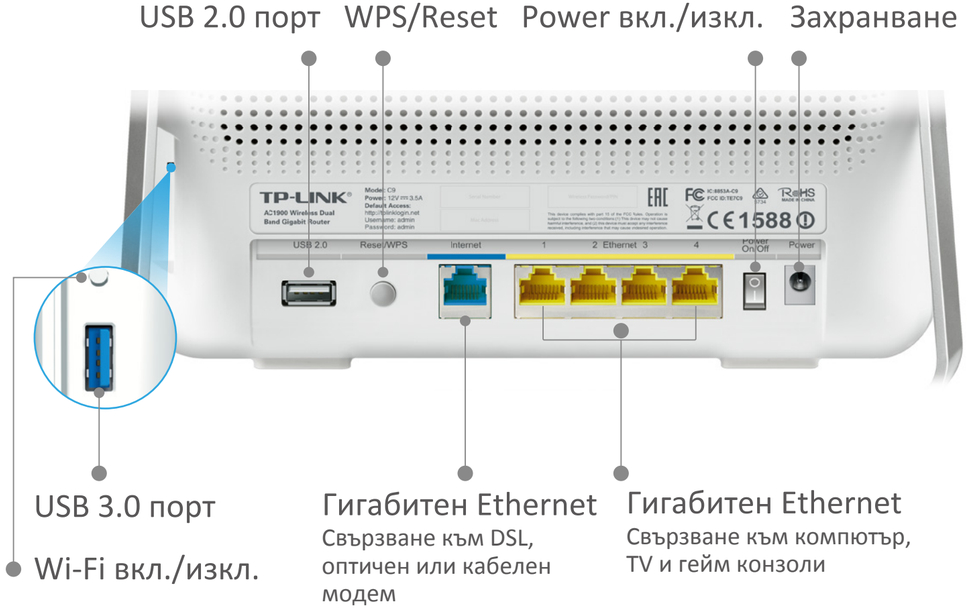

Wireless

- Безжични стандарти: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Честота: 2.4GHz и 5GHz
- Скорост на трансфер на данните: 1300Mbps на 5GHz, 600Mbps на 2.4GHz
- Предавателна мощност: CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
  FCC: <30dBm
- Чувствителност при приемане: 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm
  11a 54Mbps: -76dBm
  11ac HT20: -68dBm
  11ac HT40: -64dBm
  11ac HT80: -60dBm
  2.4G: 11g 54Mbps: -77dBm
  11n HT20: -73dBm
  11n HT40: -71dBm
- Безжични функции: позволи забрани безжично радио, WDS мост, WMM, статистика на безжичната мрежа
- Безжична сигурност: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 криптиране

Спецификации

Софтуер

- WAN тип: Динамичен IP/Статичен IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/ L2TP(Dual Access)/Bigpond
- DHCP: Сървър, Клиент, DHCP клиентски лист, Адресно резервиране
- Качество на услугата: WMM, Контрол на трафика
- Порт пренасочване: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Динамичен DNS: DynDns, Comexe, NO-IP
- VPN: PPTP, L2TP, IPSec
- Контрол на достъпа: Родителски контрол, Контрол на локалното управление, Списък на потребителите, График за достъп, Управление на правилата
- Сигурност на защитната стена: DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
- Протоколи: Поддържа IPv4 и IPv6
- USB споделяне: Поддържа Samba(Storage)/FTP сървър/Медиа сървър/ Принт сървър
- Управление: Контрол на достъпа, локално & дистанционно управление
- Мрежа за гости: 2.4GHz мрежа за гости x 1, 5GHz мрежа за гости x 1

Други

Съдържание

- AC 1900 Двулентов Гигабитен Безжичен Маршрутизатор Archer C9
- 3 сменяеми антени
- Захранване
- CD
- Ethernet кабел
- Кратко ръководство за инсталация

Сертификати

- CE, FCC, RoHS

Системни изисквания

- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux
- Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, или друг Java-съвместим браузър
- Кабел или DSL модем
- Абонамент с доставчик на интернет услуги (за достъп до Интернет)

Изисквания към околната среда

- Температура при работа: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)
- Температура на съхранение: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)
- Влажност при работа: 10%~90% без конденз
- Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз

Други

Идеален за използване с

- AC1200 Двулентов Безжичен USB адаптер
  Archer T4U

- AC1200 Двулентов Безжичен USB адаптер
  Archer T4UH

Подобни продукти

- AC1750 Двулентов Гигабитен Безжичен Маршрутизатор
  Archer C8

- AC1750 Двулентов Гигабитен Безжичен Маршрутизатор
  Archer C7

За повече информация, моля посетете:

http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=&model=Archer+C9

или сканирайте QR кода вляво

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптациии, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.

Максималната безжична скорост до 1900Mbps е теоретичната скорост на данните, получена от спецификациите на стандарта IEEE 802.11. Актуалната скорост и безжично покритие ще варират в зависимост от мрежовите условия и фактори на околната среда, включително обема на мрежата, строителните материали и конструкции и натоварването на мрежата. TP-LINK не дава никакви преки или косвени декларации или гаранции за съвместимост на този продукт с всякакви бъдещи стандарти. 802.11ac 1300Mbps е приблизително 3 пъти по-бързо от 802.11n 450Mbps. 2.4GHz режим изисква 256 QAM поддръжка от клиента на безжичната мрежа.

www.tp-link.com