



# AC 1750

## Разширител безжична мрежа RE450

### Акценти

---

- Супербърз Wi-Fi – разширява 450Mbps на 2.4GHz + 1300Mbps на 5GHz с обща безжична скорост от 1750Mbps
- Максимален обхват – Трите регулируеми външни антени осигуряват оптимално безжично покритие и надеждна връзка
- Гигабитен Ethernet порт – действа като безжичен адаптер, свързвайки жичните устройства във Вашата мрежа с гигабитна скорост
- Интелигентен индикатор на сигнала – Интелигентен светлинен сигнал Ви помага да намерите най-доброто местоположение за оптимално безжично покритие показвайки силата на сигнала.

### Описание

---

Разширителят на безжичната мрежа TP-LINK AC1750 се свързва безжично с вашия рутер, укрепвайки и разширявайки неговия сигнал в области, до които не може да достигне сам. Устройството също така намалява смущенията на сигнала, за да осигури надеждно безжично покритие във вашия дом или офис.

# Характеристики



## Скорост

- Изключително бърза безжична скорост – Осигурява бърз двулентов безжичен достъп с до 1750Mbps и 802.11ac Wi-Fi стандарт.
- Gigabit Ethernet порт – Действа като безжичен адаптер свързвайки жичните устройства на гигабитна скорост.
- Висока скорост – С високоскоростната си технология, RE450 използва по най-добрия начин двете Wi-Fi ленти за установяване на супер бързи връзки, идеални за ресурсоемки задачи.



## Надеждност

- Надеждна връзка – Три регулируеми външни антени за по-добро безжично покритие и надеждна безжична връзка.
- Две честотни ленти едновременно – Намалява смущенията за по-стабилни връзки.




## Лесна употреба

- Интелигентен индикатор на сигнала – Интелигентен светлинен сигнал Ви помага да намерите най-доброто местоположение за оптимално безжично покритие показвайки силата на сигнала.
- Криптиране с един бутон – Натиснете WPS бутона на Вашия рутер и RE бутона на Вашето RE450 в рамките на 2 минути за лесна връзка с мрежата.
- Универсална съвместимост – Работи с всички безжични рутери и точки за достъп.

## Увеличено Wi-Fi покритие

RE450 увеличава Вашия съществуващ Wi-Fi обхват и доставя бърза безжична скорост до труднодостъпни места, осигурявайки надеждна връзка на лаптопи, сматфони, планшети и други безжични устройства.

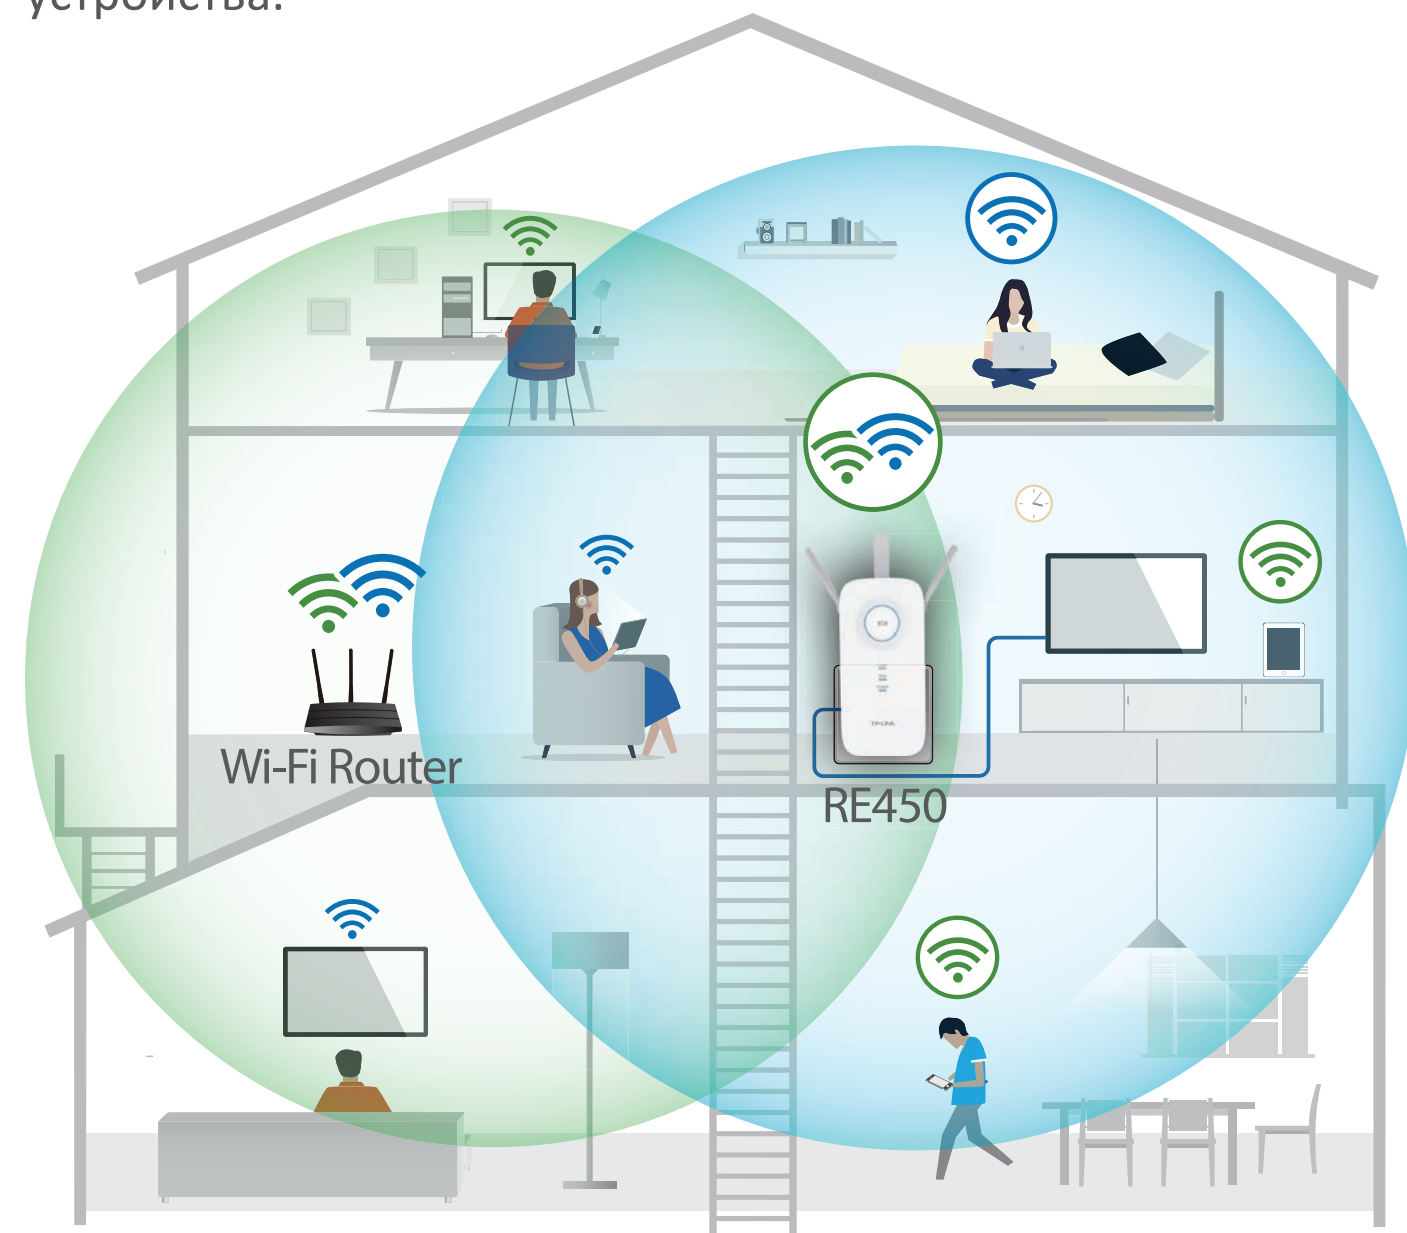

- 5GHz Wi-Fi
- 2.4GHz Wi-Fi
- Съществуващо покритие на рутера
- Увеличено покритие на разширителя
- Ethernet кабел

## Гигабитна жична скорост

Гигабитният Ethernet порт на RE450 позволява на разширителя да функционира като безжичен адаптер свързвайки жични устройства като Blu-ray® плеър, гейм конзоли, DVR-и и интернет TV. В същото време устройството споделя добре и безжичната мрежа.



# Спецификации

## Хардуер

- Стандарти и протоколи: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Интерфейс: 1\*10/100/1000M Ethernet порт (RJ45)
- Тип щепсел: EU, UK, US
- Бутони: RE (Разширител) бутон, Reset бутон, LED бутон, бутон Включване
- Размери (Ш X Д X В): 163 x 76.4 x 66.5мм
- Антени: 3 външни
- Разход на енергия: 9W (макс. разход)



## Безжична мрежа

- Честота: 2.4GHz & 5GHz (11ac)
- Скорост на трансфер на данните: 5GHz: до 1300Mbps, 2.4GHz: до 450Mbps
- Чувствителност при приемане: 2.4GHz:
  - 11g 54M: -77dBm@10% PER
  - 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER
  - 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER5GHz:
  - 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER
  - 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER
  - 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER
  - 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER
  - 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER
- Предавателна мощност: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
- Безжичен метод: Разширител
- Безжични функции: Статистика, Едновременно увеличение на сигнала и в двете ленти 2.4G/5G, Високоскоростна функция за изключителна скорост при HD гейминг и видео, Контрол на достъпа, LED контрол, Функция домейн базиран вход
- Безжична сигурност: 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

# Спецификации

## Други

### Съдържание

- AC1750 Разширител безжична мрежа RE450
- RJ-45 Ethernet кабел
- Кратко ръководство за инсталация

### Сертификати

- CE, FCC, RoHS

### Системни изисквания

- Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.

### Изисквания към околната среда

- Температура при работа: 0°C ~ 30°C (32°F ~ 104°F)
- Температура на съхранение: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- Влажност при работа: 10% ~ 90% без конденз
- Влажност при съхранение: 5% ~ 90% без конденз



За повече информация, моля посетете:

<http://tp-link.com/en/products/details/?categoryid=&model=RE450>

или сканирайте QR кода вляво

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизведена под никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптации, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.

# Други

## Подобни продукти



- AC750 Разширител безжична мрежа RE210



- 300Mbps Разширител безжична мрежа с вградено гнездо TL-WA860RE

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)