


Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless N 300Mbps

Conectando o Hardware

Caso sua conexão seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de DSL/Cabo/Modem Via Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta WAN do roteador e siga os passos 4 e 5 para completar a conexão de hardware.

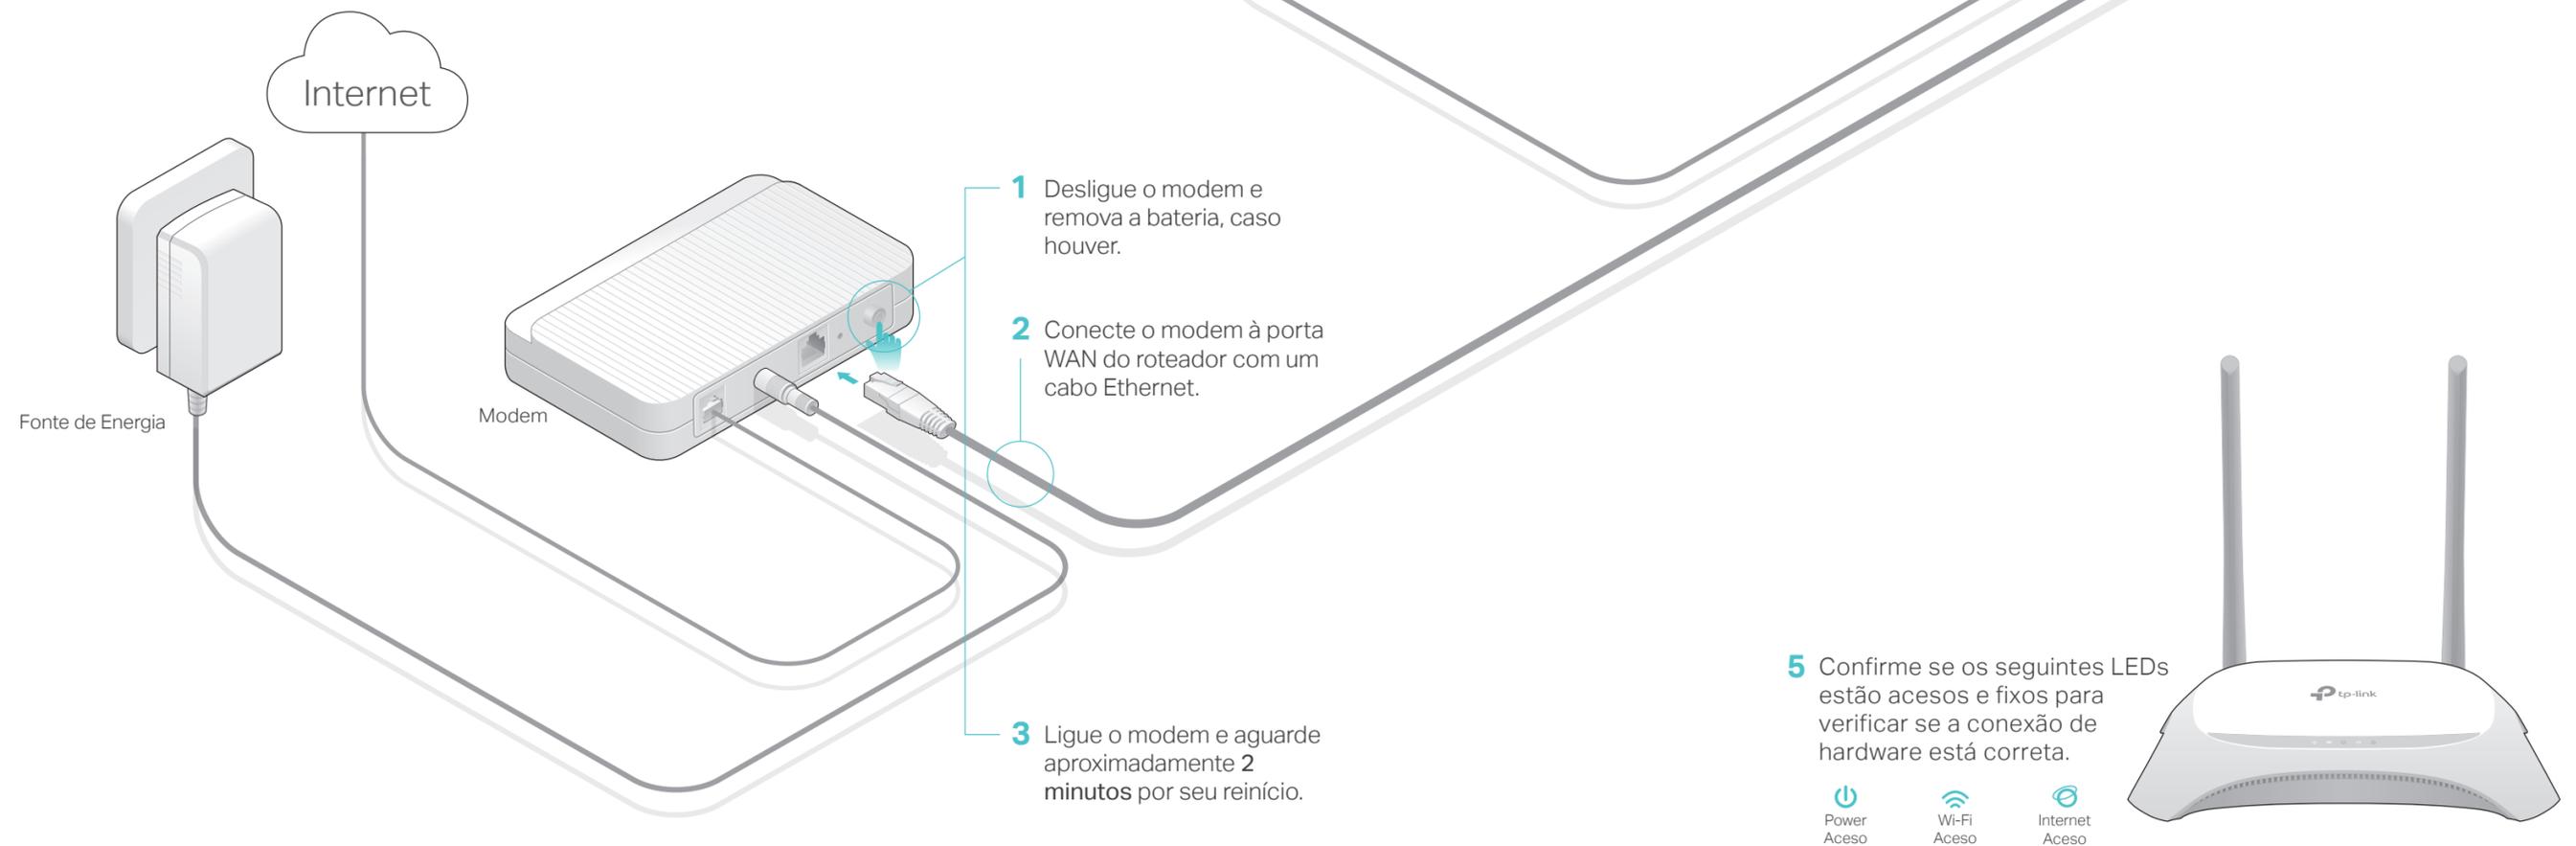


Configurando o Roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)

• Cabeado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte os dispositivos como mostrados abaixo:

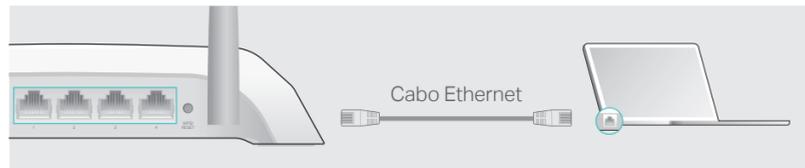


• Wireless

a Encontre o SSID (Nome de Rede) e Senha Wireless impressos na etiqueta no fundo do roteador.




b Clique no ícone de rede do seu computador ou vá para as configurações Wi-Fi do seu dispositivo smart, selecione então o SSID para acessar a rede.

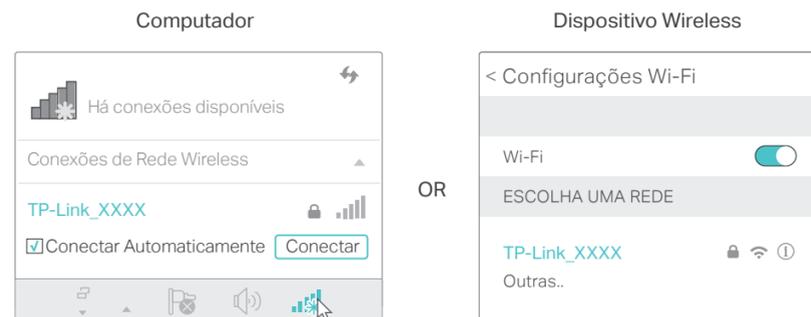

2. Configure utilizando um navegador web

A Inicie um navegador web e digite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Use **admin** para nome de usuário e senha e clique em **Login**.

Nota: Caso a janela de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.

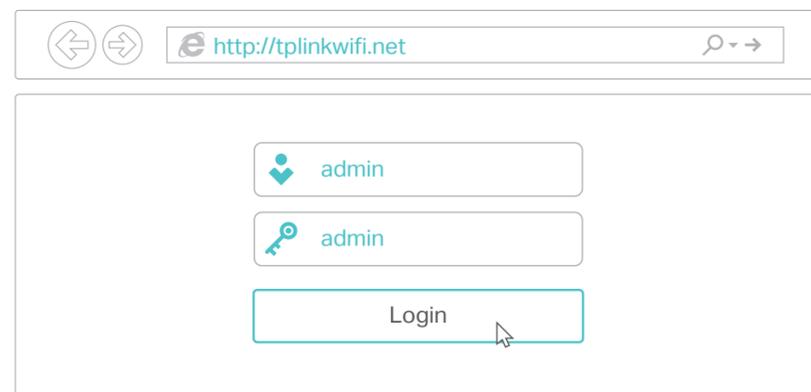

B Siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para completar a configuração inicial.

Nota: Caso não tenha certeza de seu Tipo de conexão WAN, favor clicar em Detectar automaticamente.



☺ Aproveite a Internet!

App Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.



- Bloqueie acesso de usuários indesejáveis à sua rede
- Altere as configurações de rede wireless básicas
- Visualize informações sobre dispositivos conectados ao seu roteador
- Configure Controle dos Pais com período de acesso

Como começar?

- Baixe o app Tether da Apple App Store ou Google Play.
- Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado à rede via wireless.
- Inicie o app Tether e comece a gerenciar sua rede residencial.



Acesse para baixar

Mais Funções

O roteador TP-Link suporta uma série de funções, incluindo Rede para Convidados, Controle dos Pais, Controle de Acesso e mais. Você pode fazer login na página de configuração: <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funções. Para instruções, favor consultar o Manual do Usuário em www.tp-link.com.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não apareça?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> estão corretamente inseridos no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.1.1> na barra de endereços do navegador e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu modem roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem utilizando um cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de Gerenciamento Web do roteador, e vá para a página de Status para verificar se o endereço IP WAN é válido ou não. Caso seja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie seu modem roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga Rede > Clonar MAC, clique em Clonar endereço MAC e em seguida clique em Salvar. Em seguida, reinicie o modem e o roteador.

P3. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- Com o roteador ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão WPS/RESET no painel traseiro do roteador por aproximadamente 8 segundos.
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador, e siga Ferramentas de sistema > Padrão de fábrica, e clique em Restaurar. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Consulte o FAQ > P3 para reiniciar o roteador, e então utilize o padrão admin (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha e pressione Enter.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- A senha wireless padrão de fábrica está impressa no rótulo no fundo do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça Login na página de Gerenciamento Web e siga Wireless > Segurança do wireless para obter ou redefinir sua senha wireless.

☎ Para suporte técnico ou outras informações, por favor, visite <http://www.tp-link.com/support>