TP-LINK®
The Reliable Choice

Skrócona instrukcja obsługi


TL-SC3130
Kamera z dwukierunkową funkcją Audio

TL-SC3130G
Bezprzewodowa kamera z dwukierunkową funkcją Audio

TL-SC3430
Kamera z kompresją wideo H.265

Zawartość opakowania

Uwaga: W niniejszej instrukcji opisano dla przykładu sposób obsługi urządzenia TL-SC3130G.

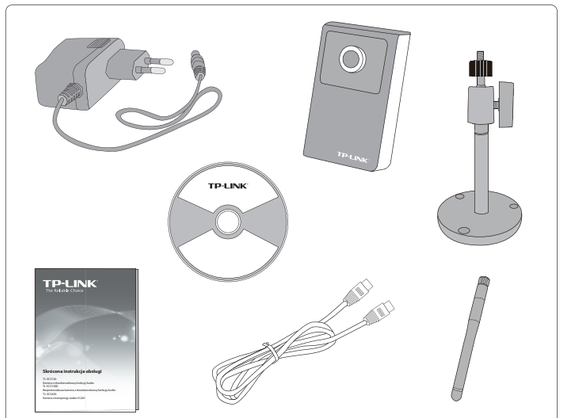

(Jedynie ten model wyposażony jest w antenę)

Wymagania systemowe

Urządzenie współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:


- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- Linux

Urządzenie współpracuje z następującymi przeglądarkami internetowymi:


- Microsoft Internet Explorer
- FireFox
- Safari

1 Ostrzeżenie dotyczące instalacji


- Kamera nie może być eksponowana na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.




- Kamera nie powinna być umieszczana w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe (np. telefonów komórkowych).




- Kamera nie może być instalowana w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (np. w kuchni).




- Zalecamy umieszczenie kamery na wprost drzwi lub korytarza, aby uchwyciła obraz ludzi przechodzących w jej pobliżu (patrz obrazek poniżej).

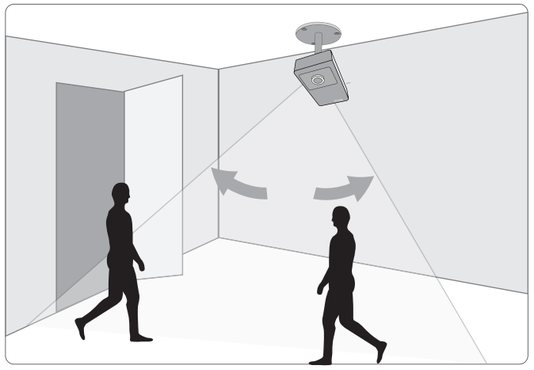


- Kamera nie może być instalowana miejscach, w których panuje bardzo wysoka temperatura.




2 Budowa urządzenia

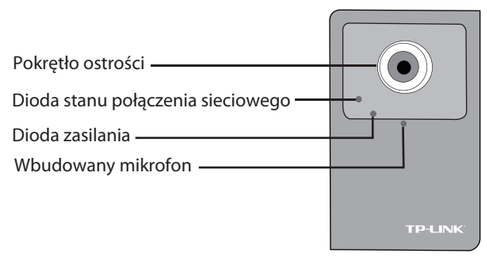

Element	Opis
Dioda zasilania	• **Włączona**. Podłączono zasilanie. • **Wyłączona**. Brak zasilania.
Dioda stanu połączenia sieciowego	• **Włączona**. Zestawiono połączenie sieciowe, brak transmisji danych. • **Miga**. Transmisja danych między kamerą a siecią. • **Wyłączona**. Brak połączenia sieciowego.
Przycisk Reset	**Krok 1**. Uruchom ponownie kamerę i odczekaj co najmniej 45 sekund. **Krok 2**. Naciśnij przycisk przez 10 sekund. Po automatycznym restarcie urządzenia przywrócone zostaną jego fabryczne ustawienia.

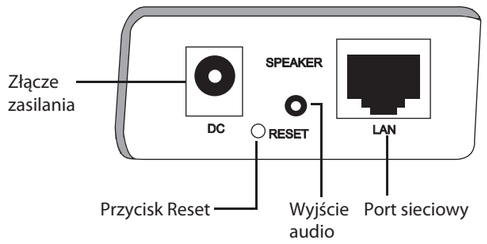

3 Podłączenie urządzeń

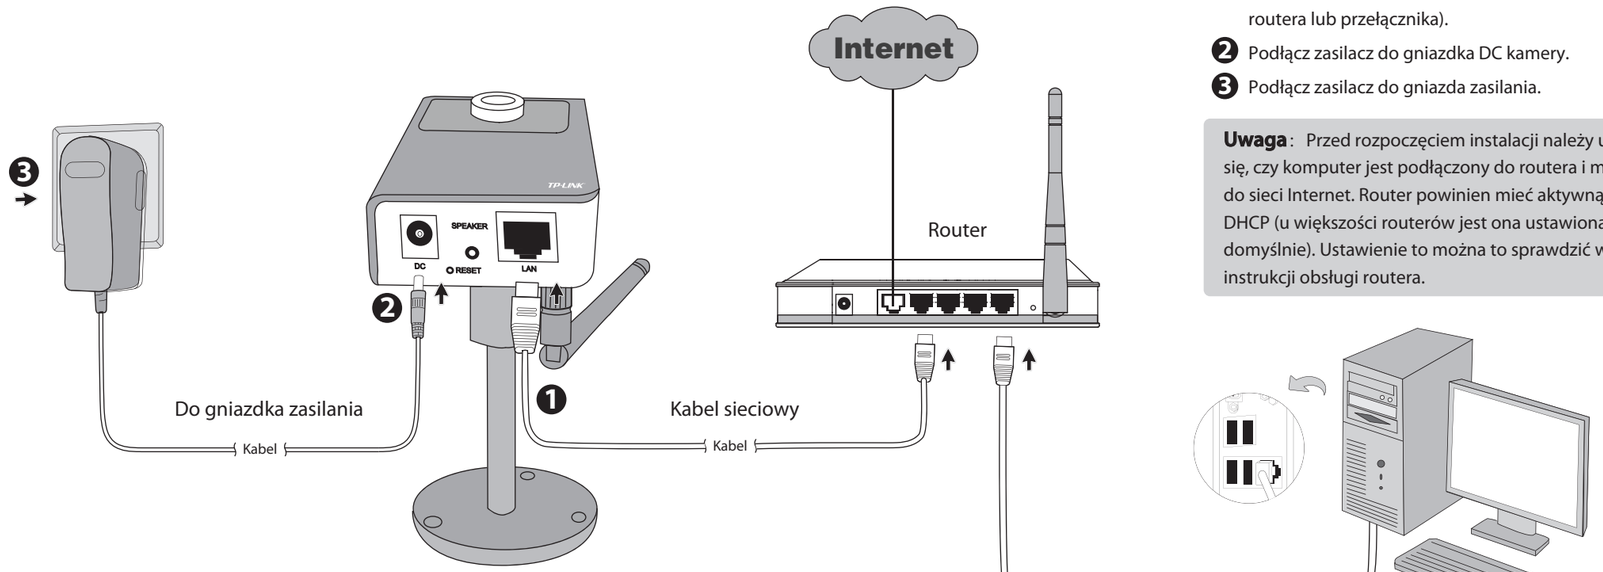


1. Podłącz kamerę kablem sieciowym do sieci LAN (do routera lub przełącznika).
2. Podłącz zasilacz do gniazdka DC kamery.
3. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania.

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, czy komputer jest podłączony do routera i ma dostęp do sieci Internet. Router powinien mieć aktywną funkcję DHCP (u większości routerów jest ona ustawiona domyślnie). Ustawienie to można to sprawdzić w instrukcji obsługi routera.

7106503573

4 Instalacja oprogramowania


❶ Włóż do napędu CD-ROM płytę CD znajdującą się w opakowaniu produktu.




❷ Pojawi się automatycznie okno kreatora instalacji. Wybierz opcję "**Intelligent IP Installer**" (opis zaawansowanych opcji znajduje się w instrukcji instalacji).[1]



❸ Pojawi się okno kreatora Intelligent IP Installer. Aby kontynuować, naciśnij przycisk "**Next**".



❹ Wybierz opcjonalny program wspierający innowacyjną funkcję MSN, zalecamy pozostawić ustawienia domyślne. Następnie naciśnij przycisk "**Next**".[2]




Instalacja została zakończona. Naciśnij przycisk "**Finish**".


5 Konfiguracja komputera

Dla przykładu opisano konfigurację z wykorzystaniem przeglądarki IE w systemie Windows XP. W podobny sposób przeprowadza się instalację w systemie Windows Vista/Windows 7.


❶ Otwórz przeglądarkę IE. Kliknij opcję "**Tools**", a następnie "**Internet Options…**".

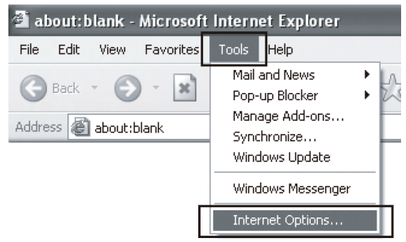

❷ Wybierz opcję "**Security**" -> "**Internet**" -> "**Custom Level…**" Znajdź element "**Download signed ActiveX controls**" i upewnij się, czy jest zaznaczona opcja "**Prompt**", następnie kliknij przycisk "**OK**".[3]

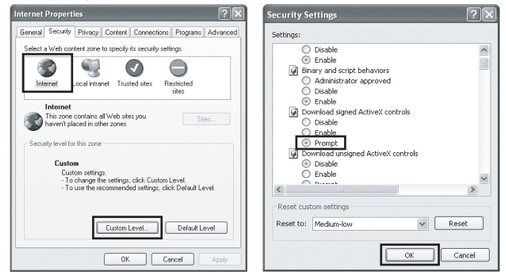

❸ Wybierz opcję "**Security**" -> "**Local Intranet**"->" **Custom Level…**". Znajdź element "**Download signed ActiveX controls**" i upewnij się, czy jest zaznaczona opcja "**Prompt**", następnie kliknij przycisk "**OK**".[3]

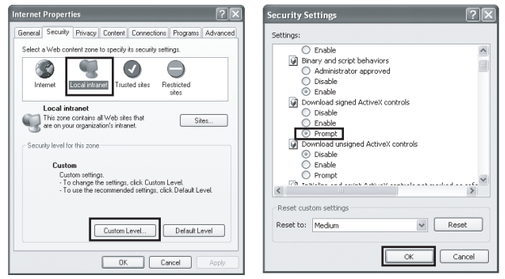

Komentarz:


1. Jeżeli po włożeniu płyty CD do napędu, okno kreatora instalacji nie uruchomi się automatycznie, należy odnaleźć i uruchomić plik bezpośrednio w oknie "My Computer".
2. Jeżeli program MSN nie jest zainstalowany, pojawi się okno z ostrzeżeniem. Po zainstalowaniu programu MSN możliwa jest reinstalacja pluginu MSN z płyty.
3. Opcja "**Prompt**" elementu "**Download signed ActiveX controls**" zaznaczona jest domyślnie, po ukończeniu instalacji może być ona zmieniona.

6 Dostęp do kamery z wykorzystaniem program IP Installer

❶ Kliknij na ikonę **Intelligent IP Installer** znajdującą się na pulpicie.




Następnie wybierz opcję "**Search**". Pojawi się główna strona program z listą aktywnych kamer TP-LINK. Wybierz właściwe urządzenie z listy i kliknij opcję "**Link to IE**".

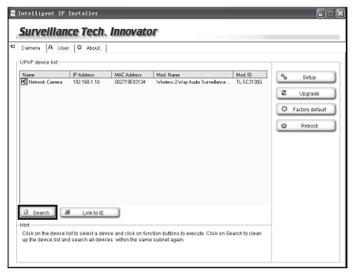

❷ Aby się zalogować, wprowadź nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password). Domyślne ustawienia to: **admin / admin**.



❸ W przypadku instalacji kamery IP po raz pierwszy, pod paskiem adresu pojawi się żółty pasek informacyjny. Kliknij na niego i wybierz opcję "**Install ActiveX Control...**".

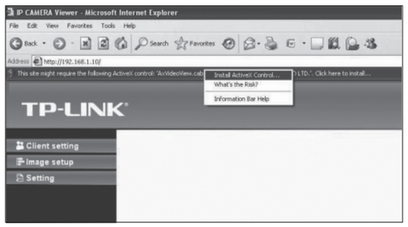

❹ Naciśnij przycisk "**Install**".



❺ Na środku okna przeglądarki internetowej pojawi się obraz z kamery.



UWAGA

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w podręczniku użytkownika na płycie CD.
Ponadto, znajdująca się na płycie instrukcja pomoże krok po kroku przeprowadzić dane operacje i umożliwi szybkie zapoznanie się z wszystkimi funkcjami kamery.

Sposób rozwiązywania problemów z użytkowaniem urządzenia oraz informacje kontaktowe do Działu Wsparcia Technicznego znajdują się na naszej stronie internetowej.

http://www.tp-link.com/support/Support.asp

Wsparcie techniczne

- Więcej informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie:
  www.tp-link.com/support/faq.asp
- Najnowszy firmware, sterowniki, oprogramowanie oraz instrukcje obsługi można pobrać ze strony:
  www.tp-link.com/support/download.asp
- Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami:

Centrala
Język obsługi: angielski
Tel: +86 755 26504400
E-mail : support@tp-link.com
Czas obsługi: 24h,
7 dni w tygodniu

Singapur
Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Czas obsługi: 24h,
7 dni w tygodniu

Malezja
Tel: 1300 88 875465 (1300 88TPLINK)
E-mail: support.my@tp-link.com
Czas obsługi: 24h,
7 dni w tygodniu

Szwajcaria
Tel: +41 (0)848 800998
(w języku niemieckim)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Opłata: 4-8 Rp/min, w zależności od czasu połączenia
Czas obsługi: od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 -18:00
GMT+1 lub GMT+2 (czas letni)

Australia i Nowa Zelandia
Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

USA/Kanada
Tel bezpł.: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Niemcy / Austria
Tel: +49 1805 875465 (w języku niemieckim) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com
Opłata: 0.14 EUR/min ze stacjonarnej sieci telefonicznej do 0,42 EUR/min z sieci komórkowej.
Czas obsługi: Monday to Friday 9:00 – 18:00 GMT+1 lub GMT+2 (czas letni w Niemczech)
* Za wyjątkiem świąt w Hesse

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com