



# Каталог продукции

➤ Домашняя сеть

▼ Роутеры

Wi-Fi роутеры



3	Archer C5400	9	Archer C20
4	Archer AD7200	10	TL-WR1043N
4	Archer C3200	10	TL-WR945N
5	Archer C3150	10	TL-WR940N
5	Archer C2600	11	TL-WR845N
5	Touch P5	11	TL-WR841N
6	TGR1900	11	TL-WR840N
6	Archer C9	12	TL-WR740N
6	Archer C8	12	TL-WR810N
7	Archer C7	12	TL-WR802N
7	Archer C60	13	TL-WR710N
7	Archer C59	13	TL-WR843N
8	Archer C58	13	Archer C58HP
8	Archer C5	14	Archer C5HP
8	Archer C1200	14	Archer C28HP
9	Archer C25	14	TL-WR941HP
9	Archer C2	15	TL-WR841HP

Роутеры с DSL-модемом



19	Archer VR2800v	23	Archer D7
20	Archer VR2800	23	Archer D50
20	Archer VR900v	24	Archer D2
20	Archer VR900	24	Archer D20
21	Archer VR600v	24	TD-W8968
21	Archer VR600	25	TD-W8961N
21	Archer VR400	25	TD-W8960N
22	TD-W9977	25	TD-W8901N
22	TD-W9970/TD-W9970B	25	TD-W8151N

Роутеры с кабельным модемом



27	Archer CR700
27	Archer CR500
28	TC-W7960
28	TC-7650
28	TC-7620
28	TC-7610

3G/4G-роутеры



29	Archer MR200
29	TL-MR6400
30	TL-MR3420
30	TL-MR3020



## Устройства GPON

31	TX-VG1530
31	TX-W6961N
32	TX-6610



## Точки доступа

33	AP500
33	AP300
34	AP200
34	TL-WA901ND
34	TL-WA801ND
35	TL-WA701ND

## ▼ Сетевые адаптеры



36	Archer T9UH	38	TL-WN723N
36	Archer T4UH	38	Archer T9E
36	Archer T2UH	38	Archer T6E
36	TL-WN822N	39	TL-WDN4800
37	TL-WN722N	39	TL-WN881ND
37	Archer T4U	39	TL-WN851ND
37	Archer T2U	39	TL-WN781ND
37	Archer T1U	39	TG-3468
37	TL-WN823N	39	TG-3269
38	TL-WN821N	39	TF-3239DL
38	TL-WN727N		
38	TL-WN725N		

## ▼ Коммутаторы SOHO



40	TL-SG108
40	TL-SG105
40	TL-SG1008D
40	TL-SG1005D
41	TL-SF1008D
41	TL-SF1005D



## ▼ Антенны

42	TL-ANT2409CL
42	TL-ANT2408CL

## ► Расширение сети

### ▼ Адаптеры Powerline



44	TL-PA9020P KIT	47	TL-PA4020P KIT
44	TL-PA9020 KIT	47	TL-PA4010P KIT
44	TL-PA8030P KIT	47	TL-PA4010 KIT
45	TL-PA8010P KIT	47	TL-WPA9610 KIT
45	TL-PA8010 KIT	48	TL-WPA8730 KIT
46	TL-PA7020P KIT	48	TL-WPA8630P KIT
46	TL-PA7020 KIT	48	TL-WPA8630 KIT
46	TL-PA7010P KIT	49	TL-WPA7510 KIT
46	TL-PA7010 KIT	49	TL-WPA4530 KIT
		49	TL-WPA4220 KIT

### ▼ Усилители сигнала



52	RE590T	54	RE350
52	RE580D	54	RE305
52	RE380D	54	RE210
53	RE650	55	RE200
53	RE550	55	TL-WA860RE
53	RE450	55	TL-WA855RE
53	RE360	55	TL-WA850RE
54	RE355		

## ► Высокомощное оборудование



57	Archer C58HP	58	Archer T4UHP
57	Archer C5HP	58	Archer T2UHP
57	Archer C28HP	58	TL-WN8200ND
57	TL-WR941HP	58	TL-WN7200ND
58	TL-WR841HP		

## ► Мобильный Wi-Fi



59	M7650
59	M7350
59	M7310
59	M7300

## ▶ Умный дом



60	SR20	62	HS100
60	KC120	62	CS100
60	KC100	62	MS100
61	NC450	63	LB130
61	NC260	63	LB120
61	NC250	63	LB110
61	NC210	63	LB100
61	HS200	64	RE370K
62	HS110	64	RE350K
62	HS105	64	RE270k

## ▶ Аксессуары



65	TL-PBG13400	67	UC410
65	TL-PBG6700	67	UC400
66	TL-PBG3350	68	CP250
66	UP540	68	CP230
66	UP525	68	CP220
66	TL-SP290	68	TL-WPS510U
67	UH720	68	TL-PS310U
67	UH700	69	TL-PS110U
67	UE330	69	TL-PS110P
67	UC430	69	HA100
67	UC420		



## Точки доступа

Больше Wi-Fi для проводной сети

— стр. 33 —



## 3G/4G-роутеры

Быстрый интернет по Wi-Fi через USB-модем или SIM-карту

— стр. 29 —



## Wi-Fi роутеры

Универсальное сетевое решение для подключения по кабелю и Wi-Fi

— стр. 2 —



## GPON

Добавьте оптоволоконный интернет в вашу сеть

— стр. 31 —



## DSL модем-роутеры

Стабильное DSL-подключение на высокой скорости

— стр. 18 —



## Кабельные модем-роутеры

Высокоскоростной интернет и Wi-Fi

— стр. 27 —

# Роутеры

## Надёжные устройства для сетевого подключения

Наши Wi-Fi роутеры, 3G/4G-роутеры и роутеры с DSL-модемом обеспечивают быстрый и стабильный доступ в интернет и надёжную сеть у вас дома или в офисе.

# Wi-Fi роутеры

Wi-Fi роутеры TP-Link обеспечивают высокую скорость и гибкое беспроводное подключение. Наши технологии гарантируют вам более быстрый, мощный и стабильный Wi-Fi.





### AC5400 Трёхдиапазонный MU-MIMO гигабитный Wi-Fi роутер Archer C5400

- AC5400 трёхдиапазонный Wi-Fi – три канала Wi-Fi обеспечат общую скорость до 5334 Мбит/с: 1000 Мбит/с (2,4 ГГц) и 2167 Мбит/с × 2 (5 ГГц)
- Технология MU-MIMO - производительность в 4 раза больше благодаря одновременной передаче данных множеству устройств
- NitroQAM™ - ускоряет Wi-Fi на всех каналах на 25%, значительно улучшая производительность
- Мощный 1,4 ГГц двухъядерный процессор и 3 сопроцессора для плавного просмотра видео, онлайн-игр и просмотра интернет-страниц
- Airtime Fairness - назначает одинаковые интервалы передачи данных каждому устройству, позволяя быстрым устройствам работать эффективнее



#### Спецификация


- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 3.0 и 1 порт USB 2.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопка включения/выключения светодиодных индикаторов
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, Special Application и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Поддержка MU-MIMO
- Поддержка OpenVPN, PPTP VPN-сервера
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

#### Обзор

Великолепное качество онлайн-игр

#### Tri-Band и Smart Connect для всех устройств

Tri-Band Wi-Fi создаёт три канала Wi-Fi, и это позволяет большему числу устройств одновременно подключаться к Archer C5400. Smart Connect автоматически назначает каждое устройство на лучший канал Wi-Fi для баланса нагрузки на сеть и оптимальной работы.

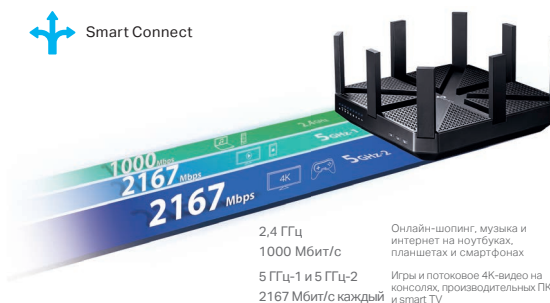


#### MU-MIMO для в 4 раза более быстрых соединений

MU-MIMO позволяет подключаться к 4 устройствам одновременно. Это снижает время ожидания, обеспечивает более производительный и в 4 раза более быстрый Wi-Fi по сравнению с роутерами предыдущих поколений.



#### NitroQAM™ и 4 потока для максимальной скорости Wi-Fi

NitroQAM™ (1024-QAM) увеличивает предельную максимальную скорость Wi-Fi на всех частотах на 25%.

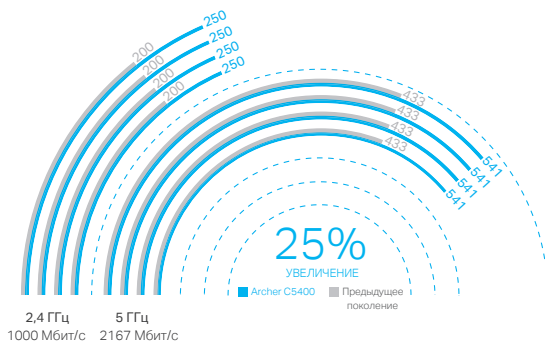

## 802.11ad Wi-Fi роутер

### Talon AD7200 Многочастотный Wi-Fi роутер

#### Talon AD7200



- Wi-Fi 802.11ad – скорость до 4600 Мбит/с на канале Wi-Fi 60 ГГц
- Множество потоков – 3 отдельных канала Wi-Fi обеспечивают скорость до 7200 Мбит/с: 800 Мбит/с (2,4 ГГц), 1733 Мбит/с (5 ГГц) и 4600 Мбит/с (60 ГГц)
- MU-MIMO – одновременная передача данных множеству устройств увеличивает производительность в 3 раза
- Процессор – мощный 1,4 ГГц двухъядерный процессор обеспечивает быструю работу в Интернете, онлайн-игры и потоковое видео
- Комплекс антенн – 32 встроенные 60 ГГц антенны обеспечивают направленный сигнал для ваших устройств
- Порты – два порта USB 3.0 для обмена данными и 4 гигабитных порта LAN для высокой производительности проводного соединения



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 3.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопки включения/выключения светодиодных индикаторов и питания
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Поддержка MU-MIMO
- Поддержка OpenVPN, PPTP VPN-сервера
- Встроенный торрент-клиент
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

## 802.11ac Wi-Fi роутеры

### AC3200 Трёхдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер

#### Archer C3200



- AC3200 трёхдиапазонный Wi-Fi – три канала для общей скорости в 3200 Мбит/с: 1 канал до 600 Мбит/с (2,4 ГГц) и 2 канала до 1300 Мбит/с (5 ГГц)
- Smart Connect – автоматическое назначение устройств на лучший из каналов для оптимизации сетевой производительности
- Улучшенное покрытие – 6 высокопроизводительных антенн для максимального всенаправленного покрытия с технологией Beamforming
- Порты – два порта USB для функций общего доступа и 4 гигабитных порта LAN для высокоскоростного подключения
- 1 ГГц двухъядерный процессор и 3 сопроцессора обеспечивают высокоскоростную работу в интернете, потоковое видео и онлайн-игры



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 3.0 и 1 порт USB 2.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопки включения/выключения светодиодных индикаторов и питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Поддержка до 10 IPSec туннелей
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### AC3150 Гигабитный MU-MIMO Wi-Fi роутер Archer C3150



- AC3150 двухдиапазонный Wi-Fi – два канала обеспечат общую скорость до 3167 Мбит/с: до 1000 Мбит/с (2,4 ГГц) и до 2167 Мбит/с (5 ГГц)
- MU-MIMO - производительность в 4 раза больше благодаря одновременной передаче данных множеству устройств
- Smart Connect – автоматическое назначение устройств на лучший из каналов для оптимизации сетевой производительности
- NitroQAM™ - ускоряет Wi-Fi на всех каналах на 25%, значительно улучшая производительность
- Мощный 1,4 ГГц двухъядерный процессор и 3 сопроцессора для плавного просмотра видео, онлайн-игр и работы в интернете
- Airtime Fairness - назначает одинаковые интервалы передачи данных каждому устройству, позволяя быстрым устройствам работать эффективнее



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 3.0 и 1 порт USB 2.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопки включения/выключения светодиодных индикаторов и питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Поддержка MU-MIMO
- Поддержка OpenVPN, PPTP VPN-сервера
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### AC2600 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C2600



- AC2600 двухдиапазонный Wi-Fi – два канала обеспечат общую скорость до 2533 Мбит/с: до 800 Мбит/с (2,4 ГГц) и до 1733 Мбит/с (5 ГГц)
- MU-MIMO - производительность в 3 раза больше благодаря одновременной передаче данных множеству устройств
- Мощный 1,4 ГГц двухъядерный процессор и для плавного просмотра видео, онлайн-игр и работы в интернете
- Улучшенное покрытие – 4 двухдиапазонные высокопроизводительные антенны обеспечат максимальное всенаправленное покрытие с Beamforming
- Поддержка мобильного приложения TP-Link Tether для удобного управления со смартфона на iOS и Android




#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 3.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопки включения/выключения светодиодных индикаторов и питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка MU-MIMO
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### AC1900 Гигабитный Wi-Fi роутер с сенсорным экраном Touch P5



- Сенсорный экран – простая настройка и управление сетью прямо с экрана устройства
- Быстрый Wi-Fi – скорость AC1900 для потокового вещания 4K-видео и онлайн-игр на 2,4 ГГц и 5 ГГц
- 1 ГГц двухъядерный процессор и для плавного видео, онлайн-игр и работы в интернете
- Улучшенное покрытие – 3 двухдиапазонные антенны с высокомоощными усилителями для максимального всенаправленного покрытия с технологией beamforming
- Порты USB 3.0 и USB 2.0 для общего доступа к принтерам/файлам/медиа и 4 гигабитных порта LAN для высокопроизводительной проводной сети



#### Спецификации

- Большой 4,3-дюймовый сенсорный экран с покрытием из небьющегося стекла
- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

## 802.11ac Wi-Fi роутеры

### OnHub роутер TGR1900



- Приложение Google On помогает с настройкой, показывает подключённые устройства и улучшает скорость Wi-Fi в случае её снижения
- Каждые 5 минут ищет наименее загруженный канал Wi-Fi и переключается на него, если тот обеспечивает более быструю скорость
- 13 высокомоощных антенн, размещённых по окружности, обеспечивают надёжный Wi-Fi, направленный во все части вашего дома
- Устанавливает приоритет для выбранного устройства, обеспечивая ему больше пропускной способности
- Автоматическое обновление для поддержки новейших функций, как только они появляются

#### Спецификации

- IEEE 802.11ac/n/a – канал Wi-Fi 5 ГГц
- IEEE 802.11b/g/n – канал Wi-Fi 2,4 ГГц
- Поддержка Bluetooth® Smart, поддержка 802.15.4, поддержка Google Weave
- 1 порт LAN 10/100/1000 Мбит/с, 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 1 порт USB 3.0
- Кнопка Reset
- 13 высокопроизводительных Wi-Fi антенн, 1 антенна Bluetooth, 1 антенна Zigbee

### AC1900 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C9



- Двухдиапазонный Wi-Fi с максимальной скоростью до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Мощный 1 ГГц двухъядерный процессор позволяет просматривать видео, играть в игры и загружать файлы с различных устройств
- Три двухдиапазонные съёмные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- Beamforming обеспечивает лучшее покрытие и производительность, фокусируя сигнал на ваших устройствах
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают высокоскоростное соединение
- 2 порта USB – поддержка 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 3.0 и 1 порт USB 2.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопки включения/выключения светодиодных индикаторов и питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### AC1750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C8



- Двухдиапазонный Wi-Fi с максимальной скоростью до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Мощный 800 МГц двухъядерный процессор позволяет просматривать видео, играть в игры и загружать файлы с различных устройств
- Три двухдиапазонные съёмные антенны обеспечат максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- Beamforming обеспечивает лучшее покрытие и производительность, фокусируя сигнал на ваших устройствах
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают высокоскоростное соединение
- Современный дизайн, подходящий к большинству интерьеров



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 3.0 и 1 порт USB 2.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопки включения/выключения светодиодных индикаторов и питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### AC1750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер

#### Archer C7



- Двухдиапазонный Wi-Fi с максимальной скоростью до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Три двухдиапазонные съёмные антенны обеспечат максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают высокоскоростное соединение
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether
- 2 порта USB 2.0 – поддержка 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 эранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 эранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 2.0, кнопка Wi-Fi On/Off, кнопка WPS/Reset
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуска трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

#### Archer C60



- Двухдиапазонный Wi-Fi, скорость до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- MU-MIMO передаёт данные нескольким устройствам, обеспечивая в 2 раза более высокую производительность
- 5 внешних антенн для максимального покрытия Wi-Fi
- Beamforming обеспечивает лучшее покрытие и производительность, фокусируя сигнал на ваших устройствах
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 порт WAN 10/100, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
- Кнопки WPS/Wi-Fi, Reset, Вкл./Выкл. питания
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

#### Archer C59



- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- MU-MIMO передаёт данные нескольким устройствам, обеспечивая в 2 раза более высокую производительность
- 3 внешние двухдиапазонные антенны обеспечат максимальное покрытие Wi-Fi
- Beamforming обеспечивает лучшее покрытие и производительность, фокусируя сигнал на ваших устройствах
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether
- Порт USB – поддержка 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 порт WAN 10/100, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
- Порт USB 2.0, кнопка Reset, WPS, Wi-Fi On/Off, Вкл./Выкл. питания
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

## 802.11ac Wi-Fi роутеры

### AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C58



- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- MU-MIMO одновременно передаёт данные нескольким устройствам, обеспечивая в 2 раза более высокую производительность
- 3 внешние антенны обеспечат максимальное покрытие Wi-Fi
- Beamforming обеспечивает лучшее покрытие и производительность, фокусируя сигнал на ваших устройствах
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 1 порт WAN 10/100, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
- Кнопка Reset, WPS, Wi-Fi On/Off, Вкл./Выкл. питания
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### AC1200 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C5



- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- 3 внешние двухдиапазонные съёмные антенны обеспечат максимальное покрытие Wi-Fi
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают максимальную скорость проводной сети
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 2.0, кнопка Wi-Fi On/Off, Вкл./выкл. питания, кнопка WPS/Reset
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### AC1200 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C1200



- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- 3 внешние фиксированные антенны обеспечат максимальное покрытие Wi-Fi
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают максимальную скорость проводной сети
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 экранированный порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- 2 порта USB 2.0, кнопка WPS/Wi-Fi On/Off, Вкл./выкл. питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN, Open VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

## 802.11ac Wi-Fi роутеры

### AC900 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C25



- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- 4 внешние антенны обеспечат максимальное покрытие Wi-Fi
- 4 порта LAN обеспечивают быструю работу проводной сети
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



450 Мбит/с  
+433 Мбит/с  
Wi-Fi



5 дБи  
антенны



Простая  
настройка

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u
- 1 экранированный порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 экранированных порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автооголасования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Вкл./выкл. питания/Reset, кнопка WPS/Wi-Fi On/Off
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### AC750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C2



- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- 4 внешние антенны обеспечат максимальное покрытие Wi-Fi
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают невероятно быструю работу проводной сети
- Порт USB – поддержка 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



300 Мбит/с  
+433 Мбит/с  
Wi-Fi



Гигабитные  
порты



Простая  
настройка

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автооголасования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Wi-Fi On/Off, Reset, WPS, Вкл./выкл. питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN, Open VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### AC750 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C20



- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- 4 фиксированные антенны обеспечат максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают невероятно быструю работу проводной сети
- Порт USB – поддержка 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



300 Мбит/с  
+433 Мбит/с  
Wi-Fi



Направленное  
покрытие



Простая  
настройка

#### Спецификации


- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автооголасования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Wi-Fi On/Off, Reset, WPS, Вкл./выкл. питания
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN, Open VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

## N450 Wi-Fi роутеры

### N450 Гигабитный Wi-Fi роутер TL-WR1045ND



- Скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с для просмотра HD-видео множеством пользователей
- 3 антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- 4 гигабитных порта LAN обеспечивают максимальную производительность проводной сети
- Быстрая настройка зашифрованного соединения нажатием кнопки WPS
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether
- Порт USB – поддержка 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера



Скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с 5 дБи антенны Гигабитные порты

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u, IEEE 802.3ab
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, поддержка автоогласования и авто-MDI/MDIX
- 1 порт USB 2.0, кнопка Вкл./выкл. питания, Wi-Fi On/Off, WPS, Reset
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### N450 Wi-Fi роутер TL-WR945N



- Скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с для просмотра HD-видео множеством пользователей
- 3 фиксированные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- Элегантный и современный металлический корпус
- Настройка защищённого соединения одним нажатием кнопки WPS
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет выделять определённый объём каждому ПК
- Поддержка протокола IPv6
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с 5 дБи антенны Простая настройка

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с с автоогласованием
- Кнопка Вкл./выкл. питания, кнопка Reset и кнопка WPS/Wi-Fi
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### N450 Wi-Fi роутер TL-WR940N



- Скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с для просмотра HD-видео множеством пользователей
- 3 фиксированные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет выделять определённый объём каждому ПК
- Настройка защищённого соединения одним нажатием кнопки WPS
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с 5 дБи антенны Простая настройка

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автоогласования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Вкл./выкл. питания, Wi-Fi On/Off, WPS, Reset
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

## N300 Wi-Fi роутеры

### N300 Wi-Fi роутер

#### TL-WR845N



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- 3 фиксированные двухдиапазонные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- Настройка защищённого соединения одним нажатием кнопки WPS
- Контроль пропускной способности по IP-адресу
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



5 дБи антенны



Простая настройка

#### Спецификации ▾

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Вкл/выкл. питания, Wi-Fi On/Off, WPS, Reset
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### N300 Wi-Fi роутер

#### TL-WR841N



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- 2 антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- Настройка защищённого соединения одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS для удобного расширения покрытия
- Контроль пропускной способности и родительский контроль
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



5 дБи антенны



Простая настройка

#### Спецификации ▾

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Вкл/выкл. питания, Wi-Fi On/Off, WPS, Reset
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

### N300 Wi-Fi роутер

#### TL-WR840N



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- 2 антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi
- Настройка защищённого соединения одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS для удобного расширения покрытия
- Контроль пропускной способности по IP-адресу
- Родительский контроль
- Привязка по IP и MAC-адресу для защиты от ARP-атак



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



5 дБи антенны



Простая настройка

#### Спецификации ▾

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Вкл/выкл. питания, Wi-Fi On/Off, WPS, Reset
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

## N150 Wi-Fi роутеры

### N150 Wi-Fi роутер

#### TL-WR720N



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 150 Мбит/с
- Настройка защищённого соединения одним нажатием кнопки WPS
- Беспроводной мост WDS для надёжного расширения сети
- Привязка по IP-адресу и MAC-адресу для защиты от ARP-атак
- Мастер быстрой настройки для удобной настройки Wi-Fi
- Контроль пропускной способности и родительский контроль
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с



5 дБи антенна



Быстрая настройка

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 2 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка по IP-адресу и MAC-адресу для защиты от ARP-атак
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов
- Поддержка импорта и экспорта файлов настроек

## Портативные Wi-Fi роутеры

### N300 Карманный Wi-Fi роутер/точка доступа/ТВ-адаптер/усилитель Wi-Fi

#### TL-WR810N



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- Портативный дизайн корпуса
- Встроенный адаптер питания
- Рабочие режимы: Wi-Fi роутер, усилитель Wi-Fi, клиент-роутер и точка доступа
- Кнопка переключения рабочих режимов



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Компактный корпус

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с, 1 порт LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка по IP-адресу и MAC-адресу для защиты от ARP-атак
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу

### N300 Карманный Wi-Fi роутер

#### TL-WR802N

НАНО



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- Портативный дизайн корпуса
- Рабочие режимы: Wi-Fi роутер, клиент-роутер, усилитель Wi-Fi, точка доступа, клиент WISP
- Питание через порт micro USB от внешнего источника питания или от USB-подключения
- Предварительные настройки SSID и пароля для дополнительной защиты
- Беспроводной мост WDS для надёжного расширения сети
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет выделять определённый объём каждому ПК



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Компактный корпус

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка по IP-адресу и MAC-адресу для защиты от ARP-атак
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Поддержка импорта и экспорта файлов настроек

## Портативные Wi-Fi роутеры

### N150 Карманный мини Wi-Fi роутер

#### TL-WR710N



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 150 Мбит/с
- Портативный дизайн корпуса
- Встроенный адаптер питания
- Рабочие режимы: Wi-Fi роутер, усилитель Wi-Fi, клиент, точка доступа
- Кнопка переключения рабочих режимов
- Порт USB для быстрого обмена файлами и зарядки



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с



Компактный корпус

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 2 порта 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Привязка по IP-адресу и MAC-адресу для защиты от ARP-атак
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу

## Wi-Fi роутер/клиент-роутер

### N300 Wi-Fi точка доступа/клиент-роутер

#### TL-WR843N



- Смотрите видео, играйте и загружайте файлы по Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- Подключение к WISP и создание проводной и Wi-Fi сети
- Рабочие режимы: точка доступа с клиент-роутером, точка доступа, усилитель сигнала
- Кнопка переключения рабочих режимов
- Беспроводной мост WDS для надёжного расширения сети
- Контроль пропускной способности и родительский контроль
- Привязка по IP-адресу и MAC-адресу для защиты от ARP-атак



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



5 дБи антенны



Многофункциональный

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Кнопка Вкл/Выкл., кнопка WPS и Reset, переключатель режимов работы
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

## Wi-Fi роутеры высокой мощности

### AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер высокой мощности

#### Archer C58HP



- Двухдиапазонный Wi-Fi со скоростью до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 на 5 ГГц
- Высокомощные усилители и 3x9 дБи антенны обеспечивают покрытие Wi-Fi на площади до 1000 м<sup>2</sup> \*
- Усиленный сигнал Wi-Fi для преодоления стен и преград и устранения «мёртвых зон»
- 4 порта LAN для высокой производительности проводной сети
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



450 Мбит/с + 867 Мбит/с Wi-Fi



Высокомощные усилители



Увеличенное покрытие

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n/ac
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
- Кнопка Reset, WPS, RE, Wi-Fi On/Off, Вкл/Выкл. питания
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль доступа/гостевая сеть


## Wi-Fi роутеры высокой мощности

### AC1200 Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер высокой мощности

#### Archer C5HP



- Двухдиапазонный Wi-Fi, скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Высокомощные усилители и 3x9 дБи антенны обеспечивают покрытие Wi-Fi на площади до 1000 м<sup>2</sup> \*
- Усиленный сигнал Wi-Fi для преодоления стен и преград и устранения «мёртвых зон»
- 4 порта LAN для высокой производительности проводной сети
- 2 порта USB для общего доступа к принтерам, медиа и файлам на жёстком диске или FTP/Samba-сервере
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



300 Мбит/с\*  
867 Мбит/с  
Wi-Fi

Высокомощные  
усилители

Увеличенное  
покрытие

#### Спецификации


- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n/ac, IEEE802.3u
- 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100/1000Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDIX/MDIX
- 2 порта USB 2.0
- Кнопка Вкл./Выкл., Reset, RE, WPS и Wi-Fi On/Off
- Рабочие режимы: Wi-Fi роутер, усилитель Wi-Fi, WPS и Вкл./Выкл. Wi-Fi
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### AC900 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер высокой мощности

#### Archer C28HP



- Двухдиапазонный Wi-Fi, скорость до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Высокомощные усилители и 3x9 дБи антенны обеспечивают покрытие Wi-Fi на площади до 1000 м<sup>2</sup> \*
- Усиленный сигнал Wi-Fi для преодоления стен и преград и устранения «мёртвых зон»
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



300 Мбит/с\*  
867 Мбит/с  
Wi-Fi

Высокомощные  
усилители

Увеличенное  
покрытие

#### Спецификации


- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n/ac, IEEE802.3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
- Кнопка Вкл./Выкл., Reset, RE, WPS и Wi-Fi On/Off
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### N450 Wi-Fi роутер высокой мощности

#### TL-WR941HP



- Смотрите видео, играйте в игры на скорости Wi-Fi до 450 Мбит/с
- Высокомощные усилители и 3x9 дБи антенны обеспечивают покрытие Wi-Fi на площади до 1000 м<sup>2</sup> \*
- Усиленный сигнал Wi-Fi для преодоления стен и преград и устранения «мёртвых зон»
- 4 порта LAN для высокой производительности проводной сети
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Скорость Wi-Fi  
до 450 Мбит/с

Высокомощные  
усилители

Увеличенное  
покрытие

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n/ac
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
- Кнопка Вкл./Выкл., Reset, RE, WPS и Wi-Fi On/Off
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Родительский контроль/контроль доступа/контроль полосы пропускания/гостевая сеть

### N300 Wi-Fi роутер высокой мощности

#### TL-WR841HP



- Смотрите видео, играйте в игры на скорости Wi-Fi до 300 Мбит/с
- Высокомощные усилители и 2x9 дБи антенны обеспечивают покрытие Wi-Fi на площади до 1000 м<sup>2</sup> \*
- Усиленный сигнал Wi-Fi для преодоления стен и преград и устранения «мёртвых зон»
- Режимы работы: роутер, ретранслятор и точка доступа
- Внешние съёмные антенны
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Высокомощные усилители



Увеличенное покрытие

#### Спецификации▼

- Поддержка IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с, поддержка автосогласования и авто-MDI/MDIX
- Поддержка доступа в интернет через PPPoE, динамический IP, статический IP, PPTP, L2TP
- Поддержка UPnP, динамического DNS, статической маршрутизации, статистики потока, пропуск трафика VPN
- Поддержка виртуального сервера, специального приложения и узла DMZ
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный межсетевой экран с фильтрацией по IP-адресу, доменному имени, MAC-адресу
- Встроенный DHCP-сервер с автоматическим и динамическим распределением IP-адресов

\* Значения максимального покрытия Wi-Fi основываются на результатах тестов производительности. Фактические показатели могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, материалов здания и интерференции Wi-Fi сигнала.

WI-FI РОУТЕРЫ	Многочастотные	Трёхдиапазонные				Двухдиапазонные				
	802.11ad	802.11ac Wave 2		802.11ac Wave 2	Сенсорный экран					
Описание	Talon AD7200 многочастотный Wi-Fi роутер	AC5400 Гигабитный трёхдиапазонный MU-MIMO Wi-Fi роутер	AC3200 Гигабитный трёхдиапазонный Wi-Fi роутер	AC3150 Гигабитный MU-MIMO Wi-Fi роутер	AC2600 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1900 Гигабитный Wi-Fi роутер с сенсорным экраном	AC1900 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер
Стандарты Wi-Fi	802.11 ad/ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n
Скорость и частота	800 Мбит/с 2,4 ГГц + 1733 Мбит/с 5 ГГц + 4600 Мбит/с 60 ГГц	1000 Мбит/с 2,4 ГГц + 2 x 2167 Мбит/с 5 ГГц	600 Мбит/с 2,4 ГГц + 2 x 1300 Мбит/с 5 ГГц	1000 Мбит/с 2,4 ГГц + 2167 Мбит/с 5 ГГц	800 Мбит/с 2,4 ГГц + 1733 Мбит/с 5 ГГц	600 Мбит/с 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с 5 ГГц	600 Мбит/с 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с 5 ГГц
Зона покрытия										
Порты Ethernet	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN
Порты USB <sup>1</sup>	2 USB 3.0	1 USB 3.0 1 USB 2.0	1 USB 3.0 1 USB 2.0	1 USB 3.0 1 USB 2.0	2 USB 3.0	1 USB 3.0 1 USB 2.0	1 USB 3.0 1 USB 2.0	1 USB 3.0 1 USB 2.0	1 USB 3.0 1 USB 2.0	2 USB 2.0
Антенны	5 внешних 1 встроенная	5 внешних	6 внешних	4 внешних	4 внешних	3 внешних	3 внешних	3 внешних	3 внешних	3 внешних
MU-MIMO	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—
Smart Connect	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
NitroQAM™	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
4-поточковый	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—
Beamforming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Tether	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
QoS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Родительский контроль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wi-Fi РОУТЕРЫ	Двухдиапазонные							
Описание	AC1200 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1200 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC900 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC900 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер	AC900 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер
Стандарты Wi-Fi	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n
Скорость и частота	300 Мбит/с 2,4 ГГц + 867 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц + 867 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 867 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 867 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 867 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 433 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 433 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 433 Мбит/с 5 ГГц
Зона покрытия								
Порты Ethernet	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 гигабитных порта LAN 1 гигабитный порт WAN	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с
Порты USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0 <sup>2</sup>	—	1 USB 2.0	—	—	—	—
Антенны	2 внешние	3 внешние	5 внешних	3 внешние	3 внешние	4 внешние	3 внешние	3 внешние
MU-MIMO	—	—	✓	✓	✓	—	—	—
Smart Connect	—	—	—	—	—	—	—	—
NitroQAM™	—	—	—	—	—	—	—	—
4-поточковый	—	—	—	—	—	—	—	—
Beamforming	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Tether	—	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
QoS	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Родительский контроль	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1. Для совместного доступа к данным, медиа, FTP-серверу и принт-серверу или 3G/4G USB-модему.

2. Количество USB портов может изменяться в зависимости от региона. Проконсультируйтесь с профессионалом перед приобретением.

# Wi-Fi роутеры

Wi-Fi РОУТЕРЫ	N450			N300				Портативный	Портативный
Описание	N450 гигабитный Wi-Fi роутер	N450 Wi-Fi роутер	N450 Wi-Fi роутер	N300 Wi-Fi роутер	N300 Wi-Fi точка доступа/ клиент-роутер	N300 Wi-Fi роутер	N300 Wi-Fi роутер	N300 карманный Wi-Fi роутер/ точка доступа	N300 карманный Wi-Fi роутер
Стандарты Wi-Fi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Скорость и частота	450 Мбит/с 2,4 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц
Зона покрытия									
Порты Ethernet	4 гигабитных LAN 1 гигабитный WAN	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	1 порт LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с	1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с
Порты USB <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Антенны	3 внешние	3 внешние	3 внешние	3 внешние	2 внешние	2 внешние	2 внешние	2 внешние	2 внешние
Поддержка Tether	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
QoS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Родительский контроль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Точка доступа	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
WPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Wi-Fi РОУТЕРЫ	N150	
Описание	N150 Wi-Fi роутер	Карманный Wi-Fi роутер/точка доступа/ ТВ-адаптер/ ретранслятор
Стандарты Wi-Fi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Скорость и частота	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц
Зона покрытия		
Порты Ethernet	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	1 порт LAN 10/100 Мбит/с 1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с
Порты USB <sup>1</sup>	-	1 USB 2.0
Антенны	1 внешняя	1 встроенная
Tether	✓	-
QoS	-	-
Родительский контроль	✓	✓
Точка доступа	-	✓
WPS	✓	-
IPv6	✓	-

Wi-Fi РОУТЕРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	Двухдиапазонные			Стандарт N	
Описание	AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер высокой мощности	AC1200 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер высокой мощности	AC900 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер высокой мощности	N450 Wi-Fi роутер высокой мощности	N300 Wi-Fi роутер высокой мощности
Стандарты Wi-Fi	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 ac/a/b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Скорость и частота	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 867 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц + 867 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц + 433 Мбит/с 5 ГГц	450 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц
Зона покрытия					
Порты Ethernet	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 гигабитных LAN 1 гигабитный WAN	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с
Порты USB <sup>1</sup>	-	2 USB 2.0	-	-	-
Антенны	3 внешние (9 дБи)	3 внешние (9 дБи)	3 внешние (9 дБи)	3 внешние (9 дБи)	2 внешние (9 дБи)
Tether	✓	✓	✓	✓	✓
QoS	✓	✓	✓	-	-
Родительский контроль	✓	✓	✓	✓	✓
Точка доступа	-	-	-	-	-
WPS	✓	✓	✓	✓	✓
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓

1. Для совместного доступа к данным, меди, FTP-серверу и принт-серверу или 3G/4G USB-модему.

# Роутеры с DSL-модемом

Мир стремительно меняется. Для быстрого интернета вам необходимо широкополосное подключение. Линейка DSL-модемов обеспечит вам высокую стабильность на максимальной скорости.





### AC2800 VoIP MU-MIMO Wi-Fi роутер с DSL-модемом Archer VR2800v

- Быстрый Wi-Fi – усиление Wi-Fi с помощью NitroQAM (1024-QAM) и технологии 4-поточковой передачи данных увеличивают производительность на 25%, что позволяет достигать общей скорости в 2800 Мбит/с (600 Мбит/с на 2,4 ГГц и 2167 Мбит/с на 5 ГГц)
- MU-MIMO – производительность в 4 раза выше благодаря одновременной передаче данных множеству устройств
- Super VDSL – VDSL Profile 35b для скорости доступа в Интернет до 350 Мбит/с
- Технология RNC – улучшает производительность передачи данных на 15%
- Базовая станция DECT – подключение до 6 беспроводных телефонов или телефонов Cat-iq 2.0



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2(G.vector, profile 35b), скорость загрузки до 350 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием,
- 2 порта USB 3.0, 2 порта FXS, 2 порта TAE
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

#### Обзор

Super VDSL и AC Wave 2 наконец под одним корпусом


#### ► NitroQAM™ и 4×4 MU-MIMO для максимальной скорости Wi-Fi

Broadcom® NitroQAM™(1024-QAM) и 4-поточковая передача данных позволяют Archer VR2800v передавать на 25% больше данных, чем было возможно. MU-MIMO позволяет роутеру работать с несколькими устройствами одновременно и достигать в 4 раза более быстрой скорости по сравнению со стандартными AC-маршрутизаторами.



Традиционный роутер  
Отправляет данные одному устройству в момент времени

Archer VR2800v  
Отправляет данные одновременно нескольким устройствам

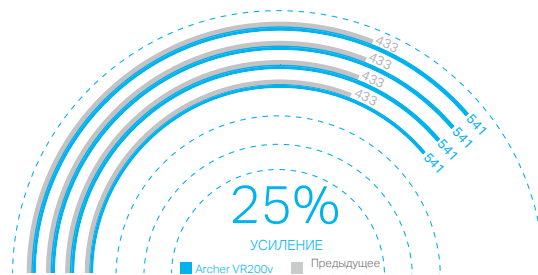

5 ГГц  
2167 Мбит/с

#### ► Скорость до 350 Мбит/с с Super VDSL


Archer VR2800v поддерживает Super VDSL 35b, который позволяет достигать скорости в 350 Мбит/с

ADSL 2+ 24 Мбит/с

VDSL 350 Мбит/с

#### ► Функция VoIP

К Archer VR2800v можно подключить до 6 беспроводных телефонов DECT и 2 аналоговых устройства одновременно. Вы также можете выполнять звонки без телефона DECT по фиксированной сети с помощью приложения trPhone.

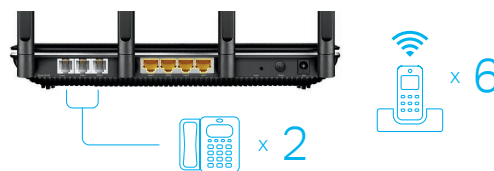

## Wi-Fi роутеры с модемом VDSL2

### AC2800 MU-MIMO Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом Archer VR2800



- Быстрый Wi-Fi – усиление Wi-Fi с помощью NitroQAM (1024-QAM) и технологии 4-поточковой передачи данных увеличивают производительность на 25%, что позволяет достигать общей скорости в 2800 Мбит/с (600 Мбит/с на 2,4 ГГц и 2167 Мбит/с на 5 ГГц)
- MU-MIMO – производительность в 4 раза выше благодаря одновременной передаче данных множеству устройств
- VDSL Vectoring – скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с
- Высокая совместимость – подключения DSL, LAN/WAN, порт USB, подключение через кабельный/оптоволоконный модем, поддержка 3G/4G-модемов
- Порты USB – 2 порта USB 3.0 с поддержкой 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера



Поддержка VDSL/ADSL/кабельных модемов | Технология MU-MIMO | 1 ГГц двухъядерный процессор | NitroQAM™ (1024-QAM) | 160 МГц пропускная способность

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2(G.vector, profile 17a), скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием, 2 порта USB 3.0, 2 порта FXS, 2 порта TAE
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### AC1900 VoIP Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом Archer VR900v



- Высокоскоростной Wi-Fi – работа в двух частотных диапазонах, скорость до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- VDSL Vectoring – скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с
- Базовая станция DECT – подключайте до 6 беспроводных телефонов или телефонов Cat-iq 2.0
- Порты USB – 2 порта USB 3.0 с поддержкой 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера
- Телефония – функции определителя номера, ожидания вызова, удержания вызова, переадресации, 3-сторонней конференции и голосовой почты
- Встроенная память для голосовой почты – запись до 540 минут голосовой почты благодаря встроенному 512 МБ хранилищу
- Приложение trPhone – позволяет выполнять звонки по фиксированной связи со смартфона или планшета



100M VDSL | IP-телефония | 1 ГГц двухъядерный процессор | Beamforming | Мобильное приложение trPhone

#### Спецификации

- Чипсет Broadcom
- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2(G.vector, profile 17a), скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием, 2 порта USB 3.0, 2 порта FXS, 2 порта TAE
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- TR069 и SNMP обеспечивают централизованное управление
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN
- Поддержка IPv6

### AC1900 Гигабитный Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом Archer VR900



- Высокоскоростной Wi-Fi – работа в двух частотных диапазонах, скорость до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Три съёмные антенны – стабильное соединение и покрытие Wi-Fi
- Высокая совместимость – подключения DSL, LAN/WAN, порт USB, подключение через кабельный/оптоволоконный модем, поддержка 3G/4G-модемов
- Процессор – быстрый 1 ГГц двухъядерный процессор быстрой работы в интернете, просмотра видео и онлайн-игр
- Beamforming – улучшает дальность покрытия и производительность
- 2 порта USB 3.0 – поддержка 3G/4G-модемов, общего доступа к данным (Samba или FTP), медиа или принт-сервера
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



Поддержка VDSL/ADSL/кабельных модемов | 1 ГГц двухъядерный процессор | Beamforming | 2 x USB 3.0 | Мобильное приложение Tether

#### Спецификации


- Чипсет Broadcom
- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2(G.vector, profile 17a), скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием, 2 порта USB 3.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### AC1600 VoIP Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом

#### Archer VR600v



- Высокоскоростной Wi-Fi – работа в двух частотных диапазонах, скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- VDSL Vectoring – скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с
- Базовая станция DECT – подключайте до 6 беспроводных телефонов или телефонов Cat-iq 2.0
- 2 порта USB для создания совместного доступа и 4 гигабитных порта LAN для максимальной скорости проводных устройств
- Приложение tpPhone – позволяет выполнять звонки по фиксированной связи со смартфона или планшета



#### Спецификации

- Чипсет Broadcom
- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2(G.vector, profile 17a), скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием, 2 порта USB 2.0, 2 порта FXS, 2 порта TAE
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### AC1600 Гигабитный Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом

#### Archer VR600



- Высокоскоростной Wi-Fi – работа в двух частотных диапазонах, скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Увеличенное покрытие – 3 съёмные антенны обеспечивают стабильное беспроводное соединение и оптимальное покрытие
- Высокая совместимость – подключения DSL, LAN/WAN, порт USB, подключение через кабельный/оптоволоконный модем, поддержка 3G/4G-модемов
- Порт USB для создания совместного доступа и 4 гигабитных порта LAN для максимальной скорости проводных устройств
- Beamforming – улучшает дальность покрытия и производительность
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



#### Спецификации

- Чипсет Broadcom
- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2(G.vector, profile 17a), скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием, 1 порт USB 2.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### AC1200 Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом

#### Archer VR400



- Высокоскоростной Wi-Fi – работа в двух частотных диапазонах, скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- VDSL Vectoring – скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с
- Высокая совместимость – подключения DSL, LAN/WAN, порт USB, подключение через кабельный/оптоволоконный модем, поддержка 3G/4G-модемов
- Увеличенное покрытие – 3 съёмные антенны обеспечивают стабильное беспроводное соединение и оптимальное покрытие
- Beamforming – улучшает дальность покрытия и производительность на 5 ГГц
- Порт USB для создания совместного доступа и 4 порта LAN для максимальной скорости проводных устройств
- Удобное управление со смартфона на iOS и Android с помощью мобильного приложения TP-Link Tether



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2(G.vector, profile 17a), скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 1 порт LAN 10/100/1000 Мбит/с + 3 порта LAN 10/100 Мбит/с с авто-согласованием, 1 порт USB
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

## Wi-Fi роутеры с модемом VDSL2

### N300 Гигабитный Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом

#### TD-W9977



- Максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
- 3 антенны для стабильного Wi-Fi соединения и оптимального покрытия
- 4 гигабитных порта LAN позволяют проводным устройствам достигать максимальной производительности
- Поддержка стандартов ITU-T G.993.2 VDSL2, G.vector
- VDSL/EWAN dual access позволяет пользователям выбирать предпочитаемого интернет-провайдера
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволит администраторам распределять полосу пропускания определённым пользователям
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молний до 6000В
- Одновременная поддержка до 10 туннелей IPSec VPN
- Кнопка Wi-Fi позволяет просто выключать и отключать передачу Wi-Fi



Поддержка VDSL/ADSL/кабельных модемов



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Гигабитные порты

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2 (G.vector, profile 17a) скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### N300 Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом и портом USB

#### TD-W9970/TD-W9970B\*



- Максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Поддержка стандартов ITU-T G.993.2 VDSL2, G.vector
- Порт USB обеспечивает совместный доступ к файлам и принтеру, FTP и медиа-серверу
- Полная совместимость с DSL-соединением, оптоволоконным/кабельным модемом и 3G/4G-модемами с DSL, LAN/WAN и портом USB
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволит администраторам распределять полосу пропускания определённым пользователям
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молний до 6000В
- Одновременная поддержка до 10 туннелей IPSec VPN
- Кнопка Wi-Fi позволяет просто выключать и отключать передачу Wi-Fi
- Поддержка IPv6

\*Annex B (ADSL по ISDN) поддерживается



Поддержка VDSL/ADSL/кабельных модемов



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Порт USB 2.0

#### Спецификации


- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE802.3/3u
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2 (G.vector, profile 17a) скорость загрузки до 100 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с с авто-согласованием, 1 порт USB 2.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### AC1750 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом

#### Archer D7



- Максимальная скорость до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Два порта USB обеспечивают совместный доступ к файлам и принтеру, FTP-серверу и медиа-серверу
- Полная совместимость с DSL-соединением, оптоволоконным/кабельным модемом с DSL, LAN/WAN порты
- Гостевая сеть обеспечивает надёжный доступ к Wi-Fi для гостей у вас дома или в офисе
- Контроль пропускной способности и родительский контроль обеспечивают простое управление пользовательским доступом в Интернет
- Простая настройка безопасного соединения нажатием кнопки WPS
- Три внешние двухдиапазонные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие
- Защита от ударов молний до 6000В



Скорость Wi-Fi:  
450 Мбит/с  
+ 1300 Мбит/с

Гигабитные порты LAN

2 порта USB 2.0

#### Спецификации


- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость загрузки до 24 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием, 2 порта USB 2.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом

#### Archer D50



- Максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Порт USB обеспечивает совместный доступ к файлам и принтеру, FTP-серверу и медиа-серверу
- Гостевая сеть обеспечивает надёжный доступ к Wi-Fi для гостей у вас дома или в офисе
- Контроль пропускной способности и родительский контроль обеспечивают простое управление пользовательским доступом в Интернет
- Простая настройка безопасного соединения нажатием кнопки WPS
- Одновременная поддержка до 10 IPSec VPN-туннелей
- Полная совместимость с DSL-соединением, оптоволоконным/кабельным модемом и 3G/4G-модемами с DSL, LAN/WAN и портом USB
- Две фиксированные двухдиапазонные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие
- Защита от ударов молний до 6000В



4 устройства в одном

Скорость Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с

Порт USB 2.0

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость загрузки до 24 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с с авто-согласованием, 1 порт USB 2.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

## Двухдиапазонные Wi-Fi роутеры с модемом ADSL2+

### AC750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом Archer D2



- Одновременная работа в двух диапазонах, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Технология Beamforming улучшает дальность покрытия и производительность
- Порт USB обеспечивает совместный доступ к файлам и принтеру, FTP-серверу и медиа-серверу
- Одновременная поддержка до 10 туннелей IPSec VPN
- Полная совместимость с DSL-соединением, оптоволоконным/кабельным модемом и 3G/4G-модемами с DSL, LAN/WAN и портом USB
- Три внешние двухдиапазонные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие
- Защита от ударов молний до 6000В



4 устройства в одном



Скорость Wi-Fi: 300 Мбит/с + 433 Мбит/с



Гигабитные порты LAN

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость загрузки до 24 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с авто-согласованием, 1 порт USB 2.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### AC750 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом Archer D20



- Одновременная работу в двух диапазонах, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Порт USB обеспечивает совместный доступ к файлам и принтеру, FTP-серверу и медиа-серверу
- Одновременная поддержка до 10 туннелей IPSec VPN
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Полная совместимость с DSL-соединением, оптоволоконным/кабельным модемом и 3G/4G-модемами с DSL, LAN/WAN и портом USB
- Две внешние двухдиапазонные антенны обеспечивают максимальное всенаправленное покрытие
- Защита от ударов молний до 6000В



4 устройства в одном



Скорость Wi-Fi: 300 Мбит/с + 433 Мбит/с



Порт USB 2.0

#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость загрузки до 24 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с с авто-согласованием, 1 порт USB 2.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

## Wi-Fi роутеры с модемом ADSL2+

### N300 Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом и портом USB TD-W8968



- Универсальное решение: модем ADSL2+, NAT-маршрутизатор, 4-портовый коммутатор и точка доступа серии N
- Порт USB для общего доступа к файлам, принтерам и модемам UMTS/HSPA/EVDO 3G
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Защита от ударов молний до 6000В
- Настройки родительского контроля для установления политик доступа
- Полная совместимость с DSL-соединением, оптоволоконным/кабельным модемом и 3G-модемами с DSL, LAN/WAN и портом USB



4 устройства в одном



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Порт USB 2.0

#### Спецификации

- Чипсет Broadcom
- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n, IEEE802.3/3u, IEEE 802.3ab
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость загрузки до 24 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с с авто-согласованием, 1 порт USB 2.0
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

## Wi-Fi роутеры с модемом ADSL2+

### N300 Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом TD-W8961N




- Универсальное решение: модем ADSL2+, NAT-маршрутизатор, 4-портовый коммутатор и точка доступа серии N
- Многоязычный мастер быстрой настройки
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- VLAN на базе порта для привязки определённых портов LAN к определённому PVC для качественной работы IPTV\*
- 2 x 5 дБи антенны для обеспечения максимального всенаправленного покрытия Wi-Fi



### N300 Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом TD-W8960N



- Универсальное решение: модем ADSL2+, NAT-маршрутизатор, 4-портовый коммутатор и точка доступа серии N
- Многоязычный мастер быстрой настройки
- Гостевая сеть обеспечивает отдельный доступ в сеть для гостей
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Оптимальное решение для работы с IPTV\*
- Настройки родительского контроля для установления политик доступа



#### Спецификации

- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n, IEEE802.3/3u
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость загрузки до 24 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с с авто-согласованием
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка QoS, UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

#### Спецификации


- Чисел Broadcom
- Поддержка IEEE 802.11 b/g/n, IEEE802.3/3u
- Стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+, скорость загрузки до 24 Мбит/с
- 1 DSL-порт RJ11, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с с авто-согласованием
- Поддержка PPPoE, PPPoA, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка TR069 и SNMP для централизованного управления
- Встроенный NAT и межсетевой экран SPI поддерживают фильтрацию по IP-адресу, доменному имени и MAC-адресу
- Поддержка QoS, UPnP, динамического DNS, виртуального сервера, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/L2TP VPN

### N150 Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом TD-W8901N

4 ПОРТА



- Универсальное решение: модем ADSL2+, NAT-маршрутизатор, 4-портовый коммутатор и точка доступа серии N
- Многоязычный мастер быстрой настройки
- Кнопка Wi-Fi On/Off для простого включения или выключения беспроводного вещания
- VLAN на базе порта для привязки определённых портов LAN к определённому PVC для качественной работы IPTV\*
- 5 дБи фиксированная антенна для надёжного покрытия Wi-Fi




### N150 Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом TD-W8151N

1 ПОРТ












- Универсальное решение: модем ADSL2+, NAT-маршрутизатор, 4-портовый коммутатор и точка доступа серии N
- Многоязычный мастер быстрой настройки
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- VLAN на базе порта для привязки определённых портов LAN к определённому PVC для качественной работы IPTV\*
- 5 дБи фиксированная антенна для надёжного покрытия Wi-Fi



\* Использование IPTV требует подписки на услуги IPTV у вашего интернет-провайдера

# Роутеры с DSL-модемом

Wi-Fi роутеры с модемом	Wi-Fi роутеры с VDSL-модемом								
									
Описание	AC2800-VoIP-WLAN-MU-MIMO-DSL-роутер (Annex B) <sup>1</sup>	AC2800 A11A-C-KJ-J 8G@58G@	AC%-\$\$IJC-DIK @5B18G@ I fbbYl'6L	AC%-\$\$KJ:J J 8G@#58G@	AC1800-VoIP-WLAN-DSL-роутер (Annex B)	AC1800 Гигабитный Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом	AC1200 Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом	N300 Гигабитный Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом	N300 Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом и портом USB
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
Скорость и частота Wi-Fi	600 Мбит/с 2,4 ГГц +2167 Мбит/с 5 ГГц	600 Мбит/с 2,4 ГГц +2167 Мбит/с 5 ГГц	600 Мбит/с 2,4 ГГц +1300 Мбит/с 5 ГГц	600 Мбит/с 2,4 ГГц +1300 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц +1300 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц +1300 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц +867 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц
Телефония (VoIP+DECT)	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—
Порты Ethernet	( ) @5B	( ) @5B	( ) @5B	( ) @5B	( ) @5B	( ) @5B	% %\$#@5B\$ \$ \$ # LAN 10/100 Мбит/с	4 гигабитных порта LAN	4 порта LAN 10/100 Мбит/с
Порты USB <sup>3</sup>	& 1 G6+ \$	& 1 G6+ \$	2 порта USB 3.0	2 порта USB 3.0	2 порта USB 2.0	1 порт USB 2.0	1 порт USB 2.0	—	1 порт USB 2.0
Антенны	4 съёмные	4 съёмные	3 съёмные	3 съёмные	3 съёмные	3 съёмные	3 фиксированные	3 фиксированные	2 фиксированные
NitroQAM™	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
MU-MIMO	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
QoS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Родительский контроль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Грозазащита 6000 В	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приложение Tether	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приложение tpPhone	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—
WPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wi-Fi роутеры с модемом	Wi-Fi роутеры с ADSL-модемом								
									
Описание	AC1750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+	AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+	AC750 Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+	AC750 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+	N300 Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+ и портом USB	N300 Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+	N300 Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+	N150 Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+	N150 Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+
Стандарты Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Скорость и частота Wi-Fi	450 Мбит/с 2,4 ГГц +1300 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц +867 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц +433 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц +450 Мбит/с 5 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	300 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц	150 Мбит/с 2,4 ГГц
Ethernet WAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Порты Ethernet	( ) @5B	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	( ) @5B	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	4 порта LAN 10/100 Мбит/с	1 порт LAN 10/100 Мбит/с
Порты USB <sup>1</sup>	2 порта USB 2.0	1 порт USB 2.0	1 порт USB 2.0	1 порт USB 2.0	1 порт USB 2.0	—	—	—	—
Антенны	3 съёмные	2 съёмные	3 съёмные	2 фиксированные	2 фиксированные	2 фиксированные	2 фиксированные	1 фиксированная	1 фиксированная
WPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Поддержка 3G/4G	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
QoS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Родительский контроль	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Грозазащита 6000 В	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приложение Tether	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—


1. Annex B (ADSL по ISDN) поддерживается

2. До 6 трубок

3. Порт USB предназначен для обмена файлами, создания FTP и медиа-сервера

# Роутеры с кабельным модемом

Мир стремительно меняется. Интернет-провайдеры предоставляют максимально быстрое соединение, которое становится доступным при наличии соответствующего устройства. Роутеры с кабельным модемом обеспечивают быстрое широкополосное подключение и такой же быстрый Wi-Fi.

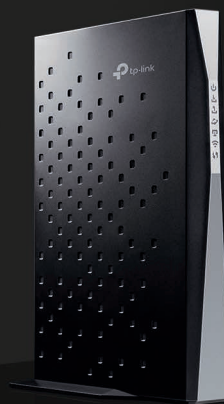

## AC1750 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с кабельным модемом DOCSIS 3.0

### Archer CR700



- Работа в двух диапазонах, скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Связывание до 16 входящих и 4 исходящих каналов обеспечивают скорость загрузки до 680 Мбит/с
- Технология DOCSIS 3.0 сертифицирована CableLabs, совместима с большинством интернет-провайдеров
- Beamforming обеспечивает направленное и высокоэффективное Wi-Fi соединение при перемещении устройств
- 1,4 ГГц процессор для стабильной работы проводного и Wi-Fi соединения
- Четыре гигабитных порта LAN обеспечивают максимальную скорость передачи сигнала
- Два порта USB обеспечивают общий доступ к принтерам, файлам и медиа для устройств в сети или через FTP-сервер
- Поддержка протоколов IPv4 и IPv6



Двухдиапазонный Wi-Fi: 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с

Связывание каналов

DOCSIS 3.0

Beamforming

## AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с кабельным модемом DOCSIS 3.0

### Archer CR500



- Работа в двух диапазонах, скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Связывание до 16 входящих и 4 исходящих каналов обеспечивают скорость загрузки до 680 Мбит/с
- Технология DOCSIS 3.0 сертифицирована CableLabs, совместима с большинством интернет-провайдеров
- Beamforming обеспечивает направленное и высокоэффективное Wi-Fi соединение при перемещении устройств
- 1,4 ГГц процессор для стабильной работы проводного и Wi-Fi соединения
- Четыре гигабитных порта LAN обеспечивают максимальную скорость передачи сигнала
- Два порта USB обеспечивают общий доступ к принтерам, файлам и медиа для устройств в сети или через FTP-сервер
- Поддержка протоколов IPv4 и IPv6



Двухдиапазонный Wi-Fi: 300 Мбит/с + 867 Мбит/с

Связывание каналов

DOCSIS 3.0

Beamforming



## N300 Wi-Fi роутер с кабельным модемом DOCSIS 3.0 TC-W7960

- Просмотр потокового видео и онлайн-игры на скорости до 300 Мбит/с
- Связывание до 8 входящих и 4 исходящих каналов обеспечивают скорость загрузки до 343 Мбит/с
- Технология DOCSIS 3.0 сертифицирована CableLabs, совместима с большинством интернет-провайдеров
- 1 ГГц процессор для стабильной работы проводного и Wi-Fi соединения
- Четыре гигабитных порта LAN обеспечивают максимальную скорость передачи сигнала
- Порт USB 2.0 обеспечивает общий доступ к принтерам, файлам и медиа для устройств в сети или через FTP-сервер
- Поддержка протоколов IPv4 и IPv6



Скорость Wi-Fi:  
300 Мбит/с



Связывание  
каналов



DOCSIS 3.0  
343 Мбит/с



## Высокоскоростной кабельный модем DOCSIS 3.0 TC-7650

- Связывание до 24 входящих и 8 исходящих каналов обеспечивают скорость загрузки до 1 Гбит/с
- Технология DOCSIS 3.0 сертифицирована CableLabs, в 24 раза быстрее DOCSIS 2.0
- Гигабитный порт LAN обеспечивает максимальную скорость передачи данных
- Поддержка протоколов IPv4 и IPv6
- Быстрая и простая установка
- Совместимость с большинством интернет-провайдеров



Связывание  
каналов



DOCSIS 3.0  
1 Гбит/с



Гигабитный  
порт



## Высокоскоростной кабельный модем DOCSIS 3.0 TC-7620

- Связывание до 16 входящих и 4 исходящих каналов обеспечивают скорость загрузки до 680 Мбит/с
- Технология DOCSIS 3.0 сертифицирована CableLabs, в 16 раз быстрее DOCSIS 2.0
- Гигабитный порт LAN обеспечивает максимальную скорость передачи данных
- Поддержка протоколов IPv4 и IPv6
- Быстрая и простая установка
- Совместимость с большинством интернет-провайдеров



Связывание  
каналов



DOCSIS 3.0  
680 Мбит/с



Гигабитный  
порт



## Кабельный модем DOCSIS 3.0 TC-7610

- Связывание до 8 входящих и 4 исходящих каналов обеспечивают скорость загрузки до 343 Мбит/с
- Технология DOCSIS 3.0 сертифицирована CableLabs, в 8 раз быстрее DOCSIS 2.0
- Гигабитный порт LAN обеспечивает максимальную скорость передачи данных
- Поддержка протоколов IPv4 и IPv6
- Быстрая и простая установка
- Совместимость с большинством интернет-провайдеров



Связывание  
каналов



DOCSIS 3.0  
343 Мбит/с



Гигабитный  
порт

# 3G/4G-роутеры

Воспользуйтесь свободой 3G/4G дома! Когда вам необходимо подключение, вы не всегда можете положиться только на публичный Wi-Fi.

Наши устройства позволяют вам обеспечивать совместный доступ к мобильной сети 3G/4G для семьи, друзей и коллег.

Все 3G/4G устройства TP-Link совместимы с сетями мобильных операторов.



## Роутеры 4G LTE

### AC750 Двухдиапазонный 4G LTE Wi-Fi роутер Archer MR200



- Удобный Wi-Fi – обеспечивайте общий доступ к сети 4G LTE для множества Wi-Fi устройств и загружайте на скорости до 150 Мбит/с
- Высокая скорость – работа в двух диапазонах, скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Широкое покрытие – мощные антенны обеспечивают надёжные LTE подключения и лучшее покрытие
- Удобное подключение – порт LAN/WAN позволит вам выбрать тип подключения
- Поддержка сети 4G/3G/2G – FDD-LTE/TDD-LTE/DC-HSPA+/ HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM



Два диапазона Wi-Fi:  
300 Мбит/с\*  
433 Мбит/с



Общий доступ к 3G/4G



Подключение E/WAN

### N300 4G LTE Wi-Fi роутер TL-MR6400



- Обеспечивайте общий доступ к сети 4G LTE для множества Wi-Fi устройств и загружайте на скорости до 150 Мбит/с
- Скорость стандарта N до 300 Мбит/с
- Встроенные антенны обеспечивают стабильное Wi-Fi соединение
- Гибкое подключение с помощью порта LAN/WAN, возможность выбрать тип подключения
- Поддержка сети 4G/4G/2G – FDD-LTE/TDD-LTE/DC-HSPA+/ HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Общий доступ к 3G/4G



Подключение E/WAN

## 3G/4G Wi-Fi роутеры серии N



## N300 3G/4G Wi-Fi роутер

## TL-MR3420

- Совместный доступ к сети 3G/4G на скорости до 300 Мбит/с
- Автоматическое переключение между каналами 3G/4G и WAN
- Быстрое создание защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Совместимость с 3G/4G USB-модемами LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO



Скорость  
Wi-Fi до  
300 Мбит/с



Общий доступ  
к 3G/4G



WPS



## N150 3G/4G Портативный Wi-Fi роутер

## TL-MR3020

- Совместный доступ к сети 3G/4G на скорости до 150 Мбит/с
- Три рабочих режима: 3G/4G-роутер, клиент-роутер WISP, точка доступа
- Автоматическое переключение между каналами 3G/4G и WAN
- Лёгкий и компактный, чтобы взять с собой в дорогу – позволяет создавать общий доступ в Интернет везде, где есть покрытие 3G/4G
- Совместимость с 3G/4G USB-модемами LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO



Скорость  
Wi-Fi до  
150 Мбит/с



Общий доступ  
к 3G/4G



WPS

# Оборудование GPON

Технология гигабитной пассивной оптической сети выводит широкополосное подключение на новый уровень.

Работайте на максимальной скорости. GPON-терминалы от TP-Link обеспечивают максимально быстрое подключение к интернету, а GPON Wi-Fi роутер обеспечивает невероятную гибкость.



## Wi-Fi GPON роутеры

### N300 VoIP GPON Wi-Fi роутер TX-VG1530



- Новое поколение устройства доступа к сети GPON, идеально подходящее для решения «оптоволокно до дома»
- Скорость входящего трафика до 2,488 Гбит/с, исходящего – до 1,244 Гбит/с
- Гигабитные порты обеспечивают высокую скорость передачи данных
- Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- Порт USB 2.0 для общего доступа к файлам на сервере Samba и FTP, медиа-серверу, принт-серверу, голосовой почте
- Множество функций вызова, а именно: определение номера, ожидание вызова, удержание вызова, переадресация вызовов, 3-сторонняя конференция и голосовая почта
- Гибкое и динамическое распределение полосы пропускания обеспечивает максимальное использование ресурсов сети
- Функция QoS обеспечивает приоритезацию трафика и позволяет управлять полосой пропускания для каждой модели



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



VoIP



Гигабитные порты

#### Спецификации ▾

- Поддержка ITU G.984.1, ITU G.984.2, ITU G.984.3 и ITU G.984.4 обеспечивает комплексную совместимость с сетью GPON
- Совместимость с IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт GPON SC/APC, 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с с автоогласованием, 1 порт USB 2.0, 2 порта FXS
- Поддержка PPPoE, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Оптический модуль Class C+, передача на 1310 нм, получение на 1490 нм, дальность передачи: 0 ~ 20 км макс
- Аутентификация по серийному номеру, паролю, DBA поддерживает NSR/SR
- Поддержка до 8 T-CONTS и 120 портов GEM, управление с помощью Web, OMCI и Telnet
- Поддержка мониторинга оптической мощности, Dual Image, Dying Gasp, IGMP v1/v2/v3
- Поддержка UPnP, динамического DNS, virtual server, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/ L2TP VPN
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка IPv6
- Встроенный DHCP-сервер поддерживает автоматическое распределение IP-адресов
- Встроенный межсетевой экран NAT и SPI, поддержка фильтрации по IP-адресам, фильтрация доменных имён и по MAC-адресу

### N300 GPON Wi-Fi роутер TX-W6961N



- Новое поколение устройства доступа к сети GPON, идеально подходящее для решения «оптоволокно до дома»
- Скорость входящего трафика до 2,488 Гбит/с, исходящего – до 1,244 Гбит/с
- Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с
- Гибкое и динамическое распределение полосы пропускания обеспечивает максимальное использование ресурсов сети
- Функция QoS обеспечивает приоритезацию трафика и позволяет управлять полосой пропускания для каждой модели



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



IP QoS



WPS

#### Спецификации ▾

- Поддержка ITU G.984.1, ITU G.984.2, ITU G.984.3 и ITU G.984.4 обеспечивает комплексную совместимость с сетью GPON
- Совместимость с IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.3/3u
- 1 порт GPON SC/APC, 4 порта LAN 10/100 Мбит/с с автоогласованием
- Поддержка PPPoE, статического IP-адреса, динамического IP-адреса и подключения типа «мост»
- Оптический модуль Class C+, дальность передачи: 0 ~ 20 км макс
- Аутентификация по серийному номеру, паролю, DBA поддерживает NSR/SR
- Поддержка до 16 T-CONTS и 256 портов GEM, управление с помощью Web, OMCI и Telnet
- Поддержка мониторинга оптической мощности, Dual Image, Dying Gasp, IGMP v1/v2/v3
- Поддержка UPnP, динамического DNS, virtual server, узла DMZ и пропуска трафика IPSec/PPTP/ L2TP VPN
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

## Терминал GPON

## Гигабитный 1-портовый GPON-терминал

## TX-6610



- Поддержка ITU G.984.1, ITU G.984.2, ITU G.984.3 и ITU G.984.4 обеспечивает комплексную совместимость с сетью GPON
- Скорость входящего трафика до 2,488 Гбит/с, исходящего – до 1,244 Гбит/с
- Порт GPON SC/APC и гигабитный порт LAN обеспечивают высокую скорость передачи данных
- Быстрая и простая установка
- Гибкое и динамическое распределение полосы пропускания обеспечивает максимальное использование ресурсов сети
- Функция QoS обеспечивает приоритезацию трафика и позволяет управлять полосой пропускания для каждой модели
- Умный режим энергосбережения снижает потребление электроэнергии в течение дня



Гигабитный порт

# Точки доступа

Добавьте Wi-Fi точки доступа в вашу сеть и объедините преимущества двух инфраструктур для общего доступа к файлам, мультимедиа и принтерам.



## 802.11ac Wi-Fi точки доступа

### AC1900 Гигабитная Wi-Fi точка доступа AP500



- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и IEEE 802.3/3u
- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Beamforming обеспечивает лучшее покрытие и производительность, фокусируя сигнал на ваших устройствах
- Гигабитный порт Ethernet с функцией автосогласования
- Рабочие режимы: точка доступа, Multi-SSID, мост с точкой доступа и ретранслятор
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Wi-Fi Multimedia (WMM) для качественного VoIP и потокового мультимедиа
- 3T3R MIMO™ и технология умных антенн обеспечивают надёжный широкополосный канал приёма и передачи данных на большом расстоянии
- 3 внешние двухдиапазонные антенны для максимального всенаправленного покрытия Wi-Fi



Двухдиапазонный  
Wi-Fi: 600 Мбит/с  
+ 1300 Мбит/с



Beamforming



Гигабитный  
порт



5 ГГц  
двухдиапазонный  
процессор



Увеличенное  
покрытие

### AC1200 Гигабитная Wi-Fi точка доступа AP300



- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и IEEE 802.3/3u
- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Beamforming обеспечивает лучшее покрытие и производительность, фокусируя сигнал на ваших устройствах
- Гигабитный порт Ethernet с функцией автосогласования
- Рабочие режимы: точка доступа, Multi-SSID, мост с точкой доступа и ретранслятор
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Wi-Fi Multimedia (WMM) для качественного VoIP и потокового мультимедиа
- 2T2R MIMO™ и технология умных антенн обеспечивают надёжный широкополосный канал приёма и передачи данных на большом расстоянии
- 2 внешние двухдиапазонные антенны для максимального всенаправленного покрытия Wi-Fi



Двухдиапазонный  
Wi-Fi: 300 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с




Beamforming



Гигабитный  
порт

## 802.11ac Wi-Fi точки доступа

### AC750 Гигабитная Wi-Fi точка доступа AP200



- Поддержка стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и IEEE 802.3/3u
- Двухдиапазонный Wi-Fi, максимальная скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Гигабитный порт Ethernet с функцией автосогласования
- Рабочие режимы: точка доступа, Multi-SSID, мост с точкой доступа и ретранслятор
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка пассивного PoE
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Wi-Fi Multimedia (WMM) для качественного VoIP и потокового мультимедиа
- 2T2R MIMO™ и технология умных антенн обеспечивают надёжный широкополосный канал приёма и передачи данных на большом расстоянии
- 2 внешние двухдиапазонные антенны для максимального всенаправленного покрытия Wi-Fi



Двухдиапазонный Wi-Fi: 300 Мбит/с + 433 Мбит/с

Beamforming

Гигабитный порт

## Точки доступа серии N

### N450 Wi-Fi точка доступа TL-WA901ND



- Поддержка стандартов IEEE 802.11 b/g/n и IEEE 802.3/3u
- Скорость до 450 Мбит/с по стандарту N
- Порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием
- Рабочие режимы: точка доступа, Multi-SSID, мост с точкой доступа и ретранслятор
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка пассивного PoE для удобного размещения
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Wi-Fi Multimedia (WMM) для качественного VoIP и потокового мультимедиа
- 3T3R MIMO™ и технология умных антенн обеспечивают надёжный широкополосный канал приёма и передачи данных на большом расстоянии
- 3 внешние съёмные 5 дБи антенны для максимального всенаправленного покрытия Wi-Fi



Скорость Wi-Fi до 450 Мбит/с

WPS

Увеличенное покрытие

### N300 Wi-Fi точка доступа TL-WA801ND



- Поддержка стандартов IEEE 802.11 b/g/n и IEEE 802.3/3u
- Скорость до 300 Мбит/с по стандарту N
- Порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием
- Рабочие режимы: точка доступа, Multi-SSID, мост с точкой доступа и ретранслятор
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка пассивного PoE для удобного размещения
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Wi-Fi Multimedia (WMM) для качественного VoIP и потокового мультимедиа
- 2T2R MIMO™ и технология умных антенн обеспечивают надёжный широкополосный канал приёма и передачи данных на большом расстоянии
- 2 внешние съёмные 5 дБи антенны для максимального всенаправленного покрытия Wi-Fi



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с

WPS

Увеличенное покрытие



### N150 Wi-Fi точка доступа TL-WA701ND

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 b/g/n и IEEE 802.3/3u
- Скорость до 150 Мбит/с по стандарту N
- Порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием
- Рабочие режимы: точка доступа, Multi-SSID, мост с точкой доступа и ретранслятор
- Простая настройка защищенного соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка пассивного PoE для удобного размещения
- Поддержка Wi-Fi Multimedia (WMM) для качественного VoIP и потокового мультимедиа
- Поддержка шифрования WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Внешняя съёмная 5 дБи антенна для максимального всенаправленного покрытия Wi-Fi



Скорость Wi-Fi  
до 150 Мбит/с



WPS



Увеличенное  
покрытие

# Wi-Fi адаптеры

Создайте беспроводное подключение с нашими Wi-Fi адаптерами.


Устройства предназначены для удобного, функционального и простого подключения к ПК и ноутбукам.

## Wi-Fi USB-адаптеры высокого усиления

### AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления Archer T9UH



- Максимальная скорость Wi-Fi до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 4 антенны высокого усиления
- Поддержка Beamforming для надёжного соединения
- Разъём USB 3.0
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- 1,2-метровый кабель USB для удобного размещения
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 600 Мбит/с + 1300 Мбит/с



Антенны высокого усиления



Beamforming



Порт USB 3.0



WPS



Windows 10 Compatible

### AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления Archer T4UH



- Максимальная скорость Wi-Fi до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 2 антенны высокого усиления
- Поддержка Beamforming для надёжного соединения
- Разъём USB 3.0
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- 1,2-метровый кабель USB для удобного размещения
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 400 Мбит/с + 867 Мбит/с



Антенны высокого усиления



Beamforming



Windows 10 Compatible

### AC600 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления Archer T2UH



- Максимальная скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Антенна высокого усиления
- Разъём USB 2.0
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 150 Мбит/с + 433 Мбит/с



Антенны высокого усиления



Порт USB 2.0



Windows 10 Compatible

### N300 Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления TL-WN822N



- Две антенны высокого усиления
- Разъём Mini USB 2.0
- 1,5-метровый кабель для удобного размещения
- Настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Антенны высокого усиления



WPS



Windows 10 Compatible

\*Двухдиапазонные адаптеры могут передавать данные только по каналу 2,4 ГГц или 5 ГГц в одно время

## Wi-Fi USB-адаптеры высокого усиления

### N150 Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления TL-WN722N



- Съёмная антенна высокого усиления
- Разъём USB 2.0
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.6-10.11, Linux



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с



Антенна высокого усиления



WPS



Windows 10 Compatible

## Wi-Fi USB-адаптеры

### AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер Archer T4U



- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Максимальная скорость до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Разъём USB 3.0
- Поддержка Beamforming для надёжного соединения
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 400 Мбит/с + 867 Мбит/с



Beamforming



Порт USB 3.0



Windows 10 Compatible

### AC600 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер Archer T2U



- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Максимальная скорость до 150 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Разъём USB 2.0
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 150 Мбит/с + 433 Мбит/с



Порт USB 2.0



Windows 10 Compatible

### AC450 Ультеракомпактный Wi-Fi USB-адаптер Archer T1U

NANO



- Поддержка IEEE 802.11 a/n/ac
- Максимальная скорость до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Разъём USB 2.0
- Ультеракомпактный дизайн
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Скорость до 433 Мбит/с на 5 ГГц



Порт USB 2.0



Windows 10 Compatible

### N300 Мини Wi-Fi USB-адаптер TL-WN823N

MINI



- Разъём USB 2.0
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



Порт USB 2.0



WPS



Windows 10 Compatible

## Wi-Fi USB-адаптеры

### N300 Wi-Fi USB-адаптер TL-WN821N



- Разъём USB 2.0
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с

Порт USB 2.0

WPS

Windows 10 Compatible

### N150 Wi-Fi USB-адаптер TL-WN727N



- Разъём USB 2.0
- Ультратонкий миниатюрный дизайн
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с

Порт USB 2.0

WPS

Windows 10 Compatible

NANO



### N150 Ультратонкий Wi-Fi USB-адаптер TL-WN725N

- Разъём USB 2.0
- Ультратонкий миниатюрный дизайн
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с

Порт USB 2.0

Windows 10 Compatible

MINI



### N150 Мини Wi-Fi USB-адаптер TL-WN723N

- Разъём USB 2.0
- Создание защищённого подключения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с

Порт USB 2.0

WPS

Windows 10 Compatible

## Wi-Fi адаптеры PCI/PCI Express

### AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер PCI Express Archer T9E



- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Максимальная скорость Wi-Fi до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- 3 съёмные внешние антенны
- Поддержка Beamforming для надёжного соединения
- Разъём PCI Express
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 800 Мбит/с + 1300 Мбит/с

Beamforming

Windows 10 Compatible

### AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер PCI Express Archer T6E



- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Максимальная скорость Wi-Fi до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Разъём PCI Express
- 2 съёмные внешние антенны
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 400 Мбит/с + 867 Мбит/с

Windows 10 Compatible

## Wi-Fi адаптеры PCI/PCI Express



### N900 Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер PCI Express TL-WDN4800

- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n
- 3 внешние антенны
- Поддержка Windows 8.1/8/7/Vista/XP (32/64-бит), Mac OS X 10.7-10.10, Linux



Двухдиапазонный Wi-Fi до 450 Мбит/с  
+ 450 Мбит/с



### N300 Wi-Fi адаптер PCI Express TL-WN881ND

- 32-битный разъем PCI
- Поддержка Windows 7/Vista/XP (32/64-бит)



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



### N300 Wi-Fi PCI-адаптер TL-WN851ND

- 32-битный разъем PCI
- Поддержка Windows 7/Vista/XP (32/64-бит)



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с



### N150 Wi-Fi адаптер PCI Express TL-WN781ND

- Разъем PCI Express
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64-бит)



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с



## Кабельные сетевые адаптеры PCI/PCI Express



### Гигабитный сетевой адаптер PCI Express TG-3468

- 32-битный разъем PCI Express
- Поддержка Windows 7/Vista/XP (32/64-бит)



### Гигабитный сетевой PCI-адаптер TG-3269

- 32-битный разъем PCI
- Поддержка XP/Vista/7, Linux



### Сетевой PCI-адаптер 10/100 Мбит/с TF-3239DL

- 32-битный разъем PCI
- Поддержка XP/Vista/7, Linux

# Коммутаторы SOHO

Подключите сразу много устройств к вашему роутеру, используя удобные SOHO коммутаторы. Вы сможете снизить нагрузку на сеть и оптимизировать передачу данных в сети без каких-либо дополнительных настроек.



## Гигабитные коммутаторы

### 8-портовый гигабитный коммутатор TL-SG108

- 8 гигабитных портов RJ45 с автосогласованием и поддержкой Auto MDI/MDIX
- Инновационная технология энергосбережения Green Ethernet
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Внешний адаптер питания, стальной корпус
- Поддержка QoS(802.1p/DSCP) и IGMP Snooping
- 15 КБ Jumbo Frame улучшает передачу большого объёма данных
- Поддержка Plug and Play, дополнительная настройка не требуется



Стальной корпус QoS IGMP Snooping Plug and play Энергосберегающая технология

### 5-портовый гигабитный коммутатор TL-SG105

- 5 гигабитных портов RJ45 с автосогласованием и поддержкой Auto MDI/MDIX
- Инновационная технология энергосбережения Green Ethernet
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Внешний адаптер питания, стальной корпус
- Поддержка QoS(802.1p/DSCP) и IGMP Snooping
- 15 КБ Jumbo Frame улучшает передачу большого объёма данных
- Поддержка Plug and Play, дополнительная настройка не требуется



Стальной корпус QoS IGMP Snooping Plug and play Энергосберегающая технология

### 8-портовый гигабитный коммутатор TL-SG1008D


- 8 гигабитных портов RJ45 с автосогласованием и поддержкой Auto MDI/MDIX
- Инновационная технология энергосбережения Green Ethernet
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Поддержка QoS(802.1p/DSCP)
- 15 КБ Jumbo Frame улучшает передачу большого объёма данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and Play, дополнительная настройка не требуется



QoS Plug and play Энергосберегающая технология

### 5-портовый гигабитный коммутатор TL-SG1005D

- 5 гигабитных портов RJ45 с автосогласованием и поддержкой Auto MDI/MDIX
- Инновационная технология энергосбережения Green Ethernet
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Поддержка QoS(802.1p/DSCP)
- 15 КБ Jumbo Frame улучшает передачу большого объёма данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and Play, дополнительная настройка не требуется



QoS Plug and play Энергосберегающая технология

### 8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с TL-SF1008D



- 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и поддержкой Auto MDI/MDIX
- Инновационная технология энергосбережения Green Ethernet
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and Play, дополнительная настройка не требуется



Скорость  
до 200 Мбит/с



Plug and play



Энергосберегающая  
технология

### 5-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с TL-SF1005D



- 5 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и поддержкой Auto MDI/MDIX
- Инновационная технология энергосбережения Green Ethernet
- Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает надёжную передачу данных
- Внешний адаптер питания, пластиковый корпус
- Поддержка Plug and Play, дополнительная настройка не требуется



Скорость  
до 200 Мбит/с



Plug and  
play



Энергосберегающая  
технология

# Антенны

Если вам нужна надёжная сеть Wi-Fi для нескольких устройств, антенны TP-Link с высоким усилителем позволят увеличить покрытие, обеспечить надёжное подключение и высокую производительность.

Наши антенны обладают разъёмом RP-SMA для удобной совместимости с большинством Wi-Fi роутеров.



## 2,4 ГГц Всенаправленная 9 дБи антенна для помещений TL-ANT2409CL

- 9 дБи всенаправленная антенна для увеличения зоны покрытия
- Простая настройка, дополнительное ПО не требуется
- Разъём RP-SMA Female для подключения к разъёму RP-SMA Male



9 дБи антенны



## 2,4 ГГц Всенаправленная 8 дБи антенна для помещений TL-ANT2408CL

- 8 дБи всенаправленная антенна для увеличения зоны покрытия
- Простая настройка, дополнительное ПО не требуется
- Разъём RP-SMA Female для подключения к разъёму RP-SMA Male




8 дБи антенны

# Адаптеры Powerline



С помощью адаптеров Powerline вы сможете превратить вашу электропроводку в высокоскоростную сеть. Новейшие модели также поддерживают скорость Wi-Fi до 1750 Мбит/с. Устройства просты в настройке и быстрые в использовании.

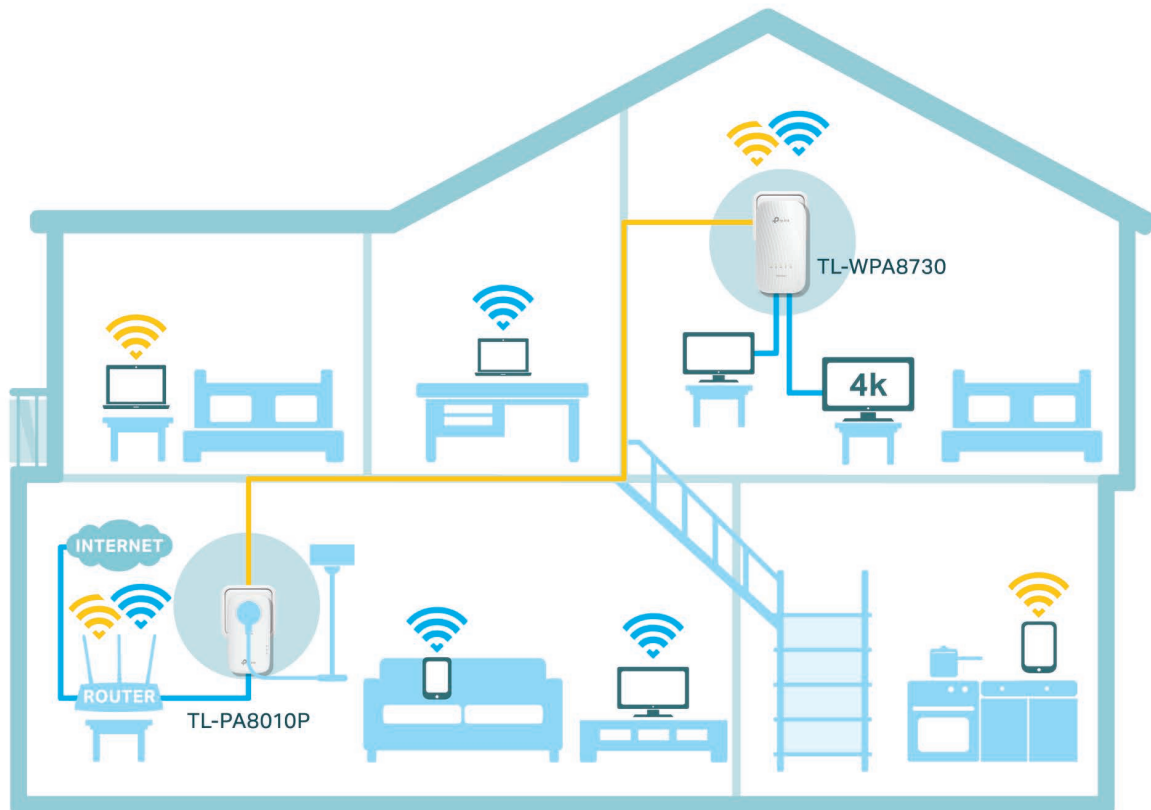

## Общие характеристики:

- Передача на расстоянии до 300 метров по электропроводке
- Подключите, нажмите кнопку и используйте – развёртывание сети

Powerline в считанные минуты

Просканируйте QR-код для загрузки приложения TP-Link tpPLC (для Wi-Fi Powerline адаптеров)



Или загрузите утилиту tpPLC для компьютера на сайте: [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

- 2,4 ГГц Wi-Fi
- 5 ГГц Wi-Fi
- Электропроводка
- Ethernet

## AV2000 MIMO Адаптеры Powerline

### AV2000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline с розеткой

#### TL-PA9020P KIT



- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 2000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2×2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Гигабитные порты LAN – обеспечивают надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Встроенные электрические розетки
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



### AV2000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline

#### TL-PA9020 KIT



- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 2000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2×2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Гигабитные порты LAN – обеспечивают надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



## AV1300 MIMO Адаптеры Powerline

### AV1300 Комплект 3-портовых гигабитных адаптеров Powerline с розеткой

#### TL-PA8030P KIT



- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1300 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2×2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Гигабитные порты LAN – обеспечивают надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Встроенные электрические розетки
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



## AV1300 MIMO Адаптеры Powerline

### AV1300 Комплект гигабитных адаптеров Powerline с розеткой

#### TL-PA8010P KIT



- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1300 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2×2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Гигабитные порты LAN – Обеспечивает надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Встроенные электрические розетки
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



### AV1300 Комплект гигабитных адаптеров Powerline

#### TL-PA8010 KIT



- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1300 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2×2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Гигабитный порт LAN – обеспечивает надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



## AV1000 Адаптеры Powerline



### AV1000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline с розеткой TL-PA7020P KIT

- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- 2 гигабитных порта LAN – обеспечивают надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Встроенные электрические розетки
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



### AV1000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline TL-PA7020 KIT

- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- 2 гигабитных порта LAN – обеспечивают надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



### AV1000 Комплект гигабитных адаптеров Powerline с розеткой TL-PA7010P KIT

- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Встроенные электрические розетки
- Гигабитный порт LAN – обеспечивают надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



### AV1000 Комплект гигабитных адаптеров Powerline TL-PA7010 KIT

- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Гигабитный порт LAN – обеспечивают надёжные проводные соединения для ПК, Smart TV и игровых консолей
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



## AV600 Адаптеры Powerline

### AV600 Комплект 2-портовых адаптеров Powerline с розеткой

#### TL-PA4020P KIT



- Скорость передачи данных до 600 Мбит/с по домашней электропроводке, идеально для потокового просмотра HD-видео
- 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
- Встроенные электрические розетки
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью




HomePlug AV 600 Мбит/с  
Простое подключение и настройка  
Защищенное соединение одним нажатием

### AV600 Комплект адаптеров Powerline с розеткой

#### TL-PA4010P KIT



- Скорость передачи данных до 600 Мбит/с по домашней электропроводке, идеально для потокового просмотра HD-видео
- Встроенные электрические розетки
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью




HomePlug AV 600 Мбит/с  
Простое подключение и настройка  
Защищенное соединение одним нажатием

### AV600 Комплект адаптеров Powerline

#### TL-PA4010 KIT



- Скорость передачи данных до 600 Мбит/с по домашней электропроводке, идеально для потокового просмотра HD-видео
- Компактный размер, меньше прочих адаптеров на рынке, идеально подходит к любому интерьеру
- Энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление на 85%
- Утилита tpPLC для настройки и управления вашей сетью



HomePlug AV 600 Мбит/с  
Простое подключение и настройка  
Защищенное соединение одним нажатием

## Двухдиапазонные Wi-Fi Powerline адаптеры

### AV2000 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline

#### TL-WPA9610 KIT



- AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi – усиление сигнала на частоте 2,4 ГГц (300 Мбит/с) + 5 ГГц (867 Мбит/с) в любой части вашего дома
- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 2000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2x2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Wi-Fi Clone – автоматическое копирование имени сети (SSID) и пароля роутера одним нажатием
- Синхронизация Wi-Fi – позволяет автоматически синхронизировать настройки Wi-Fi для всех устройств в сети Powerline нажатием одной кнопки
- Утилита tpPLC для компьютера и смартфона для настройки и управления вашей сетью



HomePlug AV2 2000 Мбит/с  
Технология 2x2 MIMO  
Автоматическая синхронизация по Wi-Fi

## Двухдиапазонные Wi-Fi Powerline адаптеры

### AV1300 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline

#### TL-WPA8730 KIT



- AC1750 Двухдиапазонный Wi-Fi – усиление сигнала на частоте 2,4 ГГц (450 Мбит/с) + 5 ГГц (1300 Мбит/с) в любой части вашего дома
- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1300 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2x2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Wi-Fi Clone – автоматическое копирование имени сети (SSID) и пароля роутера одним нажатием
- Синхронизация Wi-Fi – позволяет автоматически синхронизировать настройки Wi-Fi для всех устройств в сети Powerline нажатием одной кнопки
- Утилита tpPLC для компьютера и смартфона для настройки и управления вашей сетью



### AV1300 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline с розеткой

#### TL-WPA8630P KIT



- AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi – усиление сигнала на частоте 2,4 ГГц (450 Мбит/с) + 5 ГГц (867 Мбит/с) в любой части вашего дома
- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1300 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2x2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Wi-Fi Clone – автоматическое копирование имени сети (SSID) и пароля роутера одним нажатием
- Синхронизация Wi-Fi – позволяет автоматически синхронизировать настройки Wi-Fi для всех устройств в сети Powerline нажатием одной кнопки
- Встроенные электрические розетки
- Утилита tpPLC для компьютера и смартфона для настройки и управления вашей сетью



### AV1300 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline

#### TL-WPA8630 KIT



- AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi – усиление сигнала на частоте 2,4 ГГц (450 Мбит/с) + 5 ГГц (867 Мбит/с) в любой части вашего дома
- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1300 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Line-Neutral/Line-Ground 2x2 MIMO – устанавливает множество одновременных соединений для множества устройств
- Wi-Fi Clone – автоматическое копирование имени сети (SSID) и пароля роутера одним нажатием
- Синхронизация Wi-Fi – позволяет автоматически синхронизировать настройки Wi-Fi для всех устройств в сети Powerline нажатием одной кнопки
- Утилита tpPLC для компьютера и смартфона для настройки и управления вашей сетью



## Двухдиапазонные Wi-Fi Powerline адаптеры



### AC1000 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline

#### TL-WPA7510 KIT

- AC750 Двухдиапазонный Wi-Fi – усиление сигнала на частоте 2,4 ГГц (300 Мбит/с) + 5 ГГц (433 Мбит/с) в любой части вашего дома
- Поддержка HomePlug AV2 – высокая скорость до 1000 Мбит/с для выполнения всех сетевых задач
- Wi-Fi Clone – автоматическое копирование имени сети (SSID) и пароля роутера одним нажатием
- Синхронизация Wi-Fi – позволяет автоматически синхронизировать настройки Wi-Fi для всех устройств в сети Powerline нажатием одной кнопки
- Онлайн-обновление ПО – уведомление пользователей об обновлении ПО через веб-утилиту или мобильное приложение
- Утилита tpPLC для компьютера и смартфона для настройки и управления вашей сетью



### AC600 Комплект AC Wi-Fi адаптеров Powerline

#### TL-WPA4530 KIT

- AC750 Двухдиапазонный Wi-Fi – усиление сигнала на частоте 2,4 ГГц (300 Мбит/с) + 5 ГГц (433 Мбит/с) в любой части вашего дома
- AV600 скорость Powerline – высокая скорость передачи данных по домашней электропроводке, идеально для потокового просмотра HD-видео и онлайн-игр
- Wi-Fi Clone – автоматическое копирование имени сети (SSID) и пароля роутера одним нажатием
- Синхронизация Wi-Fi – позволяет автоматически синхронизировать настройки Wi-Fi для всех устройств в сети Powerline нажатием одной кнопки
- Три порта Ethernet – создание защищённой проводной сети для компьютеров, Smart TV и игровых консолей
- Утилита tpPLC для компьютера и смартфона для настройки и управления вашей сетью



## Wi-Fi Powerline адаптеры стандарта N






















### AC600 Комплект Wi-Fi адаптеров Powerline

#### TL-WPA4220 KIT

- 300 Мбит/с Wi-Fi – усиление сигнала в любой части вашего дома или офиса
- AV600 Powerline – высокая скорость передачи данных по домашней электропроводке, идеально для потокового просмотра HD-видео и онлайн-игр
- Синхронизация Wi-Fi – позволяет автоматически синхронизировать настройки Wi-Fi для всех устройств в сети Powerline нажатием одной кнопки
- Wi-Fi Clone – автоматическое копирование имени сети (SSID) и пароля роутера одним нажатием
- Утилита tpPLC для компьютера и смартфона для настройки и управления вашей сетью



Серии адаптеров Powerline	Адаптеры Powerline								
	AV2000			AV1300			AV1000		
									
TL-PA9020P KIT	TL-PA9020 KIT	TL-PA8030P KIT	TL-PA8010P KIT	TL-PA8010 KIT	TL-PA7020P KIT	TL-PA7010P KIT	TL-PA7020 KIT	TL-PA7010 KIT	
Описание	AV2000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline с розеткой	AV2000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline	AV1300 Комплект 3-портовых гигабитных адаптеров Powerline с розеткой	AV1300 Комплект гигабитных адаптеров Powerline с розеткой	AV1300 Комплект гигабитных адаптеров Powerline	AV1000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline с розеткой	AV1000 Комплект гигабитных адаптеров Powerline с розеткой	AV1000 Комплект 2-портовых гигабитных адаптеров Powerline	AV1000 Комплект гигабитных адаптеров Powerline
Скорость Powerline	2000 Мбит/с	2000 Мбит/с	1300 Мбит/с	1300 Мбит/с	1300 Мбит/с	1000 Мбит/с	1000 Мбит/с	1000 Мбит/с	1000 Мбит/с
Порты Ethernet	2	2	3	1	1	2	1	2	1
Гигабитное соединение	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Встроенная розетка	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–
Wi-Fi Clone	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wi-Fi Auto-Sync	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Технология 2 x 2 MIMO	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Отключение индикаторов	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Приложение tpPLC/утилита	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Режим энергосбережения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Онлайн-игры / Трансляция HD-видео	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Серии адаптеров Powerline	Адаптеры Powerline			Wi-Fi адаптеры Powerline						
	AV600			AV2000	AV1300			AV1000	AV600	
										
TL-PA4020P KIT	TL-PA4010P KIT	TL-PA4010 KIT	TL-WPA9610 KIT	TL-WPA8730P KIT	TL-WPA8630P KIT	TL-WPA8630 KIT	TL-WPA7510 KIT	TL-WPA4530 KIT	TL-WPA4220 KIT	
Описание	AV600 Комплект 2-портовых адаптеров Powerline с розеткой	AV600 Комплект адаптеров Powerline с розеткой	AV600 Комплект адаптеров Powerline	AV2000 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline	AV1300 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline	AV1300 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline с розеткой	AV1300 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline	AC1000 Комплект гигабитных AC Wi-Fi адаптеров Powerline	AC600 Комплект AC Wi-Fi адаптеров Powerline	AC600 Комплект AC Wi-Fi адаптеров Powerline
Скорость Powerline	600 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с	2000 Мбит/с	1300 Мбит/с	1300 Мбит/с	1300 Мбит/с	1000 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с
Скорость Wi-Fi	600 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с	2000 Мбит/с	1300 Мбит/с	1300 Мбит/с	1300 Мбит/с	1000 Мбит/с	600 Мбит/с	600 Мбит/с
Порты Ethernet	2	1	1	1	3	3	3	1	3	2
Скорость Wi-Fi	–	–	–	AC1200	AC1750	AC1350	AC1350	AC750	AC750	N300
Гигабитное соединение	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Встроенная розетка	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–
Wi-Fi Clone	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Auto-Sync	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Технология 2 x 2 MIMO	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Отключение индикаторов	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Приложение tpPLC/утилита	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Режим энергосбережения	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
Онлайн-игры / Трансляция HD-видео	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Примечание:


1. Теоретическая максимальная скорость передачи данных взята из спецификации HomePlug AV. Фактическая скорость может варьироваться в зависимости от показателей сетевой среды: расстояния, сетевого трафика, помех электросети, материалов здания, качества электропроводки и прочих неблагоприятных условий.
2. Совместимость со всеми адаптерами Powerline стандарта Homeplug AV и AV2



# Усилители Wi-Fi

Вы хотите ходить по дому и не терять Wi-Fi? Усилитель Wi-Fi сигнала позволит вам устранить мёртвые зоны, усиливая покрытие существующей сети.

Убедитесь, что ваши мобильные, мультимедиа-устройства и компьютеры всегда подключены и готовы к работе.

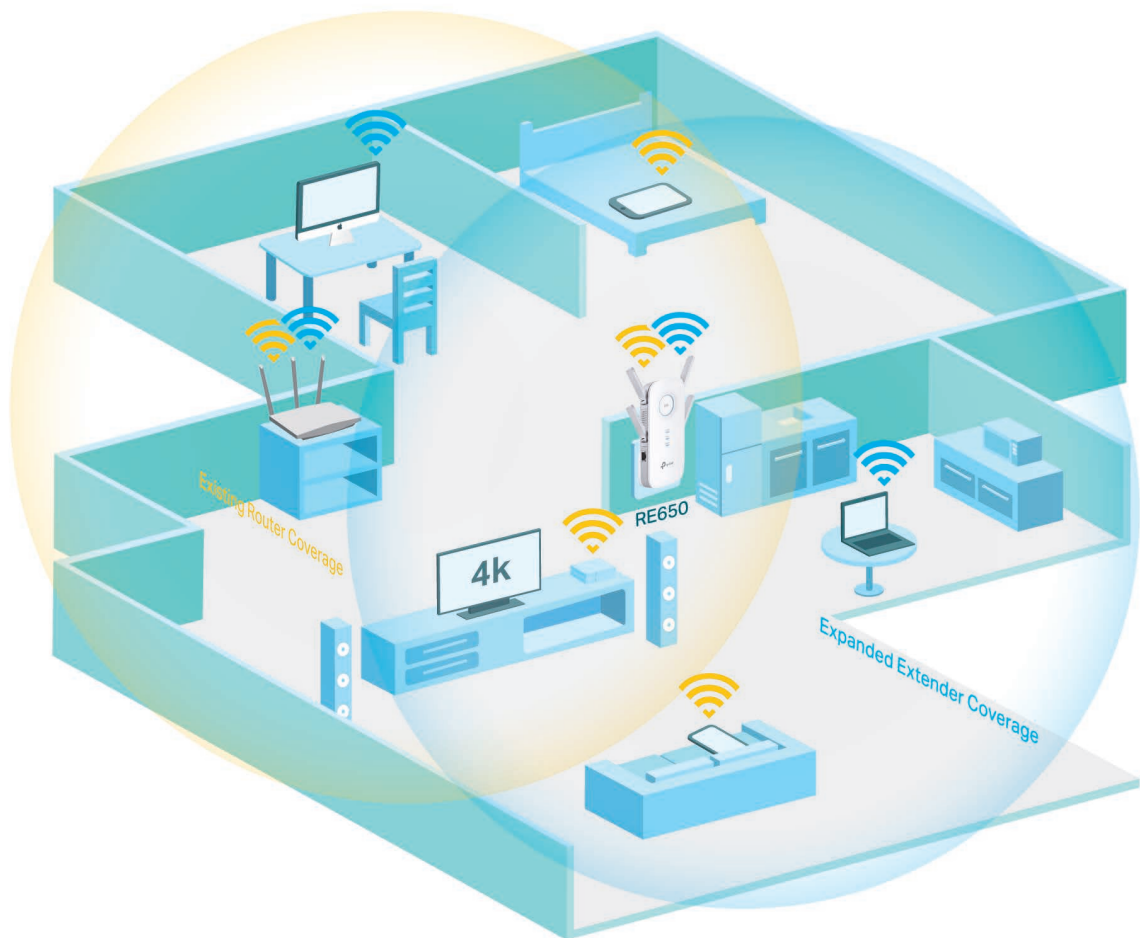

- Совместимость с любым Wi-Fi роутером Wi-Fi точкой доступа

- 2,4 ГГц Wi-Fi
- 5 ГГц Wi-Fi
- Первоначальное покрытие
- Увеличенное покрытие


## Настольные

### AC1900 Усилитель Wi-Fi сигнала с сенсорным экраном

#### RE590T



- Надёжный сенсорный экран – простое расширение сети и управление на 4,3-дюймовом экране
- Увеличенное покрытие – 3 внешние антенны 700 мВт и высококомнатные усилители расширяют покрытие Wi-Fi на расстоянии до 4000 м<sup>2</sup>
- Скорость стандарта AC1900 – потоковый просмотр 4K-видео и онлайн-игры без разрывов на частоте 2,4 и 5 ГГц
- 4 гигабитных порта Ethernet – обеспечивает гигабитное соединение для проводных устройств, таких как ПК, IPTV и игровые консоли
- Поддержка мобильного приложения TP-Link Tether для доступа и управления роутером со смартфона
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное место установки усилителя
- Функция контроля доступа
- Совместимость с любым Wi-Fi роутером или Wi-Fi точкой доступа



Два диапазона Wi-Fi:  
600 Мбит/с  
+ 1300 Мбит/с

Сенсорный экран

Гигабитные порты

Beamforming

Мобильное приложение Tether

### AC1900 Усилитель Wi-Fi сигнала

#### RE580D



- AC1900 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- 3 внешние антенны 700 мВт и высококомнатные усилители расширяют покрытие Wi-Fi на расстоянии до 4000 м<sup>2</sup>
- Поддержка технологии Beamforming – обеспечивает направленное высокоскоростное Wi-Fi подключение
- 5 гигабитных портов Ethernet – обеспечивает гигабитную скорость для ваших проводных устройств, таких как ПК, IPTV и игровые консоли
- Двухъядерный 1 ГГц процессор – обеспечивает плавную работу при одновременном выполнении проводных и Wi-Fi задач
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя сигнала



Два диапазона Wi-Fi:  
600 Мбит/с  
+ 1300 Мбит/с

Гигабитные порты

Beamforming

Мобильное приложение Tether

Простая настройка

### AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала

#### RE380D



- AC1200 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + 867 Мбит/с на 5 ГГц
- 2 внешние антенны 600 мВт и высококомнатные усилители расширяют покрытие Wi-Fi на расстоянии до 4000 м<sup>2</sup>
- 5 гигабитных портов Ethernet – обеспечивает гигабитную скорость для ваших проводных устройств, таких как ПК, IPTV и игровые консоли
- Поддержка мобильного приложения TP-Link Tether для доступа и управления роутером со смартфона
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя сигнала



Два диапазона Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с

Гигабитные порты

Мобильное приложение Tether



### AC2600 Усилитель Wi-Fi сигнала

#### RE650

- AC2600 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 800 Мбит/с на 2,4 ГГц + 1733 Мбит/с на 5 ГГц
- 4x4 MU-MIMO – позволяет усилителям сигнала передавать данные множеству устройств одновременно, скорость в 4 раза выше, чем у стандартного AC-устройства
- 4 антенны – оптимальное покрытие Wi-Fi и надёжные соединения
- Гигабитный порт Ethernet – обеспечивает гигабитную скорость для ваших проводных устройств, таких как ПК, IPTV и игровые консоли
- Режим точки доступа – поддержка режима точки доступа для создания Wi-Fi точки доступа
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя Wi-Fi



Два диапазона Wi-Fi:  
800 Мбит/с  
+ 1733 Мбит/с

Технология MU-MIMO

Мобильное приложение Tether

4-поточная технология

Режим точки доступа



### AC2200 Трёхдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала

#### RE550

- AC2200 трёхдиапазонный Wi-Fi – скорость до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц + 867 Мбит/с на канале 5 ГГц-1 и + 867 Мбит/с на канале 5 ГГц-2
- 2x2 MU-MIMO – позволяет усилителям сигнала передавать данные множеству устройств одновременно, скорость в 4 раза выше, чем у стандартного AC-устройства
- Гигабитный порт Ethernet – обеспечивает гигабитную скорость для ваших проводных устройств, таких как ПК, IPTV и игровые консоли
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя Wi-Fi
- Режим точки доступа – поддержка режима точки доступа для создания Wi-Fi точки доступа



Три диапазона Wi-Fi:  
400 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с

Технология MU-MIMO

Мобильное приложение Tether

Технология Smart Connect

Режим точки доступа



### AC1750 Усилитель Wi-Fi сигнала

#### RE450

- Максимальное расширение Wi-Fi – покрытие до 3600 м2
- AC1750 Двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц + 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- 3 регулируемые внешние антенны – обеспечивают оптимальное надёжное покрытие Wi-Fi
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя сигнала
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает гигабитную скорость для проводных устройств: ПК, IPTV и игровых консолей
- Режим точки доступа – поддержка режима точки доступа для создания Wi-Fi точки доступа
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя Wi-Fi



Два диапазона Wi-Fi:  
450 Мбит/с  
+ 1300 Мбит/с

Гигабитный порт

Мобильное приложение Tether



### AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала с розеткой

#### RE360

- AC1200 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + 867 Мбит/с на канале 5 ГГц
- Встроенная электрическая розетка
- 2 антенны – оптимальное покрытие Wi-Fi и надёжные соединения
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает гигабитную скорость для проводных устройств: ПК, IPTV и игровых консолей
- Режим точки доступа – поддержка режима точки доступа для создания Wi-Fi точки доступа



Два диапазона Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с

Гигабитный порт

Мобильное приложение Tether

\* Максимальное всенаправленное покрытие Wi-Fi основывается на результатах тестирования. Фактические показатели покрытия Wi-Fi могут варьироваться в зависимости от различных условий окружающей среды, материалов здания и интерференции сигнала Wi-Fi.

## Настенные



### AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала RE355

- Улучшенное покрытие сети Wi-Fi – внешние антенны расширяют существующую сеть и позволяют избавиться от «мёртвых зон»
- AC1200 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + 867 Мбит/с на канале 5 ГГц
- Кнопка Range Extender – простое расширение сети нажатием кнопки (🔒)
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает гигабитную скорость для проводных устройств: ПК, IPTV и игровых консолей
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя Wi-Fi



Два диапазона Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с



Гигабитный порт



Простая настройка



### AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала RE350

- Улучшенное покрытие Wi-Fi – внешние антенны расширяют существующую сеть и позволяют избавиться от «мёртвых зон»
- AC1200 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + 867 Мбит/с на канале 5 ГГц
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает гигабитную скорость для проводных устройств: ПК, IPTV и игровых консолей
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя Wi-Fi
- Расписание питания – настройка расписания для энергосбережения
- Режим точки доступа позволяет создавать новую точку доступа
- Два настраиваемые внешние антенны – обеспечивают оптимальное покрытие и надёжные соединения



Два диапазона Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с



Гигабитный порт



Мобильное приложение Tether



### AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала RE305

- AC1200 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + 867 Мбит/с на канале 5 ГГц
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя Wi-Fi
- Порт Ethernet для подключения проводных устройств к беспроводной сети
- Два настраиваемые внешние антенны – обеспечивают оптимальное покрытие и надёжные соединения
- Режим точки доступа позволяет создавать новую точку доступа



Два диапазона Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 867 Мбит/с



Мобильное приложение Tether



Режим точки доступа



### AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала RE210

- Улучшенное покрытие Wi-Fi – внешние антенны расширяют существующую сеть и позволяют избавиться от «мёртвых зон»
- AC750 двухдиапазонный Wi-Fi – скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + 433 Мбит/с на канале 5 ГГц
- Кнопка Range Extender – простое расширение сети Wi-Fi нажатием кнопки WPS
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает гигабитную скорость для проводных устройств: ПК, IPTV и игровых консолей
- Компактный дизайн – компактный размер и удобное настенное размещение



Два диапазона Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 433 Мбит/с



Гигабитный порт



Простая настройка

## Настенные



### AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала RE200

- AC750 двухдиапазонный Wi-Fi – до 350 Мбит/с на 2,4 ГГц + 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Кнопка Range Extender – увеличьте покрытие сети Wi-Fi нажатием кнопки
- Порт Ethernet для подключения проводных устройств к беспроводной сети
- Компактный дизайн – компактный размер и удобное настенное размещение



Два диапазона  
Wi-Fi:  
300 Мбит/с  
+ 433 Мбит/с



Простая  
настройка



Умный  
индикатор  
сигнала



### N300 Усилитель Wi-Fi сигнала с розеткой TL-WA860RE

- Скорость до 300 Мбит/с по стандарту N
- Встроенная электрическая розетка
- Две внешние антенны с поддержкой технологии MU-MIMO
- Порт Ethernet для подключения проводных устройств к беспроводной сети
- Умный индикатор сигнала
- Компактный дизайн – компактный размер и удобное настенное размещение
- Режим точки доступа – поддержка режима точки доступа для создания Wi-Fi точки доступа



Простая  
настройка



Мобильное  
приложение  
Tether



Режим  
точки  
доступа



### N300 Усилитель Wi-Fi сигнала TL-WA855RE

- Скорость до 300 Мбит/с по стандарту N
- Две внешние антенны – оптимальное покрытие Wi-Fi и надёжное соединение
- Компактный дизайн – компактный размер и удобное настенное размещение
- Поддержка мобильного приложения TP-Link Tether для доступа и управления роутером со смартфона
- Новый веб-интерфейс обеспечивает быстрое и удобное управление сетью, включая управление покрытием Wi-Fi, контролем доступа и управлением питанием
- Режим точки доступа – поддержка режима точки доступа для создания Wi-Fi точки доступа



Простая  
настройка



Мобильное  
приложение  
Tether



Режим  
точки  
доступа



### N300 Усилитель Wi-Fi сигнала TL-WA850RE

- Скорость до 300 Мбит/с по стандарту N
- Порт Ethernet для подключения проводных устройств к беспроводной сети
- Компактный дизайн – компактный размер и удобное настенное размещение
- Умный индикатор сигнала – позволяет найти оптимальное расположение усилителя Wi-Fi
- Режим точки доступа – поддержка режима точки доступа для создания Wi-Fi точки доступа



Простая  
настройка



Мобильное  
приложение  
Tether



Режим  
точки  
доступа



## Wi-Fi роутеры высокой мощности

### N300 Wi-Fi роутер ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ TL-WR841HP



- Высокомощные усилители и 2x9 дБи антенны увеличивают покрытие Wi-Fi до 4000 м2
- Улучшенная передача Wi-Fi через стены и перекрытия позволит устранить мёртвые зоны
- Рабочие режимы: Wi-Fi роутер, ретранслятор, точка доступа
- Скорость стандарта N до 300 Мбит/с
- Внешние съёмные антенны обеспечивают направленный сигнал и позволяют устанавливать более мощные
- Поддержка мобильного приложения TP-Link Tether для доступа и управления роутером со смартфона



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с  
Высокомощные усилители сигнала  
Улучшенное покрытие

## Wi-Fi USB-адаптеры высокой мощности

### AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокой мощности Archer T4UHP



- Максимальная скорость до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц или до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Разъём Micro USB 3.0
- Две съёмные 5 дБи всенаправленные антенны (разъём RP-SMA)
- Высокая мощность приёма и передачи сигнала обеспечивают большую дальность
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP(32/64-бит), Mac OS X 10.6-10.11



Два диапазона Wi-Fi: 400 Мбит/с + 867 Мбит/с  
Высокомощные усилители сигнала  
Порт USB 3.0

### AC600 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокой мощности Archer T2UHP



- Максимальная скорость до 150 Мбит/с на 2,4 ГГц или до 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Разъём Micro USB 2.0
- Две съёмные 5 дБи всенаправленные антенны (разъём RP-SMA)
- Высокая мощность приёма и передачи сигнала обеспечивают большую дальность
- Простая настройка защищённого соединения нажатием кнопки WPS
- Поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP(32/64-бит), Mac OS X 10.6-10.11



Два диапазона Wi-Fi: 150 Мбит/с + 433 Мбит/с  
Высокомощные усилители сигнала  
Порт USB 2.0

### N300 Wi-Fi USB адаптер ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ TL-WN8200ND



- Разъём Mini USB 2.0
- Две 5 дБи внешние съёмные антенны
- Высокая мощность приёма и передачи сигнала обеспечивают большую дальность
- Поддержка функции программной точки доступа и WPS
- Поддержка Windows 8.1/8/7/XP (32/64-бит)



Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с  
5 дБи антенны  
WPS

### N150 Wi-Fi USB адаптер ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ TL-WN7200ND



- Разъём Mini USB 2.0
- 5 дБи внешняя съёмная антенна
- Высокая мощность приёма и передачи сигнала обеспечивают большую дальность
- Поддержка функции программной точки доступа и WPS
- Поддержка Windows 8.1/8/7/XP (32/64-бит)



Скорость Wi-Fi до 150 Мбит/с  
5 дБи антенны  
WPS

# Мобильный Wi-Fi

Мобильные Wi-Fi устройства TP-Link позволят вам быть онлайн и дома, и в путешествии, обеспечивая надёжное и быстрое подключение к интернету по технологии 3G/4G LTE,



## LTE-Advanced Мобильный Wi-Fi роутер M7650



- Поддержка 4G LTE Cat 11. Скорость до 600 Мбит/с, исходящий трафик - до 50 Мбит/с\*
- Два диапазона Wi-Fi: до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц
- Одновременная поддержка до 32 подключаемых устройств
- Аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает ежедневную работу
- Вся необходимая информация отображается на дисплее
- Карта Micro SD позволяет хранить до 32 Гб данных
- Простое управление со смартфона – приложение tpMiFi
- Поддержка 4G (FDD-LTE/ TDD-LTE), 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS) и 2G (EDGE/GPRS/GSM)

\* Поддержка технологии Qualcomm 256QAM

## LTE-Advanced Мобильный Wi-Fi роутер M7350



- Поддержка 4G LTE Cat 4. Скорость до 150 Мбит/с, исходящий трафик - до 50 Мбит/с
- Два диапазона Wi-Fi: до 300 Мбит/с на 2,4 или 5 ГГц
- Одновременная поддержка до 10 подключаемых устройств
- Аккумулятор на 2000 мАч обеспечивает до 10 часов работы
- Вся необходимая информация отображается на дисплее
- Карта Micro SD позволяет хранить до 32 Гб данных
- Простое управление со смартфона – приложение tpMiFi
- Поддержка 4G (FDD-LTE/ TDD-LTE), 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS) и 2G (EDGE/GPRS/GSM)

## LTE-Advanced Мобильный Wi-Fi роутер M7310



- Поддержка 4G LTE Cat 4. Скорость до 150 Мбит/с, исходящий трафик - до 50 Мбит/с
- Два диапазона Wi-Fi: до 300 Мбит/с на 2,4 или 5 ГГц
- Одновременная поддержка до 10 подключаемых устройств
- Аккумулятор на 2000 мАч обеспечивает до 10 часов работы
- Вся необходимая информация отображается на дисплее
- Карта Micro SD позволяет хранить до 32 Гб данных
- Простое управление со смартфона – приложение tpMiFi
- Поддержка 4G (FDD-LTE/ TDD-LTE), 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS) и 2G (EDGE/GPRS/GSM)

## LTE-Advanced Мобильный Wi-Fi роутер M7300



- Поддержка 4G LTE Cat 4. Скорость до 150 Мбит/с, исходящий трафик - до 50 Мбит/с
- Высокоскоростной Wi-Fi: скорость до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Одновременная поддержка до 10 подключаемых устройств
- Аккумулятор на 2000 мАч обеспечивает до 10 часов работы
- Карта Micro SD позволяет хранить до 32 Гб данных
- Простое управление со смартфона – приложение tpMiFi
- Поддержка 4G (FDD-LTE/ TDD-LTE), 3G (DC-HSPA+/HSPA/ UMTS) и 2G (EDGE/GPRS/GSM)

# Умный дом

Вы никогда не вспоминали, что забыли выключить дома телевизор? Утюг? Или плиту?

Благодаря линейке устройств Smart Home от TP-Link вы сможете не беспокоиться. Облачные камеры, умные розетки и умные лампы сделают ваш дом высокотехнологичным




## Центр управления умным домом и Wi-Fi роутер

### AC1900 Wi-Fi роутер для умного дома с сенсорным экраном SR20



- Wi-Fi до 1900 Мбит/с (N600 + AC1300) для чёткой трансляции 4K-видео и онлайн-игр без задержек
- Поддержка устройств TP-Link Smart Home и прочих Smart Home устройств, работающих на ZigBee и Z-Wave
- Встроенный 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран для удобного управления
- Максимальное покрытие Wi-Fi с помощью двухдиапазонных антенн и улучшенных усилителей сигнала
- 1 ГГц двухъядерный процессор для быстрого выполнения всех задач дома или в офисе
- Удалённое управление умным домом или офисом с мобильного приложения Kasa



Два диапазона Wi-Fi: 600 Мбит/с + 1300 Мбит/с

Поддержка устройств Smart Home

Сенсорный экран

Beamforming

Мобильное приложение Kasa

## Камеры для умного дома

### HD Дневная/ночная облачная Wi-Fi камера KC120



- Простая установка, настройка и управление с мобильного приложения Kasa
- Получайте уведомления при обнаружении звука или движения
- Угол обзора 130° и 1/2,7-дюймовый CMOS-сенсор Aptina для более чёткого изображения
- Яркое видео днём и чёткое монохромное ночью
- Разрешение FHD (1920x1080), 30 к/с для чёткой и плавной передачи видео
- H.264 для быстрой передачи кадров, обеспечивает более плавный видеопоток
- Двустороннее аудио для удалённой коммуникации
- Поддержка карты Micro SD для локального хранения видео



Обнаружение движения

2-стороннее аудио

Мобильное приложение Kasa

### HD Дневная/ночная облачная Wi-Fi камера KC100



- Простая установка, настройка и управление с мобильного приложения Kasa
- Получайте уведомления при обнаружении звука или движения
- Угол обзора 130° и 1/3-дюймовый CMOS-сенсор Aptina для более чёткого изображения
- Яркое видео днём и чёткое монохромное ночью
- Разрешение HD (1280x720), 25 к/с для чёткой и плавной передачи видео
- H.264 для быстрой передачи кадров, обеспечивает более плавный видеопоток
- Двустороннее аудио для удалённой коммуникации
- Поддержка карты Micro SD для локального хранения видео



Обнаружение движения

2-стороннее аудио

Мобильное приложение Kasa

## Облачные камеры

### Поворотная облачная Wi-Fi HD-камера с ночным видением NC450



- Простая установка, настройка и управление с помощью мобильного приложения tpCamera™
- Уведомления на смартфон или по почте при обнаружении звука и движения
- Поворот на 360° вертикально и 150° горизонтально для лучшего вида
- Разрешение HD (1280x720), 30 к/с для чёткой и плавной передачи видео
- Яркое видео днём и чёткое монохромное ночью
- H.264 для быстрой передачи кадров, обеспечивает более плавный видеопоток
- Быстрое и стабильное 300 Мбит/с подключение по Wi-Fi




Поворот и панорама HD 720P Ночное видение Обнаружение движения 2-стороннее аудио

### Дневная/ночная облачная Wi-Fi HD-камера NC260



- Простая установка, настройка и управление с помощью мобильного приложения tpCamera™
- Уведомления на смартфон или по почте при обнаружении звука и движения
- Яркое видео днём и чёткое монохромное ночью
- Разрешение HD (1280x720), 20 к/с для чёткой и плавной передачи видео
- H.264 для быстрой передачи кадров, обеспечивает более плавный видеопоток
- Двухсторонняя связь
- Быстрое и стабильное 300 Мбит/с подключение по Wi-Fi




Мобильное приложение tpCamera Обнаружение движения 2-стороннее аудио

### Дневная/ночная облачная HD-камера, до 300 Мбит/с NC250



- Простая установка, настройка и управление с помощью мобильного приложения tpCamera™
- Уведомления по почте или на FTP-сервер при обнаружении звука и движения
- Яркое видео днём и чёткое монохромное ночью
- Разрешение HD (1280x720), 30 к/с для чёткой и плавной передачи видео
- H.264 для быстрой передачи кадров, обеспечивает более плавный видеопоток
- Быстрое и стабильное 300 Мбит/с подключение по Wi-Fi
- Устранение мёртвых зон и расширение вашей Wi-Fi сети




Мобильное приложение tpCamera Ночное видение Обнаружение движения

### Облачная Wi-Fi HD-камера NC210



- Простая установка, настройка и управление с помощью мобильного приложения tpCamera™
- Уведомления по почте или на смартфон при обнаружении звука и движения
- Разрешение HD (1280x720), 20 к/с для чёткой и плавной передачи видео
- H.264 для быстрой передачи кадров, обеспечивает более плавный видеопоток
- Быстрая настройка и удобное управление
- Быстрая двухэтапная настройка и удобное управление
- Быстрое и стабильное 150 Мбит/с подключение по Wi-Fi




Мобильное приложение tpCamera Обнаружение движения Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с

## Умные розетки/выключатели

### Умный Wi-Fi выключатель света HS200



- Удалённое управление освещением по Wi-Fi
- Управление выключателем откуда угодно с помощью мобильного приложения Kasa
- Настройка расписания включения/выключения освещения
- Совместимость с Amazon Alexa для удобного голосового управления




Удалённый доступ Расписание Мобильное приложение Kasa

## Умные розетки/выключатели

### Умная Wi-Fi розетка с мониторингом энергопотребления HS110



- Умное управление вашими устройствами по Wi-Fi
- Управляйте умной розеткой удалённо с помощью мобильного приложения Kasa
- Мониторинг энергопотребления
- Включение и отключение устройств в различное время для создания видимости, что кто-то есть дома
- Настройка расписания включения и отключения устройств
- Совместимость с Amazon Alexa для удобного голосового управления



### Умная Wi-Fi розетка HS100




- Умное управление вашими устройствами по Wi-Fi
- Управляйте умной розеткой удалённо с помощью мобильного приложения Kasa
- Включение и отключение устройств в различное время для создания видимости, что кто-то есть дома
- Настройка расписания включения и отключения устройств
- Совместимость с Amazon Alexa для удобного голосового управления



### Умная мини Wi-Fi розетка HS105

- Умное управление вашими устройствами по Wi-Fi
- Управляйте умной розеткой удалённо с помощью мобильного приложения Kasa
- Настройка расписания включения и отключения устройств
- Компактный дизайн позволяет не блокировать доступ к соседним розеткам
- Совместимость с Amazon Alexa для удобного голосового управления




## Сенсоры

### Датчик открытия CS100




- Датчик открытия и закрытия, акселерометр для определения стука и ударов в дверь
- Обмен данными по ZigBee HA1.2 (IAS Zone and Private Cluster для акселерометра)
- Удобная установка на монтажную ленту на двери, окна и шкафы без необходимости сверления
- Питание от одной AA-батарейки. Срок службы от одной батарейки – примерно 6+ месяцев



### Датчик движения MS100



- Пассивный инфракрасный датчик движения и освещения
- Обмен данными по ZigBee HA1.2 (IAS Zone and Private Cluster для акселерометра)
- Размещение на горизонтальной поверхности на монтажный скотч без необходимости сверления
- Питание от двух AA-батареек. Срок службы от двух батареек – примерно 1+ год.



### Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой цвета LB130



- Простая настройка не требует дополнительных устройств
- Удалённое управление освещением с помощью мобильного приложения Kasa
- Сохранение энергии без ущерба яркости, качеству и удобству и мониторинг энергопотребления
- Яркость до 800 люменов\*, цветовой спектр – 16 миллионов цветов
- Настраиваемая теплота освещения (2500K–9000K) и яркости
- Включение и выключение света в определённое время для симуляции того, что кто-то есть дома
- Циркадный режим
- Совместимость с Android, iOS и Amazon Alexa

\* Эквивалентно 60 Вт




### Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой теплоты света LB120



- Простая настройка не требует дополнительных устройств
- Удалённое управление освещением с помощью мобильного приложения Kasa
- Сохранение энергии без ущерба яркости, качеству и удобству и мониторинг энергопотребления
- Яркость до 800 люменов\*, настраиваемая теплота освещения (2500K–9000K) и яркость
- Включение и выключение света в определённое время для симуляции того, что кто-то есть дома
- Циркадный режим
- Совместимость с Android, iOS и Amazon Alexa

\* Эквивалентно 60 Вт




### Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой яркости LB110



- Простая настройка не требует дополнительных устройств
- Удалённое управление освещением с помощью мобильного приложения Kasa
- Сохранение энергии без ущерба яркости, качеству и удобству и мониторинг энергопотребления
- Яркость до 800 люменов\*, настраиваемая яркость
- Включение и выключение света в определённое время для симуляции того, что кто-то есть дома
- Совместимость с Android, iOS и Amazon Alexa

\* Эквивалентно 60 Вт




### Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой яркости LB100



- Простая настройка не требует дополнительных устройств
- Удалённое управление освещением с помощью мобильного приложения Kasa
- Сохранение энергии без ущерба яркости, качеству и удобству и мониторинг энергопотребления
- Яркость до 600 люменов\*, настраиваемая яркость
- Включение и выключение света в определённое время для симуляции того, что кто-то есть дома
- Совместимость с Android, iOS и Amazon Alexa

\* Эквивалентно 50 Вт



## Умные усилители Wi-Fi

## AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала с умной розеткой RE370K



- Расширение покрытия Wi-Fi по всему дому на высокой скорости
- Скорость Wi-Fi до 867 Мбит/с (5 ГГц) и до 300 Мбит/с (2,4 ГГц)
- Подключайте и управляйте устройствами удалённо с помощью умной розетки и мобильного приложения Kasa
- Мониторинг и управление подключёнными электроприборами откуда угодно
- Создание расписания действий
- Приложение Kasa и умный индикатор сигнала позволят пользователям находить подходящее место для размещения усилителя Wi-Fi
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает надёжное проводное подключение для Smart TV, игровых консолей или ПК




Усиление Wi-Fi  
Два диапазона Wi-Fi: 300 Мбит/с + 867 Мбит/с  
Мобильное приложение Kasa

## AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала RE350K



- Расширение покрытия Wi-Fi по всему дому на высокой скорости
- Скорость Wi-Fi до 867 Мбит/с (5 ГГц) и до 300 Мбит/с (2,4 ГГц)
- Подключайте и управляйте устройствами удалённо с помощью умной розетки и мобильного приложения Kasa
- Работа с любым Wi-Fi роутером или Wi-Fi точкой доступа
- Простой дизайн для удобного использования
- Приложение Kasa и умный индикатор сигнала позволят пользователям находить подходящее место для размещения усилителя Wi-Fi
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает надёжное проводное подключение для Smart TV, игровых консолей или ПК




Усиление Wi-Fi  
Два диапазона Wi-Fi: 300 Мбит/с + 867 Мбит/с  
Мобильное приложение Kasa

## AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала с умной розеткой RE270K



- Расширение покрытия Wi-Fi по всему дому на высокой скорости
- Скорость Wi-Fi до 433 Мбит/с (5 ГГц) и до 300 Мбит/с (2,4 ГГц)
- Подключайте и управляйте устройствами удалённо с помощью умной розетки и мобильного приложения Kasa
- Мониторинг и управление подключёнными электроприборами откуда угодно
- Создание расписания действий
- Приложение Kasa и умный индикатор сигнала позволят пользователям находить подходящее место для размещения усилителя Wi-Fi
- Гигабитный порт Ethernet обеспечивает надёжное проводное подключение для Smart TV, игровых консолей или ПК



Усиление Wi-Fi  
Два диапазона Wi-Fi: 300 Мбит/с + 433 Мбит/с  
Мобильное приложение Kasa

# Аксессуары

TP-Link представляет широкую линейку аксессуаров. Портативные аккумуляторы, принт-серверы, USB-концентраторы и USB-конвертеры позволят пользователям эффективно подключать и использовать свои электронные устройства каждый день. Подключайте и наслаждайтесь.

## Портативные зарядные устройства

### Power Bank на 13400 мАч

#### TL-PBG13400



- 13400 мАч аккумулятор высокой мощности от LG позволяет зарядить смартфон 7 раз или планшет 3 раза
- Порт Qualcomm Quick Charge 3.0 обеспечивает макс. мощность 18 Вт и адаптивный выходной ток для быстрой зарядки: 12В/1,5А, 9В/2А или 5В/3А
- Умные порты обеспечивают макс. 12В/2,4А выходного тока для зарядки устройства на 65% быстрее
- Входной ток 2,4 обеспечивает полную зарядку аккумулятора на 50% быстрее
- Функции безопасности обеспечивают защиту от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, переразрядки и перегрева
- Совместимость с умными устройствами на iOS, Android, Windows и устройствами, заряжающимися по USB



Мощный аккумулятор



Qualcomm Quick Charge 3.0



Технология умной зарядки

### Power Bank на 6700 мАч

#### TL-PBG6700



- 6700 мАч аккумулятор высокой мощности от LG позволяет зарядить смартфон 4 раза или планшет 1 раз
- Входной ток 2,4 обеспечивает полную зарядку аккумулятора на 50% быстрее
- Функции безопасности обеспечивают защиту от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, переразрядки и перегрева
- Совместимость с умными устройствами на iOS, Android, Windows и устройствами, заряжающимися по USB



Мощный аккумулятор



2,4 А зарядка и перезарядка



Технология умной зарядки

## Портативные зарядные устройства

### Power Bank на 3350 мАч TL-PBG3350



- 3350 мАч аккумулятор высокой мощности от LG позволяет полностью зарядить большинство смартфонов 1 раз
- Входной ток 1,5 обеспечивает полную зарядку аккумулятора на 50% быстрее
- Функции безопасности обеспечивают защиту от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, переразрядки и перегрева
- Совместимость с умными устройствами на iOS, Android, Windows и устройствами, заряжающимися по USB



Мощный аккумулятор 1,5 А зарядка и перезарядка Технология умной зарядки

## Зарядные устройства USB

### 5-портовая USB-зарядка 40 Вт UP540



- Технология умной зарядки позволяет быстро идентифицировать подключённое устройство и обеспечивать максимально быструю и надёжную зарядку
- Выходные порты 40Вт / 8А обеспечивают достаточно энергии для быстрой зарядки 3 смартфонов и 2 планшетов одновременно
- Полноценные функции защиты для защиты ваших устройств от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, переразрядки, перегрева, удара молнии и электростатического разряда
- Поддержка мобильных устройств на iOS, Android, Windows и прочих устройств с зарядкой по USB



Технология умной зарядки 40 Вт/8 А выходной ток Функции безопасности

### 5-портовая USB-зарядка 25 Вт UP525



- Технология умной зарядки позволяет быстро идентифицировать подключённое устройство и обеспечивать максимально быструю и надёжную зарядку
- Выходные порты 25Вт / 5А обеспечивают достаточно энергии для быстрой зарядки 3 смартфонов и 2 планшетов одновременно
- Полноценные функции защиты для защиты ваших устройств от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, переразрядки, перегрева, удара молнии и электростатического разряда
- Поддержка мобильных устройств на iOS, Android, Windows и прочих устройств с зарядкой по USB




Технология умной зарядки 25 Вт/5 А выходной ток Функции безопасности

## Сетевые фильтры

### Сетевой фильтр с 6 розетками и 3 заряжающими портами USB TL-SP290



- Современный дизайн, подходящий для дома и офиса
- 6 стандартных розеток, поддерживающих максимальную мощность 1875Вт / 3680Вт / 3250Вт
- Защита ваших устройств от выбросов напряжения и перепадов напряжения благодаря 700 Дж / 8 кВ грозозащите
- Технология умной зарядки позволяет быстро идентифицировать подключённое устройство и обеспечивать максимально быструю и надёжную зарядку
- Выходные порты 5А обеспечивают достаточно энергии для быстрой зарядки 3 смартфонов одновременно
- Надёжно защищён от пыли, ударов и возникновения пожаров
- Встроенная проводящая конструкция из оловянно-фосфористой бронзы снижает риск перегрева, вызванный плохой спайкой
- Полноценные функции защиты для защиты ваших устройств от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, переразрядки, перегрева, удара молнии и электростатического разряда
- Совместимость с iOS, Android, Windows и большинством других устройств, заряжающихся по USB




Грозозащита Огнестойкий Защита от перегрузки

## USB концентраторы

### 7-портовый концентратор USB 3.0 с 2 заряжающими портами UH720



- Современный дизайн для дома и офиса
- 7 портов USB 3.0 обеспечивают быструю передачу данных
- Технология умной зарядки TP-Link Smart Charging
- Встроенная грозозащита
- Поддержка Plug and Play
- Функция горячего отключения



Порты USB 3.0 Plug and play Технология умной зарядки

### 7-портовый концентратор USB 3.0 UH700



- Современный дизайн для дома и офиса
- 7 портов USB 3.0 обеспечивают быструю передачу данных
- 3 из 7 портов обеспечивают быструю зарядку и макс. выходной ток 1,5А
- Встроенная грозозащита
- Поддержка Plug and Play
- Функция горячего отключения



Порты USB 3.0 Plug and Play 1,5А Быстрая зарядка

## Адаптеры USB

### 3-портовый концентратор и гигабитный адаптер USB 3.0 UE330



- USB-адаптер с 3 портами USB и гигабитным портом Ethernet
- Компактный размер и 7,3-дюймовый кабель USB 3.0
- Поддержка Plug and Play
- Функция горячего отключения



Порты USB 3.0 Гигабитный Ethernet Plug and play

### Адаптер USB-C/3 порта USB 3.0 UC430



- USB-адаптер с 3 портами USB Type-A и 1 портом USB Type-C (только для питания)
- Компактный размер
- Поддержка Plug and Play
- Функция горячего отключения



Разъем TYPE-C Порты USB 3.0 Plug and play

### Многопортовый адаптер USB-C/VGA UC420



- Адаптер с 1 портом USB 3.0 Type-A, портом HDMI и 1 портом USB Type-C (только для питания)
- Компактный размер
- Поддержка Plug and Play
- Функция горячего отключения



Разъем TYPE-C Порты USB 3.0 Plug and play Порт HDMI

### Адаптер USB-C/USB 3.0 UC410



- Адаптер с 1 портом USB 3.0 Type-A, портом VGA и портом Type-C
- Компактный размер
- Поддержка Plug and Play
- Функция горячего отключения




Разъем TYPE-C Порты USB 3.0 Порт VGA Plug and play

### Адаптер USB-C/USB 3.0 UC400



- Адаптер с 1 портом USB 3.0 Type-A
- Компактный размер
- Поддержка Plug and Play
- Функция горячего отключения



Разъем TYPE-C Порты USB 3.0 Plug and play

Зарядные устройства для автомобилей

### Автомобильная зарядка с 3 прикуривателями и 2 портами USB

CP250



- Быстрая зарядка по USB, индикация зарядки
- 120 Вт выходного тока для одновременной зарядки множества устройств
- Технология умной зарядки TP-Link Smart Charging
- Одновременная и быстрая зарядка всех ваших устройств с выходным током 24Вт/4,8А
- Полноценные функции защиты для защиты ваших устройств от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, перегрева.
- Совместимость с iOS, Android, Windows и большинством других устройств, заряжающихся по USB



Питание 120 Вт    Технология умной зарядки    24 Вт/4,8 А выходной ток

### 33 Вт 3-портовая Автомобильная USB-зарядка

CP230



- USB-зарядка для автомобиля с индикацией
- Технология умной зарядки TP-Link Smart Charging
- Одновременная и быстрая зарядка всех ваших устройств с выходным током 33Вт/6,6А
- Полноценные функции защиты для защиты ваших устройств от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, перегрева.
- Совместимость с iOS, Android, Windows и большинством других устройств, заряжающихся по USB




Технология умной зарядки    24 Вт/4,8 А выходной ток    Инновационный дизайн

### 24 Вт 2-портовая Автомобильная USB-зарядка

CP220



- Быстрая зарядка по USB, индикация зарядки
- Технология умной зарядки TP-Link Smart Charging
- Одновременная и быстрая зарядка всех ваших устройств с выходным током 24Вт/4,8А
- Полноценные функции защиты для защиты ваших устройств от короткого замыкания, перенапряжения, энергоперегрузки, повышенного заряда, перегрева.
- Совместимость с iOS, Android, Windows и большинством других устройств, заряжающихся по USB



Технология умной зарядки    24 Вт/4,8 А выходной ток    Инновационный дизайн

Принт-серверы

### 150 Мбит/с компактный Wi-Fi принт-сервер

TL-WPS510U



- Позволяет множеству пользователей одновременно подключаться к USB-принтеру
- Поддержка стандартов 802.11b/g/n, скорость до 150 Мбит/с
- Совместимость с большинством USB-принтеров
- Поддержка 64/128-битного шифрования и безопасности WPA/WPA2-PSK
- Простая настройка, управление и использование
- ОС: Windows 8/7/Vista/XP, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 или выше\*

### USB 2.0 МФУ принт-сервер и сервер хранения данных

TL-PS310U



- Позволяет множеству пользователей подключаться к МФУ принтеру
- Позволяет множеству пользователей подключаться к USB-хранилищу
- Поддержка большинства МФУ
- Поддержка всех функций: печать, сканирование, факс и копирование
- Подключение до 4 USB-устройств через USB-концентратор
- Простая настройка, управление и использование
- ОС: Windows 8/7/Vista/XP\*

## Принт-серверы

### USB 2.0 Fast Ethernet принт-сервер TL-PS110U



- Позволяет множеству пользователей одновременно подключаться к USB-принтеру
- Совместимость с большинством USB-принтеров
- Простая настройка, управление и использование
- Компактный размер и удобное подключение
- ОС: Windows 8/7/Vista/XP, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 или выше\*

### Fast Ethernet принт-сервер с параллельным портом TL-PS110P



- Позволяет множеству пользователей подключаться к принтеру с параллельным портом
- Совместимость с большинством принтеров с параллельным портом
- Простая настройка, управление и использование
- Компактный размер и удобное подключение
- ОС: Windows 8/7/Vista/XP, Unix/Linux, MAC OS X 10.2 или выше\*

\*На сегодняшний день утилита поддерживает Windows 8/7/Vista/XP

## Музыкальные Bluetooth-ресиверы

### Музыкальный Bluetooth-ресивер HA100



- Потокное вещание вашей музыки с устройства на отдельные колонки по Bluetooth 4.1
- Поддержка NFC
- Порт micro USB
- Современный дизайн
- Дальность до 20 метров



Bluetooth 4.1




Дальность до 20 метров



Поддержка NFC

# О компании TP-Link

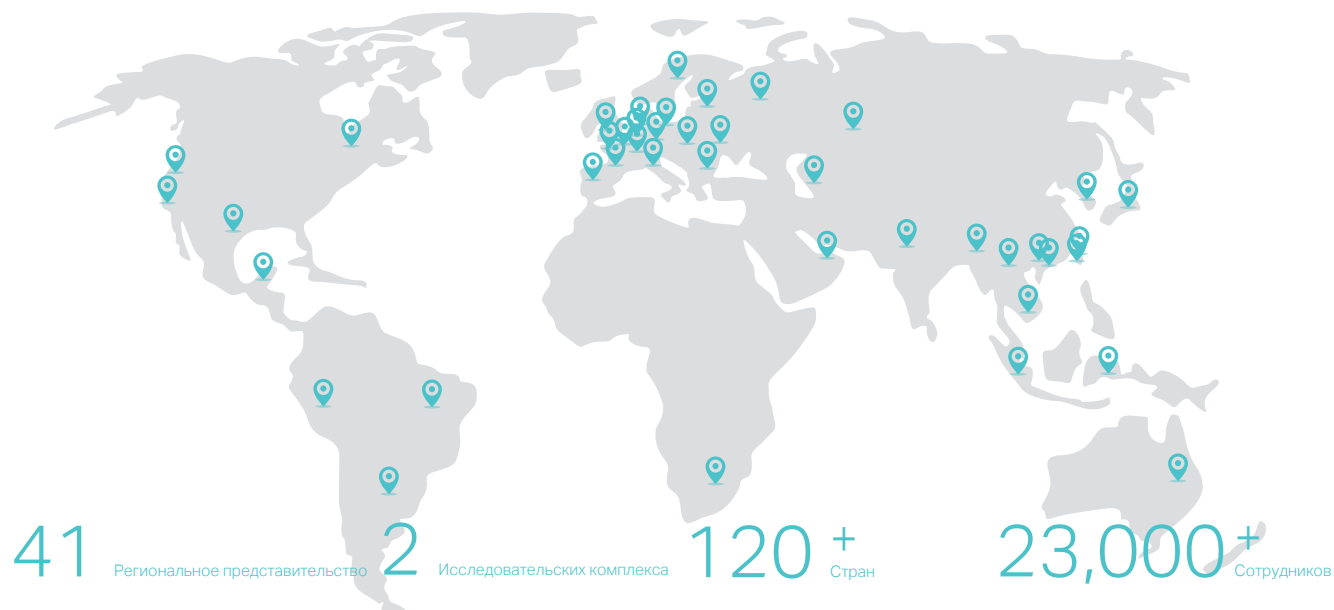

## О компании TP-Link


Компания TP-Link основана в 1996 году и является международным поставщиком беспроводных сетевых устройств, используемых во всех сферах жизни. Компания регулярно оценивается аналитическим агентством IDC как лидер по поставкам беспроводного и широкополосного оконечного клиентского оборудования\*, который продаёт сетевые устройства более чем в 120 странах мира и обслуживает сотни миллионов пользователей.

Благодаря заслуженному имиджу производителя надёжных, быстрых и доступных устройств TP-Link удалось разработать портфель продукции, отвечающий пользовательским потребностям. Сегодня компания продолжает развиваться, следуя растущему спросу на сетевое подключение и опережая завтрашние потребности.

## Доля на мировом рынке Wi-Fi оборудования

TP-Link сохраняет лидирующую долю на международном рынке Wi-Fi по количеству поставленных устройств в течение Q1 2014 – Q1 2016.

Доля на мировом рынке Wi-Fi оборудования (по количеству поставленных устройств)

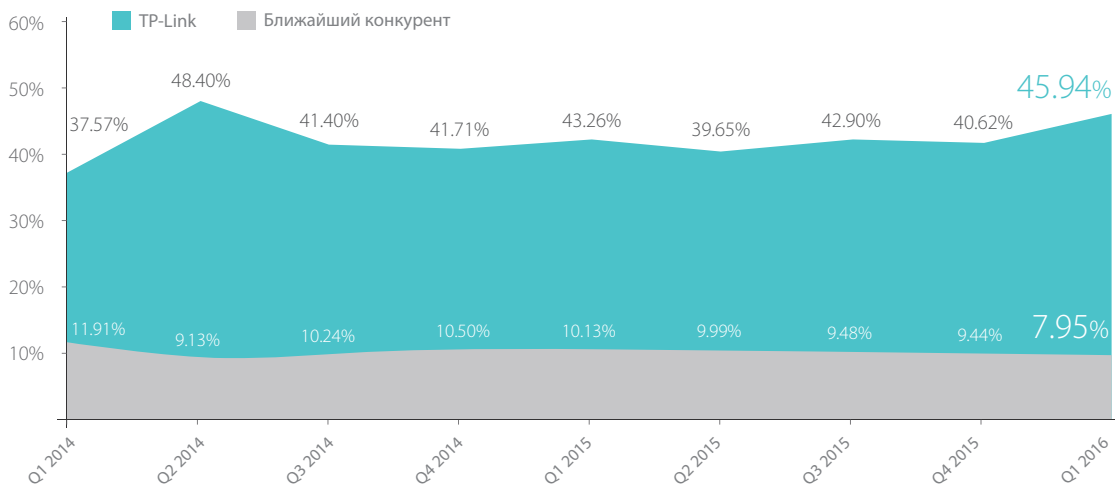

\* В течение 23 кварталов TP-LINK является компанией №1 на рынке потребительского Wi-Fi оборудования. Согласно данным от IDC мы занимаем первое место на международном рынке беспроводного сетевого оборудования (по количеству поставленных устройств в 1 квартале 2016 г.).



**ООО "ТР-ЛИНК"**

**E-mail: [feedback.ru@tp-link.com](mailto:feedback.ru@tp-link.com)  
Веб-сайт: [www.tp-link.com/ru](http://www.tp-link.com/ru)**

Примечание: Изображения представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактическая продукция может содержать логотип и упаковку продукции предыдущей версии. Не все устройства, указанные в данном каталоге, могут быть представлены на российском рынке. Для получения подробной информации посетите веб-сайт [www.tp-link.com/ru](http://www.tp-link.com/ru)

Спецификации могут изменяться без предупреждения. TP-Link – это зарегистрированная торговая марка TP-Link Technologies Co., Ltd. Другие торговые марки и наименования продукции являются собственностью их владельцев.  
©2016 TP-Link Technologies Co., Ltd. Все права защищены. PN: 8392500890