



# Archer T4U

AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi  
MU-MIMO USB-адаптер



Два диапазона Wi-Fi  
400 + 867 Мбит/с



USB 3.0



Технология  
Beamforming

# Особенности


## Два диапазона Wi-Fi AC1300

Скорости до 400 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц хватит для просмотра веб-страниц, работы с почтой и соцсетей, а скорости до 867 Мбит/с на 5 ГГц — для онлайн-игр, стримов и загрузки больших файлов.



## Beamforming улучшит сигнал

Если ПК с подключённым адаптером находится далеко от роутера, технология Beamforming определит местоположение роутера и сконцентрирует Wi-Fi сигнал в его направлении.

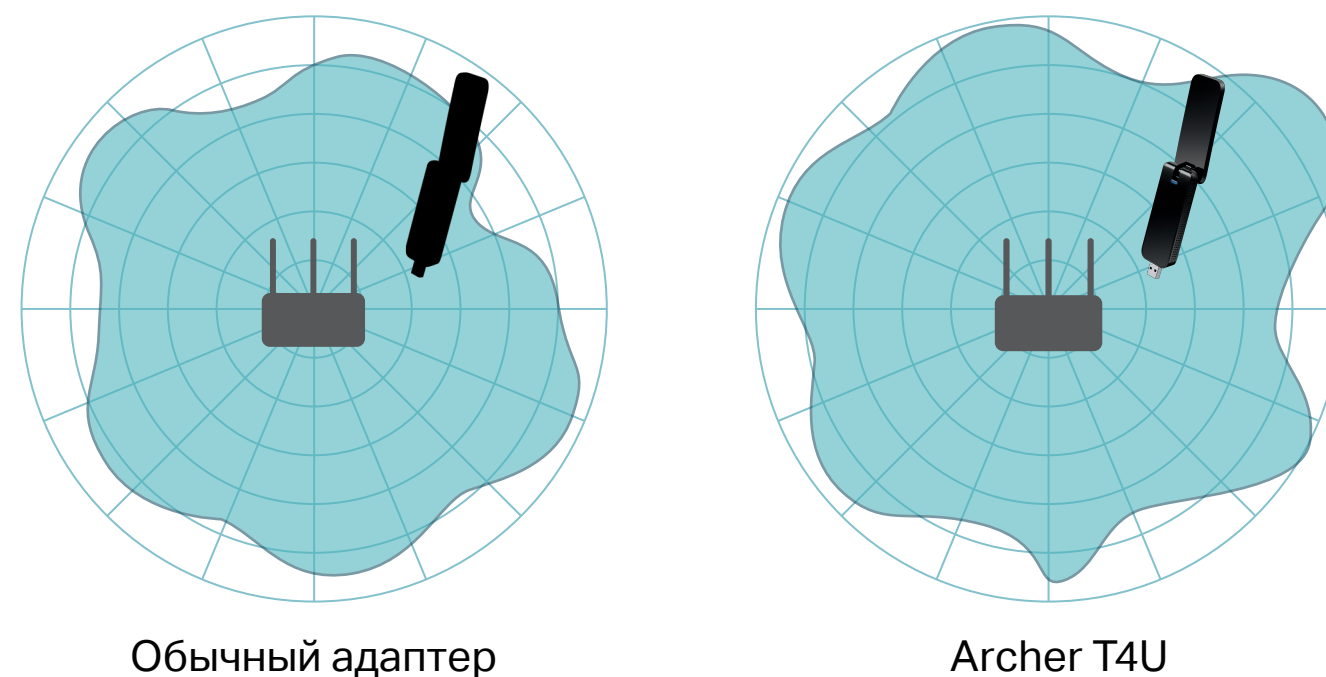

# Особенности



## Скорость

- Молниеносный Wi-Fi — до 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Технология MU-MIMO — гарантирует высокую производительность и скорость при одновременном подключении нескольких Wi-Fi устройств
- Стандарт Wi-Fi 802.11ac — скорость в три раза выше, чем у стандарта 802.11n



## Простота использования

- Обратная совместимость — работает с роутерами с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11a/b/g/n



## Покрытие

- Широкое покрытие — обеспечивается двумя внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления



## Безопасность

- Защищённая сеть — шифрование WPA/WPA2 обеспечивает активную защиту от угроз
- Кнопка WPS — защищённое Wi-Fi подключение нажатием кнопки



## Надёжность

- Технология Beamforming — обеспечивает направленный эффективный Wi-Fi сигнал
- Два диапазона — возможность выбора диапазона 2,4 ГГц или 5 ГГц для уменьшения помех
- Порт USB 3.0 — скорость до десяти раз выше, чем у портов USB 2.0

# Характеристики

## Wi-Fi

- Стандарты Wi-Fi: 2,4 ГГц — IEEE 802.11b/g/n, 5 ГГц — IEEE 802.11a/n/ac
- Диапазоны: 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Режимы Wi-Fi: Ad-Hoc/Инфраструктура
- Защита Wi-Fi сети: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Технологии модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

## Аппаратные

- Интерфейс: USB 3.0
- Индикатор: состояние
- Кнопка: WPS
- Антенны: две внешние антенны с высоким коэффициентом усиления
- Размеры: 92,47 × 31,55 × 13,9 мм

## Прочее

- Комплект поставки  
AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi MU-MIMO USB-адаптер Archer T4U  
Руководство по быстрой настройке  
Компакт-диск с материалами
- Сертификация  
FCC, CE, RoHS
- Системные требования  
Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X 10.9–10.13
- Параметры окружающей среды  
Рабочая температура: 0...+40 °C  
Температура хранения: –40...+70 °C  
Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90%  
без образования конденсата  
Влажность воздуха при хранении: 5–90%  
без образования конденсата



Mac  
Support



Для получения подробной информации перейдите на  
<http://www.tp-link.com/ru/products/details/Archer-T4U.html>  
или отсканируйте QR-код слева

© 2018 TP-Link

\* Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум, согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность беспроводной сети и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от 1) факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические объекты и препятствия в помещении 2) условий сети, включая локальные помехи, объём и плотность трафика, местоположение продукта, сложность сети и её загруженность 3) ограничения клиента, включая номинальную производительность, местоположение, соединение, качество и состояние клиента.

\* Для работы MU-MIMO клиентские устройства также должны поддерживать эту технологию.

\* Для обеспечения совместимости после обновления операционной системы может потребоваться обновление драйверов адаптера. Последние версии драйверов доступны на [tp-link.com/ru/download-center](http://tp-link.com/ru/download-center)