



# Archer T9UH

AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi  
USB-адаптер высокого усиления



Два диапазона Wi-Fi  
600 + 1300 Мбит/с



USB 3.0



Технология  
Beamforming

# Особенности


## Два диапазона Wi-Fi AC1900

Скорости до 600 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц хватит для просмотра веб-страниц, работы с почтой и соцсетей, а скорости до 1300 Мбит/с на 5 ГГц — для онлайн-игр, стримов и загрузки больших файлов.



## Beamforming улучшит сигнал

Если ПК с подключённым адаптером находится далеко от роутера, технология Beamforming определит местоположение роутера и сконцентрирует Wi-Fi сигнал в его направлении.

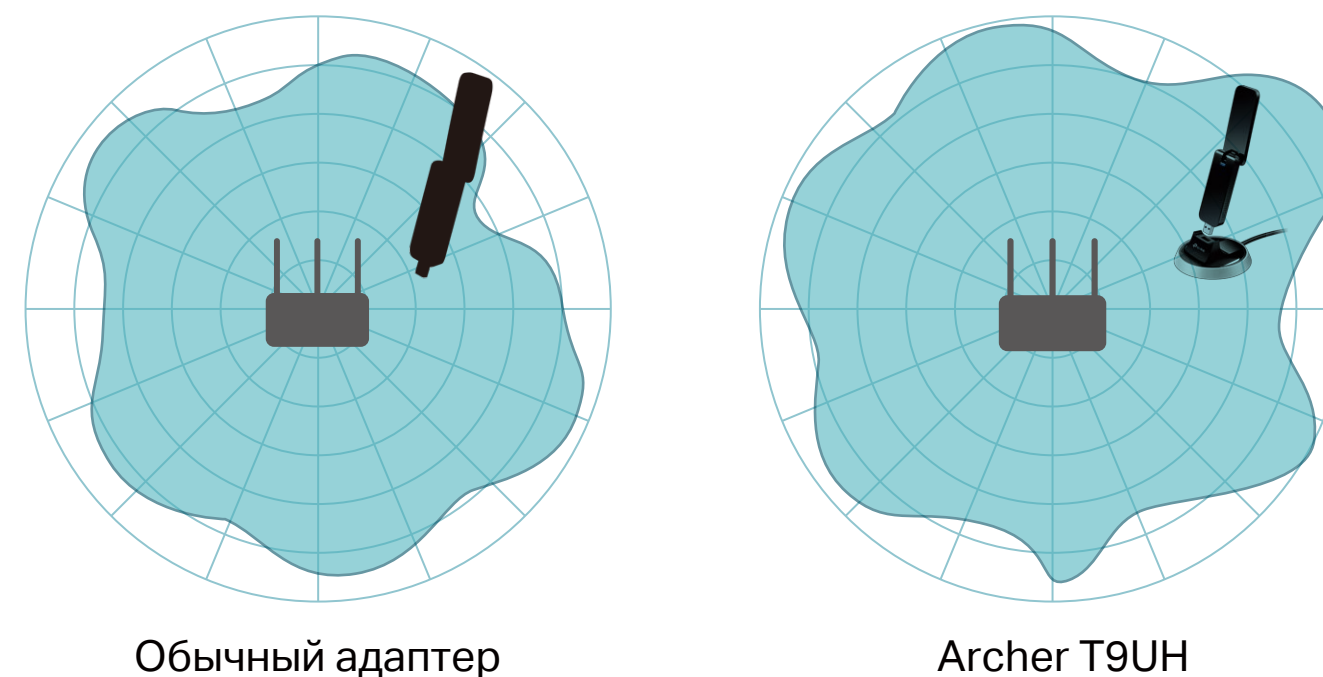

# Особенности



## Скорость

- Молниеносный Wi-Fi — до 1300 Мбит/с на 5 ГГц, до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Стандарт Wi-Fi 802.11ac — скорость в три раза выше, чем у стандарта 802.11n



## Простота использования

- Удобная установка — подставка с разъёмом USB 3.0 идёт в комплекте
- Обратная совместимость — работает с роутерами с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11a/b/g/n



## Покрытие

- Широкое покрытие — обеспечивается четырьмя антеннами с высоким коэффициентом усиления



## Безопасность

- Защищённая сеть — шифрование WPA/WPA2 обеспечивает активную защиту от угроз
- Кнопка WPS — защищённое Wi-Fi подключение нажатием кнопки



## Надёжность

- Технология Beamforming — обеспечивает направленный эффективный Wi-Fi сигнал
- Два диапазона — возможность выбора диапазона 2,4 ГГц или 5 ГГц для уменьшения помех
- Порт USB 3.0 — скорость до десяти раз выше, чем у портов USB 2.0

# Характеристики

## Wi-Fi

- Стандарты: 5 ГГц — IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, 2,4 ГГц — IEEE 802.11b/g/n
- Диапазоны: 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Скорость сигнала: до 1300 Мбит/с на 5 ГГц, до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Режимы Wi-Fi: Ad-Hoc/Инфраструктура
- Защита Wi-Fi сети: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Технологии модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

## Аппаратные

- Интерфейс: USB 3.0
- Антенны: 4 фиксированные внешние антенны с высоким коэффициентом усиления
- Индикатор: состояние
- Кнопки: WPS
- Размеры: 100,5 × 36,6 × 14,3 мм

## Прочее

- Комплект поставки
  - AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления T9UH
  - Подставка с разъёмом USB 3.0
  - Руководство по быстрой настройке
  - Компакт-диск с материалами
- Сертификация
  - FCC, CE, RoHS
- Системные требования
  - Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13
- Параметры окружающей среды
  - Рабочая температура: 0...+40 °C
  - Температура хранения: -40...+70 °C
  - Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата
  - Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата



Mac Support



Для получения подробной информации перейдите на <http://www.tp-link.com/ru/products/details/Archer-T9UH.html> или отсканируйте QR-код слева

© 2018 TP-Link

\* Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум, согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность беспроводной сети и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от 1) факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические объекты и препятствия в помещении 2) условий сети, включая локальные помехи, объём и плотность трафика, местоположение продукта, сложность сети и её загруженность 3) ограничения клиента, включая номинальную производительность, местоположение, соединение, качество и состояние клиента.

\* Для обеспечения совместимости после обновления операционной системы может потребоваться обновление драйверов адаптера. Последние версии драйверов доступны на [tp-link.com/ru/download-center](http://tp-link.com/ru/download-center)