

かんたん設定ガイド

AC1200ギガビット デュアル バンド 無線LANルーター

Archer C5


7106506286 REV1.0.0

本製品Archer C5を設置しよう

DSL/ケーブル/サテライト モデム経由ではなく、LANケーブルでインターネットに接続している場合は、LANケーブルをルーターのインターネット ポートに直接接続して、手順 5 と 6 に従ってハードウェア接続を完了してください。

1 アンテナを取り付けます。

5 ルーターの電源を入れます。

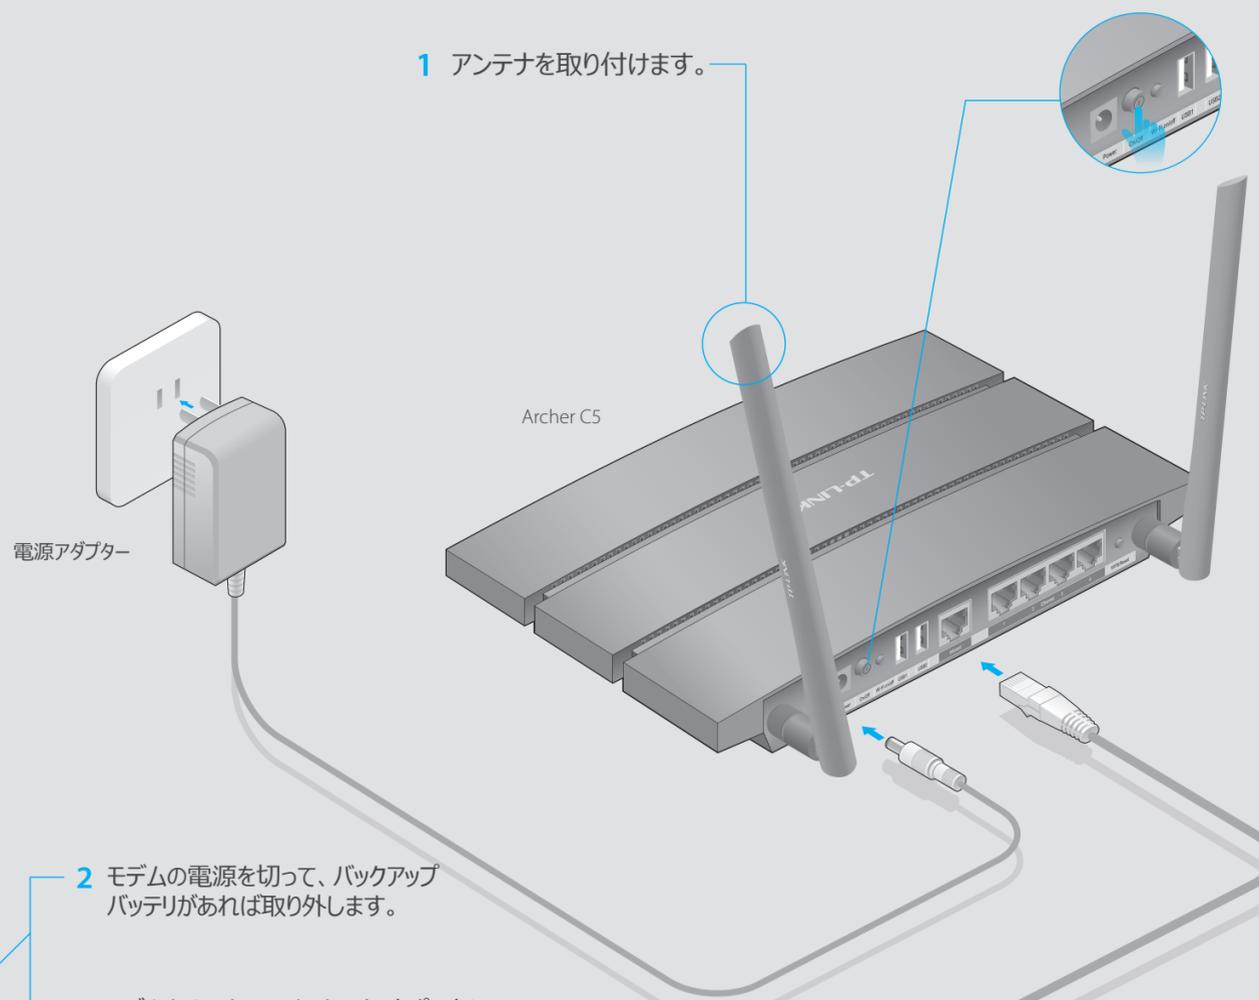

2 モデムの電源を切って、バックアップバッテリーがあれば取り外します。

3 モデムをルーターのインターネットポートに、LANケーブルで接続します。


4 モデムの電源を入れて、再起動するまで約 2 分間待ちます。

6 設定を続行する前に、以下のLED(ランプ) がしっかりと点灯していることを確認してください。

			
電源 オン	2.4G オン	5G オン	インターネット オン

注:2.4G LED  および5G LED  がオフの場合は、側面パネルの Wi-Fi オン/オフ ボタンを 2 秒間押し、数秒後に LED をもう一度確認してください。

最適なパフォーマンスを得るには、図に示すようにアンテナの向きを調節してください。

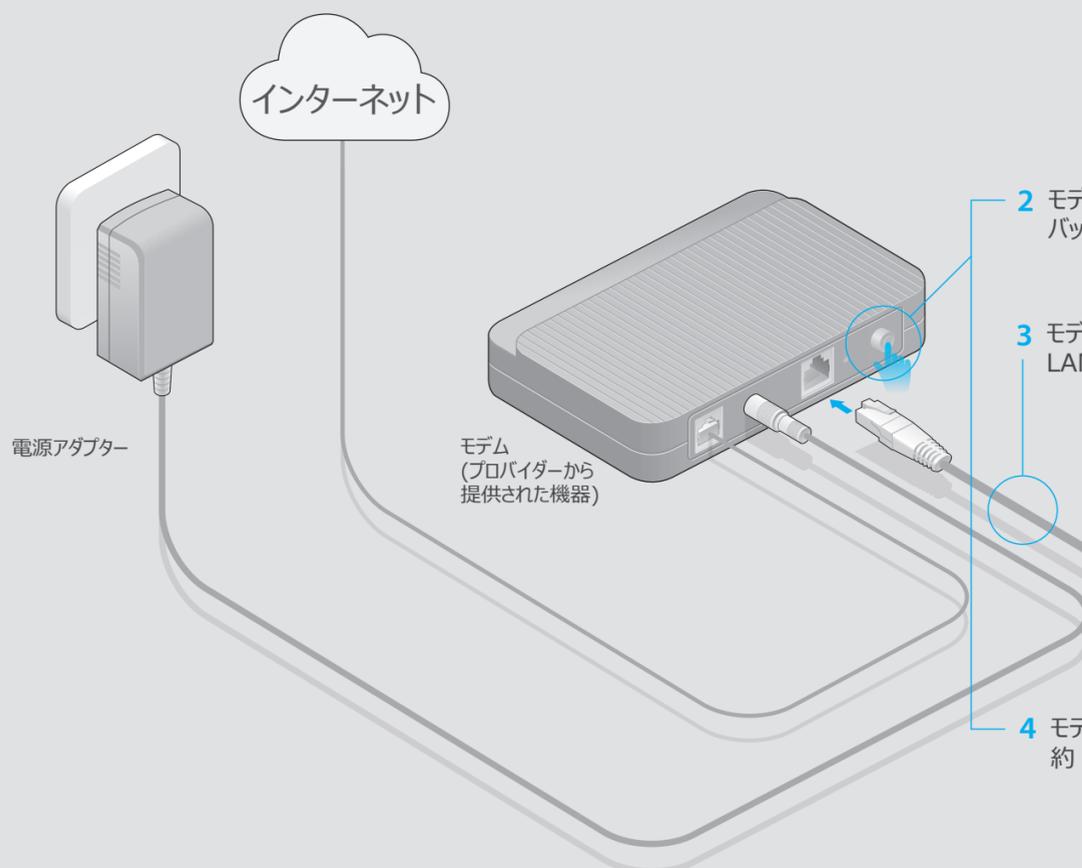

インターネット

電源アダプター

モデム
(プロバイダーから
提供された機器)

WebブラウザでWi-Fi接続を設定しよう

1. コンピューターをルーターに接続します (有線またはワイヤレス)。

有線

コンピューターで Wi-Fi をオフにして、図のようにデバイスを接続します。



ワイヤレス

ルーターの底面の製品ラベルに印刷されている SSID (ネットワーク名) およびワイヤレスパスワード/PIN を使用してワイヤレスで接続します。




2. Webブラウザを起動してルーターを設定します。

A Web ブラウザーのアドレスバーに <http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> と入力します。ユーザー名とパスワードの両方に **admin** を使用して、**[ログイン]** をクリックします。

注: ログイン ウィンドウが表示されない場合は、FAQ > Q1 を参照してください。



B 地域とタイムゾーンを選択して、**[次へ]** をクリックします。

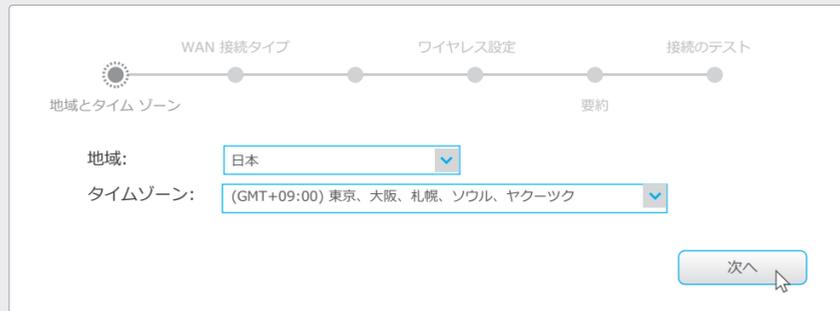

C WAN 接続タイプを選択するか、接続タイプがわからない場合は**[自動検出]**をクリックします。**[次へ]** をクリックし、指示に従います。



D 既定の設定を使用するか、ワイヤレス設定を使用して、**[次へ]** をクリックします。

注: 既定の SSID およびパスワードを変更する場合は、新しいワイヤレス設定を書き留めておいてください。



E 設定を確認して、**[保存]** をクリックして続行するか、**[戻る]** をクリックして変更を行います。



F 「インターネット接続のテスト」をクリックしてテストを行い、**[終了]** をクリックして設定を終了します。



アプリ「Tether」による設定

TP-LINK専用の無料アプリ「Tether (テザリング)」で、簡単にルーターにアクセスして以下を行うことができます。

- ネットワーク上のクライアントについての情報を確認する。
- 特定のユーザーまたはデバイスからのネットワーク アクセスをブロックする。
- 保護者による制限でアクセス時間とコンテンツ制限をセットアップする。
- 基本ワイヤレス ネットワーク設定を簡単に変更する。


起動方法は?

- 1 QR コードをスキャンして TP-LINKの無料アプリ「Tether」を Apple App Store または Google Play からダウンロードします。
- 2 スマート デバイスがホーム ネットワークにワイヤレスで接続されていることを確認します。
- 3 テザリング アプリを起動して、ホーム ネットワークの管理を開始します。



USB 機能

USB ポートにより、ローカル ネットワークで、メディア、ストレージ、印刷を共有することができます。また、インターネットに接続してリモートでファイルにアクセスできるように FTP サーバーをセットアップすることもできます。

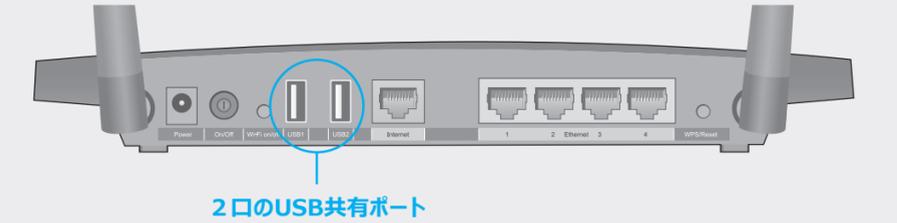

注: USB 機能の詳細については、<http://tp-link.com/app/usb> を参照するか、モバイル デバイスを使用して QR コードをスキャンしてください。



FAQ (よくある質問)

Q1. ログイン ウィンドウが表示されない場合はどうすればよいですか?

- コンピューターが静的 IP アドレスまたは固定 IP アドレスに設定されている場合は、IP アドレスを自動で取得するように設定を変更してください。
- Web ブラウザーに <http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> が正しく入力されているかどうかを確認してください。あるいは、Web ブラウザーに <http://192.168.1.1> と入力します。
- 別の Web ブラウザーでもう一度実行してください。
- ルーターを再起動してもう一度実行してください
- 使用中のネットワーク アダプターをもう一度無効または有効にしてください。

Q2. インターネットにアクセスできない場合はどうしたらよいですか?

- コンピューターを LAN ケーブルでモデムに直接接続して、インターネットが適切に動作しているかどうかを確認してください。正常に動作していない場合は、インターネット サービス プロバイダーにお問い合わせください。
- Web ブラウザーを開いて、<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> を入力して、もう一度セットアップを実行してください。
- ルーターを再起動してもう一度実行してください。
- ケーブル モデム ユーザーの場合は、まずモデムを再起動してください。問題が解決しない場合は、ルーターの Web 管理ページにログインして、**詳細設定 > ネットワーク > インターネット > MAC クローン** を選択して、**現在のコンピューター MAC アドレスを使用する** をクリックし、**保存** をクリックします。

Q3. ルーターを工場出荷時の設定に復元するには?

- ルーターの電源が入っている状態で、LED が点滅するまで底面のリセット ボタンを長押ししてください。
- ルーターの Web 管理ページにログインして、**詳細設定 > システム ツール > バックアップおよび復元 > 既定の設定に復元** を選択し、**既定の設定の復元** をクリックします。ルーターは自動的に復元され、再起動します。

Q4. Web 管理パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか?

- FAQ > Q3 を参照してルーターをリセットし、ユーザー名とパスワードの両方に既定の admin (すべて小文字) を使用してログインします。

Q5. ワイヤレス ネットワーク パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか?

- 既定のワイヤレス パスワードを変更していない場合は、ルーターの製品ラベルに記載されています。
- Web 管理ページにログインして、**基本 > ワイヤレス** を選択して、ワイヤレス パスワードを取得またはリセットします。