

Guide d'installation rapide

Modèle concerné :
TL-WA855RE

7106506387 REV1.01




Pour plus d'informations, consultez notre site Internet: <http://www.tp-link.fr>

Option UN Installation rapide à l'aide du bouton WPS

Votre routeur doit prendre en charge WPS. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'Option DEUX.

1 Mise sous tension

Branchez le répéteur près de votre routeur.

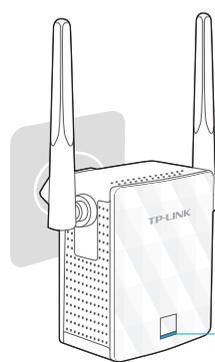

Patiencez 30 secondes jusqu'à ce que la DEL soit rouge et fixe.

2 Connexion


- 1 Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
- 2 Appuyez sur le bouton (WPS), la DEL commence à clignoter.



La DEL est allumée en vert (ou orange), indiquant que la connexion est établie. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'Option DEUX.

3 Positionnement

- 1 Branchez votre répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone d'ombre Wi-Fi.
- 2 Patiencez 1 minute jusqu'à ce que la DEL soit **Allumée et verte**. En cas d'échec, **rapprochez le répéteur du routeur** pour obtenir une bonne (ou meilleure) qualité de signal.

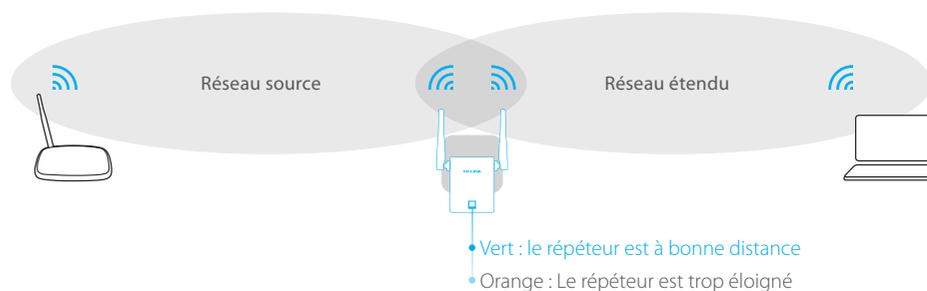

Profitez !

Le réseau étendu **partage** les mêmes nom de réseau et mot de passe que votre réseau source.



Signification des différents états des DELs

État	Couleur	Indication
(Allumée)	Vert	Le répéteur est connecté au routeur et à bonne distance.
	Orange	Le répéteur est connecté au routeur mais il en est trop éloigné.
	Rouge	Aucune connexion active.
(Clignote)	Vert	Connexion WPS en cours ou répéteur en cours d'initialisation.
(Éteinte)	--	Le répéteur est hors tension.

FAQ (Questions fréquentes)

Q1. Que faire si mon routeur n'a pas de bouton WPS ?

R : Utilisez l'Option DEUX pour configurer le répéteur.

Q2. Pourquoi ne vois-je pas la page d'identification après avoir tapé <http://tplinkrepeater.net> dans mon navigateur ?

R1 : Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au réseau du répéteur.

R2 : Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour obtenir une adresse IP automatiquement.

Q3. Pourquoi la DEL ne reste-t-elle pas allumée en vert (ou orange) une fois l'Option DEUX terminée ?

R1 : Vous avez peut-être mal saisi le mot de passe Wi-Fi de votre réseau source durant la configuration. Connectez-vous sur la page d'administration WEB Du répéteur pour vérifier le mot de passe et essayez à nouveau.

R2 : Redémarrez le répéteur et reprenez la configuration.


Q4. Comment réinitialiser le répéteur ?

R : Le répéteur étant sous tension, utilisez une pointe pour appuyer sur le bouton **RESET** (la DEL doit s'éteindre brièvement) avant de le relâcher.

Option DEUX Installation rapide via le navigateur Web

1 Mise sous tension

Branchez le répéteur près de votre routeur.

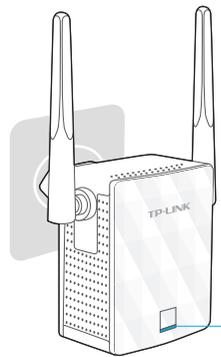

Patiencez 30 secondes jusqu'à ce que la DEL soit rouge et fixe.


2 Connectez le répéteur

Via le Wi-Fi



Débranchez la connexion Ethernet (filaire) de votre ordinateur. Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans la barre des tâches et connectez-vous au réseau du répéteur (par exemple TP-LINK_Extender_XXXXXX).


via un câble Ethernet

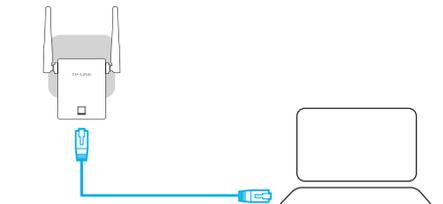

Désactivez le mode Wi-Fi sur votre ordinateur. Raccordez le répéteur à votre ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet.


3 Configuration

1 Depuis un navigateur Web saisissez <http://tplinkrepeater.net> dans le champ URL, puis utilisez **admin** (minuscules) comme identifiant et mot de passe pour vous connecter.

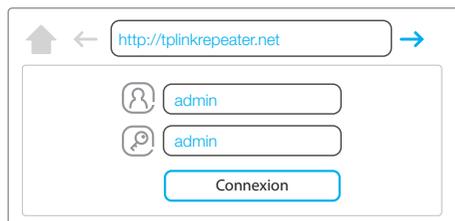


Si la fenêtre d'identification n'apparaît pas, reportez-vous à Q2 de la FAQ.


2 Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter à l'interface d'administration WEB, puis cliquez sur **Confirmer**.

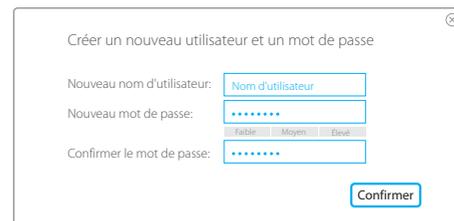


3 Sélectionnez le réseau 2,4 GHz de votre routeur source, entrez le mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.

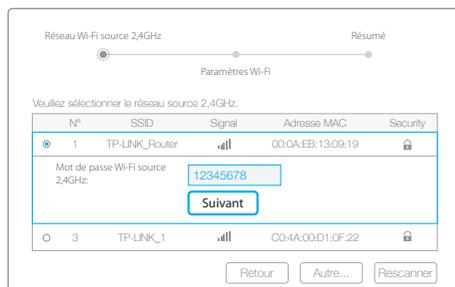

4 Vous pouvez soit copier le SSID du réseau source, soit le personnaliser, puis cliquez sur **Suivant**.

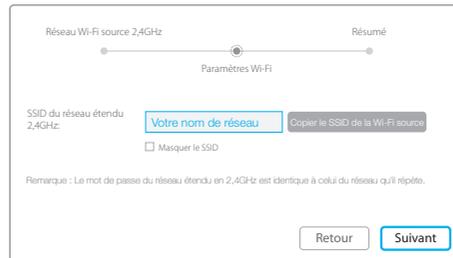

5 Vérifiez les paramètres du réseau Wi-Fi et cliquez sur **Sauvegarder**. Puis vérifiez la DEL.



La DEL s'allume en vert (ou orange), indiquant que la connexion est établie. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la Q3 des FAQ.

4 Positionnement



Retournez ce feuillet et reportez-vous à l'Étape 3 de l'Option UN.


Profitez !

Le réseau étendu **partage** le même mot de passe Wi-Fi que votre réseau source, mais peut avoir un nom différent si vous l'avez personnalisé durant la configuration.

Client Wi-Fi

L'extenseur peut être utilisé comme adaptateur Wi-Fi pour connecter un périphérique Ethernet (lecteur Blu-ray, console de jeux, DVR ou TV intelligente) à votre réseau Wi-Fi.

Commencez par raccorder le répéteur à votre routeur en suivant l'option UN ou l'option DEUX, puis branchez votre périphérique Ethernet au répéteur via un câble Ethernet.

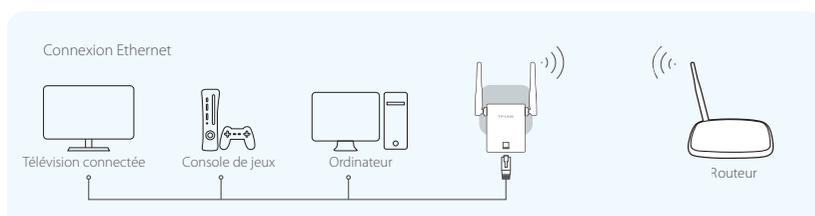

Appli Tether TP-LINK

L'appli Tether fournit un moyen simple et intuitif d'accéder au répéteur pour l'administrer depuis vos périphériques iOS ou Android.

Remarque : Le mode Point d'accès du répéteur n'est pas pris en charge par Tether.



Procédez à la configuration initiale de votre répéteur

Modifiez les paramètres de base du réseau étendu

Éteignez la DEL selon la planification

Bloquez l'accès au réseau à certains périphériques

Comment commencer ?

1. Scannez le code QR et téléchargez l'appli Tether sur l'App Store ou Google Play.
2. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté au réseau Wi-Fi du répéteur.
3. Lancez l'appli et démarrez la gestion de l'administration de votre réseau étendu.

