

دليل التثبيت السريع

مهائئ منفذ الملحقات الإضافية السريع/ربط الأجهزة الإضافية
لاسلكياً



www.tp-link.com

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.


TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار . والعلامة
TP-LINK هي علامة تجارية مسجلة لشركة TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD ، وغيرها من
العلامات التجارية وأسماء المنتجات هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها.

غير مسموح لأي جزء من المواصفات أن تستنسخ في أي شكل أو بأي وسيلة أو استخدامها لإجراء أي مشتق
مثل الترجمة، والنحول، أو التكيف دون الحصول على إذن من TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
جميع الحقوق محفوظة لـ TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD 2016

تم النسخ لسنة 2016 Copyright ©

MADE IN CHINA

1 التوصليل بجهاز كمبيوتر

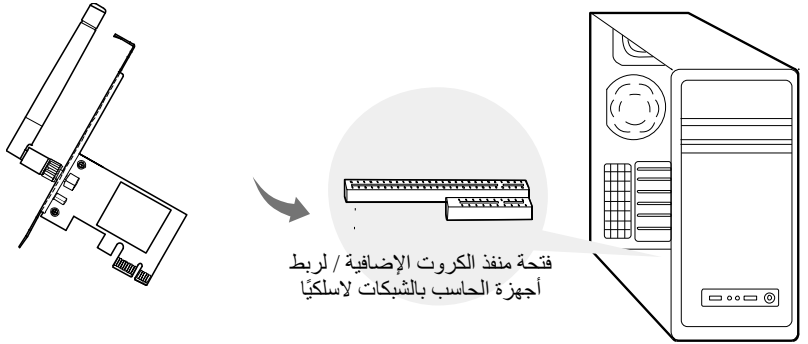


قم بتركيب الكارت في جهاز الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:
1. أوقف تشغيل جهاز الكمبيوتر، وقم بفصل كابل الطاقة والوحدات المتصلة بجهاز الكمبيوتر.


2. قم بإزالة لوحة المفاتيح. قم بتحديد موضع فتحة PCI/PCI-E المتاحة ثم قم بإزالة غطاء الفتحة.
 3. قم بإدخال الكارت بعناية في فتحة PCI/PCI-E وأحكام الإدخال من خلال مسمار التثبيت.
 4. في حالة عدم تثبيت الهوائي، قم بتثبيته.
 5. قم بتثبيت لوحة المفاتيح.
 6. أعد توصيل كابل الطاقة وقم بتشغيل الكمبيوتر.
- ملاحظة: في الجهاز الذي يعمل بنظام Windows XP، ستظهر نافذة (Found New Hardware Wizard) تم العثور على معالج جهاز جديد عند اكتشاف الكارت. يُرجى النقر على **Cancel** (إلغاء).

2 برنامج التثبيت وأداة التثبيت المساعدة

يمكنك أيضًا تنزيل البرنامج والأداة المساعدة من الرابط www.tp-link.com.
أ: أدخل القرص المضغوط وشغل **Autorun.exe** من النافذة المنبثقة.




ملاحظة: في بعض أنظمة التشغيل، تنبثق شاشة القرص المضغوط تلقائيًا. وإذا لم يتم ذلك، شغل القرص المضغوط بشكل يدوي.
ب: حدد طراز الكارت وانقر فوق **تثبيت برنامج التشغيل والأداة (Install Driver and Utility)**، ثم اتبع معالج InstallShield Wizard لإكمال التثبيت.

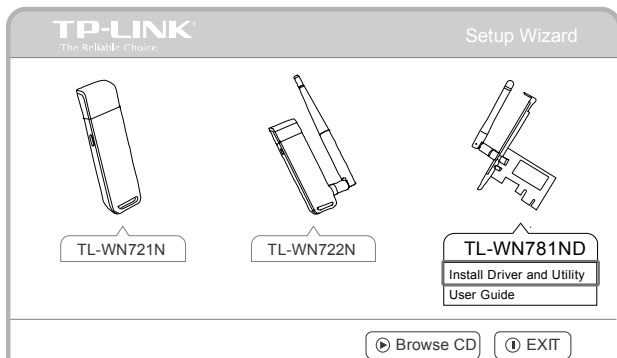

3 ربط شبكة لاسلكية

الخيار الأول: عبر أداة TP-LINK المساعدة
حدد شبكة Wi-Fi (واي فاي) من نافذة الأداة المساعدة المنبثقة وانقر **Connect** (توصيل).

يشير الرمز إلى اتصال ناجح.

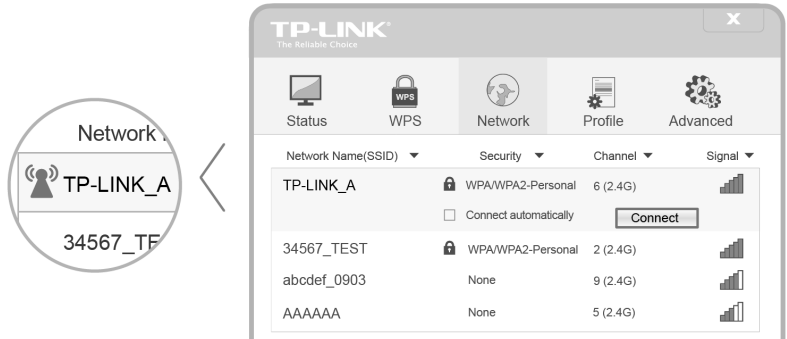

الخيار الثاني: عبر أداة Windows اللاسلكية المساعدة انقر على (رمز الشبكة) في شريط المهام بجانب الساعة، ثم حدد شبكة Wi-Fi (واي فاي)، وانقر على **Connect (توصيل)**.

ملاحظة: في نظام Windows XP، تحتاج إلى إغلاق أداة TP-LINK المساعدة قبل استخدام أداة Windows اللاسلكية.