

Guia de Instalação Rápida


Roteador Wireless N 300Mbps

TL-WR840N

7106506199 REV2.0.1

Conectando o Dispositivo

Se sua conexão de Internet for feita através de um cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem DSL/cabo/satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador e então siga as etapas 4 e 5 para finalizar a conexão física.

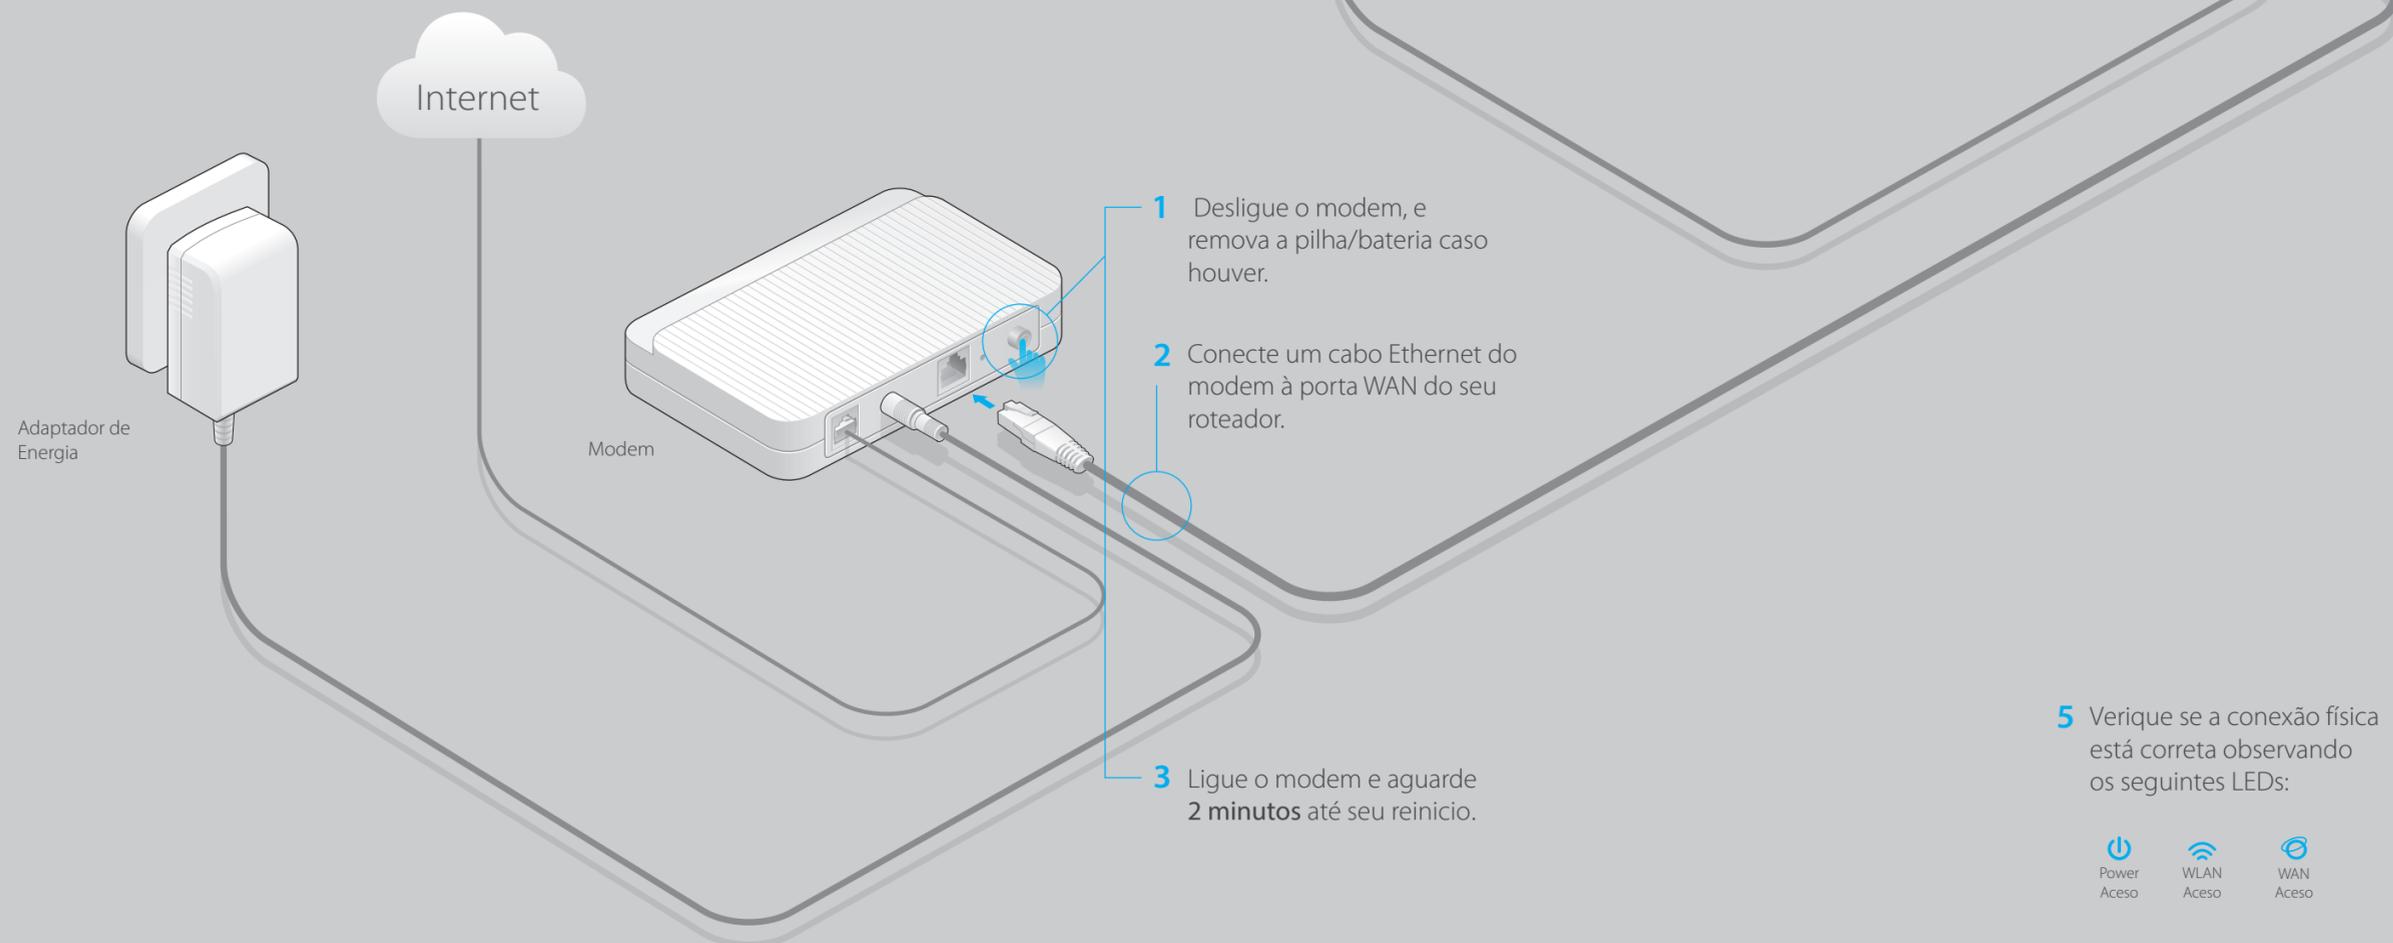

Configurando o Roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (cabeado ou via wireless)


Cabeado

Desligue o Wi-Fi do computador e conecte os dispositivos como mostrado abaixo:



Wireless


Conecte via wireless usando o SSID (Nome da Rede) e a senha Wireless/PIN impressos na etiqueta localizada na parte inferior do roteador.

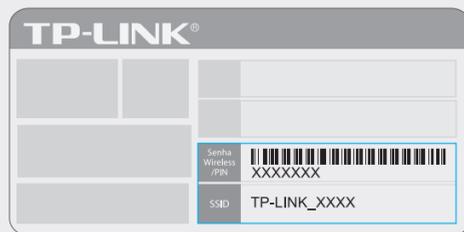


2. Configurar o roteador usando um navegador web

A Insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço do navegador web. Use **admin** para o nome de usuário e a senha, em seguida clique em **Login**.

Nota: Se a janela de início de uma sessão não aparecer, favor consultar FAQ>P1.

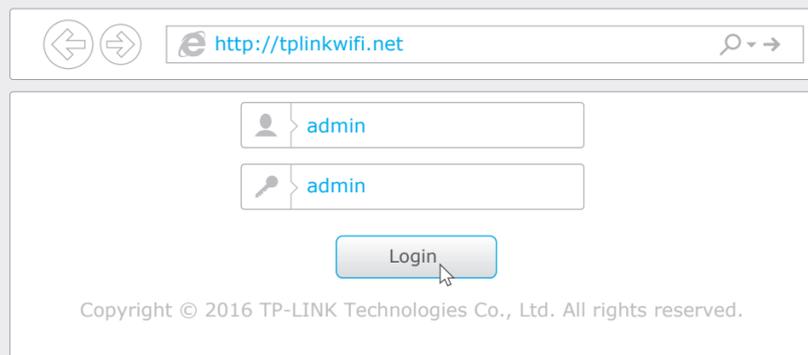

B Clique em **Instalação Rápida** no menu esquerdo, e clique em **.** Selecione **seu tipo de Conexão WAN**. Caso não tenha certeza sobre o tipo de sua conexão, selecione **Autodetectar**. Clique em **Próximo** e, a seguir, siga as instruções na tela.

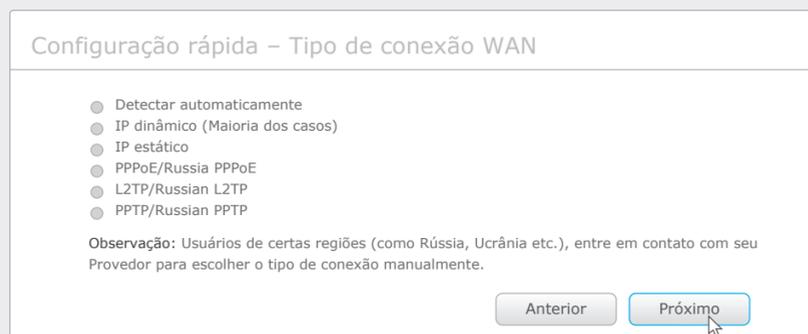


C Utilize a configuração padrão ou personalize-as, e clique em **Próximo**.

Nota: Caso você altere o SSID e a senha padrão, anote as novas configurações wireless em local seguro.



D Clique em **Encerrar** para completar a Configuração Rápida.

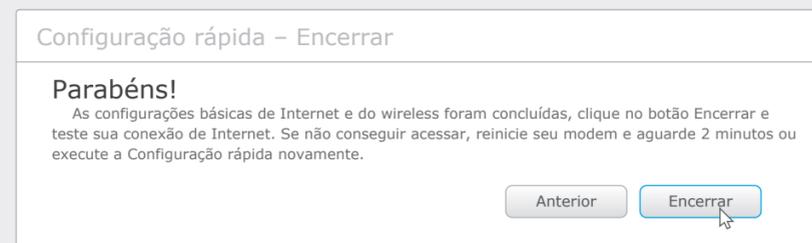

P2. O que fazer caso não haja conexão com a Internet?

- Verifique se a Internet está funcionando corretamente conectando um computador diretamente ao modem através do cabo Ethernet. Se não estiver, contate seu provedor de Internet.
- Abra um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> e inicie a instalação outra vez.
- Reinicie seu roteador e tente outra vez.

Nota: Para usuários de cable modem, reinicie o modem primeiramente. Se o problema persistir, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga **Rede > Clone de MAC**, clique em **Endereço de MAC Clone** e clique em **Salvar**.

P3. Como eu restauro o roteador às suas configurações de fábrica?

- Quando o roteador estiver ligado, pressione e segure o botão WPS/Reset na parte traseira por aproximadamente 8 segundos.
- Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, e vá para **Ferramentas de Sistema > Padrões de Fábrica**, clique em **Restaurar**, e aguarde até que a barra de progresso se complete.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da Página de Gerenciamento Web?

- Consulte FAQ > P3 para restaurar o roteador, e utilize **admin** (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha.

P5. O que fazer se eu me esquecer de minha senha wireless da rede?

- Se você não alterar a senha Wireless padrão, você poderá encontrá-la na etiqueta do produto localizada na parte inferior.
- Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, siga **Wireless > Segurança Wireless** para obter ou restaurar sua senha wireless.

Se suas perguntas não foram respondidas aqui, consulte por favor a <http://www.tp-link.com/en/support/faq> e o suporte técnico para maiores informações.

Configurar através do app Tether

O app Tether da TP-LINK permite que você acesse o roteador e também:

- Veja informações sobre clientes em sua rede.
- Bloqueie o acesso de rede dos usuários ou de dispositivos específicos.
- Ajuste o Controle dos Pais com horário de acesso e restrições de conteúdo.
- Altere as configurações básicas de rede wireless facilmente.

Como começar?

- 1 Acesse o código QR para download do Tether da TP-LINK através da Apple App Store ou Google Play.
- 2 Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- 3 Inicie o app Tether e faça o gerenciamento da sua rede.



FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer se a janela de login não aparecer?

- Se o computador estiver atribuído a um endereço IP estático ou fixo, mude para obter um IP automaticamente.
- Verifique se o endereço <http://tplinkwifi.net> está inserido corretamente na barra de endereço. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web e pressione Enter.
- Use outro navegador web e tente outra vez.
- Reinicie seu roteador e tente outra vez.
- Desabilite o adaptador de rede em uso e habilite-o em seguida.