

Guia de Instalação Rápida


Roteador Wireless N de 300Mbps

TL-WR841N / TL-WR841ND

7106506206 REV1.0.1

Conectando o Dispositivo

Caso sua conexão de Internet seja feita por um cabo Ethernet vindo da parede ao invés de modem DSL/Cabo/Via Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta WAN do roteador, e em seguida siga os passos 4 e 5 para completar a conexão do dispositivo.

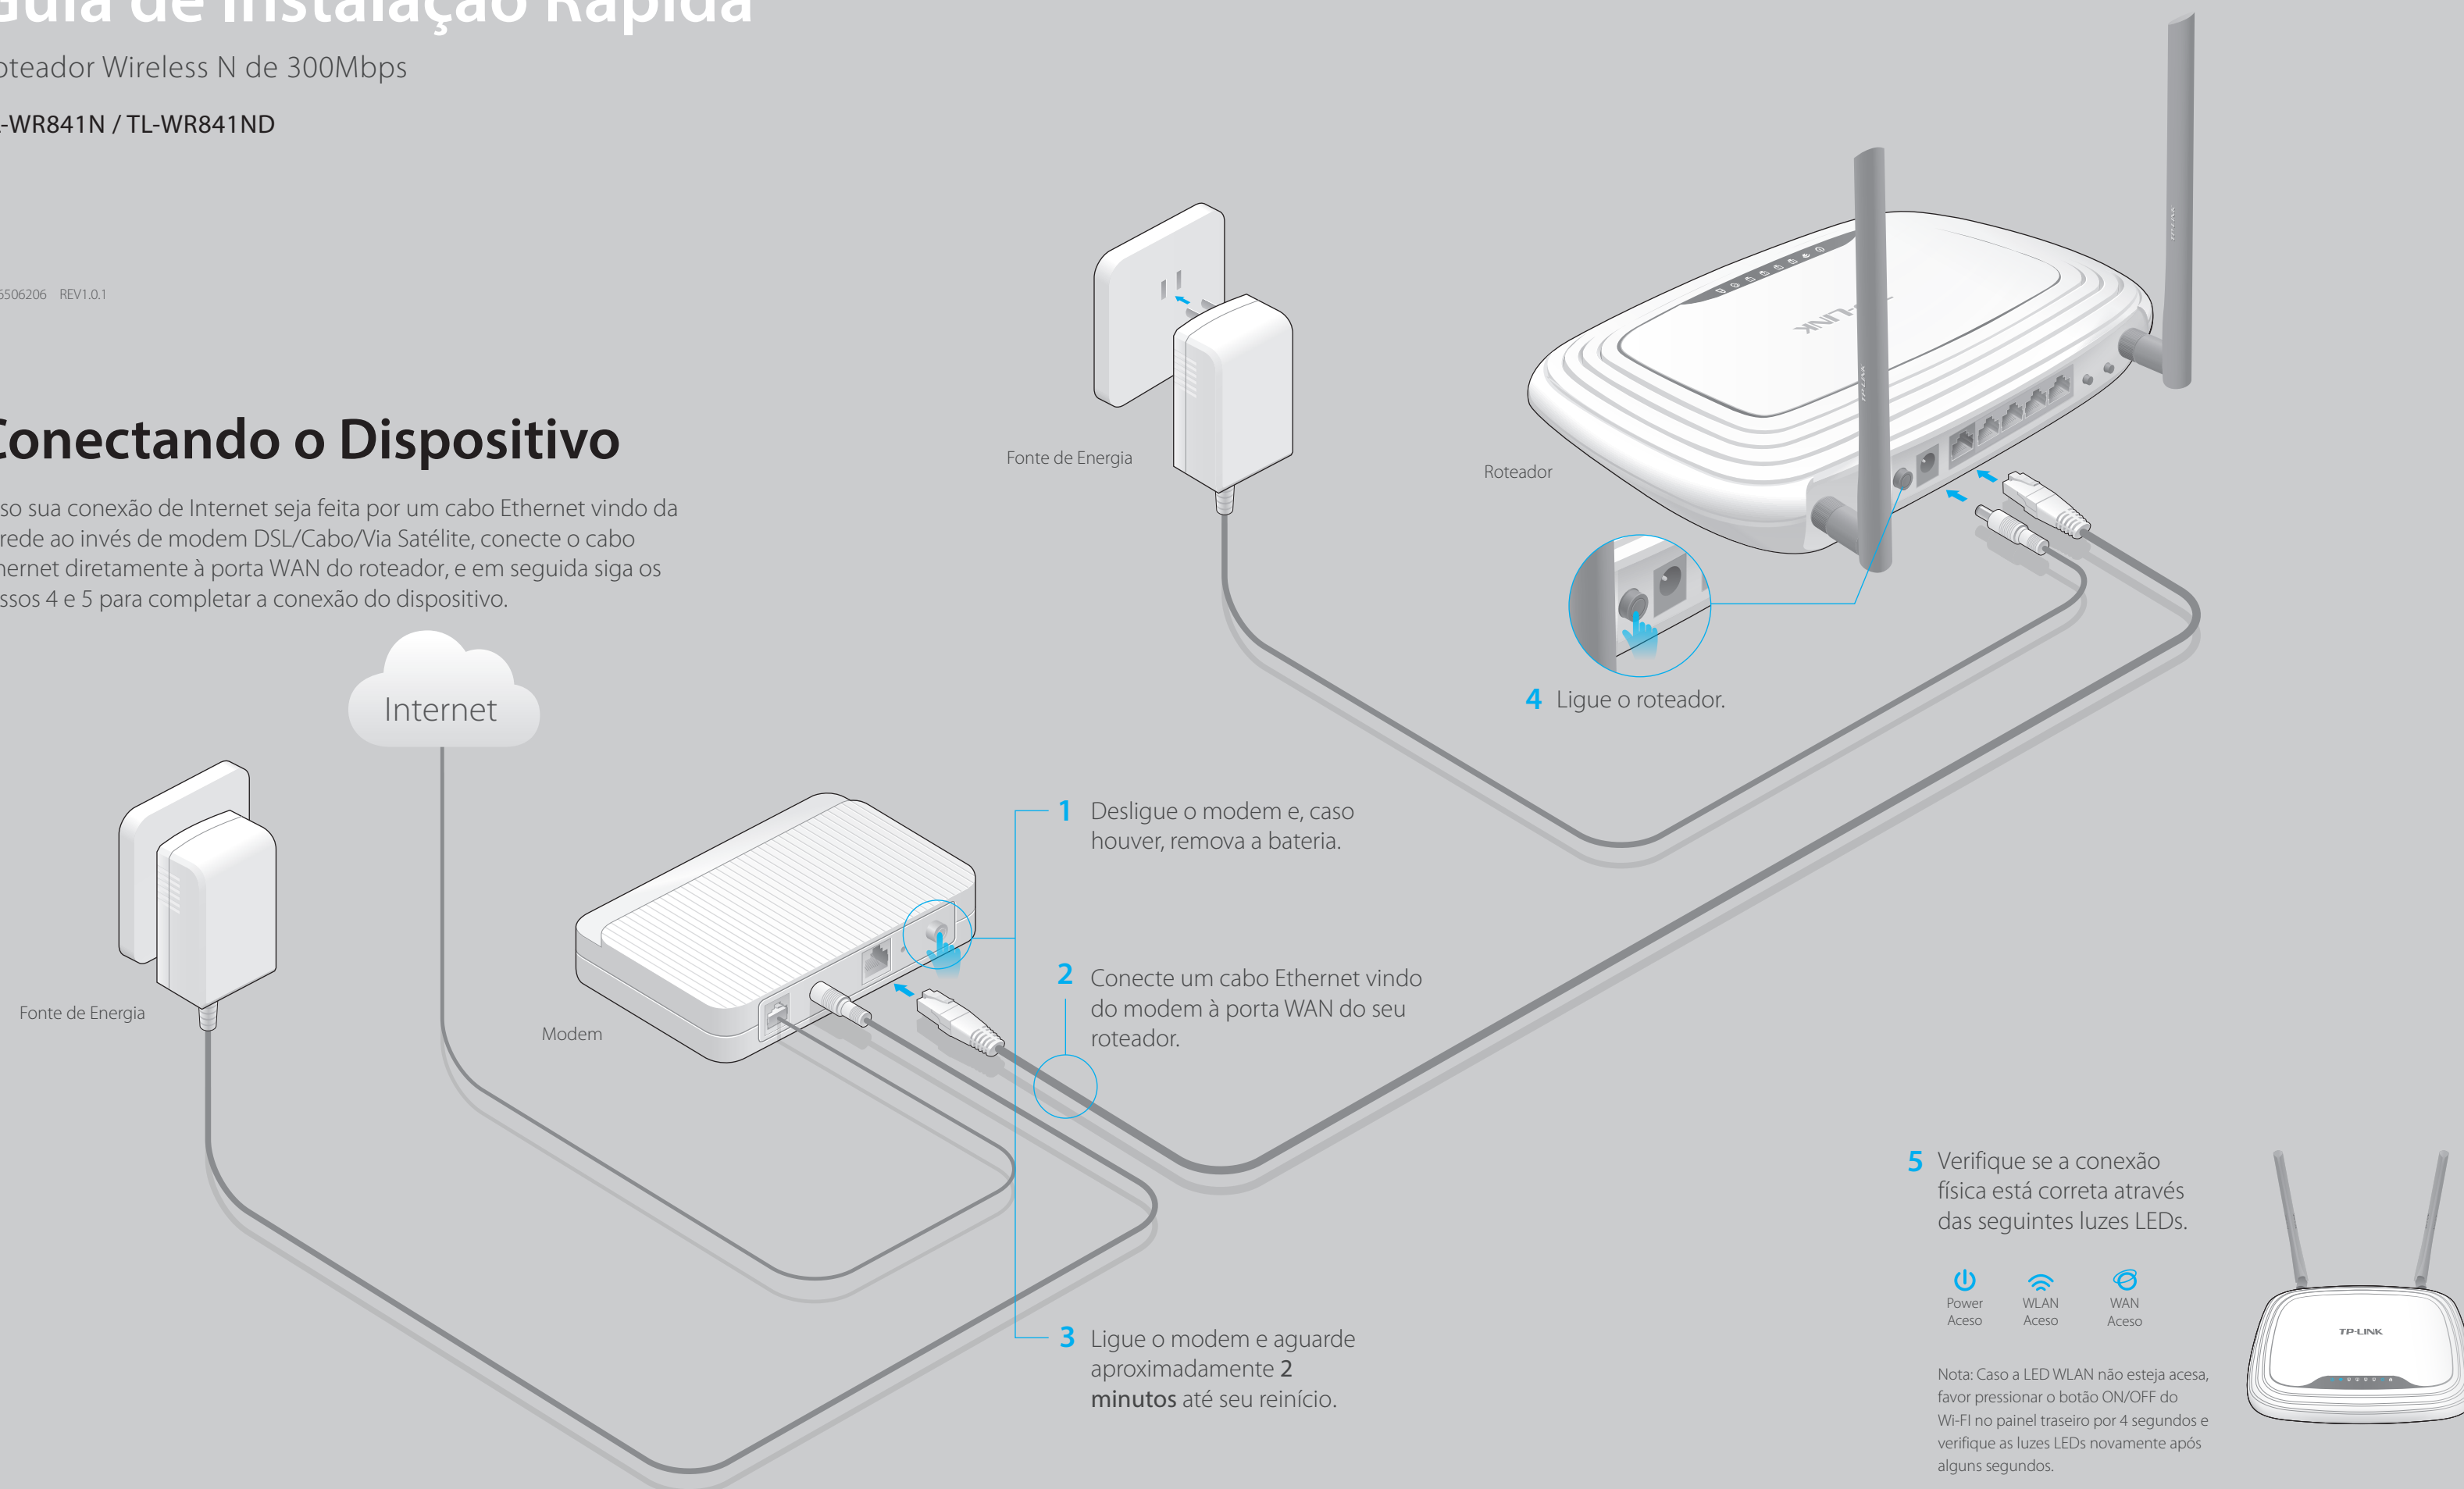


Configurando o Roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)


Cabeado

Desligue o Wi-Fi do seu computador e conecte os dispositivos como mostrados abaixo.

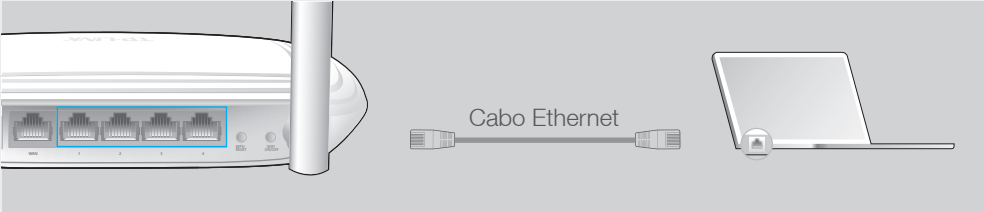

Wireless


Conecte via wireless utilizando o SSID (Nome de Rede) e a Senha Wireless/PIN impressos na etiqueta localizada na parte inferior do roteador.

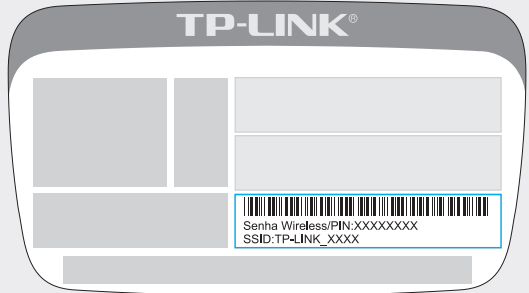


2. Configure o roteador utilizando um navegador web

- A** Insira **http://tplinkwifi.net** ou **http://192.168.0.1** na barra de endereços do navegador. Insira **'admin'** para nome de usuário e senha, e então clique em **Login**.


Nota: Caso a Janela de Login não aparecer, Por favor siga os passos FAQ>Q1.

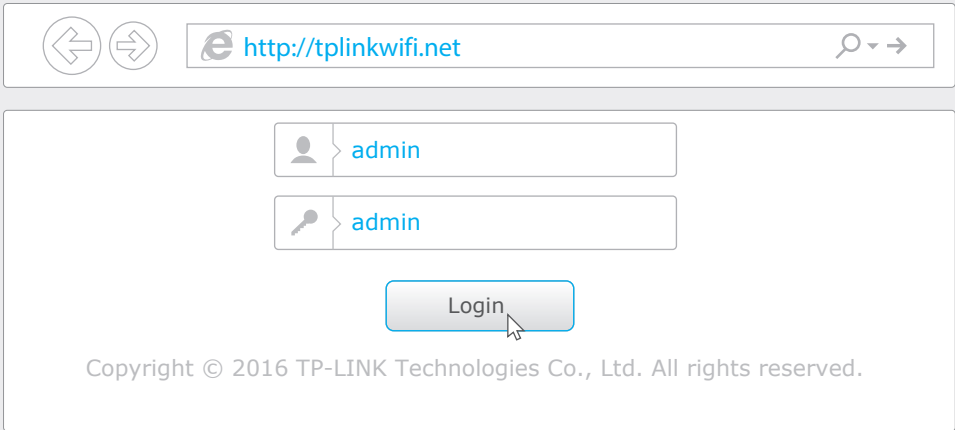


- B** Clique em **Configuração Rápida** no menu esquerdo e clique em **Próximo**. Selecione seu **Tipo de Conexão WAN**. Caso não tenha certeza sobre o tipo, selecione **Detectar automaticamente**. Clique em **Próximo** e siga as instruções na tela.

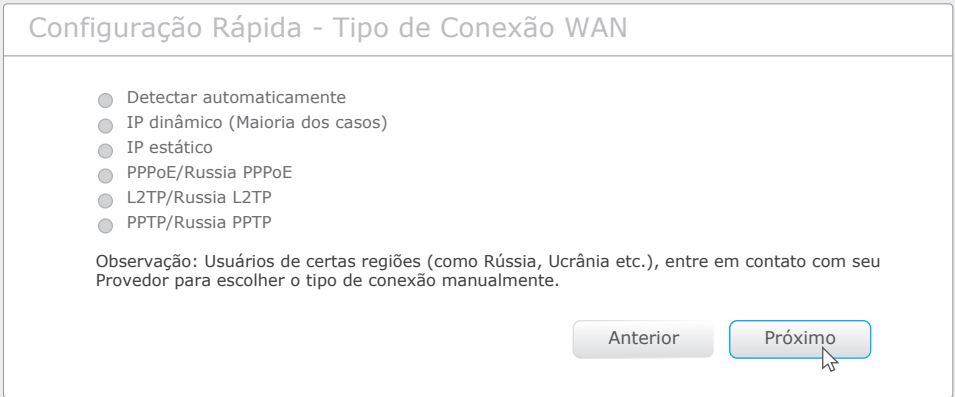

- C** Utilize as configurações wireless padrão ou personalize-as e clique em **Próximo**.
Nota: Caso você altere o SSID e a senha padrão, escreva-as em local seguro.

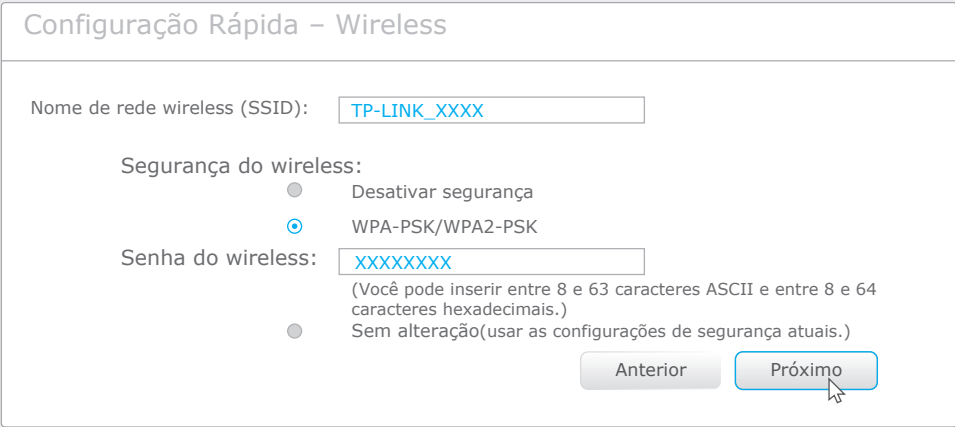

- D** Clique em **Encerrar** para completar a Configuração Rápida

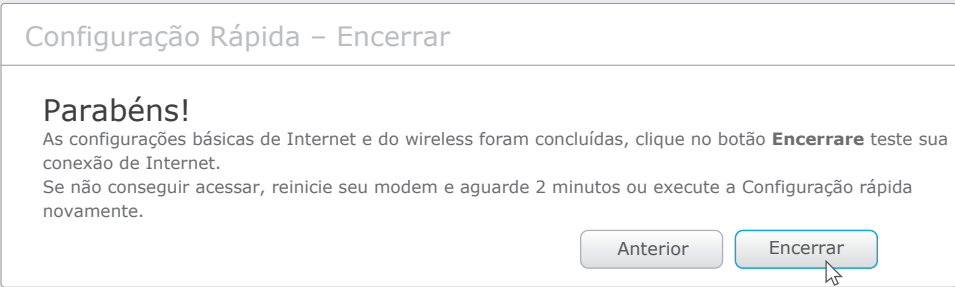

- P2.** O que fazer caso não consiga acessar a Internet?
- Verifique se a Internet está funcionando corretamente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso não, contate seu provedor de Internet.
 - Abra uma janela de navegador web, insira **http://tplinkwifi.net** ou **http://192.168.0.1** e faça as configurações novamente.
 - Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Nota: Para o usuário de modem a cabo, reinicie o modem primeiramente. Se o problema persistir, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, e siga **Rede>Clone de MAC**, clique em **Clone de MAC** e então clique em **Salvar**.

- P3.** Como restaurar o roteador para as configurações padrão de fábrica?
- Enquanto o roteador estiver ligado, pressione e segure o botão **WPS/RESET** no painel traseiro do roteador por aproximadamente 8 segundos.
 - Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, e siga **Ferramentas de Sistema > Padrões de Fábrica**, clique **Restaurar**, e então aguarde até a barra de progresso se completar.

- P4.** O que fazer caso eu esqueça minha senha da Página de Gerenciamento Web?
- Consulte FAQ(Perguntas e Respostas)>P3 e então utilize a senha padrão **admin** (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha para fazer o login.

- P5.** O que fazer caso eu esqueça minha senha da rede wireless?
- Caso não tenha alterado a senha wireless padrão, ela pode ser encontrada no rótulo do produto do roteador.
 - Caso tenha alterado sua senha, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, siga **Wireless>Segurança Wireless** para obter nova senha.
- Nota: Caso suas questões não estejam respondidas aqui, favor consultar <http://www.tp-link.com.br/support/faq/> ou contate nosso Suporte Técnico para assistência mais.

Configurar via App Tether

- O app Tether da TP-LINK permite que você acesse o roteador e:
- Veja informações sobre as estações conectadas à sua rede.
 - Bloqueie acesso à rede de usuários ou dispositivos específicos.
 - Configure Controle dos Pais com horário de acesso e restrições de conteúdo.
 - Altere configurações básicas de rede wireless facilmente.

Como iniciar?

- 1 Acesse o código QR para baixar o app Tether da TP-LINK da Apple App Store ou Google Play.
- 2 Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado via wireless à rede residencial.
- 3 Inicie o Tether e comece o gerenciamento da sua rede residencial.



FAQ (Perguntas Frequentes)

- P1.** O que fazer caso a janela de login não aparecer?
- Se o computador está atribuído a um endereço IP fixo, altere as configurações para obter um endereço IP automaticamente.
 - Verifique se **http://tplinkwifi.net** ou **http://192.168.0.1** estão corretamente inseridos no navegador web. Como alternativa, utilize o endereço **http://192.168.1.1** e pressione Enter.
 - Utilize outro navegador web e tente novamente.
 - Reinicie seu roteador e tente novamente.
 - Desabilite o adaptador de rede utilizado e então habilite-o novamente.