

Adaptateur USB Bi-bandes AC1200 à gain élevé Archer T4UH

⦿ Fonctions:

- Bi bandes (IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz)
- Débit ultra rapide IEEE802.11ac de 1200Mbps cumulés (867+300)
- Port USB 3.0 — Jusqu'à 10x plus rapide que l'USB 2.0
- Les antennes externes à haut gain permettent des performances élevées en réception et en transmission
- Chiffrement Wi-Fi de sécurité facile un simple appui sur le bouton
- Les chiffrements WPA/WPA2 offrent une défense active à votre réseau contre les risques de sécurité
- L'utilitaire fourni permet une administration facile
- Fourni avec un cordon USB pour une utilisation optimale



⦿ Description:

L'Archer T4UH de TP-LINK est un adaptateur USB Wi-Fi bi-bandes AC1200 à gain élevé. Il est basé sur le standard IEEE802.11ac 3 fois plus rapide que son prédécesseur IEEE802.11n et offre aux utilisateurs la possibilité d'accéder à la gamme ds 5GHz à 867Mbps et la gamme des 2.4GHz à 300Mbps. Le port USB 3.0 est adapté au débit du Wi-Fi 802.11ac et le cordon USB fourni permet un positionnement idéal.


Avec un débit de près de 5Gbps la connexion USB 3.0 de l'Archer T4UH affranchi ce dernier des limitations de l'USB 2.0 et permet au Wi-Fi 802.11ac de s'exprimer librement, l'Archer T4UH est le choix parfait pour diffuser des vidéos HD, le jeu en ligne et toute autre tâche fortement consommatrice de bande passante.

⦿ Spécifications

Interface	USB 3.0
Bouton	Bouton WPS
Dimensions (L X P X H)	90x68x16.8mm
Type d'antenne	Omnidirectionnelles
Standards Wi-Fi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Gamme de fréquences	5GHz 2.4GHz
Débits	5GHz 11ac: jusqu'à 867Mbps(dynamique) 11a: jusqu'à 54Mbps(dynamique) 2.4GHz 11n: jusqu'à 300Mbps(dynamique) 11g: jusqu'à 54Mbps(dynamique) 11b: jusqu'à 11Mbps(dynamique)
EIRP	<20dBm (EIRP)
Sensibilité de réception	5GHz: 11a 6Mbps: -96dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -73dBm 11ac HT40: -67dBm 11ac HT80: -63dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -92dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -69dBm
Modes Wi-Fi	Ad-Hoc / Infrastructure
Sécurité Wi-Fi	Chiffrements WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x
Technologie de modulation	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
AUTRES	
Certifications	CE, FCC, RoHS
Contenu de l'emballage	Adaptateur USB Wi-Fi Archer T4UH Mini CD de ressources Guide d'installation rapide Cordon USB
Prérequis	Windows 8.1/8/7/XP 32/64bits
Environnement	Température d'utilisation: 0°C~40°C Température de stockage : -40 à 70°C Humidité en fonctionnement : 10 à 90% sans condensation Humidité de stockage : 5 à 90% sans condensation

📄 Schéma:

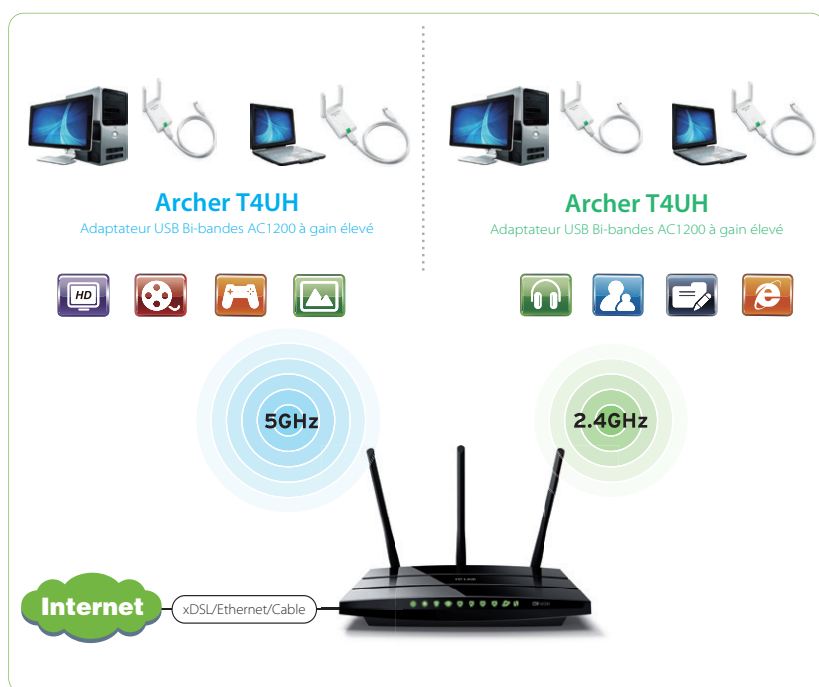

Contenu de l'emballage:

- Adaptateur USB Bi-bandes AC1200 à gain élevé - Archer T4UH
- Cordon USB
- Guide d'installation rapide
- Mini CD de ressources

Produits associés:

- Routeur Gigabit Bi-bandes AC1900 - Archer C5
- Adaptateur USB Bi-bandes AC600 à gain élevé Archer T2UH