TP-LINK®

# Adaptateur CPL AV500 avec prise gigogne

## TL-PA4015P

## Caractéristiques :

- Débit jusqu'à 500 Mbps, adapté à la diffusion en réseau de plusieurs vidéos HD
- Prise électrique gigogne, idéal pour connecter d'autres appareils sur la même prise murale.
- Pas de câbles à ajouter, utilise le réseau électrique existant.
- Facile à installer, branchez appairez et utilisez.
- Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique : performances non altérées par les murs et les planchers.
- Le mode d'économie d'énergie breveté réduit la consommation électrique jusqu'à 85 %*
- Chiffrement AES 128bit d'un simple appui sur le bouton Pair.
- La fonction QoS intégrée garanti un débit suffisant aux applications sensibles telles la téléphonie sur IP, la diffusion de vidéos et les jeux en réseau.

* *Les données exactes peuvent varier en fonction des conditions réseau et des facteurs environnementaux.*

## Description :

L'adaptateur CPL AV500 avec prise gigogne TL-PA4015P transforme toute prise de votre réseau électrique en une prise réseau haut débit ne nécessitant aucun percement ni câblage supplémentaire. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans vos prises électriques pour créer instantanément un réseau. Avec un débit de près de 500Mbps les TL-PA4015P peuvent transmettre de multiples flux vidéos haute définition et même des films en 3D dans chaque pièce de la maison. Ces caractéristiques font du TL-PA4015P un excellent choix pour construire un réseau dédié aux loisirs multimédias.

TP-LINK®

## Spécifications :

| Caractéristiques matérielles | |
|---|---|
| Normes et protocoles | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Interface | 1 port Ethernet 10/100Mbps |
| Type de prise | EU |
| Bouton | Pair, Reset |
| Indicateur lumineux | Power, Powerline, Ethernet |
| Dimensions (L×P×H) | 95x58x42mm |
| Consommation | <2.2W |
| Portée | Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique. |

| Caractéristiques Logicielles | |
|---|---|
| Technologie de modulation | OFDM |
| Chiffrement | Chiffrement 128 bits AES |

| Autres | |
|---|---|
| Certifications | CE, FCC, RoHS |
| Compatibilités | Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, OS X, Linux |
| Environnement | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C<br>Température de stockage : -40°C à 70°C<br>Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation<br>Humidité de stockage : 5 % à 90 %, sans condensation |

## Schéma :

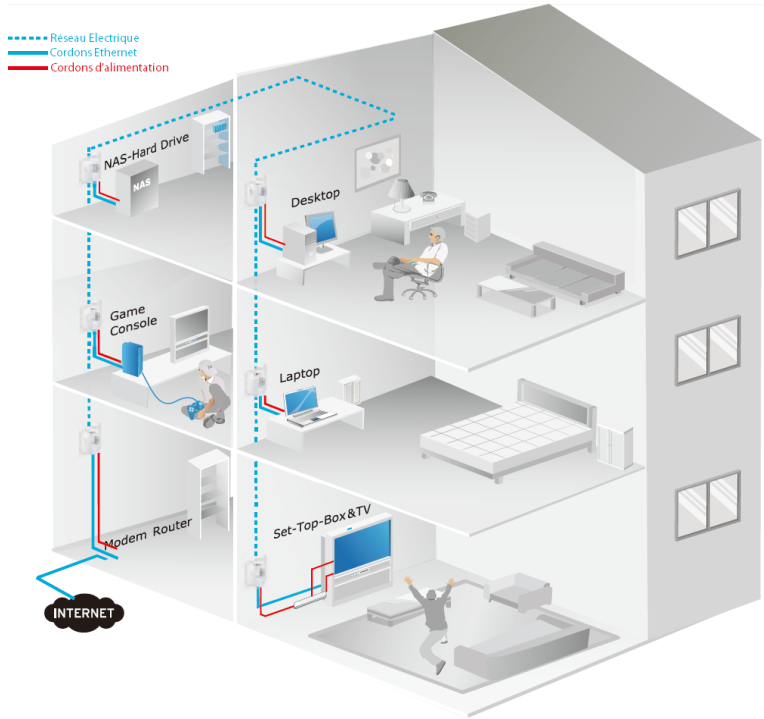


| Contenu de l'emballage |
|---|
| 1 x adaptateur CPL AV500 avec prise gigogne |
| 1 x Cordon Ethernet de 2 m |
| 1 x Mini CD (8cm) |
| 1 x Guide d'installation rapide |

Les adaptateurs doivent être utilisés par paire au moins, le premier adaptateur étant connecté à la source internet, le second dans n'importe quelle pièce alimentée par le même réseau électrique que le premier et à moins de 300m de distance (longueur de câble électrique)