

Routeur Gigabit sans fil double bande AC750 Archer C2

⊙ Caractéristiques :

- La nouvelle génération Wi-Fi : la norme 802.11ac
- Vitesse sans fil simultanée de 300Mbps sur la bande 2.4GHz et 433Mbps sur la bande 5GHz soit une bande passante totale de près de 750Mbps
- Les ports Gigabit assurent des vitesses de transferts maximales
- 2 antennes externes amovibles garantissent stabilité et couverture sans fil maximale
- Avec son port USB, partagez aisément imprimante, fichiers ou médias avec vos amis ou votre famille localement ou via Internet
- L'accès au réseau invité sécurise votre réseau domestique ou d'entreprise quand vous le partagez avec des invités.
- Support de l'IPv6 afin de répondre aux exigences de la prochaine génération d'accès internet
- Bouton de coupure du signal Wi-Fi pour permettre aux utilisateurs de couper l'émission d'ondes radio quand ils le souhaitent
- Sécurisation du signal Wi-Fi par protocole WPA d'un simple appui sur le bouton WPS
- Assistant de configuration rapide avec support multilingue offrant un processus d'installation rapide et sans difficultés
- Fonction de contrôle parental permettant à l'administrateur d'établir des règles et restrictions d'accès pour protéger les enfants ou empêcher les abus.

Description :

L'Archer C2 TP-LINK met votre réseau à niveau en lui apportant le nouveau standard du Wi-Fi. Combinant les débits sans fil jusqu'à 750Mbps et 2 antennes amovibles il délivre vitesse et portée ultimes. Vous pouvez exécuter de multiples applications gourmandes en bande passante tant dans une vaste demeure que dans un bureau de grande taille. Les tâches simples telles l'envoi d'emails ou la navigation internet peuvent être prises en charge par la bande 2.4GHz tandis que les jeux en lignes, la diffusion de vidéos HD peuvent être traitées par la bande 5GHz et ce simultanément. Si vous préférez une connexion filaire l'Archer C2 dispose de 5 ports Gigabit pour vous offrir une expérience sans latence. Le port USB 2.0 vous permet de partager, imprimante et fichiers localement, via FTP ou un Media-Player.



5+2.4GHz



Jusqu'à 433
+ 300 Mbps



Portée
maximale



1 port
USB 2.0



Ports Gigabit
LAN & WAN



Connexions
sécurisées



Compatible
IPv6


Spécifications :

Caractéristiques matérielles	
Interface	4 ports LAN 10/100/1000Mbps 1 port WAN 10/100/1000Mbps 1 port USB 2.0
Bouton	1 bouton WPS 1 bouton de mise sous/hors tension 1 bouton de coupure/activation du signal Wi-Fi
Alimentation externe	12V CC / 1.5A
Type d'antennes	2 x externes RP-SMA
Caractéristiques sans fil	
Normes sans fil	IEEE 802.11ac/n/a (5GHz) IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
Fréquence	2.4GHz et 5GHz
Vitesse du signal	5GHz jusqu'à 433Mbps 2.4GHz jusqu'à 300Mbps
Puissance de transmission sans fil	<20 dBm (P.I.R.E)
Sensibilité de réception	5GHz :
	2.4GHz :
	11a 6Mbps-91dBm 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm 11ac HT40: -64dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
Fonctions sans fil	Activer/Désactiver la radio sans fil, Pont WDS, WMM, Statistiques sans fil
Sécurité sans fil	Chiffrement 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK
Caractéristiques logicielles	
Type WAN	IP Dynamique/IP Statique/PPPoE/PPTP(Double accès)/L2TP(Double accès)/BigPond
DHCP	Serveur, Client, Liste de clients DHCP, Réserveation d'adresses
Qualité de service	WMM, Contrôle de bande passante
Redirection de ports	Serveurs virtuels, Port triggering, UPnP, DMZ
DNS dynamique	DynDns, Comexe, NO-IP
Traversée VPN	PPTP/L2TP/IPsec
Contrôles d'accès	Contrôle parental, Contrôle de l'administration locale, Liste d'hôtes, Planification d'accès, administration de règles
Sécurité pare-feu	DoS, Pare Feu SPI Filtrage d'adresse IP, d'adresse MAC, de Domaines Association (BINDING) d'adresse MAC et d'IP
Partage USB	Support de SAMBA (stockage)/Serveur FTP/Serveur de média/Serveur d'impression
Administration	Contrôle d'accès Administration locale Administration distante
Protocoles IP	Support d'IPv4 et d'IPv6


Caractéristiques matérielles

Certifications	CE, FCC, RoHS
Compatibilités	XP, Vista, 7, 8, OS X, NetWare, UNIX ou Linux
Dimensions (L x P x H)	230x144x35mm
Environnement	Température de fonctionnement 0 à 40°C Température de stockage -40 à 70°C Humidité relative de fonctionnement 10 à 90% sans condensation Humidité relative de stockage 5 à 90% sans condensation

☉ Schémas :

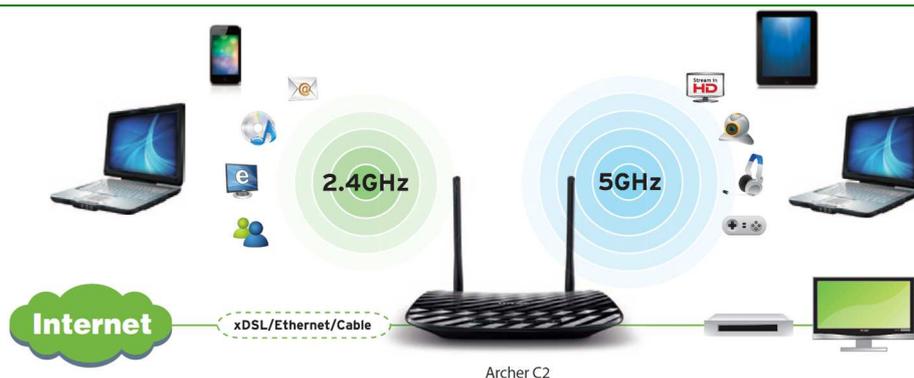

Partages via le port USB

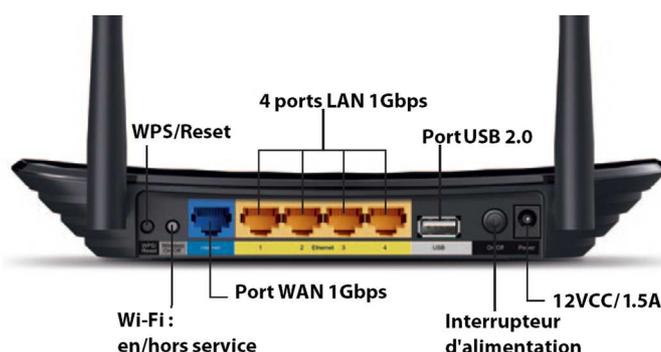

Contenu de l'emballage

- 1 x Routeur Gigabit sans fil double bande AC750 Archer C2
- 2 x Antennes RP-SMA
- 1 x Transformateur d'alimentation 12Vcc 1.5A
- 1 x Mini CD (8cm)
- 1 x Cordon Ethernet
- 1 x Guide d'installation rapide