

Router Gigabit de Banda Dual Inalámbrico AC1750

Archer C7

⊙ Características:

- La nueva generación de Wi-Fi, coloca como primer elemento la norma 802.11ac
- Conexiones simultáneas de 5GHz 1300Mbps y 2.4GHz 450Mbps para 1.75Gbps de la banda ancha total disponible
- Los puertos aseguran velocidades de transferencia de datos ultra rápidas
- Las 3 antenas externas de 5dBi y las 3 antenas internas proporcionan una máxima cobertura y confiabilidad total inalámbrica direccional
- Puertos USB Duales - comparta fácilmente impresoras, archivos o multimedia localmente o a través de Internet con sus amigos o familia
- El servidor de impresiones integrado del dispositivo soporta la impresión inalámbrica de diferentes computadoras al conectar una impresora USB al router
- El Acceso a la Red de Invitado proporciona un acceso WiFi seguro para que comparta la red de su casa u oficina con los invitados
- Soporta IPV6 (Internet Protocol Version 6 - Versión 6 del Protocolo de Internet)
- El switch de encendido / apagado (On/Off) inalámbrico le permite simplemente encender o apagar la radio inalámbrica
- Fácil encriptación de seguridad inalámbrica WPA con un solo presionar el botón WPS
- El Filtro de Internet para Menores permite que los administradores establezcan acceso restringido para los niños o el personal



Banda Dual de 5+2.4GHz



Hasta 1300Mbps +450Mbps



Rango Máximo



Puertos USB Duales



Puertos Gigabit



Conexión de Seguridad



IPv6-Habilitado

⊙ Descripción:

El Archer C7 de TP-LINK actualiza su red con la nueva generación de Wi-Fi. Con velocidades inalámbricas combinadas de hasta 1.75Gbps y 6 antenas, el equipo ofrece un rango inalámbrico y velocidades supremas. Puede ejecutar múltiples aplicaciones de banda ancha intensa en casas u oficinas grandes. Las tareas sencillas como enviar correos electrónicos o la navegación por internet puede ser manejada por la banda de 2.4GHz mientras que las tareas intensivas de banda ancha como los juegos en línea o el streaming de video en HD pueden ser procesados por la banda de 5GHz – todo al mismo tiempo.

Si prefiere una conexión conectada por cable, el Archer C7 ofrece cinco puertos gigabit para proporcionar una experiencia sin retrasos y muy veloz. Los dos puertos USB 2.0 le permiten alimentar una red robusta de Internet doméstica compartiendo impresoras, almacenamiento en usb, servidores ftp o reproductores multimedia.

Router Gigabit de Banda Dual Inalámbrico AC1750, Archer C7

⦿ Especificaciones


CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE	
Interfaz	4 Puertos LAN de 10/100/1000Mbps 1 Puerto WAN de 10/100/1000Mbps 2 Puertos USB 2.0
Botón	Botón WPS / de Reseteo (Reset) Interruptor de Encendido / Apagado (On/Off) Inalámbrico Botón de Encendido / Apagado (On/Off)
Suministro Eléctrico Externo	12VDC / 2.5A
Tipo de Antena	Tres antenas desmontables de 5GHz 5dBi (RP-SMA) Tres antenas internas de 2.4GHz
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frecuencia	2.4GHz Y 5GHz
Velocidad de Señal	5GHz: Hasta 1300Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mbps
EIRP	<20dBm(EIRP)
Sensibilidad de Recepción	5GHz 11a 6Mbps: -96dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm
Funciones Inalámbricas	Activa / Desactiva la Radio Inalámbrica, Puente (Bridge) WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas
Seguridad Inalámbrica	Encriptación WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK de 64/128-bit
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE	
Tipo WAN	IP Dinámico / IP Estático / PPPoE/ PPTP (Acceso Dual) / L2TP (Acceso Dual) / BigPond
DHCP	Servidor, Client, Lista de Clientes DHCP Reservación de Direcciones
Calidad del Servicio	WMM, Control de Banda Ancha
Redireccionamiento de Puertos	Servidor Virtual, Activación de Puertos, UPnP, DMZ
DNS Dinámico	DynDns, Comexe, NO-IP
Puerto de Transferencia VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Control de Acceso	Filtro de Internet para Menores, Control de Administración Local, Lista Host, Programación de Acceso, Administración de Reglas
Seguridad Firewall (Cortafuegos)	Firewall (Cortafuegos) DoS, SPI Filtro de Direcciones IP / Filtro de Direcciones MAC / Filtro de Dominio Enlace de Dirección IP y MAC
Compartición de USB	Soporta Samba (Almacenamiento) / Servidor FTP / Servidor Multimedia / Servidor de Impresoras
Administración	Control de Acceso Administración Local Administración Remota
Protocolo de Internet	IPv4 y IPv6

Router Gigabit de Banda Dual Inalámbrico AC1750, Archer C7

OTROS

Certificación	CE, FCC, RoHS
Requisitos del Sistema	Sistema Operativo Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	9.6 x 6.4 x 1.3 pulg. (243 x 160.6 x 32.5mm)
Condiciones Ambientales	Temperatura de Operación: 0 °C ~40 °C (32°F~104 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C ~70°C (-40 °F~158°F) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Diagrama:

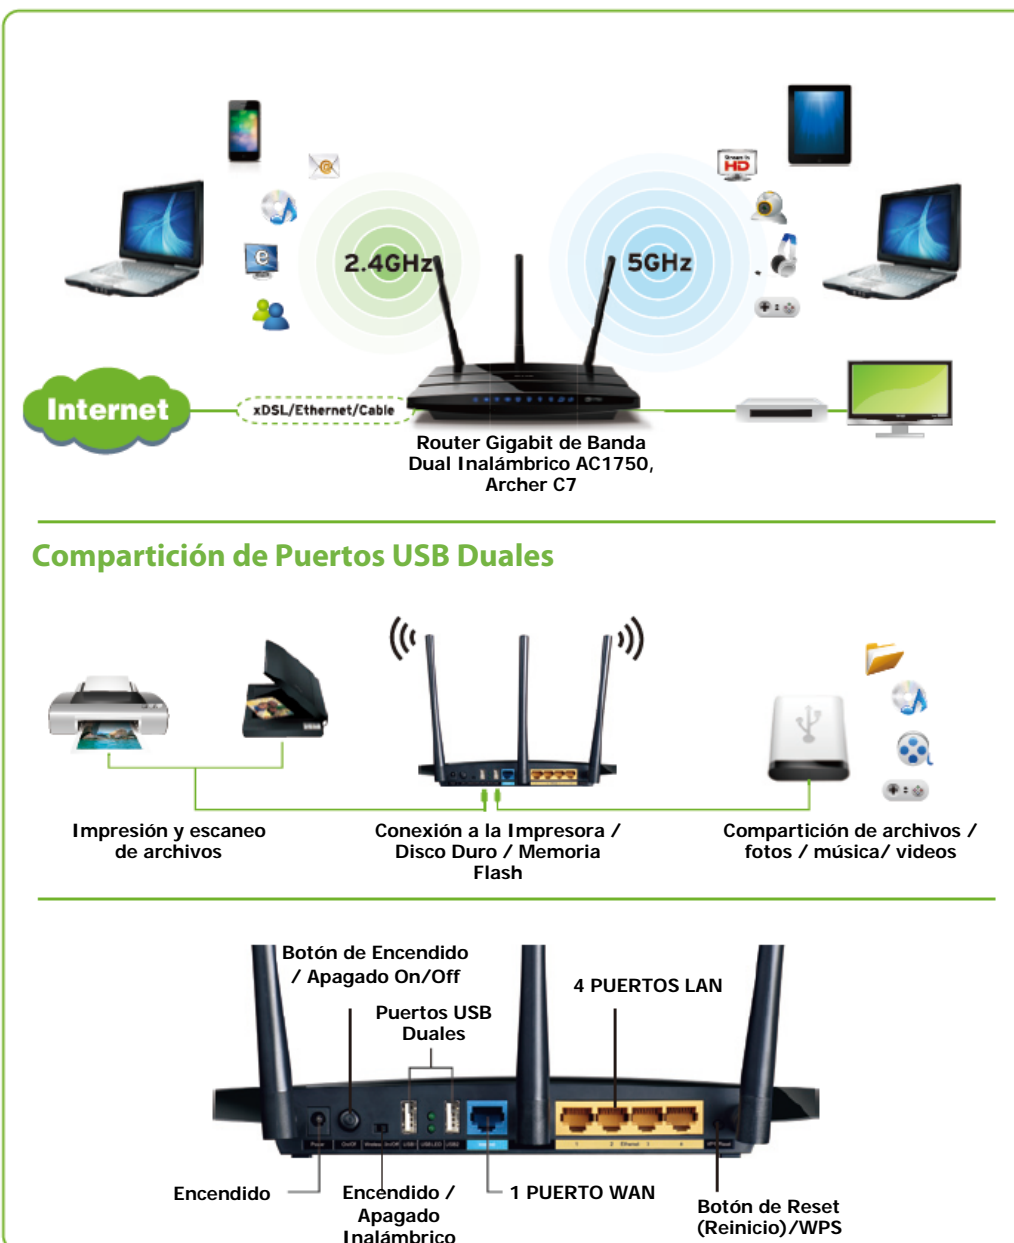

Paquete:

- Router Gigabit de Banda Dual Inalámbrico AC1750, Archer C7
- 3 Antenas Desmontables
- Unidad de Suministro Eléctrico
- CD de Recursos
- Cable Ethernet
- Guía de Rápida Instalación

Productos Relacionados:

- Adaptador USB de Banda Dual Inalámbrico AC1200, Archer T4U
- Adaptador USB de Banda Dual Inalámbrico AC600