

Маршрутизатор со встроенным модемом ADSL2+

TD-8840T

⦿ Особенности:

- Высокоскоростной DSL-модем обеспечивает скорость загрузки до 24 Мбит/с
- Встроенный коммутатор позволяет подключать напрямую до 4 компьютеров, а также создавать последовательные соединения для расширения вашей сети
- Родительский контроль позволяет ограничивать доступ в Интернет для детей или персонала
- Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет контролировать пропускную способность устройств, подключённых к маршрутизатору
- Мастер быстрой настройки для лёгкой и удобной настройки устройства¹
- Межсетевой экран SPI и NAT для защиты устройств пользователей от потенциальных атак из Интернет
- Функция IGMP позволяет привязывать определённые порты LAN к виртуальным каналам для оптимальной работы IPTV²
- Защита от ударов молнии до 4000 В поможет устройству избежать повреждений во время грозы



⦿ Описание:

Модель TD-8840T представляет собой устройство 2-в-1, сочетающее в себе функции модема DSL и маршрутизатора с 4 портами Ethernet 10/100 Мбит/с. Устройство создано для того, чтобы обеспечить ваш дом или офис высокоскоростным подключением к Интернет. С помощью TD-8840T вы сможете легко создать проводную сеть и организовать общий доступ к вашей высокоскоростной линии интернет, документам, фотографиям, музыке до 4 компьютеров.


¹ На настоящий момент Мастер быстрой настройки поддерживает операционные системы Windows 2000/XP/Vista и Windows 7

² Приложение IPTV может потребовать подписку на услуги IPTV от вашего поставщика интернет-услуг

Характеристики:

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	4 порта 10/100 Мбит/с (RJ45) 1 порт RJ11
Кнопки	1 кнопка вкл./выкл. питания
Внешний источник питания	9 В постоянного тока/0,6 А
Стандарты IEEE	IEEE 802.3, 802.3u
Стандарты ADSL	Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.DMT), ITU-T G.992.2 (G.Lite)
	ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1
Стандарты ADSL2	ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Стандарты ADSL2+	ITU-T G.992.5
Размеры (Ш x Д x В)	165 x 108 x 28 мм
ПАРАМЕТРЫ ВСТРОЕННОГО ПО	
Приоритезация трафика	Маркировка пакетов QoS на основе IPP/ToS, DSCP и 802.1p
Перенаправление портов	Виртуальный сервер, DMZ, ACL (Список контроля доступа)
Пропуск трафика VPN	пропуск трафика PPTP, L2TP, IPSec
Протоколы ATM/PPP	ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP через ATM (RFC 2364), PPP через Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), Родительский контроль
Дополнительные возможности	Контроль полосы пропускания по IP-адресу Шейпинг трафика (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Протокол динамической конфигурации узла (DHCP), DHCP relay; Преобразование сетевых адресов (NAT); Статистическая маршрутизация, RIP v1/v2 (по выбору); DNS Relay, DDNS IGMP Multicast, UPnP
Безопасность	Межсетевой экран NAT, фильтрация по URL, MAC/IP-адресам
Управление	Управление через веб-интерфейс (HTTP), удаленное управление, Управление через Telnet, SNMP v1/2c, SNMP через EOC, Обновление ПО через веб-интерфейс, инструменты диагностики
ПРОЧЕЕ	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C Температура хранения: -40 °C ~ 70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата

⦿ Схема сети:

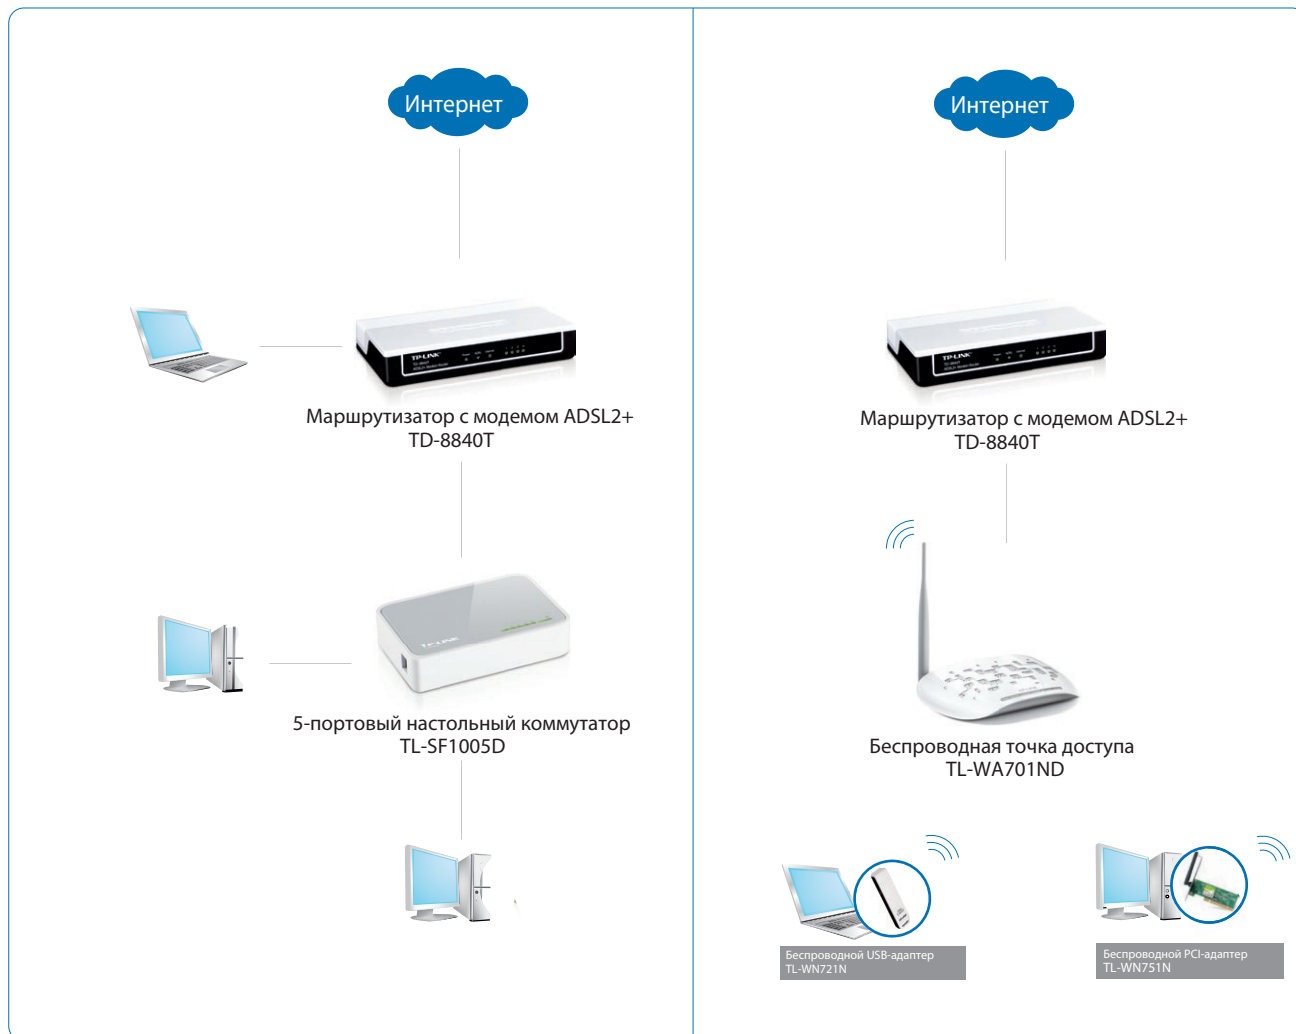

Комплект поставки:

- Маршрутизатор с модемом ADSL2+ TD-8840T
- Адаптер питания
- Внешний сплиттер
- Телефонный кабель RJ-11
- Кабель Ethernet RJ-45
- Компакт-диск с материалами
- Руководство по быстрой настройке

Сопутствующие устройства:

- Беспроводной USB-адаптер TL-WN721N
- Беспроводной PCI-адаптер TL-WN751N
- Беспроводная точка доступа TL-WA701ND
- 5-портовый настольный коммутатор TL-SF1005D