



Guide d'installation rapide


Contenu de l'emballage



TL-PA251/TL-PA250



Guide d'installation rapide





CD de ressources




Câble Ethernet

Avertissement préalable à l'installation




1

Installation typique du boîtier CPL sur le réseau

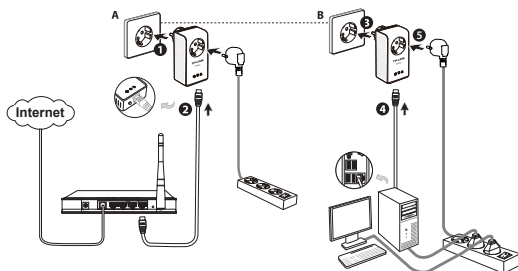


2

Extension du réseau CPL domestique

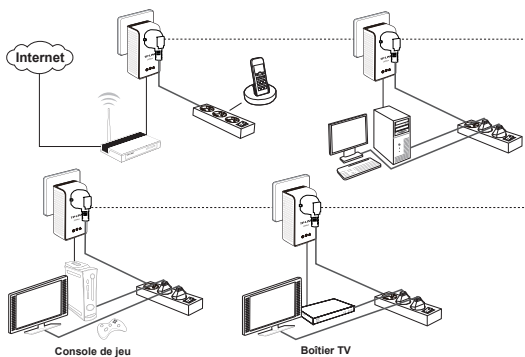

3

Description des DEL et des boutons

**Remarque:**

Cinq minutes après l'extinction de l'appareil connecté au HomePlug, celui-ci passera automatiquement en mode économie d'énergie.

Élément	État	Description
 DEL alimentation	Allumé en continu Clignotant Éteint	L'appareil est allumé. L'adaptateur est en mode économie d'énergie. L'appareil n'est pas alimenté électriquement.
 DEL courant porteur	Allumé en continu Clignotant Éteint	L'adaptateur est connecté au réseau sur courant porteur. L'adaptateur envoie ou reçoit des données. L'adaptateur n'est pas connecté au réseau sur courant porteur ou bien est en mode économie d'énergie.
 DEL Ethernet	Allumé en continu Clignotant Éteint	Le port Ethernet est connecté, mais il n'y a pas de signe d'activité. Les données sont transmises via le port Ethernet. Aucune connexion Ethernet.

Élément	Description
Bouton « Pair »	Après avoir branché le nouvel adaptateur AV, appuyez sur le bouton « Pair » durant 3 à 8 secondes, puis faites de même pour chacun des autres adaptateurs de votre réseau. Les deux boutons doivent être actionnés sous 2 minutes. Patientez approximativement 60 secondes pour que la connexion s'établisse entre les deux adaptateurs CPL.
Prise électrique intégrée	Grâce à la prise intégrée, d'autres périphériques ou des rallonges multiprises peuvent être raccordées à l'adaptateur comme à une prise murale normale. Vos prises électriques sont libérées.

Support Technique

- Pour avoir des informations supplémentaires sur le dépannage:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Pour télécharger le dernier Firmware, Pilote, Utilitaire et Mode d'emploi:
www.tp-link.com/support/download.asp
- Pour tout autre renseignement, contactez-nous aux adresses suivantes:

Français

E-mail : support.fr@tp-link.com

Tél : 0820 800 860(0,118€ TTC/min depuis la métropole du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés))

Monde

Tél : +86 755 26504400

E-mail : support@tp-link.com

Horaires : 24h/24, 7 jours par semaine

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park,
Nanshan, Shenzhen, P. R. China