

## Kit de 3 adaptateurs CPL AV500 2 ports Ethernet avec prise gigogne TL-PA4020PTKIT

### ⊙ Caractéristiques :

- Débit jusqu'à 500 Mbps, adapté à la diffusion en réseau de plusieurs vidéos HD
- Prise électrique gigogne, idéal pour connecter d'autres appareils sur la même prise murale.
- Pas de percement, pas de câbles à ajouter, utilise le réseau électrique existant.
- Facile à installer, branchez apparez et utilisez.
- Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique : performances non altérées par les murs et les planchers.
- Le mode d'économie d'énergie breveté réduit la consommation électrique jusqu'à 85 %\*
- Chiffrement AES 128bit d'un simple appui sur le bouton Pair.
- La fonction QoS intégrée garanti un débit suffisant aux applications sensibles telles la téléphonie sur IP, la diffusion de vidéos et les jeux en réseau.

\* Les données exactes peuvent varier en fonction des conditions réseau et des facteurs environnementaux.



### ⊙ Description :

Le Kit de 3 adaptateurs CPL AV500 2 ports Ethernet avec prise gigogne TL-PA4020PTKIT transforme votre réseau électrique en un réseau haut débit ne nécessitant aucun percement ni câblage supplémentaire. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans vos prises électriques pour créer instantanément un réseau. Avec un débit de près de 500Mbps les TL-PA4020P peuvent transmettre de multiples flux vidéos haute définition et même des films en 3D dans chaque pièce de la maison. Ces caractéristiques font du kit TL-PA4020PTKIT un excellent choix pour construire un réseau dédié aux loisirs multimédias.

## ⊙ Spécifications :


Caractéristiques matérielles	
Normes et protocoles	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Interface	2 port Ethernet 10/100Mbps, 1 prise électrique
Type de prise	EU
Bouton	Pair/Reset
Indicateur lumineux	Power, Powerline, Ethernet
Dimensions (L×P×H)	95x58x42mm
Consommation	<3W
Portée	Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique.

Caractéristiques Logicielles	
Technologie de modulation	OFDM
Chiffrement	Chiffrement 128 bits AES

Autres	
Certifications	CE, FCC, RoHS
Compatibilités	Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, OS X, Linux*
Environnement	Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : -40°C à 70°C Humidité relative de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation Humidité relative de stockage : 5 % à 90 %, sans condensation

\*L'utilitaire fourni ne fonctionne que sous Windows 8/7/Vista/XP/2000, une version MAC OS est téléchargeable sur notre site WEB

## ⊙ Schéma :

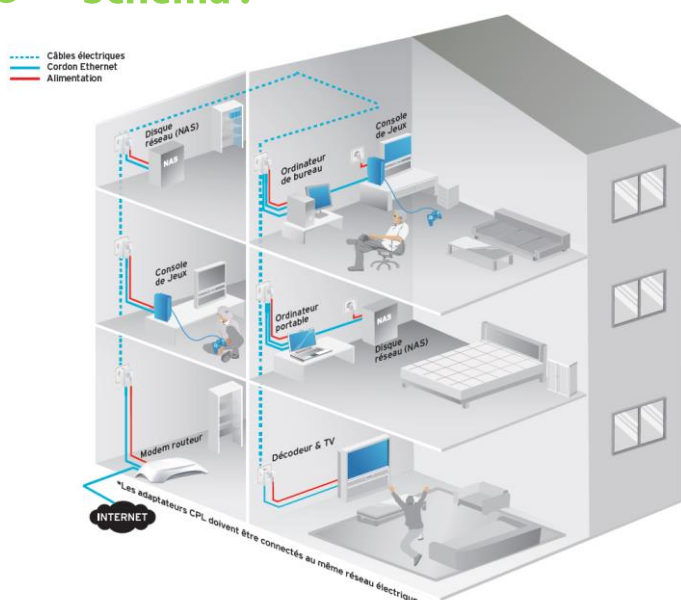

### Contenu de l'emballage

- 1 x Kit de 3 adaptateurs CPL AV500 2 ports Ethernet avec prise gigogne soit : 3x TL-PA4020P
- 3 x Cordons Ethernet de 2m
- 1 x Mini CD (8cm)
- 1 x Guide d'installation rapide

Les adaptateurs doivent être utilisés par paire au moins, le premier adaptateur étant connecté à la source internet, le second dans n'importe quelle pièce alimentée par le même réseau électrique que le premier et à moins de 300m de distance (longueur de câble électrique)