




Quick Installation Guide

5G CPE Router

Donanımı Bağlayın

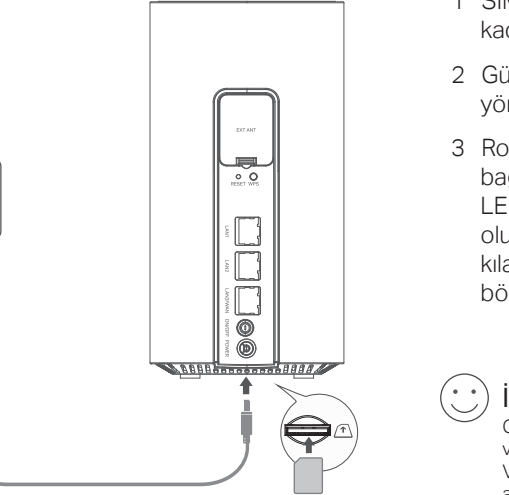

Not: Görüntüler sadece gösterim amaçlıdır.

- 1 SIM kartı bir tık sesi duyana kadar yuvaya yerleştirin.
- 2 Güç adaptörünü bağlayın ve yönlendiriciyi açın.
- 3 Router'ın internete başarıyla bağlandığını gösteren İnternet LED'inin açık olduğundan emin olun. Eğer değilse, lütfen bu kılavuzdaki SSS > Q2 bölümüne bakın.

İnternetin keyfini çıkarın!
Cihazınızı router'a bağlayın (kablolu veya kablosuz).
Varsayılan SSID ve parola, router'ın altındaki ürün etiketinde yazılıdır.

5G/4G+ Router'ı Özelleştirme

- 1 Bilgisayarınızın router'a bağlı olduğundan emin olun (kablolu veya kablosuz).
- 2 Bir web tarayıcısının adres çubuğuna <http://tplinkmodem.net> veya <http://192.168.1.1> girin. Gerçek web yönetimi oturum açma sayfasına göre: hem kullanıcı adı hem de parola için varsayılan **admin**'i kullanın veya oturum açmak için yeni bir parola oluşturun.
- 3 İlk yapılandırmayı tamamlamak için **Hızlı Kurulum** sayfasındaki adım adım talimatları izleyin.

Not: Router, Kablo bağlantıları için kablosuz router modunda da kullanılabilir (veya yapılandırılabilir). Daha fazla bilgi için lütfen www.tp-link.com adresindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Web yönetimi sayfasına erişemezsem ne yapmalıyım?

- Bilgisayarın router'dan otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlandığını doğrulayın.
- Web tarayıcısına <http://tplinkmodem.net> veya <http://192.168.1.1> adresinin doğru girildiğini doğrulayın.
- Başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
- Router'ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Etkin ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakıp etkinleştirin ve tekrar deneyin.

S2. İnternete erişemezsem ne yapabilirim?

- SIM kartınızın 5G/4G veya WCDMA kartı olduğunu doğrulayın.
- SIM kartınızın İSS'nizin hizmet alanında olduğunu doğrulayın.
- SIM kartınızda yeterli bakiye olduğunu doğrulayın.
- LAN bağlantısını kontrol edin:
Bir web tarayıcısının adres çubuğuna <http://tplinkmodem.net> veya <http://192.168.1.1> girin. Oturum açma sayfası görünmezse, SSS > S1 bölümüne bakın ve ardından tekrar deneyin.
- İSS parametrelerinizi kontrol edin:
 - 1 Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasında oturum açın.
 - 2 İSS'niz tarafından sağlanan parametrelerin doğru girildiğini doğrulayın. Parametreler yanlışsa, doğru parametrelerle yeni bir profil oluşturun.
- PIN ayarlarını kontrol edin:
 - 1 Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasında oturum açın.
 - 2 PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.
- Veri Sınırını kontrol edin:
 - 1 Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasında oturum açın.
 - 2 Kullanılan toplam verinin toplam ödeneği aşıp aşmadığını doğrulayın. Aşıyorsa, toplam ödeneği düzeltin ve toplam kullanılan veriyi 0 olarak ayarlayın veya veri sınırını devre dışı bırakın.
- Mobil Veriyi Kontrol Edin:
 - 1 Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasında oturum açın.
 - 2 İnternete erişmek için mobil veriyi etkinleştirin.

- Veri Dolaşımını kontrol edin:
 - 1 Dolaşım hizmeti alanında olup olmadığını İSS'nizden teyit edin. Eğer öyleyseniz, bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasında oturum açın.
 - 2 İnternete erişmek için veri dolaşımını etkinleştirin.

S3. Router fabrika varsayılan ayarlarına nasıl geri yüklenir?

- Router açıkken, Güç LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar router'ın arka panelindeki **RESET** düğmesini basılı tutun. Router otomatik olarak geri yüklenecek ve yeniden başlayacaktır. Router'ı fabrika varsayılanlarına geri yüklemek için router'ın web yönetim sayfasında oturum açın.
- Router'ı fabrika varsayılanlarına geri yüklemek için router'ın web yönetim sayfasında oturum açın.


S4. Web yönetimi sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?

- Router'ı geri yüklemek için SSS>S3'e bakın ve hem kullanıcı adı hem de parola için **admin** kullanın veya oturum açmak için yeni bir parola oluşturun.

S5. Kablosuz ağ parolamı unutursam ne yapabilirim?

- Varsayılan kablosuz parolası router'ın ürün etiketinde yazılıdır.
- Varsayılan kablosuz parolası değiştirilmişse, router'ın web yönetim sayfasında oturum açın ve parolanızı alın veya sıfırlayın.

Not: Daha fazla sorun giderme yardımı için lütfen web sitemizdeki SSS bölümüne bakın: <https://www.tp-link.com>.

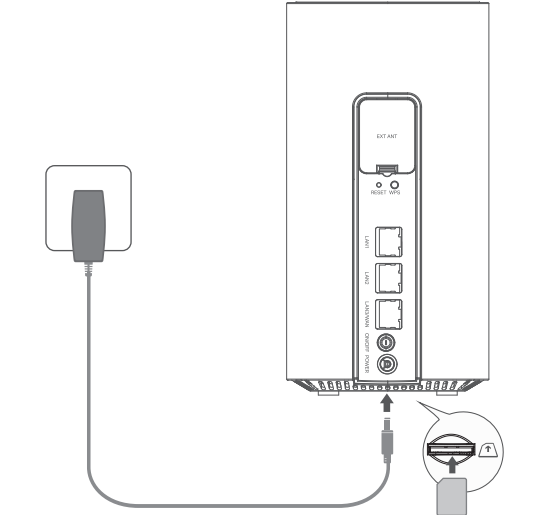

ملحوظة: الصور للتوضيح فقط

1. أدخل بطاقة SIM في الفتحة حتى تسمع صوت نقرة .

2. قم بتوصيل محول الطاقة وتشغيل جهاز الراوتر .

3. تأكد من إضاءة مؤشر LED للإنترنت، مما يشير إلى أن جهاز الراوتر متصل بالإنترنت بنجاح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة < س 2 في هذا الدليل .

استمتع بالإنترنت !

قم بتوصيل جهازك بجهاز الراوتر (سلكيًا أو لاسلكيًا) .

تتم طباعة SSID وكلمة المرور الافتراضيين على ملصق المنتج الموجود أسفل جهاز الراوتر .

قم بتخصيص جهاز الراوتر 5G/4G+

1. تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجهاز الراوتر (سلكيًا أو لاسلكيًا) .

2. أدخل <http://tplinkmodem.net> أو <http://192.168.1.1> في شريط العناوين بمتصفح الويب. استنادًا إلى صفحة تسجيل الدخول الفعلية لإدارة الويب: استخدم كلمة **admin** افتراضيًا لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور أو قم بإنشاء كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول .

3. اتبع الإرشادات خطوة بخطوة الموجودة على صفحة الإعداد السريع لإكمال التكوين الأولي .

ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام جهاز الراوتر (أو تكوينه) في وضع جهاز الراوتر اللاسلكي للاتصالات عبر الكابل. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على www.tp-link.com.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1 . ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى صفحة إدارة الويب ؟

• تأكد من ضبط جهاز الكمبيوتر للحصول على عنوان IP تلقائيًا من جهاز الراوتر .

• تأكد من إدخال <http://tplinkmodem.net> أو <http://192.168.1.1> بشكل صحيح في متصفح الويب.

• استخدم متصفح ويب آخر وحاول مرة أخرى .

• أعد تشغيل جهاز الراوتر الخاص بك وحاول مرة أخرى.

• قم بتعطيل محول الشبكة النشط ثم قم بتمكينه وحاول مرة أخرى

س 2 .ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الإنترنت ؟

• عقاطب نأ ن م دكأت SIM عقاطب يه ك ب ع صاخل 5G/4G أو WCDMA.

• تأكد من وجود بطاقة SIM الخاصة بك في منطقة خدمة مزود خدمة الإنترنت ISP.

• تأكد من أن بطاقة SIM الخاصة بك بها رصيد كافٍ .

• تحقق من اتصال LAN :

أدخل <http://tplinkmodem.net> أو <http://192.168.1.1> في شريط عنوان متصفح الإنترنت.

إذا لم تكن صفحة الدخول تظهر ، راجع التعليمات < س 1 ثم حاول مرة أخرى.

• تحقق من معلومات مزود خدمة الإنترنت لديك :

1. افتح متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب .

2. تأكد من إدخال المعلومات التي يقدمها موفر خدمة الإنترنت لديك بشكل صحيح. إذا كانت المعلومات غير صحيحة، فقم بإنشاء ملف تعريف جديد باستخدام المعلومات الصحيحة .

• تحقق من إعدادات رقم التعريف الشخصي:

1. افتح متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب.

2. تحقق مما إذا كان رقم التعريف الشخصي مطلوبًا. إذا كان الأمر كذلك، فأدخل رقم التعريف الشخصي الصحيح الذي قدمه موفر خدمة الإنترنت.

• التحقق من حد البيانات:

1. افتح متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب .

2. التأكد من أن إجمالي البيانات المستخدمة يتجاوز إجمالي المسموح. إذا كان الأمر كذلك، قم بتصحيح إجمالي المسموح وضبط إجمالي البيانات المستخدمة على 0، أو قم بتعطيل حد البيانات .

• التحقق من بيانات الجوال :

1. افتح متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب .

2. تمكين بيانات الهاتف المحمول للوصول إلى الإنترنت .

• التحقق من تجوال البيانات:

1. قم بالتأكد مع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك إذا كنت في منطقة خدمة التجوال. إذا كنت كذلك، فافتح متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب .

2. تمكين تجوال البيانات للوصول إلى الإنترنت .

س3 . كيفية استعادة جهاز الراوتر إلى إعدادات المصنع الافتراضية ؟

• ثناء تشغيل جهاز الراوتر، اضغط مع الاستمرار على زر **RESET** الموجود في خلفية جهاز الراوتر حتى يبدأ مؤشر الطاقة في الوميض. سيقوم جهاز الراوتر بالاستعادة وإعادة التشغيل تلقائيًا .

• قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب الخاصة بجهاز الراوتر لاستعادة جهاز الراوتر إلى إعدادات المصنع الافتراضية .

س4. ماذا يمكنني أن أفعل إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بصفحة إدارة الويب ؟

• بالرجوع إلى الأسئلة الشائعة < س3 لاستعادة الراوتر واستخدام كلمة **admin** لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول.

س5. ماذا يمكنني أن أفعل إذا نسيت كلمة مرور الشبكة اللاسلكية ؟

• تتم طباعة كلمة المرور اللاسلكية الافتراضية على ملصق المنتج الخاص بجهاز الراوتر .

• إذا تم تغيير كلمة المرور اللاسلكية الافتراضية، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب الخاصة بالراوتر واسترد كلمة المرور الخاصة بك أو أعد تعيينها .

ملاحظة: للحصول على مزيد من المساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة على موقعنا : <https://www.tp-link.com>