



Guide d'installation rapide

Contenu de l'emballage



Adaptateur CPL



Guide d'installation rapide





CD de ressources




Câble Ethernet

Avertissement préalable à l'installation

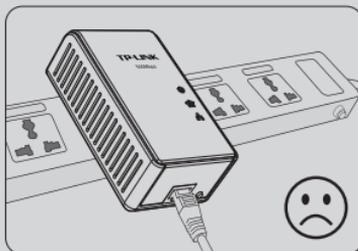

1

Installation typique du boîtier CPL sur le réseau

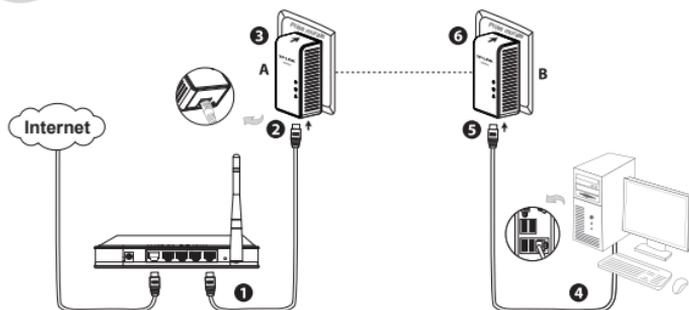


REMARQUE :

1. Dès que vous aurez connecté les adaptateurs en suivant les instructions ci-dessus, votre réseau CPL sera actif. Pour sécuriser le réseau, reportez-vous à la section 3 concernant le bouton « Pair » (Appariement).
2. Pour surfer sur Internet, assurez-vous au préalable que votre réseau est correctement connecté à Internet.


2

Extension du réseau CPL domestique

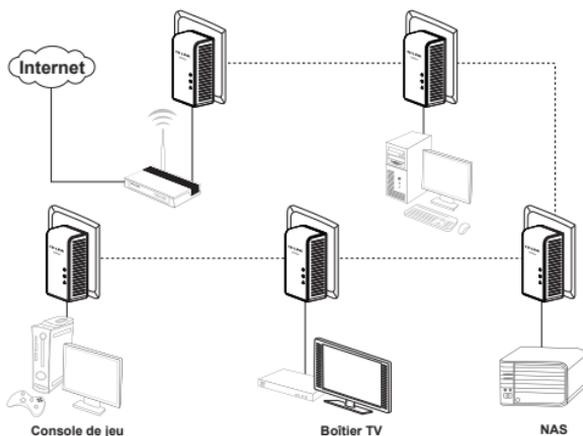

3

Description des DEL et des boutons

**REMARQUE :**

Cinq minutes après l'extinction de l'appareil connecté à l'adaptateur, celui-ci passera automatiquement en mode économie d'énergie.

Élément	État	Description
 DEL alimentation	Allumé en continu Clignotant Éteint	Adaptateur sous tension. Adaptateur en mode économie d'énergie. Adaptateur arrêté.
 DEL courant porteur	Vert Orange Rouge Éteint	Vitesse de transfert de données supérieure ou égale à 80 Mbps. Vitesse de transfert de données comprise entre 48 Mbps et 80 Mbps. Vitesse de transfert de données inférieure ou égale à 48 Mbps. Adaptateur non connecté à un réseau CPL ou en mode économie d'énergie.
 DEL Ethernet	Allumé en continu Clignotant Éteint	Port Ethernet connecté, sans transfert de données. Transfert de données en cours via le port Ethernet. Port Ethernet non connecté.

Élément	Description
Bouton « Pair »	Les boutons « Pair » (Appariement) sont utilisés pour sécuriser un réseau CPL. Pour sécuriser votre réseau, suivez les étapes décrites ci-dessous. Commencez par brancher le nouvel adaptateur, puis appuyez sur le bouton « Pair » (Appariement) pendant une seconde. Branchez un deuxième adaptateur et appuyez également sur le bouton « Pair » (Appariement) pendant une seconde. Vous devez appuyer sur le second bouton moins de deux minutes après le premier. Patientez une minute, le temps que les deux adaptateurs se connectent.

* Pour en savoir plus sur la configuration avancée, veuillez consulter le manuel utilisateur fourni sur le CD de ressources

Support Technique

- Pour avoir des informations supplémentaires sur le dépannage:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- Pour télécharger le dernier Firmware, Pilote, Utilitaire et Mode d'emploi:
www.tp-link.com/support/download.asp
- Pour tout autre renseignement, contactez-nous aux adresses suivantes:

Français

E-mail: support.fr@tp-link.com

Tél : 0820 800 860(0,118€ TTC/min depuis la métropole du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés))

Monde

Tél : +86 755 26504400

E-mail : support@tp-link.com

Horaires : 24h/24, 7 jours par semaine

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park,
Nanshan, Shenzhen, P. R. China