

Kit d'adaptateurs CPL AV 600 3 ports Gigabit TL-PA6030KIT

⊙ **Caractéristiques :**

- Compatible avec la norme HomePlug AV, débit jusqu'à 600 Mbps, adapté à la diffusion en réseau de plusieurs vidéos HD
- 3 ports Ethernet Gigabit pour un réseau filaire partagé entre ordinateurs et TV sur IP.
- Pas de câbles à ajouter, ni de murs à percer, utilise le réseau électrique existant.
- Facile à installer, branchez appairez et utilisez.
- Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique : performances non altérées par les murs et les planchers.
- Chiffrement AES 128bit d'un simple appui sur le bouton Pair.
- La fonction QoS intégrée garanti un débit suffisant aux applications sensibles telles la téléphonie sur IP, la diffusion de vidéos sur IP et les jeux en réseau.




⊙ **Description :**

Le Kit d'adaptateurs CPL AV 600 3 ports Gigabit transforme votre réseau électrique en un réseau haut débit ne nécessitant aucun percement ni câblage supplémentaire. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans vos prises électriques pour créer instantanément un réseau. Avec un débit de près de 600Mbps les TL-PA6030 peuvent transmettre de multiples flux vidéos haute définition et même des films en 3D dans chaque pièce de la maison. Ces caractéristiques font du kit TL-PA6030KIT un excellent choix pour construire un réseau dédié aux loisirs multimédias.

⊙ Spécifications :

| Caractéristiques matérielles | |
|------------------------------|---|
| Normes et protocoles | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
| Interface | 3 ports Ethernet Gigabit |
| Type de prise | EU |
| Bouton | Pair /Reset |
| Indicateur lumineux | Power, Powerline, Ethernet |
| Dimensions (L×P×H) | 94x54x40 mm |
| Portée | Jusqu'à 300m de portée via le réseau électrique. |
| Caractéristiques Logicielles | |
| Technologie de modulation | OFDM (CPL) |
| Chiffrement | Chiffrement 128 bits AES |
| Autres | |
| Certifications | CE, FCC, RoHS |
| Compatibilités | Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, OS X, Linux |
| Environnement | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : -40°C à 70°C Humidité relative de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation Humidité relative de stockage : 5 % à 90 %, sans condensation |

⊙ Schéma :

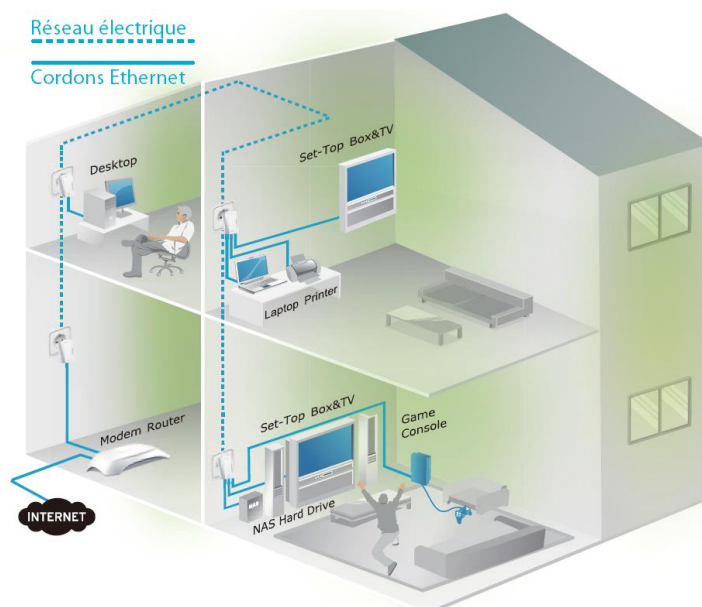

Les adaptateurs doivent être utilisés par paire au moins, le premier adaptateur étant connecté à la source internet, le second dans n'importe quelle pièce alimentée par le même réseau électrique que le premier et à moins de 300m de distance (longueur de câble électrique)

Contenu de l'emballage

- 1 x Kit d'adaptateurs CPL AV600 3 ports Gigabit
- 2 x Cordons Ethernet de 2m
- 1 x Mini CD (8cm)
- 1 x Guide d'installation rapide