



Guide de l'utilisateur

Sonnette vidéo intelligente avec caméra

Contenu

À propos de ce guide	1
Introduction	2
Préparations pour l'installation de votre sonnette	3
Installer votre sonnette.....	4
Configurer votre sonnette et votre carillon	7
Configuration à l'aide d'Amazon Configuration sans frustration.....	9
Gérer votre sonnette.....	13
Authentification.....	21

À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction à la sonnette vidéo intelligente et à l'application Tapo, ainsi que des informations réglementaires.

Veuillez noter que les fonctionnalités disponibles dans Tapo peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité de Tapo peut également varier selon la région. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle avec Tapo Camera.

Conventions

Dans ce guide, la convention suivante est utilisée :

Description de la convention	
Bleu	Les informations clés apparaissent en bleu, y compris le texte de la page de gestion comme les menus, les éléments, les boutons, etc.
<u>Souligner</u>	Les hyperliens sont en bleu et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web.
 Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.


Plus d'infos

- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page produit à l'adresse <https://www.tapo.com>.
- Nos informations d'assistance technique et de dépannage sont disponibles sur <https://www.tapo.com/support/>.

Introduction

Remplacez votre sonnette actuelle par une sonnette plus intelligente et ouvrez votre porte où que vous soyez avec votre téléphone. Recevez des notifications instantanées dès que quelqu'un passe, avant même qu'il ne frappe. Gardez un œil sur les visiteurs ou les intrus potentiels grâce à une vidéo et un son d'une clarté exceptionnelle.


- Images ultra-claires 2K 3MP – Sachez toujours ce qui se passe devant votre porte grâce à l'application Tapo. Avec le projecteur et la résolution 2K 3MP, vérifiez tous les détails fins capturés même dans des environnements à faible luminosité.
- Vues étendues de la tête aux pieds – Le champ de vision à 160° identifie mieux les visiteurs et coursiers de livraison pour une sécurité renforcée à l'entrée.
- Autonomie de la batterie de 6400 mAh – La batterie rechargeable de 6400 mAh équipée prolonge la utilisation de la sonnette.
- Vision nocturne couleur – Révèle des détails et des couleurs haute fidélité la nuit grâce au projecteur.
- Réponse rapide – Répondez à vos livraisons sans dire un mot avec des réponses via l'application Tapo.
- Plusieurs façons de répondre – Avec un son bidirectionnel ou une réponse rapide enregistrée, communiquez directement avec vos livraisons via l'application Tapo.
- Choix de stockage flexibles – Enregistrez les vidéos enregistrées sur la carte microSD (jusqu'à 512 Go) ou en utilisant les services de stockage cloud Tapo Care.
- Audio bidirectionnel – Permet la communication via un microphone et un haut-parleur intégrés.
- IP65 résistant aux intempéries – Offre d'excellentes performances d'étanchéité à l'eau et à la poussière pour l'extérieur scénarios.
- Détection IA gratuite – Profitez d'une détection IA gratuite pour identifier les personnes et les véhicules et vous avertir selon les besoins.

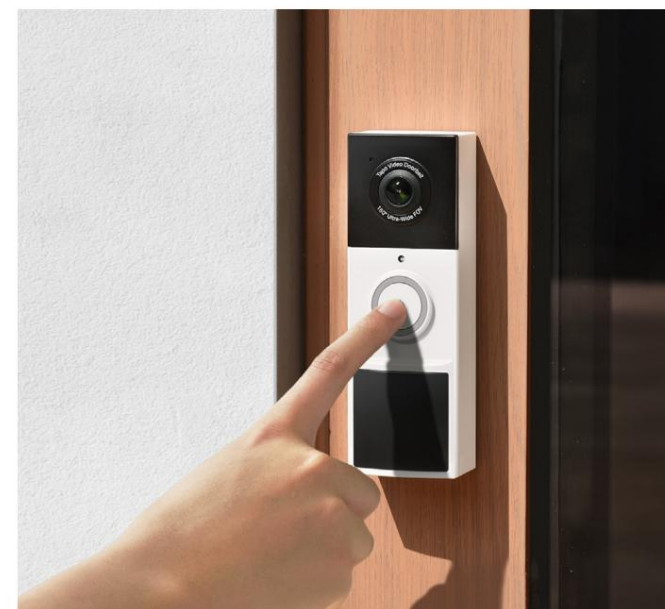


Préparations pour l'installation de votre sonnette

Avant d'installer la nouvelle sonnette, retirez votre sonnette existante et déterminez si vous avez besoin d'une cale de montage pour ajuster l'angle de vision de la sonnette.


1. Installez la sonnette sur un mur plat et propre.
2. La sonnette doit être placée à 1,2 m (4 pi) au-dessus du sol.
3. (Facultatif) Utilisez la cale de montage à 15° incluse pour une vue plus ciblée d'un côté spécifique.

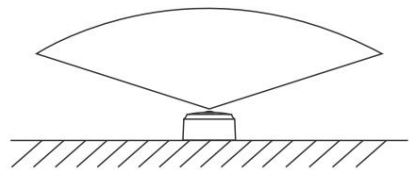

Sans
Cale de montage

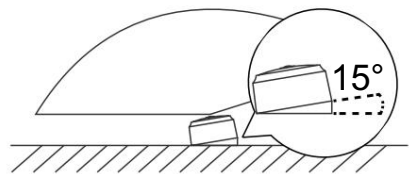

Avec
Cale de montage

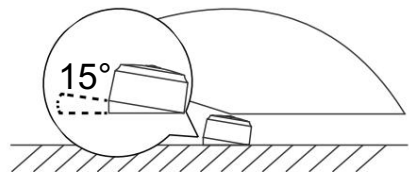

Avec
Cale de montage
(Retourner à 180°)


4. Évitez de placer la sonnette à proximité d'un mur latéral dans le champ de vision. Si vous devez le faire, utilisez la cale de montage pour régler l'angle de vision afin de réduire la lumière réfléchie par le mur pour une meilleure vision nocturne.

Installez votre sonnette

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre nouvelle sonnette ou consultez la vidéo d'installation sur <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Option 1. Collez-vous sur un mur lisse

Accessoires requis :

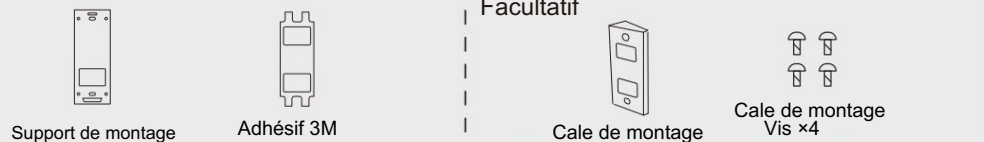



1. Fixez l'adhésif fourni à l'arrière du support ou de la cale. Si vous utilisez la cale pour régler l'angle, fixez d'abord le support et la cale avec des vis.

Remarque : L'adhésif est à usage unique. Évitez de réutiliser l'adhésif pour garantir son adhérence.

2. Essuyez la poussière de la surface, collez le support ou la cale avec de l'adhésif sur un mur propre et appuyez dessus pendant 15 secondes pour vous assurer que le support est fermement fixé.


Ensuite, en commençant par le bas, fixez la sonnette au support.

Remarque : ceci s'applique au carrelage, au verre, au marbre, au métal, à l'acier inoxydable et aux surfaces murales lisses.

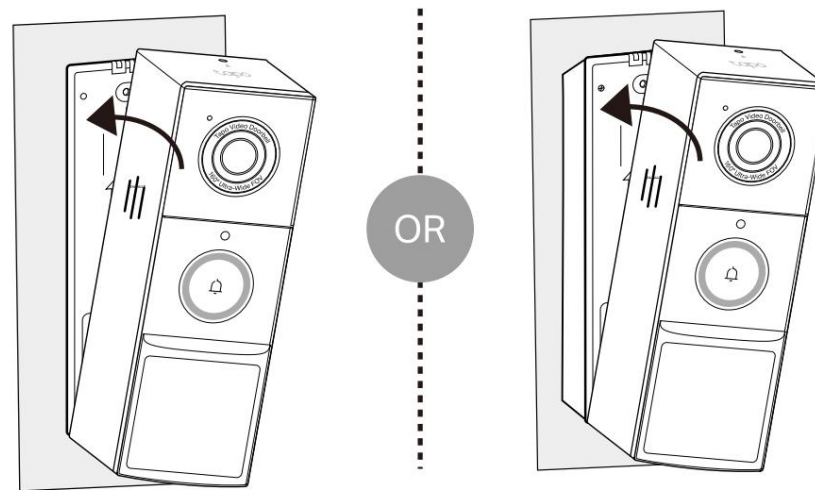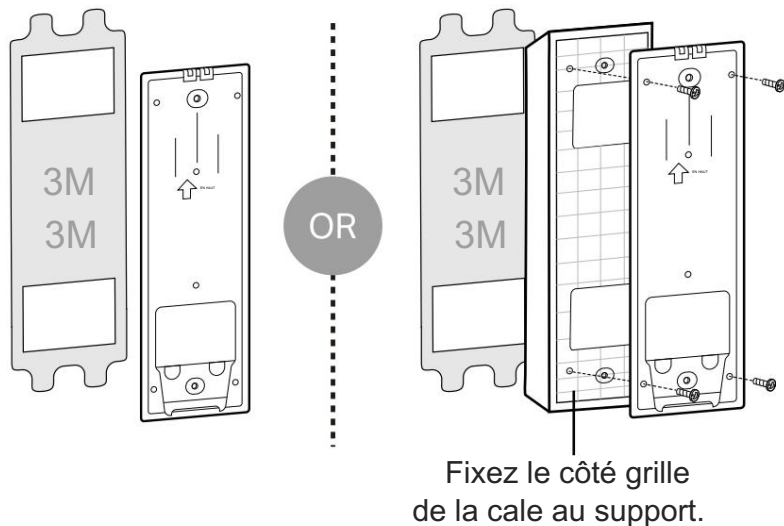


Installez votre sonnette

Option 2. Montage au mur

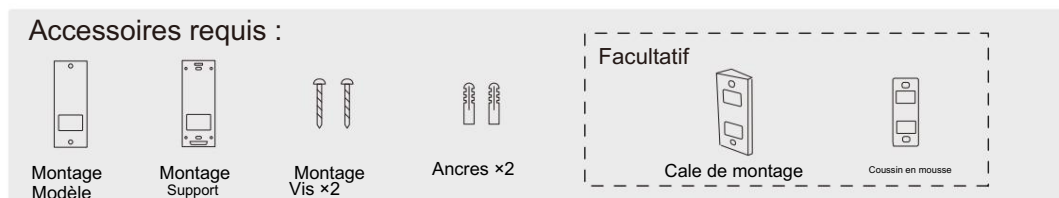


1. Collez le gabarit de montage à l'endroit souhaité. Percez deux trous selon le gabarit.

$\Phi=6 \text{ mm}$ (15/64 po)

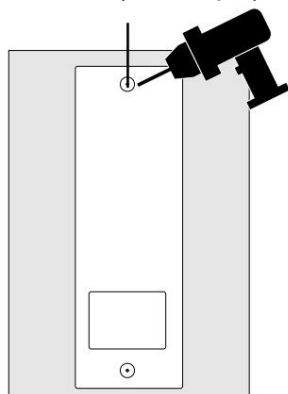


2. Insérez deux chevilles dans les trous. Utilisez les vis de montage pour fixer le support (ou la cale avec le support si vous utilisez la cale pour régler l'angle) sur les chevilles.

Remarque : lors du montage sur des murs irréguliers, collez le tampon en mousse à l'arrière de la cale.

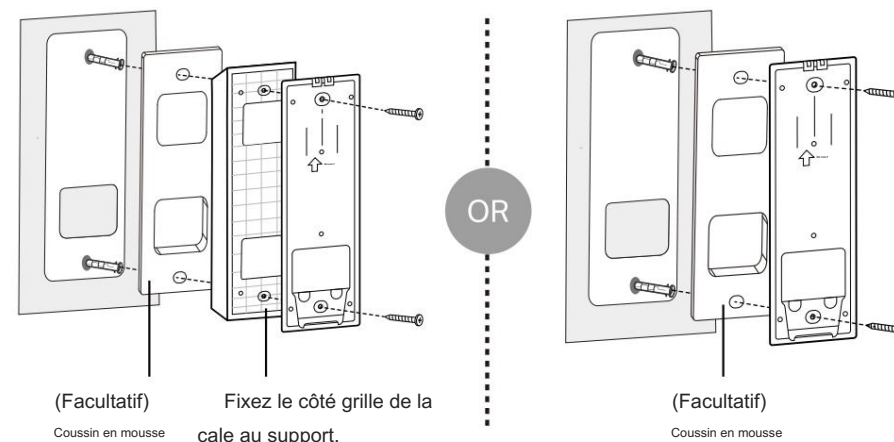

3. En commençant par le bas, fixez la sonnette au support.

Remarque : si vous rencontrez des difficultés pour fixer la sonnette ou si elle déclenche de fausses alarmes antivol, vérifiez si vous n'avez pas trop serré les vis qui ont plié le support. Ajustez la profondeur de la vis et réinstallez la sonnette.

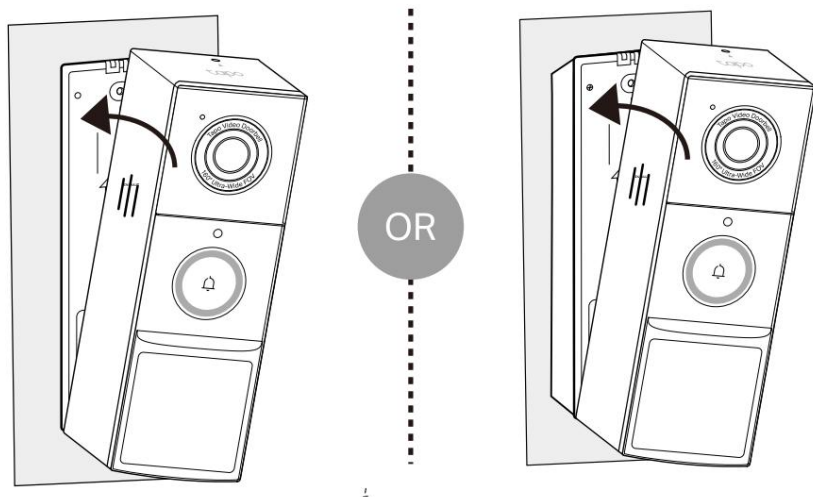

Configurez votre sonnette et votre carillon

Après avoir installé la sonnette, suivez les étapes ci-dessous pour configurer la sonnette et l'associer au carillon.


Étape 1. Téléchargez l'application Tapo

Téléchargez l'application [Tapo](#) sur l'App Store ou Google Play, ou en scannant le code QR ci-dessous.





Étape 2. Connectez-vous

Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.

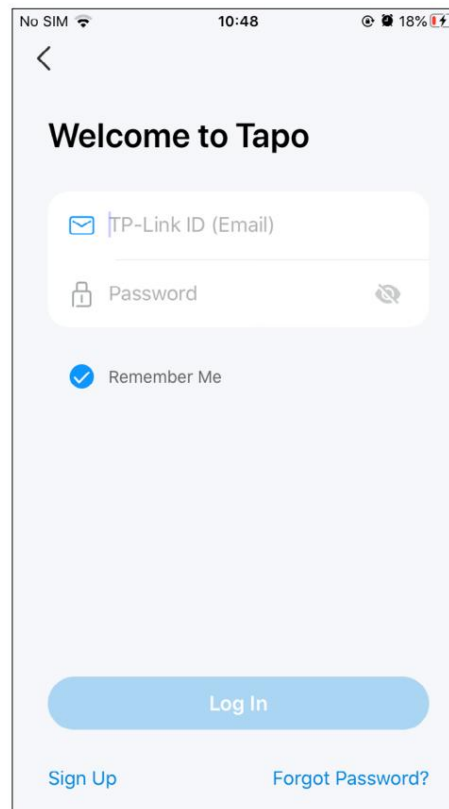

Étape 3. Ajoutez votre caméra

Appuyez sur le bouton dans l'application et recherchez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre sonnette. Branchez ensuite votre carillon et associez-le à la sonnette.

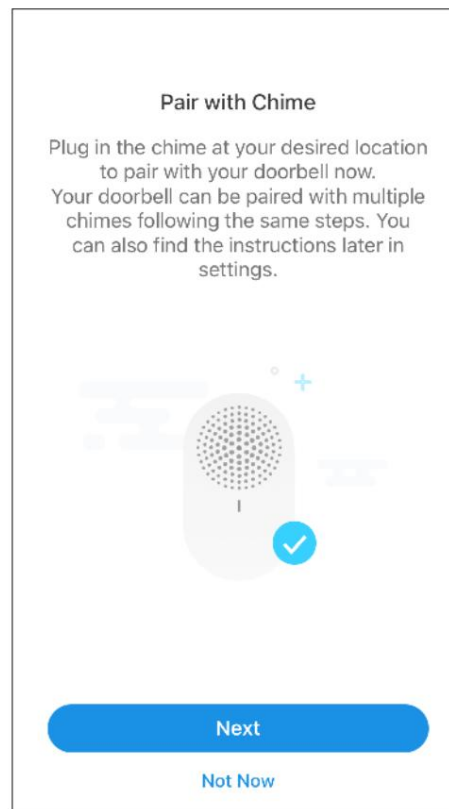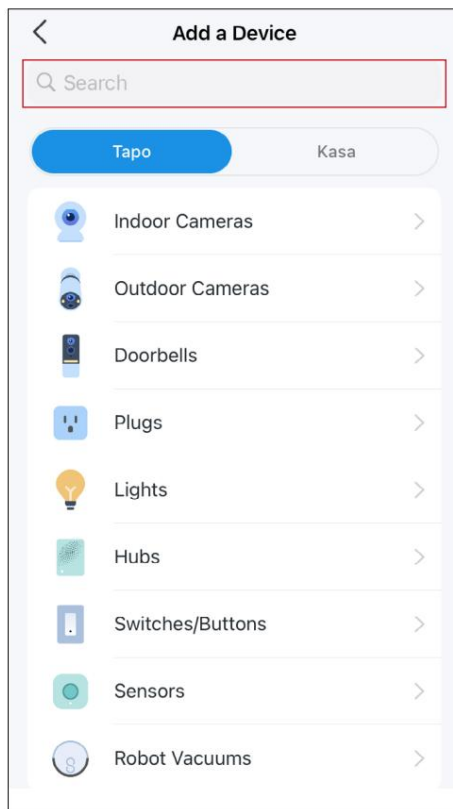

Configuration à l'aide d'Amazon Configuration sans frustration

Qu'est-ce que la configuration sans frustration d'Amazon ?

La configuration sans frustration d'Amazon peut vous aider à connecter et à configurer les appareils intelligents Tapo en moins d'étapes, sans avoir à mémoriser et à ressaisir votre mot de passe Wi-Fi sur chaque appareil.

Pour utiliser cette fonctionnalité, confirmez les éléments suivants :

- Le nouvel appareil Tapo prend en charge Amazon FFS.
- Le nouvel appareil Tapo est acheté sur Amazon.
- Vous disposez d'un appareil ou d'un routeur Alexa compatible Amazon FFS.
- Vous avez enregistré vos informations Wi-Fi sur Amazon en utilisant Alexa Echo.
- Votre appareil Tapo et votre routeur sont sur le même réseau que votre Alexa Echo.


Indications LED pendant la configuration sans frustration d'Amazon

DIRIGÉ	Statut
Clignotant rouge et vert	Prêt pour l'installation
Ambre clignotant	Installation du FFS en cours
Blanc uni	Fonctionne correctement


Si la LED ne devient pas blanche fixe après une longue période, vous pouvez essayer d'ajouter l'appareil Tapo manuellement. (Appuyez une fois sur le bouton Reset de votre appareil Tapo. Ouvrez ensuite l'application Tapo, appuyez sur le bouton + sur la page, sélectionnez le modèle de votre appareil et suivez les instructions de l'application.)

Comment utiliser Amazon Frustration-Free Setup avec les appareils Tapo


1. Ouvrez l'application [Amazon Alexa](#) . Appuyez ensuite sur [Plus](#) et sélectionnez [Compétences et jeux](#).

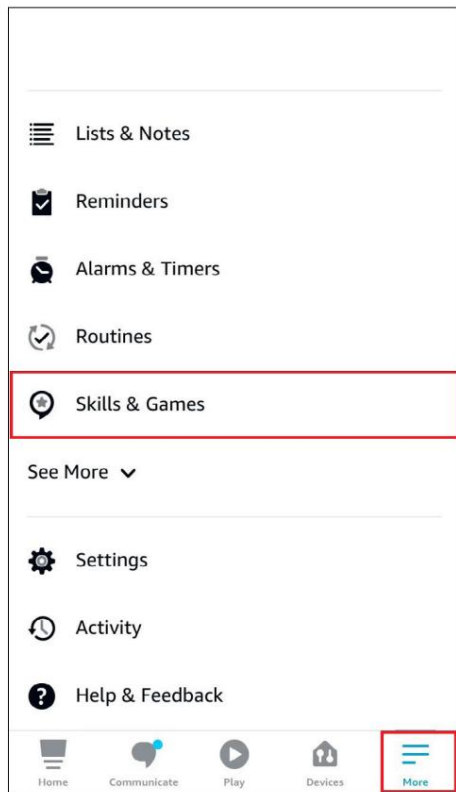


2. Entrez [Tapo](#) dans la barre de recherche et choisissez [Tapo](#).

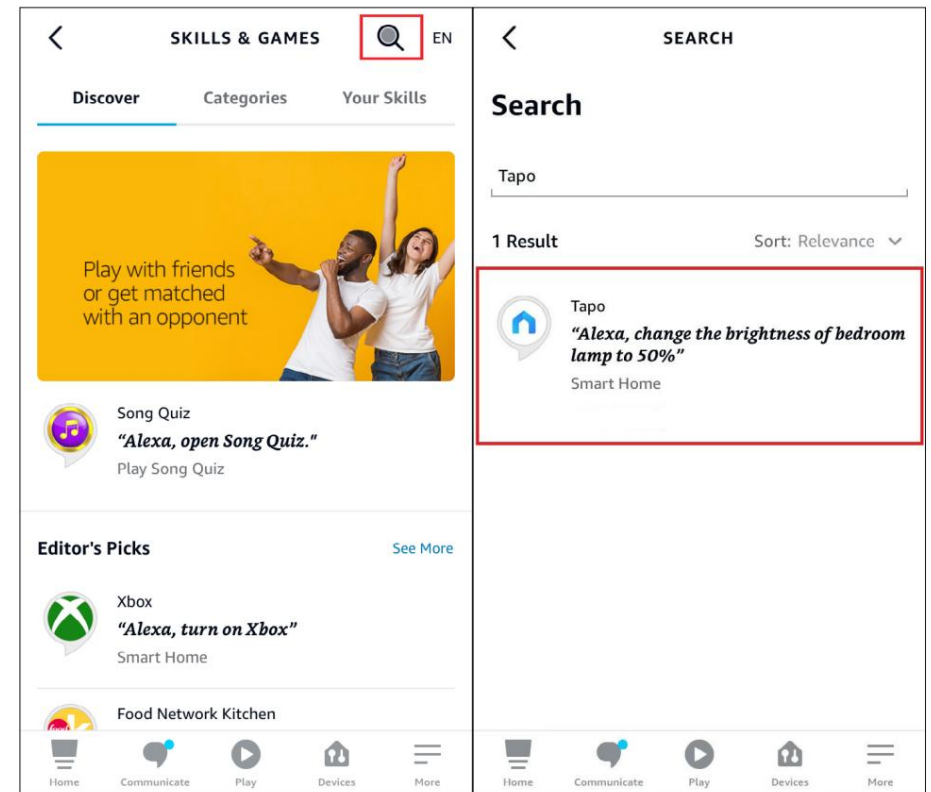

3. Appuyez sur le bouton **ACTIVER POUR UTILISER**.

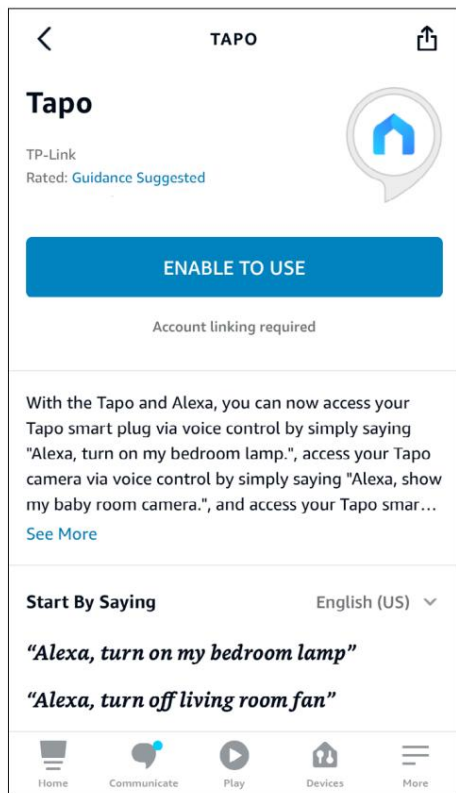

4. Connectez-vous avec votre identifiant TP-Link associé à votre appareil Tapo et appuyez sur **Autoriser**. Une fois l'autorisation obtenue, le message **Tapo a été correctement associé** s'affiche.

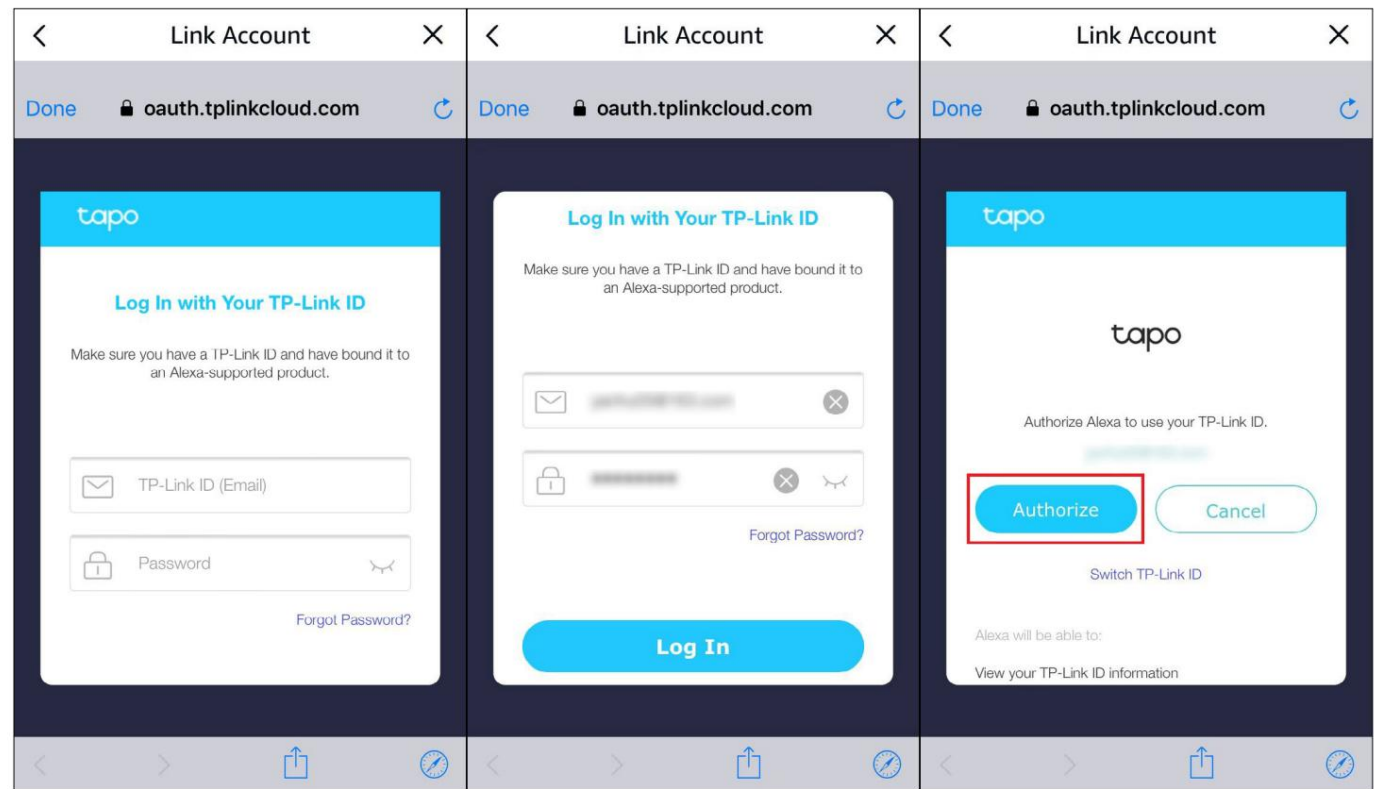

5. Branchez votre appareil Tapo et la configuration se terminera automatiquement en deux minutes.

Pour installer plus d'appareils Tapo, branchez-les simplement et profitez-en !

Fait!

Si cet appareil s'affiche sur la page d'accueil de l'application Tapo, cela indique que cet appareil a été associé avec succès à votre compte Amazon et a rejoint automatiquement votre réseau Wi-Fi.


Si cet appareil n'apparaît pas sur la page d'accueil de l'application Tapo, essayez de le configurer manuellement. (Appuyez sur le bouton + sur la page, sélectionnez le modèle de votre appareil, puis suivez les instructions de l'application.)

Gérez votre sonnette

Une fois la configuration terminée, votre appareil sera répertorié sur la page d'accueil. Vous pouvez appuyer sur votre appareil pour le gérer.


1. Page d'accueil

Vous pouvez vérifier votre batterie, ajouter/désajouter un favori et supprimer votre appareil sur la page d'accueil.

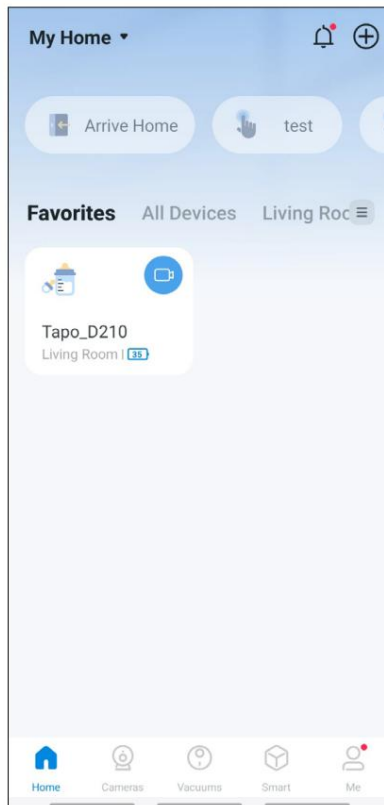

2. Page d'état

Appuyez sur votre appareil pour accéder à sa page d'état.

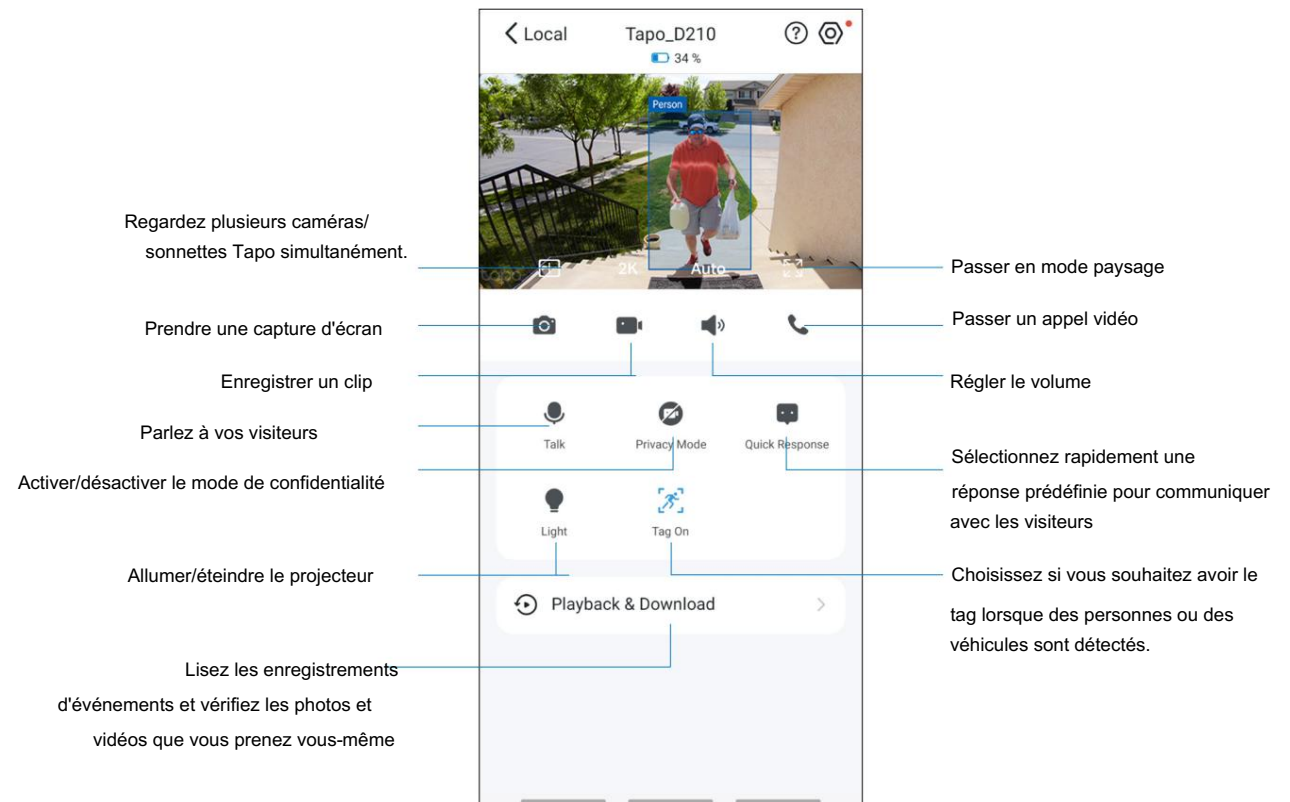


3. Page Paramètres

Robinet  sur la page Statut pour accéder à la page [Paramètres de l'appareil](#).


3.1 Définir les paramètres de

[détection](#) Vous pouvez définir quand réveiller votre sonnette, ainsi que les zones de détection et la sensibilité pour chaque type de détection.

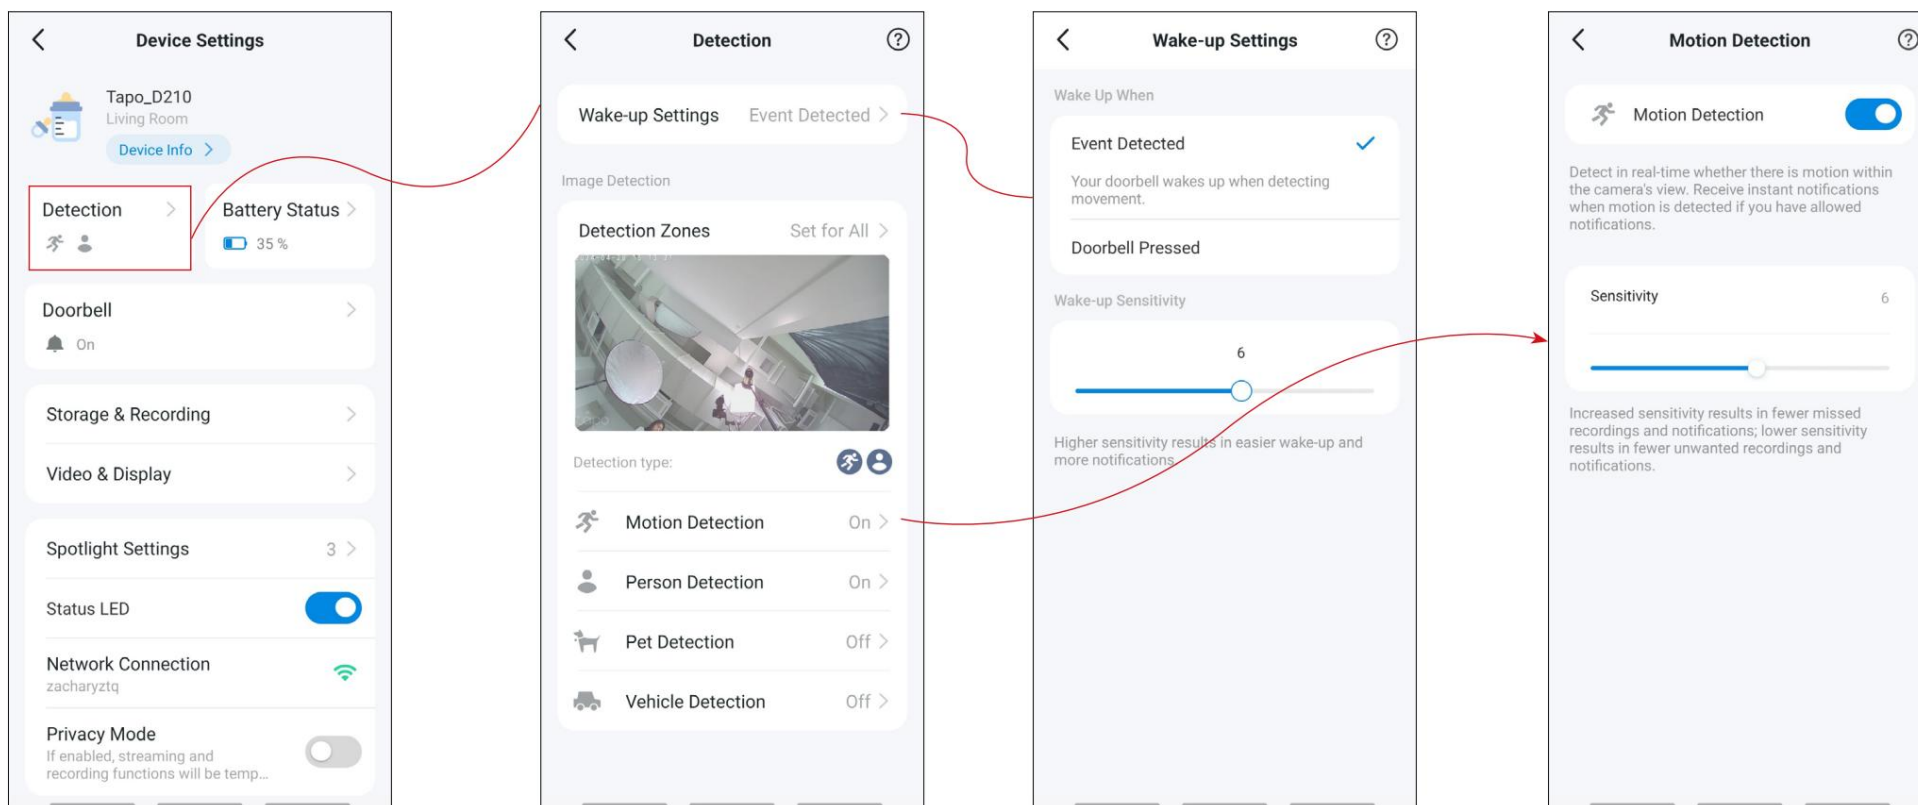

3.2 Vérifier l'état de la batterie

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie, choisir d'afficher l'état et le pourcentage de la batterie sur Live View, définir le mode de fonctionnement et le mode de confidentialité automatique, ajouter un panneau solaire compatible comme alimentation et vérifier l'utilisation de la batterie et les heures de réveil pour les 7 ou 30 derniers jours.

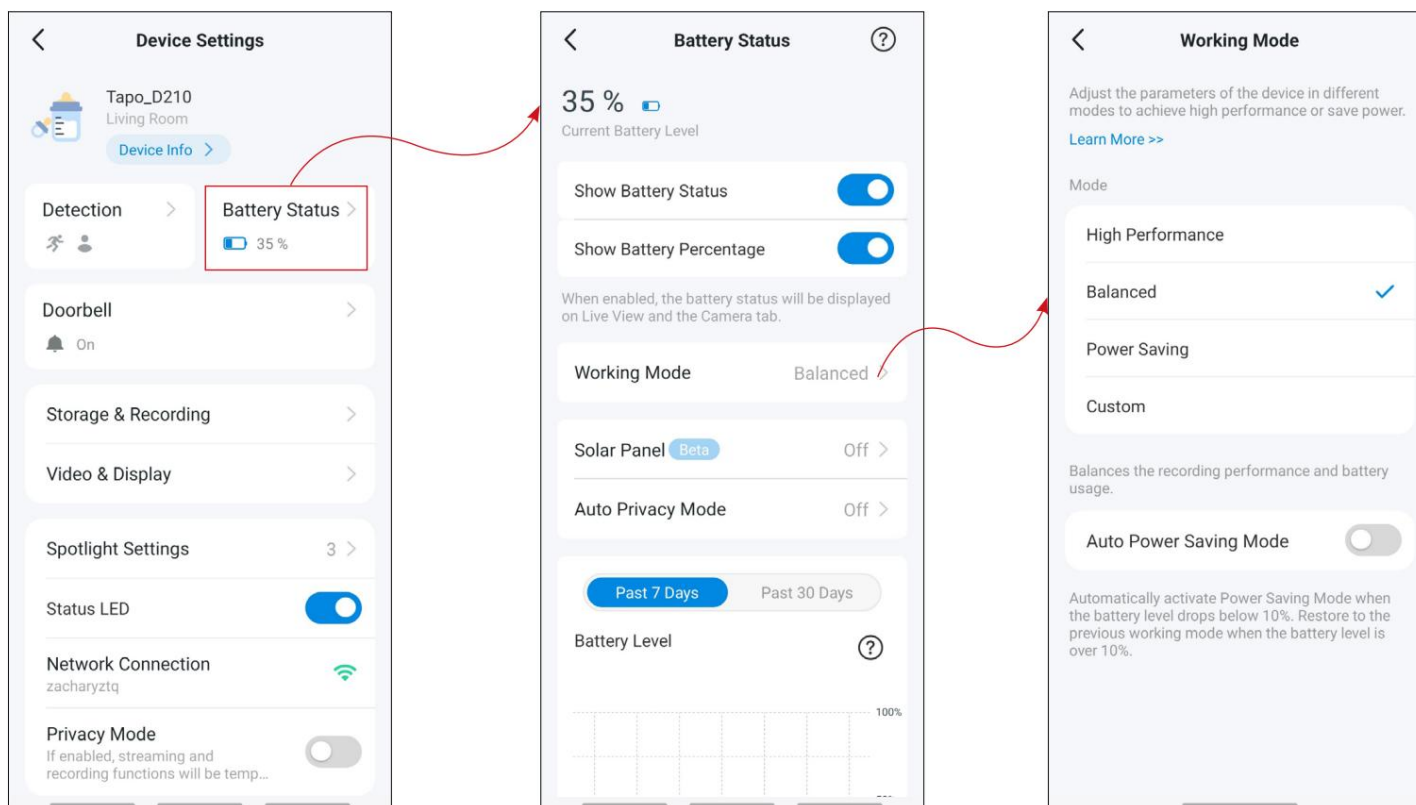


3.3 Définir les paramètres de la sonnette

Sonnerie de sonnette : réglez le volume de la sonnerie de votre sonnette.

Carillons appariés : vérifiez les carillons/hubs appariés et ajoutez de nouveaux carillons/hubs.


Appel vidéo sur sonnette : lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette, vous recevrez un appel de sonnerie si l'application Tapo est déjà ouverte sur votre écran.

Alarme antivol : lorsqu'elle est activée, une alarme se déclenche une fois la sonnette retirée du mur.

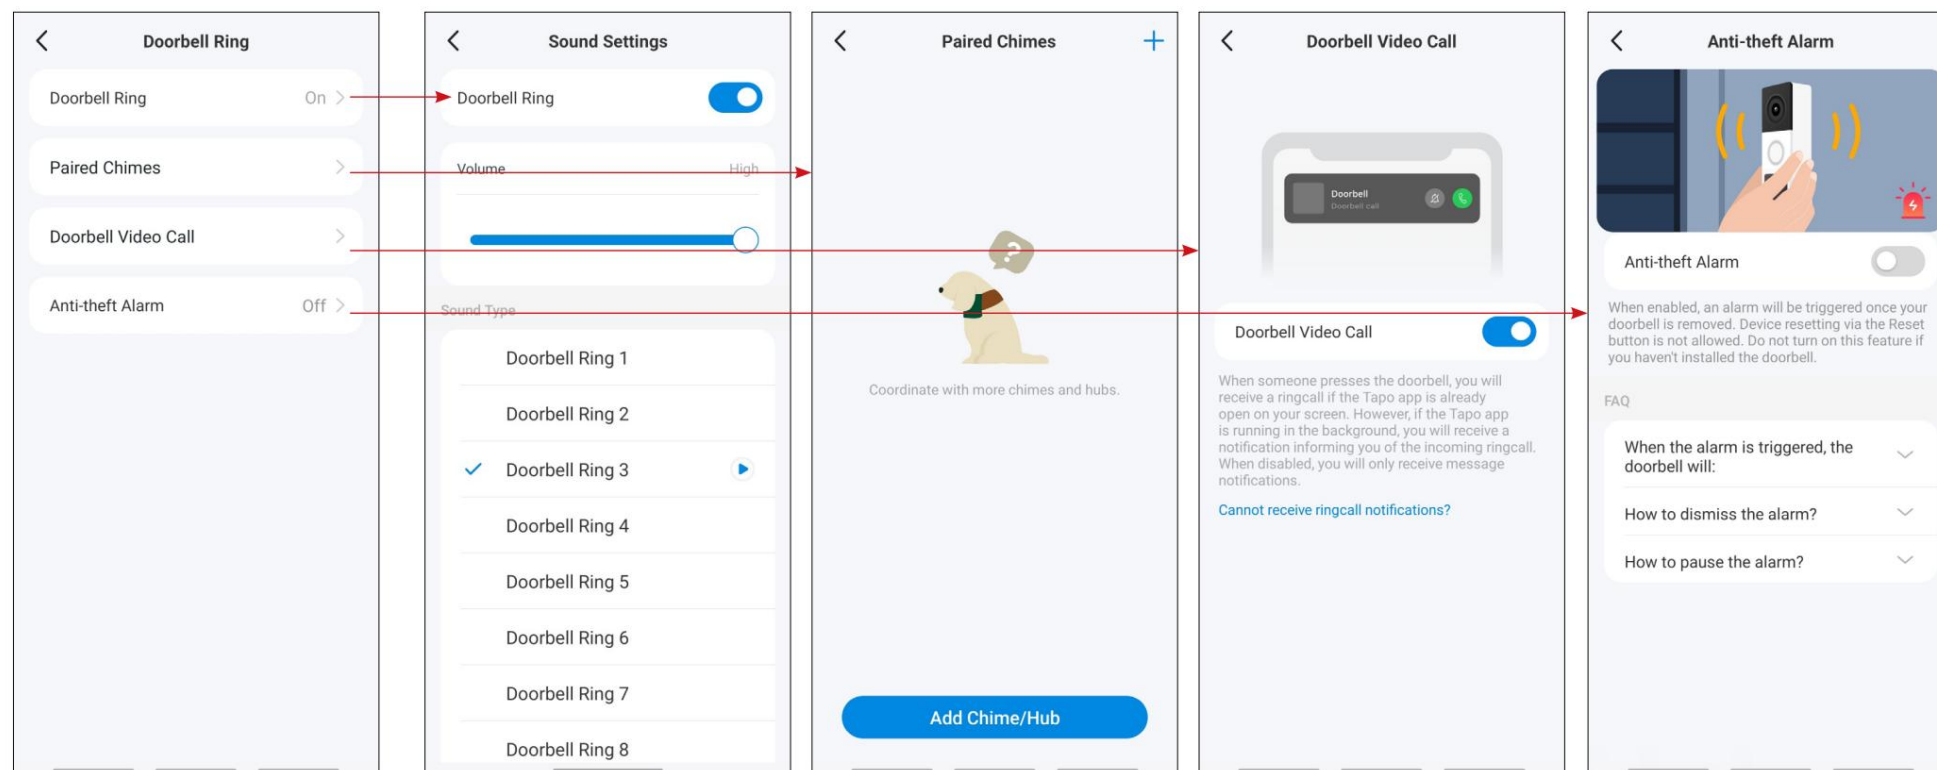

3.4 Stockage et enregistrement

Vérifiez l'état de votre carte microSD, définissez les paramètres des clips et choisissez d'enregistrer ou non le son pendant l'enregistrement.

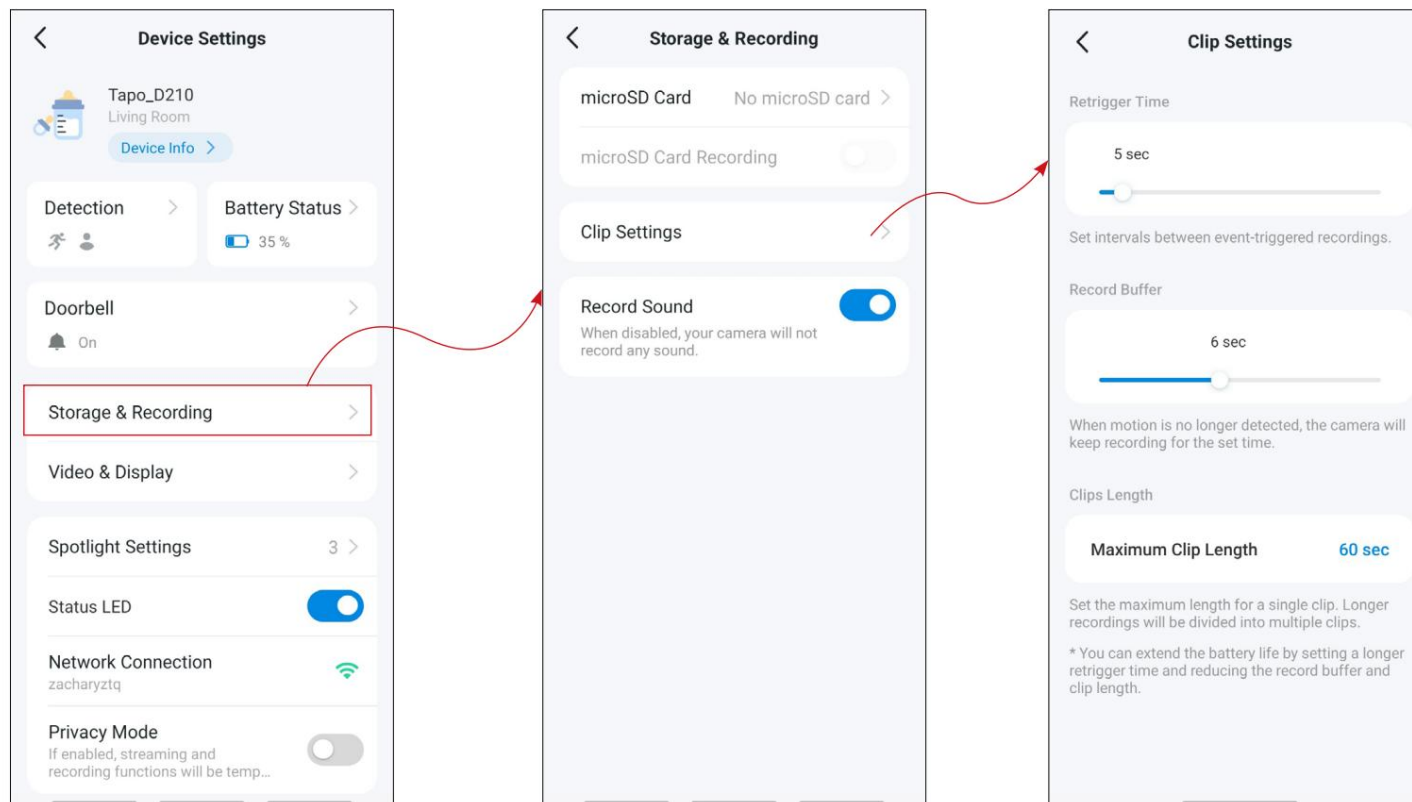

3.5 Vidéo et affichage


Paramètres du mode nuit : définissez l'effet d'enregistrement la nuit.

Qualité vidéo : définissez la résolution vidéo de la sonnette.

Zones de confidentialité : personnalisez les zones qui ne peuvent pas être affichées ou surveillées pour protéger votre vie privée.


Informations d'affichage à l'écran : informations personnalisées qui se superposent aux images de la sonnette.

Afficher la balise à l'écran : affichez la balise de détection sur votre écran.

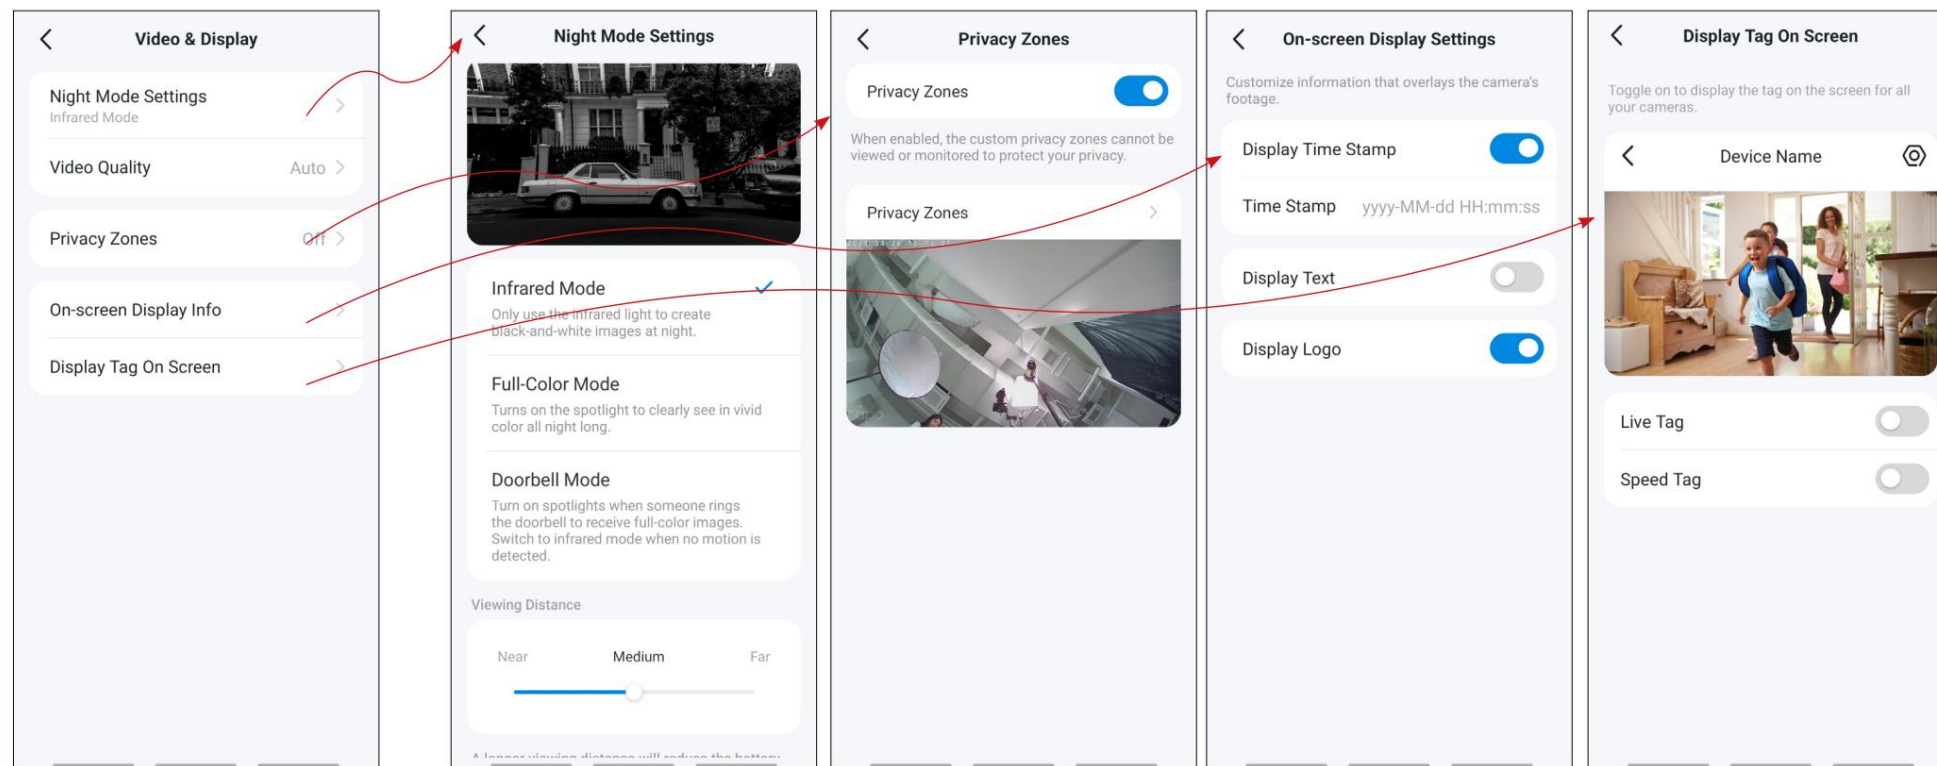


3.6 Paramètres de Spotlight

Si vous avez activé le projecteur sur Live View, vous pouvez régler la luminosité ici.

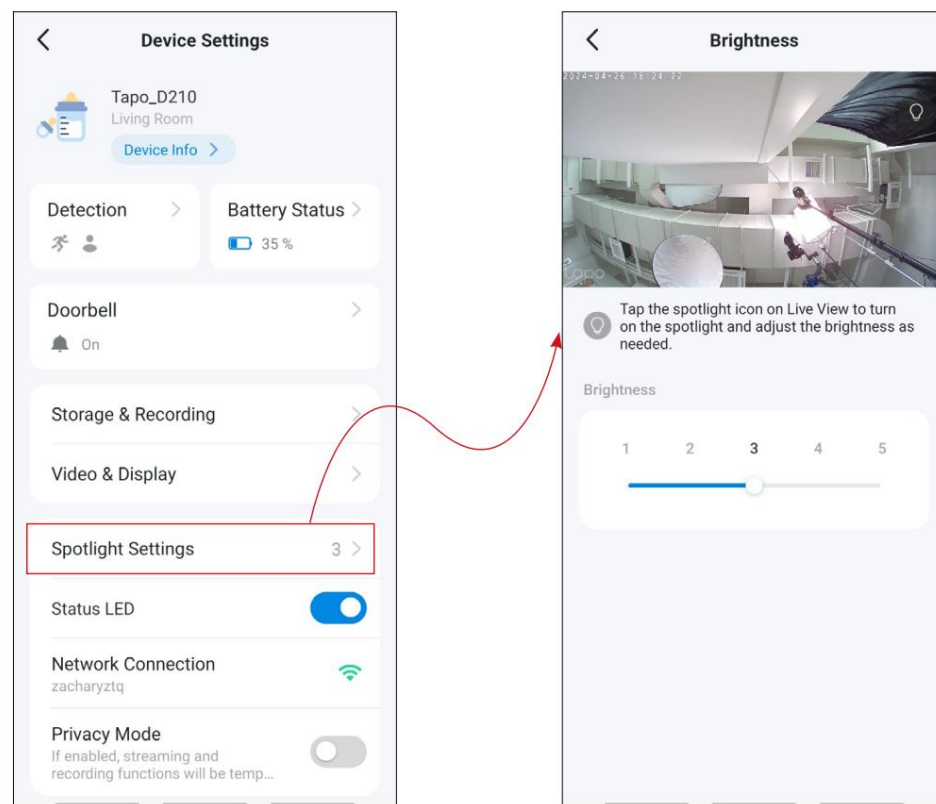


3.7 Mode de confidentialité

Lorsque cette option est activée, les fonctions de streaming et d'enregistrement seront temporairement indisponibles.

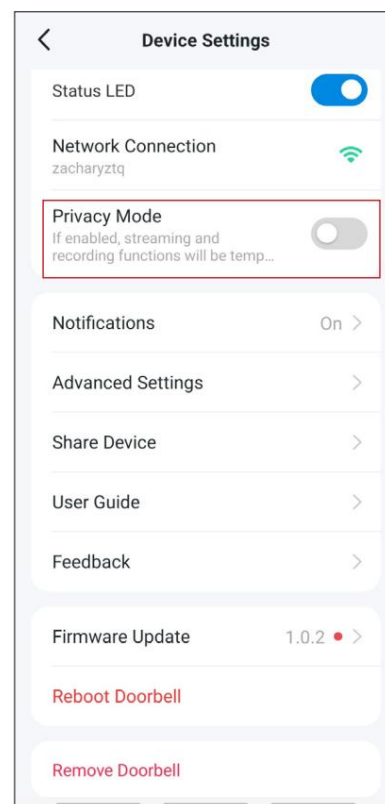


3.7 Notifications

Choisissez le type de notifications d'activité que vous souhaitez recevoir.

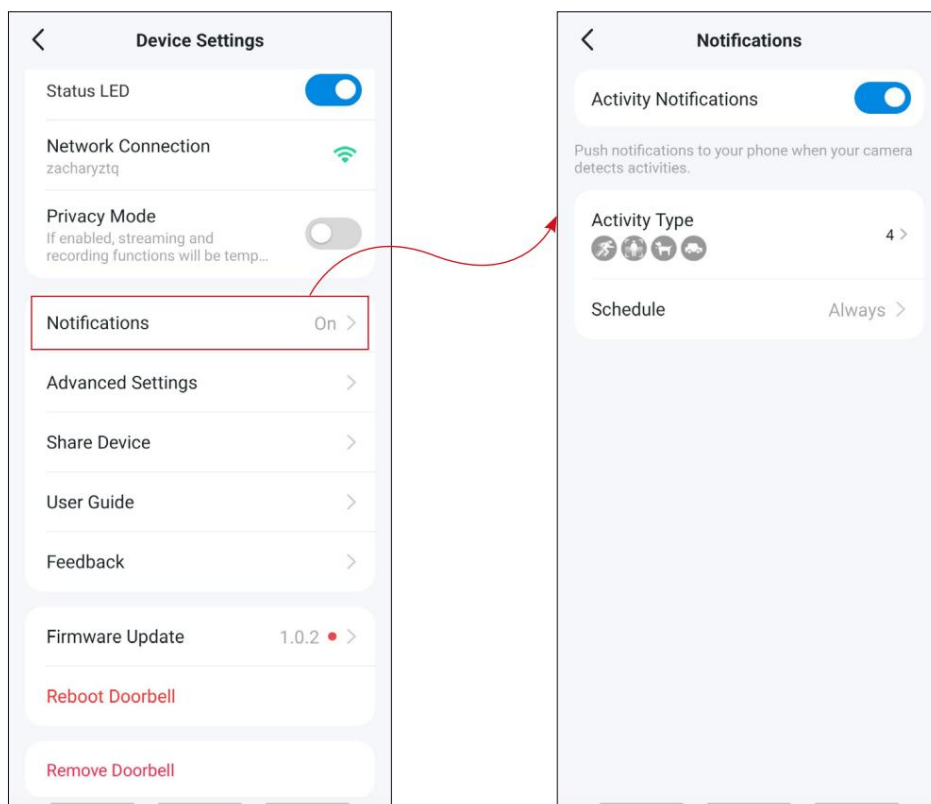

3.8 Partager l'appareil

Lorsqu'elle est activée, la fonction de diffusion et d'enregistrement sera temporairement indisponible.

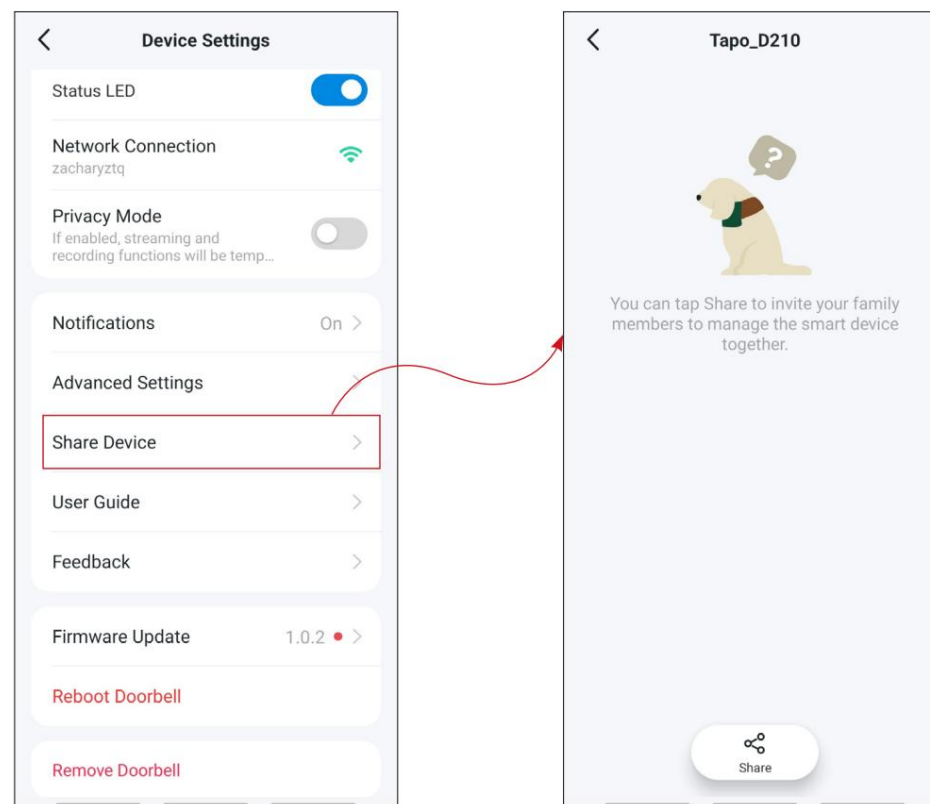

Authentification

Déclaration d'informations sur la conformité de la FCC



Nom du produit : Sonnette vidéo avec caméra Tapo

Numéro de modèle : Tapo D210 / TD21 / TDB21.

Partie responsable : TP-

Link Systems Inc.

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site Web : <https://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

« Pour se conformer aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences de la FCC, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toutes les personnes et ne doivent pas être situées à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. »

Nous, TP-Link Systems Inc., avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus est conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 08/10/2024

Avertissement concernant le marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT (puissance maximale transmise)

2412 MHz à 2472 MHz (20 dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) relatives à la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 20 cm de votre corps.

Marque UKCA



Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes CNR exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement

Déclaration sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Avertissements concernant la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis du NCC et avis du BSMI

Merci !

• • • •

?

Tapo				Produit Tapo D210		
Nom de l'équipement				Désignation du type (Type)		
Unité	Substances restreintes et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Oui Mercure (Hg)	Cadmium (CD)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Traduction en anglais : Polybromobiphényles (PBB)	Éthers diphényliques polybromés (PBDE)
Circuit imprimé •		●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	●
—		●	●	●	●	●
Mot de passe oublié •		●	●	●	●	●
Taille 1. 0,1 % en poids 0,01 wt %						
Remarque 1 : « Dépassant 0,1 % en poids » et « dépassant 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance restreinte dépasse la valeur de pourcentage de référence de la condition de présence.						
Deuxième partie.						
Remarque 2 : « • » indique que la teneur en pourcentage de la substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.						
3.						
Remarque 3 : Le « – » indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.						



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc передбачені чинними законодавчими актами України.



Consignes de sécurité

- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier est cassé. Risque de décharge électrique.
- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide. • Ne pas placer à proximité d'appareils à commande automatique tels que des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent provoquer la défaillance de ces appareils.
dysfonctionnement entraînant un accident.
- Respectez les restrictions relatives à l'utilisation de produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec.
- Ne jamais introduire d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre à l'intérieur du produit, coupez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour prodiguer des soins médicaux. Consultez le fabricant de tout dispositif médical personnel, tel que stimulateurs cardiaques ou prothèses auditives pour déterminer s'ils sont correctement protégés de l'énergie RF (radiofréquence) externe.
- N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements susceptibles d'être sensibles aux RF externes énergie.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une cuve à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
piscine.
- Le produit doit être conservé à l'abri de la fumée excessive, de la poussière, des températures élevées et des vibrations.
- Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou d'autres appareils sans fil.
- Cet équipement doit être installé à une hauteur inférieure à 2 mètres lorsqu'il est collé sur un mur propre.
- Température de fonctionnement de la sonnette : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
- Température de fonctionnement du carillon : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Hauteur d'installation maximale : 6 pi (2 m)

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et l'utiliser à vos propres risques.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Remarque : L'étiquette du produit se trouve sous le produit. Les symboles peuvent varier d'un produit à l'autre.

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Équipement de classe II avec mise à la terre fonctionnelle
	Courant alternatif
	Tension continue
	Polarité des bornes de sortie
	Utilisation en intérieur uniquement
	Tension dangereuse
	Attention, risque de choc électrique
	Marquage de l'efficacité énergétique
	Terre protectrice
	Terre
	Cadre ou châssis

Symbole	Explication
	Mise à la terre fonctionnelle
	Attention, surface chaude
	Prudence
	Manuel d'utilisation
	Attendre
	« ON »/« OFF » (appuyer-appuyer)
	Fusible
	Le fusible est utilisé en neutre N
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Attention, évitez d'écouter à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes
	Déconnexion de toutes les prises électriques

Symbole	Explication
m	Changement de construction mini-gap
μ	Interrupteur de construction à micro-espace (pour la version américaine) Interrupteur de construction à micro-espacement / micro-déconnexion (pour les autres versions sauf US)
ε	Interrupteur sans espace de contact (dispositif de commutation à semi-conducteurs)