

# **TP-LINK®**

## **Guide d'installation rapide**

**TL-PS110U**

**Serveur d'Impression USB2.0 Fast Ethernet  
1 port**


**TL-PS110P**

**Serveur d'Impression Fast Ethernet 1 port  
parallèle**

Avant de commencer votre installation, il vous faut préparer les éléments suivants:

- Ordinateur PC compatible avec Système d'exploitation Windows et CD paramétrage du serveur d'impression
- Imprimante
- Câble imprimante
- Hub

Réseau câblé avec serveur d'impression:

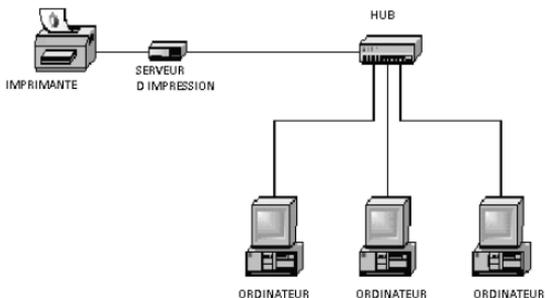

## Installation du matériel

- 1 Eteindre l'alimentation de l'imprimante
- 2 Brancher le serveur d'impression sur votre imprimante à l'aide du câble d'imprimante
- 3 Allumer l'imprimante
- 4 Brancher le bloc d'alimentation sur le serveur d'impression
- 5 Attendre 10 secondes pendant le processus POST (Power On Self Test)

## Installation du logiciel

- 1 Afin d'activer la communication réseau avec le serveur d'impression, il faut que votre ordinateur ait la bonne adresse IP: 192.168.0.100.
- 2 Insérer le CD de paramétrage dans votre lecteur, et le message suivant s'affiche.



- 3 Choisir l'option Setup Wizard pour installer votre serveur d'impression et configurer l'imprimante qui est connectée.



- 4 Cliquer sur **Next** [Suivant] pour permettre à l'Assistant de détecter le serveur.
- 5 Sur l'écran **Select A Print Server**, choisir le serveur que vous voulez configurer et cliquer sur **Next**.



- 6 Sur l'écran **Change Settings** [Modifier les Paramètres], choisir **No** [non] ou **Yes** [oui].



Cliquer sur **No** si vous voulez conserver les paramètres par défaut, et cliquer sur **Next** [Suivant].

- Adresse IP: 192.168.1.10
- Masque de sous-réseau: 255.255.255.0

Cliquer sur **Yes** [oui] si vous voulez changer les paramètres par défaut, et cliquer sur **Next** [Suivant].


 **Note:**

L'adresse IP du serveur d'impression doit se trouver dans le même masque de sous-réseau que votre carte réseau.

- 7 Sur la page **Select A Printer**, choisir une imprimante déjà configurée dans la liste, cliquer sur **Next** [Suivant], et sur **Finish** [Terminer] pour compléter votre installation.

Ou


Choisir **Add New Printer** [Ajouter une nouvelle imprimante] si le serveur est connecté sur une imprimante qui n'est pas encore installée et n'apparaît pas dans la liste.

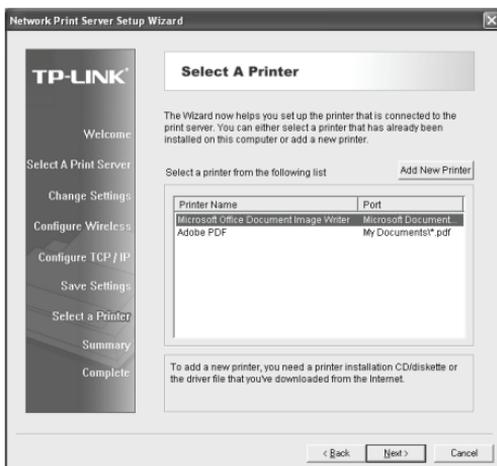

- 8 Cliquer sur **Add New Printer** [Ajouter une nouvelle imprimante] pour lancer l'Assistant **Windows Add Printer**.



- 9 Cliquer sur **Next** [Suivant] et choisir **Local Printer** [Imprimante Locale], vérifier que les options **Automatically detect** [Détection automatique] et **Plug and Play Printer** [Imprimante Plug & Play] ne sont pas cochées. Cliquer sur **Next** [Suivant].
- 10 Vérifier que le bouton **Use the following port** [Utiliser ce port] est bien activé et choisir **LPT1** (port recommandé) dans la liste, puis cliquer sur **Next** [Suivant].

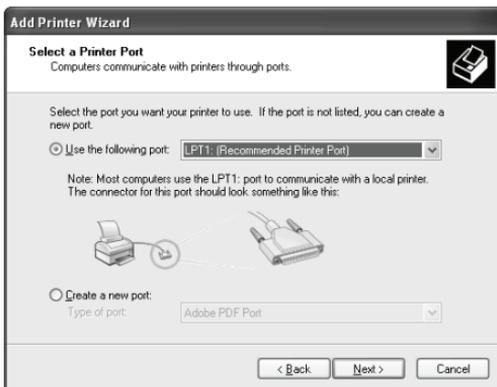


- 11 Choisir le fabricant et l'imprimante dans la liste des pilotes, et cliquer sur **Suivant** [Next].




- 12 Si vous avez déjà installé le pilote de votre imprimante, il vous sera demandé si vous souhaitez le conserver ou le remplacer. Cliquer sur **Next** [Suivant]. Donner un nom à votre imprimante et choisir si vous voulez en faire votre imprimante par défaut. Puis, cliquer sur **Next** [Suivant].
- 13 Puis, choisir si vous voulez partager l'imprimante avec le reste du réseau, imprimer une page de test [choisir non] et ainsi de suite. Choisir le bon bouton et cliquer sur **Next** [Suivant] et sur **Finish** [Terminer].
- 14 Terminer l'installation avec l'Assistant, en choisissant la bonne imprimante dans la liste **Select a Printer** et cliquer sur **Next** puis sur **Finish**.



- 15 Dans Windows, aller dans **Démarrer>Paramètres>Imprimantes et Télécopieurs** et choisir votre imprimante.

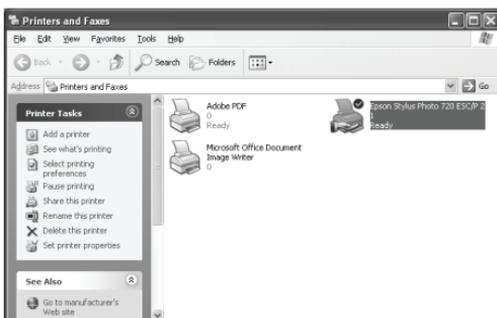

- 16 Dans **Paramètres > Ports** et vérifier que le port du serveur d'impression est affiché.

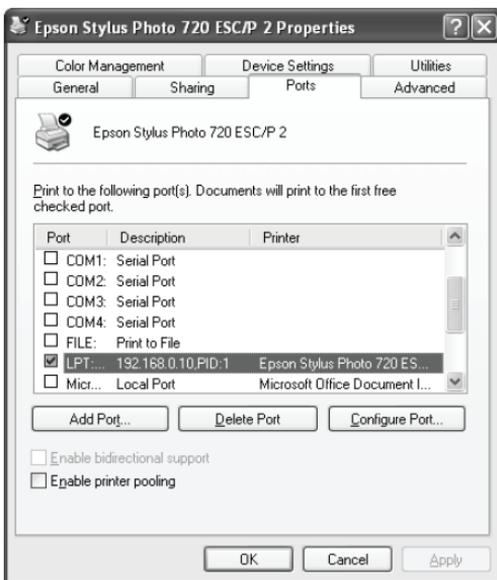

- 17 Aller dans l'onglet **General**, cliquer sur Impression page de test pour vérifier la configuration.
- 18 Voilà, c'est terminé.

 **Note:**

Si vous devez installer d'autres serveurs d'impression, démarrez l'Assistant depuis la rubrique **Démarrer** sous Windows:

**Démarrer>Tous les programmes>Serveur d'impression réseau>PSWzard** et répéter la procédure depuis cette étape.

Tous les contenus sont sujets à modification sans notification préalable.

