

Servidor de Impresoras de Ethernet Rápido de Un Puerto USB2.0 TL-PS110U



Comparta su impresora USB a través de la red, eliminando la necesidad de una PC dedicada

Compatible con la mayoría de las impresoras USB en el mercado*

Asistente de Instalación para una rápida instalación, paquete de utilidades para un fácil manejo



* Para obtener la lista de compatibilidad detallada, por favor verifique en nuestro sitio web: <http://www.tp-link.com/products/ps.asp>


Descripción:

El Servidor de Impresoras de Un Puerto USB2.0 de TP-Link, el TL-PS110U es un dispositivo para compartir su impresora USB entre múltiples usuarios en la red en su casa o pequeña/ mediana oficina. Todo lo que necesita hacer es conectarlo a una impresora USB y su red, después de varios clics siguiendo las instrucciones claras del asistente de instalación, tendrá su impresora USB conectada a red y compartida. Compatible con la mayoría de las impresoras USB en el mercado, el TL-PS110U le proporciona una solución ideal para crear una red de impresiones o reemplazar el servidor de la PC dedicada de su red de impresión actual, ahorrando tiempo, energía y costo.

Especificaciones:

Estándares	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Protocolo de Red	TCP/IP IPX/SPX NetBEUI/Apple Talk/LPR IPP/SMB/RAW TCP
Soporte de Sistema Operativo de la Red	Windows 9X/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7 Mac OS 8.0 o superior/UNIX/Linux Netware 3.12 o superior (Bindery/NDS)
Administración	Programa de configuración basado en Windows (PSAdmin) Administración Web Configuración Telnet /HP Web JetAdmin / HP JetAdmin Soporta DHCP (client) Alerta por correo electrónico /Registro de Trabajo Impresión SNMP
Características Avanzadas	Soporta POST(Power On Self Test – Prueba Autónoma de Encendido) Firmware Actualizable
Hardware	En cumplimiento con USB2.0 Flash RAM y SDRAM Integrado Puerto RJ-45 de 10/100Mbps Integrado
Interfaz	1 Puerto USB2.0 /1 Puerto RJ-45 de Ethernet Rápido
LEDs	Estatus USB 10Mbps 100Mbps
Potencia	5V DC 2A
Seguridad y Emisión	FCC, CE
Dimensiones	73×65×30 mm
Condiciones Ambientales	Temperatura de Operación: 0°C~50°C (32°F~122°F) Humedad de Operación: 0%~70% sin condensación

Diagrama:

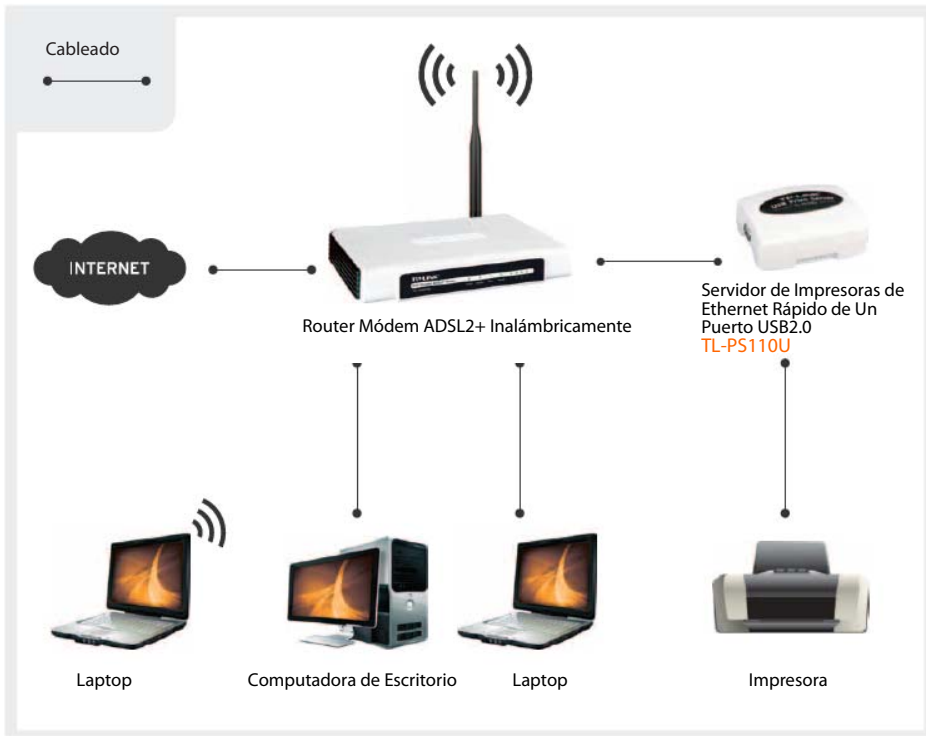

Características:

- Permite que múltiples usuarios compartan la impresora USB a través de la red
- Compatible con la mayoría de las impresoras USB en el mercado
- Multi-protocolo y múltiples Sistemas Operativos soportados para compartir la impresión en casi todo el entorno de redes
- El microprocesador de alta velocidad interno y el puerto de impresión USB2.0 hacen más rápido el procesamiento de los trabajos
- El diseño compacto le proporciona una solución de ahorro de energía y costo y espacio a través de un servidor de PC dedicado
- Instalación sin problemas en tan solo varios clicks
- El paquete de utilidades y la interfaz web proporciona un fácil manejo y monitoreo
- La función de alertas por correo electrónico asegura que esté enterado de cada cambio de estatus al enviar correos electrónicos.
- IPP (Internet Printing Protocol - protocolo de Impresión de Internet) soportado para imprimir archivos a través de internet de igual modo como en su propia oficina

Paquete:

- Servidor de Impresoras de Ethernet Rápido de Un Puerto USB2.0
- TL-PS110U
- Adaptador de Corriente
- Guía de Rápida Instalación
- CD de Recursos

Productos Relacionados:

- Servidor de Impresoras de Ethernet Rápido de Un Puerto Paralelo TL-PS110P
- Servidor de Almacenamiento y MFP de Un Puerto USB2.0 TL-PS310U
- Servidor de Impresoras Inalámbrico de Tamaño de Bolsillo TL-WPS510U

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por ningún medio o ser usada para ningún derivado como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.