

## 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор

### TL-SF1005D

#### ⦿ Особенности:

- Полнодуплексная скорость передачи данных до 200 Мбит/с
- 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
- Поддержка авто-MDI/MDIX позволяет обойтись без использования перекрёстного кабеля
- Автосогласование портов позволит автоматически определять скорость соединения 10 или 100 Мбит/с
- Контроль потока IEEE 802.3x
- Энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии
- Поддержка технологии Plug and Play, не требуется дополнительной настройки



#### ⦿ Описание:


5-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор TL-SF1005D поможет без труда расширить проводную сеть. Все 5 портов поддерживают технологию авто-MDI/MDIX. Вам не нужно беспокоиться о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству - и всё будет работать. TL-SF1005D поддерживает полнодуплексный режим передачи данных со скоростью до 200 Мбит/с. TL-SF1005D - отличный вариант для увеличения существующей высокопроизводительной проводной сети. Благодаря фирменной энергосберегающей технологии TL-SF1005D позволит сберечь до 60% потребляемой электроэнергии - экологически-чистое решение для Вашей офисной сети.

# 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор

## ⊙ Характеристики:

Стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Протоколы	CSMA/CD
Интерфейс	5 портов 10/100 Мбит/с, автосогласование, авто-MDI/MDIX
Характеристики коммутации	Полу- и полнодуплексный режим Автоматическое определение MAC-адресов Пропускная способность шины: 1 Гбит/с
Скорость переадресации	10BASE-T: 14880 пакетов в сек/порт 100BASE-TX: 148800 пакетов в сек/порт
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с в полудуплексном режиме 20/200 Мбит/с в полнодуплексном режиме
Индикаторы	Power, Ethernet (порты 1, 2, 3, 4, 5)
Метод передачи	Хранение и передача (Store and Forward)
Питание	Внешний адаптер питания (5,0 В/0,6 А)
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Размеры	103,5 x 70 x 22 мм
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: от 0 °С до 40 °С Температура хранения: от -40 °С до 70 °С Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата

## ⊙ Схема сети:

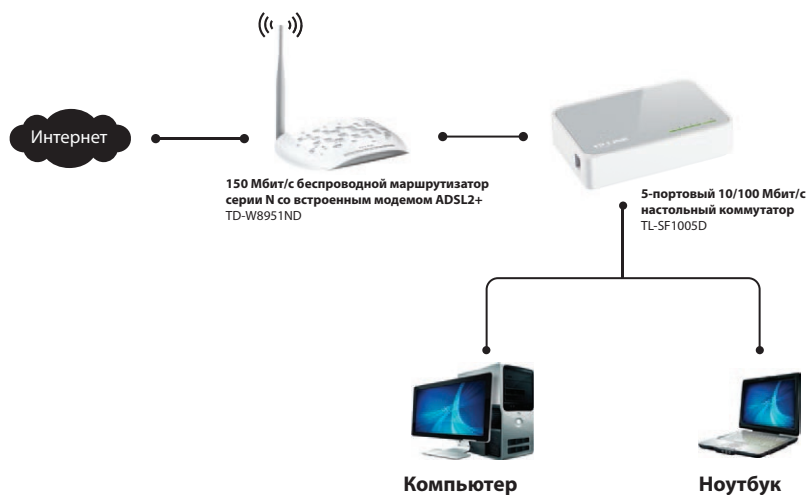

### Комплект поставки:

- 5-портовый 10/100Мбит/с настольный коммутатор TL-SF1005D
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

### Сопутствующие устройства:

- 150 Мбит/с беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+ TD-W8951ND
- 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор TL-SF1008D
- 5-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1005D