Extensor de Rango Inalámbrico de 150Mbps

TL-WA730RE



Potencia la señal inalámbrica sin fallas a áreas difíciles de alcanzar o anteriormente inalcanzables	Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón de Extensor de Rango	Logra una velocidad total de 54Mbps cuando se conecta con productos 802.11g de versiones anteriores








Descripción:

Extensor de Rango Inalámbrico, el TL-WA730RE de TP-LINK está diseñado para establecer una red inalámbrica avanzada con una cobertura más amplia y mayor rango. Proporciona el Modo predeterminado de Extensor de Rango, que funciona como una "estación repetidora" para captar las señales inalámbricas del router base de la red o punto de acceso y repetir la señal sin fallos a áreas anteriormente inalcanzables. También posee la función de auto-repetidor, que conecta la red insegura instantáneamente con sólo presionar el Botón de Extensor de Rango en el exterior del dispositivo. Lo que es aún mejor, no sólo obtiene el máximo rendimiento con los productos IEEE 802.11n sino que logra la velocidad total de 54Mbps cuando se conecta con productos IEEE 802.11g.

Especificaciones:

Estándares	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Interfaz	Un Puerto Ethernet (RJ45)
Velocidad de transmisión	Lite N: Hasta 150Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
Rango de Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Potencia de Transmisión	20dBm (MAX)
Antena	Antena Omni-direccional Desmontable de 4dBi
Tecnología de Modulación	IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, y CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, OFDM
Sensibilidad de Recepción	130M: -68dBm 54M: -68dBm 11M: -85dBm 6M: -88dBm 1M: -90dBm
Unidad de Suministro	Entrada: localizada para el país de venta Salida: PSU de Conmutación de 9VDC/0.85A
Seguridad	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) de 64/128/152 bit
Temperatura de Operación	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad de Operación	10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~95% sin condensación
Dimensiones	5.9 x 3.9 x 1.1 pulg. (150x 100 x 28mm)

Diagrama:

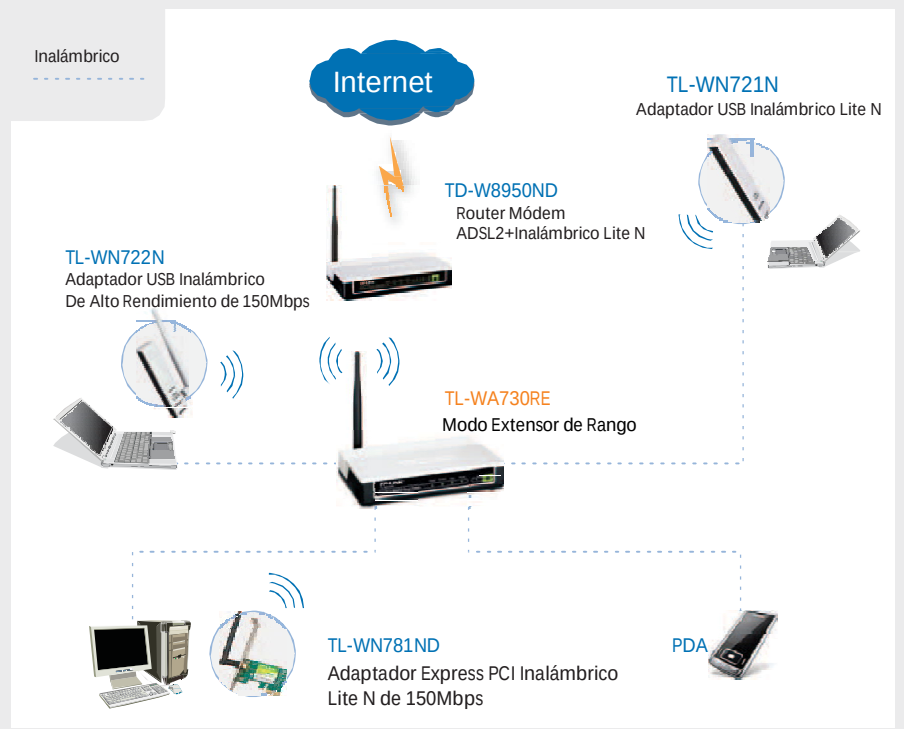

Características:

- Potencia la velocidad de transferencia de datos hasta 150Mbps
- CCA™ mejora el desempeño inalámbrico mientras evita interferencias de canales automáticamente
- El Modo de Extensor de Rango intensifica la señal a áreas anteriormente inalcanzables sin fallos
- El Modo AP Convencional une la red inalámbrica y cableada
- Establece fácilmente una extensión de rango con sólo presionar el botón de Extensor de Rango
- Las encriptaciones de WPA/WPA2 protegen a su red de intrusiones externas
- Logra una velocidad total de 54Mbps cuando se conecta con productos 802.11g de versiones anteriores
- La utilidad incluida proporciona una conexión a la red sin complicaciones
- Completamente compatible con todos los productos IEEE 802.11n/b/g
- La antena desmontable permite mayores mejoras al desempeño de la misma

Paquete:

- Extensor de Rango Inalámbrico de 150Mbps TL-WA730RE
- Antena Omni-direccional Desmontable de 4dBi
- Cable Ethernet RJ-45
- Guía de Rápida Instalación
  Adaptador de Corriente
- CD de Recursos, que incluye:
  - TL-WA730RE, Asistente de Fácil Instalación
  - Guía del Usuario
  - Otra Información Útil

Productos Relacionados:

- Router Módem ADSL2+ Inalámbrico Lite N de 150Mbps, TD-W8950ND
- Adaptador USB Inalámbrico N de Alto Rendimiento de 150Mbps, TL-WN722N
- Adaptador USB Inalámbrico Lite N, TL-WN721N
- Adaptador Express PCI Inalámbrico Lite N, TL-WN781ND

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida de ninguna manera, por ningún medio o ser usada para ningún derivado como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © 2010 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.